



## 720p 2路行車影音記錄器 機車專用



### 車用監視錄影系統 VVH-MDE31

NEW 2015 SEP. V2.0



- 全鋁合金外殼，堅固又耐用，具防潑水功能
- 微型車用錄影系統，具2路影像輸入，搭載麥克風可同時錄音錄影
- H.264影像壓縮畫面不失真，支援720P錄影解析度
- 車充電源，低耗電散熱佳，無內建鋰電池，不懼怕高溫，無爆裂疑慮
- 引擎啟動，自動開機循環錄影；引擎熄火，自動存檔關機
- 內建金電容，熄火自動延遲錄影，確保資料回寫於記憶卡
- 行駛路線軌跡記錄，可於播放影片時點選Google Map呈現
- 內建WiFi，可透過行動裝置即時進行觀看、備份檔案
- 台灣製造，機身三年保固


# 720P 2路行車影音記錄器

## VVH-MDE31


★產品規格如有變更，恕不另行通知~

### ■ 外觀介紹

#### • 車用主機

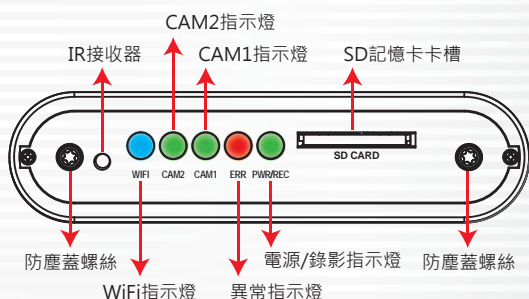

#### • 多功能顯示器



### ■ 電腦端播放程式



### ■ 即時影像監看



### ■ 產品配件

1. 電源線
2. 多功能顯示器(內建GPS與麥克風)
3. WiFi外接天線
4. 產品光碟
5. 魔鬼氈
6. 簡易手冊
7. 遙控器
8. 車用攝影機(AVM-625A)x2台
9. 3.5米攝影機線x2條

### 主機規格 (VVH-MDE31)

影像輸入	支援2通道720P攝影機
錄影解析度	錄影解析度720p
電源	(a) 輸入DC12V時，耗電流最大約 1A (b) 輸入DC12V時，ACC OFF待機時電流約 30mA (c) 工作電壓：DC10.0v ~ DC14.5v (d) 啟動電壓需DC11v以上
延遲錄影功能	(a) ACC OFF時，延遲供電約3秒 (b) 內建金電容延遲約3秒，將緩衝區資料回寫到SD卡
溫度範圍	工作溫度：-20度~60度 (可自然散熱的非密閉空間) 保存溫度：-40度~85度
儲存裝置	記憶卡建議SanDisk廠牌Class 10且容量4G以上SDHC Card 否則無法進行錄影，最高可支援到128GB
錄影方式	開機後自動持續錄影
記錄內容	影像、日期時間、聲音、GPS資料、外部觸發訊號、G-Sensor
儲存格式	特定檔案格式，需搭配專用播放軟體播放；本機具回放功能
聲音輸入	特定訊號格式，需搭配專屬顯示器
時間設定	GPS自動校正、無GPS訊號時使用內建萬年曆時鐘
顯示方式	TV-Out輸出
尺寸	112x28x83mm

### 攝影機規格 (AVM-625A)

電源	輸入電壓DC5v~DC12v ±10%；耗電流約500mA
影像解析度	解析度NTSC/PAL為1280x720 張數最高30FPS
影像元件	1/4 英吋CMOS影像元件
鏡頭視角	水平約110度 / 垂直約55度 / 對角約130度
鏡頭	3.6mm (可選配)
溫度範圍	工作溫度：-20度~60度 (可自然散熱的非密閉空間) 保存溫度：-40度~85度
輸出端子	SMA公頭
尺寸	30x43x50mm

### 機車安裝示意圖



★備註：攝影機鏡頭需搭配專屬行車攝影鏡頭



本監視系統安裝，請交由專業人員安裝處理，避免安裝時傷害您寶貴的爱車。  
配線請避開汽油管線與油箱位置，並且熄火後再進行安裝，避免危險發生。

