


CDR-E07(720P+VGA) 韌體更新方法

1. 請至 VACRON 官網，下載最新的韌體更新檔

<http://www.vacron.com.tw/support1.html>

行車記錄器			
產品型號	韌體下載	播放軟體下載	更新及說明
VVG-CBN12	-	Player V2.0.6.37	
VVH-CBN03	-	Player V2.0.6.19	
CDR-E02	-	Player V1.0.0.42	
CDR-E05	-	Player V1.0.0.42	
CDR-E26	主機韌體更新 V1079	Player V2.0.5.8	主機韌體更新說明
CDR-E26A	主機韌體更新 V1079	Player V2.0.5.8	主機韌體更新說明
CDR-E28	主機韌體更新 V1079	Player V2.0.5.8	主機韌體更新說明
CDR-E07	-	Player V1.0.8.4	S/N : 111XXXXX 之前
CDR-E07(VGA+VGA)	主機韌體更新 V2010	Player V2.0.6.7	S/N : 111XXXXX 之後
CDR-E07(720P+VGA)	主機韌體更新 V2023	Player V2.0.6.18	S/N : 12083XXXXXX 之後

2. 將「主機韌體更新檔」解壓縮後，請將更新檔複製至 USB 根目錄下

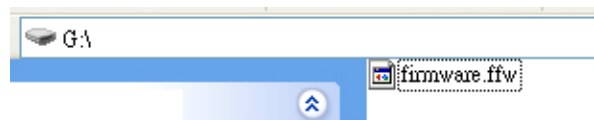

3. 準備好更新傳輸線材-mini USB 轉 USB 母頭 (非標配線材，請自備)、3.5 極 PHONEJACK 轉至 RCA 頭之影像線(本機配件)、DC5V 電源線(本機配件)。



傳輸線材-mini USB 轉 USB 母頭



3.5 極 PHONEJACK 轉至 RCA 頭之影像線



DC5V 電源線

4. 使用「傳輸線材-mini USB 轉 USB 母頭」連結機器①與含有更新檔的 USB 隨身碟②，並插入「3.5 極 PHONEJACK 轉至 RCA 頭之影像線」③，輸出畫面至螢幕。




5. 手按強制錄鈕鍵-FORCE①，插入 DC5V 電源線②連接電源送電
PS. 請按照順序執行，才可完整送電



6. 送電約 20 秒，自動進入檢查韌體模式



7. 進入韌體更新模式，更新完成後會自動重開機

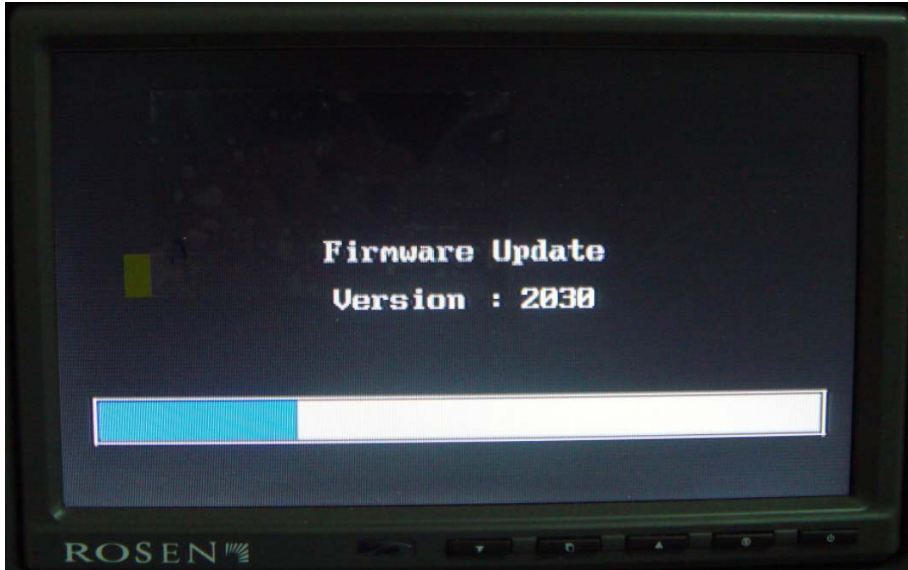

8. 更新完成後會進入分割畫面

