VACRON
ADVANCES IN SECURITY SOLUTIONS

2021

全方位移動影音監控

Mobile surveillance

We offer total solutions
in surveillance system.

- 大型車監控產品
- 全方位多用攝影機
- 機車行車紀錄器
- 行車紀錄器
- 車用鏡頭系列
- 雲端服務
- 專案應用

www.vacron.com

ISO 9001:2008
ISO/TS 16949:2009 2021 MAR. V2.0

馥鴻科技股份有限公司
FUHO Technology CO.,LTD.

VVH-MD88DA 8CH

車載數位錄影系統

寬電源8V~50V輸入設計，可適用於各種車輛
開機後自動即時錄影，使用上更為便利

*此款為客製款，圖片僅供參考

改版升級

H.265 全新壓縮編碼

50% 寬頻減半
同等畫質傳輸
只需要一半的寬頻

50% 儲存減半
同等畫質
儲存空間節省一半

100% 畫質提升
同等條件下
畫面更加清晰細緻

H.264 H.265 完美兼容
自由切換
應用更加廣泛

先進駕駛輔助系統 ADAS

行人偵測、前車碰撞、前車近距、車道偏離

司機分心預警系統 DSM

打電話、吸菸、疲勞駕駛、異常 (哈欠/閉眼/低頭駕駛/司機不在位子)

· 錄影格式支援1080P、720P、D1 三種格式，可依照不同需求使用。
· 搭載 WiFI 與4G連線功能，讓連線可以有更多不同的選擇。
· 完整記錄行駛時的影像、聲音與可靠的影像記錄列表，讓搜尋影像記錄更方便。
· 可搭配 G-Mouse，完整記錄您的行車位置與行車速度。

搭載 G-sensor 功能

可自動偵測衝擊，觸發強制錄影，讓您行車更有保障。

VGA/AV端子影像輸出

可外接螢幕，並直接於主機端作操作與播放。

全新升級 H.265 全新壓縮編碼

車載數位錄影系統

寬電源輸入設計，可適用於各種車輛。
可同時搭配4/8支車用攝影機，記錄車輛前後左右或車內狀況。

4CH 進階基礎款

VVH-MDE304-3GA

【BSMI】【FCC】【CE】

8CH 進階基礎款

VVH-MDE308-3GA

【BSMI】【FCC】【CE】

- **錄影格式：1080P&720P**
- **G-Mouse**
  完整記錄您的行車位置與行車速度。
- **同時記錄影像/聲音**
  可完整記錄行駛時的影像與聲音，確保意外發生時的責任歸屬。
- **電源管理功能**
  電源管理功能，可熄火後延遲關機，讓您同時擁有監視器的功能。
- **搭載 G-sensor 功能**
  可自動偵測衝擊，觸發強制錄影，讓您行車更有保障。
- **AV端子影像輸出**
  可外接螢幕，並直接於主機端作操作與播放。
- **內建金電容**
  熄火自動延遲錄影，確保資料回寫於記憶卡。

4ch 整合型

VVH-MDE43

- 錄影格式：1080P/720P/960H
- H.265效率提升影像更細膩
- 寬電源8V~60V輸入設計
- 搭載六軸感測器
- ARM MCU支援客戶整合

8ch 整合型

VVH-MDE83

- 錄影格式：1080P/720P/960H
- H.265效率提升影像更細膩
- 寬電源8V~60V輸入設計
- 搭載六軸感測器
- ARM MCU支援客戶整合

8ch 高階款

VVH-MD88DA

- 錄影格式：1080P/720P/D1
- H.265效率提升影像更細膩
- 搭載G-Sensor事件觸發紀錄
- 搭載 WIFI、4G功能
- 可外接螢幕，直接於主機端作操作
- 內建 ADAS& DSM

4ch 基礎款

VVH-MDE46

- 錄影格式：1080P/720P/D1
- H.264影像壓縮畫面不失真
- 具備G-Sensor事件觸發紀錄
- 內建金電容，熄火自動延遲錄影
- 自動開機循環錄影、關機存檔
- GUI 圖形化控制界面

4ch 專業款

【BSMI】【FCC】【CE】

VVH-MD42D-3GA

- 錄影格式：1080P/720P/D1
- H.265影像壓縮畫面不失真
- 搭載G-Sensor事件觸發紀錄
- 搭載 WIFI 與網路連線功能
- 搭載警報輸入、聲音輸出輸入
- 寬電源輸入設計

8ch 專業款

【BSMI】【FCC】【CE】

VVH-MD82D-3GA

- 錄影格式：1080P/720P/D1
- H.265影像壓縮畫面不失真
- 搭載G-Sensor事件觸發紀錄
- 搭載 WIFI 與網路連線功能
- 搭載警報輸入、聲音輸出輸入
- 寬電源輸入設計

100% MIT

系統型行車紀錄器 VVM-CBE63

內建3軸加速度 & 陀螺儀感測器

[搭載MTK高規格64位元四核心晶片]

內建RAM及ROM，加載快速、影像不流失

具備DMS駕駛者監控系統

完美搭配VACRON多方系統，影像、資訊等功能都能在遠端平台管理，不論手機APP到電腦網頁或軟體系統 都能操作，並搭載ai演算有效管理人員及DMS駕駛監控系統有效避免安全隱憂，內建雙向對講讓溝通更加精準有效。

具備Face ID功能，提供更精準、更便利的人員控管。

- 搭載2種衛星定位系統(GPS/BDS)
- 車內鏡頭採分離式，可與主機分離或置換。
- 內建多種無線通訊(3G/4G/Bluetooth/WiFi)
- 內建麥克風及喇叭，無須外加設置。

車內鏡頭採分離式，可與主機分離或置換。

(前方鏡頭視角約125°)

(車內鏡頭可分離/置換)

VVM-CBE63

- 前方攝影鏡頭視角125°
- 車內攝影鏡頭視角90°
- 內建3軸加速度以及陀螺儀感測器
- 搭載2種衛星定位系統(GPS/BDS)
- 內建多種無線通訊(3G/4G/Bluetooth/WiFi)
- 內建麥克風及喇叭，無須外加設置

VVG-CBN11

- 720P影像輸入
- H.264影像壓縮畫面不失真
- 自動開機循環錄影、關機存檔
- 同步紀錄車外狀況與車內聲音資料
- 內建G-Sensor

VVG-CBN11A

- 廣角100° 光圈鏡頭影像不炫光
- 採用低照度夜間反差比之高感度Sensor
- 外殼採用耐高溫材質不易變形
- 手動事件錄影 保存重要資料
- HD錄影解析度

VVG-CBN37(G)

- 1080P SONY CMOS感測元件
- 同步紀錄車外狀況與車內聲音資料
- 內建金電容，熄火自動延遲錄影
- 可自由選擇鏡頭搭配
- 內建G-Sensor可觸發緊急事件並紀錄

VVG-CBN33B

- 廣角鏡頭視角120°
- H.264影像壓縮畫面不失真
- 同步紀錄車外狀況與車內聲音資料
- 自動循環錄影，手動事件錄影
- 內建G-Sensor可觸發緊急事件並紀錄

VVG-CBN39(G)

- 1080P SONY CMOS感測元件
- 同步紀錄車外狀況與車內聲音資料
- 內建金電容，熄火自動延遲錄影
- 可自由選擇鏡頭搭配
- 內建G-Sensor可觸發緊急事件並紀錄

CDR-E07D

- 前方視角約120°，車內視角約130°
- 同步記錄車內及車外狀況
- 專業的檔案格式 無爆裂疑慮
- 行駛路線軌跡記錄掌握行車資訊與動態
- 內建G-Sensor可觸發緊急事件並紀錄

VVG-CBE15A

- CMOS鏡頭可視角約120°
- H.264影像壓縮畫面不失真
- 同步紀錄車外狀況與車內聲音資料
- 自動循環錄影通電即開始錄影
- 內建G-Sensor可觸發緊急事件並紀錄

VVG-CBN11B

- 廣角100° 光圈鏡頭影像不炫光
- 採用低照度夜間反差比之高感度Sensor
- 外殼採用耐高溫材質不易變形
- 手動事件錄影 保存重要資料
- 榮獲台灣mit微笑標章

新增4G無線網路&GPS定位

透過4G無線網路連線雲端伺服器，讓您可隨時掌握人員狀況。
內建GPS模組，針對行進路線軌跡記錄，可於播放影片時點選Google Map呈現。

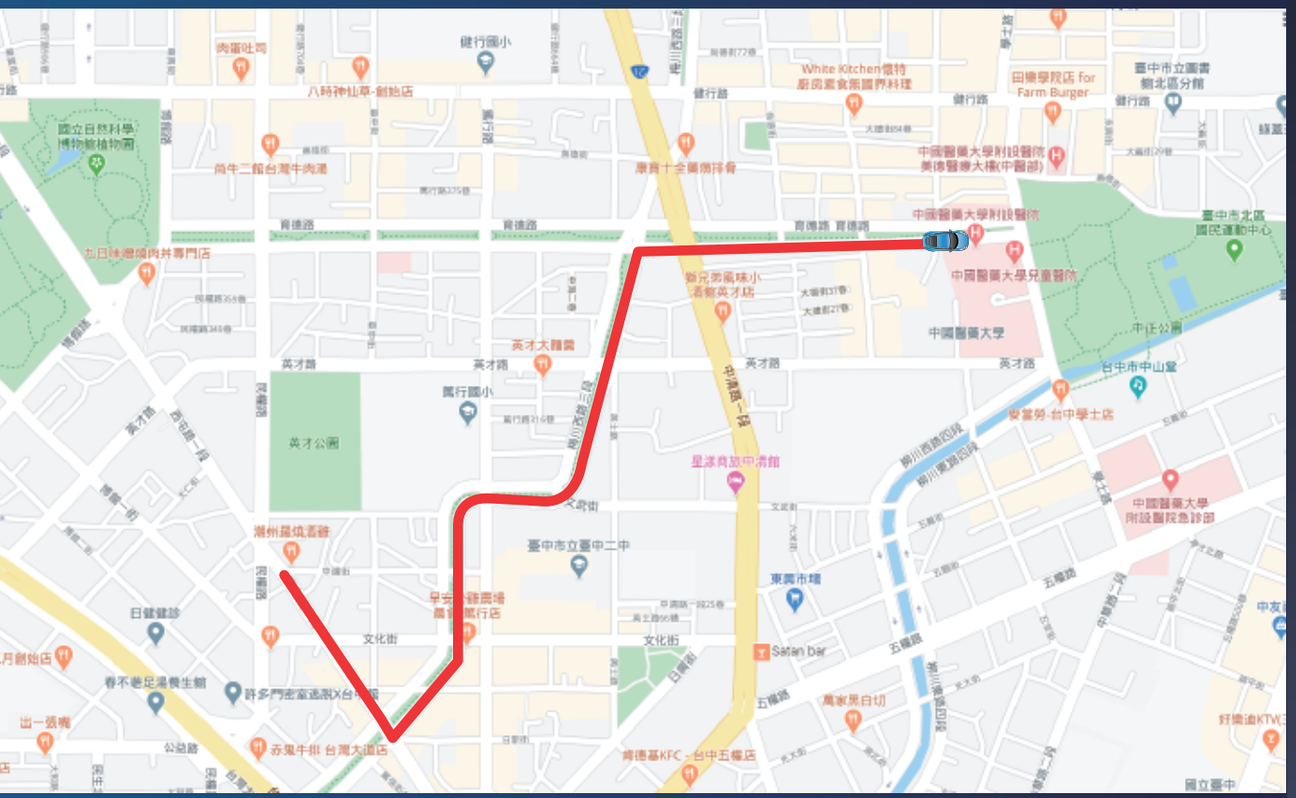

可搭配使用Vacron雲服務app

整合管理 不需多個APP	一機操作 快速查詢影像
可同時加入行車監控 及IPcam等多項監控設備	影像可保留數天 不須拔取記憶卡操作

iOS　Android

全新升級

VVG-MDE55A
穿戴式雲端行動攝影機

- FULL HD 1080P高解析度，H.264影像壓縮畫面不失真
- 循環錄影不覆蓋重要事件，保留事件發生的畫面
- 內建麥克風及燈號顯示狀態

140°大廣角

迷你輕巧 x 持久續航

IP66
(攝影鏡頭)

多轉向鏡頭背夾

可多角度夾戴攝影機
使用便利行動不受限

主機輕盈

尺寸80x78x26mm
重量僅160g

VVG-CB *E57*

拆卸式

方便安裝和拆卸，可隨身攜帶
USB 5V供電，可插行動電源、USB充電插頭

兩款全方位記錄器皆為1080P 清晰高畫質。

內建WiFi功能 可即時觀看、迴放、備份檔案。

VVG-CB *E59*

IP67 防水等級

內建32G記憶卡 eMMC內坎式記憶體
寶馬接頭方便接線，透過轉接線可接USB插頭

穿戴式 隨身多用型
IP66 全新升級
(攝影鏡頭)

VVG-MDE55A

- 1080P影像輸入
- 廣角鏡頭可視角約140°
- 透過4G無線網路連線雲端伺服器
- 循環錄影不覆蓋 保存重要資料
- 內建GPS路線軌跡記錄
- 內建4G模組

穿戴式 隨身多用型
IP66
(攝影鏡頭)

VVG-MDE55

- 1080P影像輸入
- 廣角鏡頭可視角約140°
- 搭配行動電源長時間錄影不中斷
- 循環錄影不覆蓋 保存重要資料
- 外接USB dongle

1080P 固定式室內型

VVG-CBE57

- 廣角鏡頭可視角約110°
- H.264影像壓縮畫面不失真
- 搭載麥克風同時錄音錄影
- 自動開機循環錄影、關機存檔
- 具WiFi功能可即時預覽、迴放

【FCC】【CE】

1080P 固定式多用型
IP67

VVG-CBE59

- 廣角鏡頭可視角約110°
- H.264影像壓縮畫面不失真
- 搭載麥克風同時錄音錄影
- 自動開機循環錄影、關機存檔
- 具WiFi功能可即時預覽、迴放

用途廣泛 一機多用

居家使用

外出使用

汽機車使用

雲端
外接4G Dongle
即時上傳影像

+

路線軌跡
外接GPS模組
記錄時速及軌跡
IP66 H.264 1080P

VVH-MDE58G

相容性最強的機車行車紀錄器
通過BSMI安全認證低耗電散熱佳

Full HD 1080p、WiFi連線、撞擊鎖檔、
延遲斷電、循環錄影、車充電源...等實用功能。
讓你能輕鬆應付各類突發狀況

【BSMI】

2ch

VVH-MDE31D
- 4M/1080P/720P影像輸入
- H.264影像壓縮畫面不失真
- 內建金電容，熄火自動延遲錄影
- 自動開機循環錄影、關機存檔
- 外接USB WiFi dongle

2ch

VACRON SV2
- 720P影像輸入
- H.264影像壓縮畫面不失真
- 內建金電容，熄火自動延遲錄影
- 自動開機循環錄影、關機存檔
- 外接USB WiFi dongle

VVG-MDE56
- 1080P影像輸入
- H.264影像壓縮畫面不失真
- 內建金電容，熄火自動延遲錄影
- 自動開機循環錄影、關機存檔
- 無內建鋰電池，不懼怕高溫

【BSMI】

2ch

VVH-MDE16
- D1影像輸入
- H.264影像壓縮畫面不失真
- 內建金電容，熄火自動延遲錄影
- 自動開機循環錄影、關機存檔
- 外接USB WiFi dongle

【FCC】

2ch

VACRON SV1
- D1影像輸入
- H.264影像壓縮畫面不失真
- 內建金電容，熄火自動延遲錄影
- 自動開機循環錄影、關機存檔
- 外接USB WiFi dongle

2ch

VVG-MDE50
- 720P影像輸入
- H.264影像壓縮畫面不失真
- 內建金電容，熄火自動延遲錄影
- 自動開機循環錄影、關機存檔
- 外接USB WiFi dongle

【FCC】【CE】

1ch

VVG-MDE08FH
- 1080P影像輸入
- H.264影像壓縮畫面不失真
- 內建金電容，熄火自動延遲錄影
- 自動開機循環錄影、關機存檔
- 外接USB WiFi dongle

【BSMI】【FCC】

2ch

VVG-MDE08B
- 720P影像輸入
- H.264影像壓縮畫面不失真
- 內建金電容，熄火自動延遲錄影
- 自動開機循環錄影、關機存檔
- 外接USB WiFi dongle

【BSMI】【FCC】

SONY CMOS

4MP IP66

AVM-S525D5V

- 1/2.8" SONY CMOS Sensor
- 正像、鏡像倒車可切換
- 2.9 mm 鏡頭

1080P IP68

AVM-S225C5V/12V

- 1/2.9" SONY CMOS Sensor
- 正像、鏡像倒車可切換
- 3.6mm/2.8mm 鏡頭

1080P IP68

AVM-S231C5V/12V

- 1/2.9" SONY CMOS Sensor
- 正像、鏡像倒車可切換
- 採用6pcs紅外線LED燈
- 2.8 mm 鏡頭

1080P IP68

AVM-S252C5V/12V

- 1/2.9" SONY CMOS Sensor
- 正像、鏡像倒車可切換
- 採用6pcs紅外線LED燈
- 2.8 mm 鏡頭

1080P IP66

AVM-S368C

- 1/2.8" SONY CMOS Sensor
- 3.6 mm 鏡頭
- 正像、鏡像倒車可切換
- 採用18pcs紅外線LED燈

1080P IP66

AVM-S382C

- 1/2.8" SONY CMOS Sensor
- 2.8 mm 鏡頭
- 正像、鏡像倒車可切換
- 採用12pcs紅外線LED燈

1080P

AVM-S251C5V

- 1/2.9" SONY CMOS Sensor
- 鏡頭規格: 2.6mm
- 正像、鏡像倒車可切換
- 採用6pcs紅外線LED燈

1080P

AVM-S250C

- 1/2.9" SONY CMOS Sensor
- 3.6 mm 鏡頭
- 正像、鏡像倒車可切換
- 長短版本可選擇

1080P IP67

AVM-S226C5V

- 1/2.9" SONY CMOS Sensor
- 3.3 mm 鏡頭
- 正像、鏡像倒車可切換

1080P IP69

AVM-S5926HD512V

- 1/2.8" SONY CMOS Sensor
- 鏡頭規格: 2.8mm / 3.6 mm
- 採用12pcs紅外線LED燈
- 投射距離: 3~5 M

1080P IP66

AVM-S236C5V

- 1/2.9" SONY CMOS Sensor
- 3.3 mm 鏡頭
- 正像、鏡像倒車可切換

1080P IP66

AVM-S265C12V

- 1/2.9" SONY CMOS Sensor
- 4.0 mm 鏡頭
- 正像、鏡像倒車可切換
- 採用10pcs紅外線LED燈

720P IP68

AVM-S225B12V

- 1/2.9" SONY CMOS Sensor
- 2.6 mm 鏡頭
- 正像、鏡像倒車可切換

720P IP68

AVM-S252B12V

- 1/2.9" SONY CMOS Sensor
- 2.6 mm 鏡頭
- 正像、鏡像倒車可切換
- 採用6pcs紅外線LED燈

720P IP68

AVM-S231B12V

- 1/2.9" SONY CMOS Sensor
- 2.6 mm 鏡頭
- 正像、鏡像倒車可切換
- 採用6pcs紅外線LED燈

720P

AVM-S250B

- 1/2.9" SONY CMOS Sensor
- 2.6 mm 鏡頭
- 正像、鏡像倒車可切換
- 長短版本可選擇

OTHER

1080P IP67

AVM-F126C5V

- 1/2.7" CMOS Sensor
- 3.3 mm 鏡頭
- 正像、鏡像倒車可切換

720P IP68

AVM-H231B5V/12V

- 1/4" CMOS Sensor
- 2.6 mm 鏡頭
- 正像、鏡像倒車可切換
- 採用6pcs紅外線LED燈

720P IP68

AVM-H225B

- 1/4" CMOS Sensor
- 2.0 mm 鏡頭
- 正像、鏡像倒車可切換

720P IP68

AVM-H252B5V/12V

- 1/4" CMOS Sensor
- 2.6 mm 鏡頭
- 正像、鏡像倒車可切換
- 採用6pcs紅外線LED燈

720P

AVM-H251B5V/12V

- 1/4" CMOS Sensor
- 2.6 mm 鏡頭
- 正像、鏡像倒車可切換
- 採用6pcs紅外線LED燈

960H IP68

AVM-H237A

- 1/4" CMOS Sensor
- 2.0 mm 鏡頭
- 正像、鏡像倒車可切換

960H IP68

AVM-H252A5V/12V

- 1/4" CMOS Sensor
- 2.6 mm 鏡頭
- 正像、鏡像倒車可切換
- 採用6pcs紅外線LED燈

960H IP66

AVM-H223A5V/12V

- 1/4" CMOS Sensor
- 廣角鏡頭可視角約110°
- 2.1 mm 鏡頭
- 正像、鏡像倒車可切換

720P IP68

AVM-H237B

- 1/4" CMOS Sensor
- 2.0 mm 鏡頭
- 正像、鏡像倒車可切換

720P IP66

AVM-H223B5V/12V

- 1/4" CMOS Sensor
- 廣角鏡頭可視角約110°
- 2.1 mm 鏡頭
- 正像、鏡像倒車可切換

720P

AVM-H250B

- 1/4" CMOS Sensor
- 2.6 mm 鏡頭
- 正像、鏡像倒車可切換
- 長短版本可選擇

960H IP68

AVM-H225A

- 1/4" CMOS Sensor
- 2.0 mm 鏡頭
- 正像、鏡像倒車可切換

960H IP68

AVM-H231A5V/12V

- 1/4" CMOS Sensor
- 2.6 mm 鏡頭
- 正像、鏡像倒車可切換
- 採用6pcs紅外線LED燈

960H IP66

AVM-H265A5V/12V

- 1/4" CMOS Sensor
- 2.6 mm 鏡頭
- 正像、鏡像倒車可切換
- 採用10pcs紅外線LED燈

960H

AVM-H250A

- 1/4" CMOS Sensor
- 2.6 mm 鏡頭
- 正像、鏡像倒車可切換
- 長短版本可選擇

CMS中央控制系統

將不同監控設備的管理介面，
整合於同一操作平台。

+

人工智慧(AI)分析

主動偵測、提前警示，
同時降低意外發生和成本支出。

結合智能辨識系統

與既有系統資料做整合，更精準且有效掌握大量數據資料。

適用於各軌道運輸

高鐵、火車、地鐵、捷運、輕軌、纜車

設備規格多樣

多樣傳輸方式(Wifi、3/4G、網路線、同軸纜線)
多樣規格攝影機，適用於不同設備位置。(IPCam、AHD、DTV、車載)
主機可依不同性能及需求搭配2 - 64ch。

裝設位置多元

從運輸工具主體車廂內外、車站、車庫到各移動路段
如 鐵道、平交道、高架橋、隧道等
架設各移動和定點攝影機
(AHD、IPCam、車用等鐵道認證專用攝影機)

提供鐵道認證(EN50155)產品

具備高穩定及耐用的特質，同時提供軟體客製化服務。
擁有耐高溫、耐腐蝕、耐酸.....等特性，適用於各樣環境。

高穩定 產品

車用錄影系統 / 3G、4G應用管理系統

車輛追蹤系統，採用GPS(衛星定位系統)、GSM(行動通訊)、GIS(地理資訊系統)整合開發，並使用Internet網際網路做為媒介，可輕鬆達成車輛定位追蹤及車輛調度之任務。

預防犯罪

隨時查看車廂內部狀況，
保護乘客安全。
相容3G/4G，預留與旅客
資訊系統介面。

設備裝況

即時監看車廂與集電弓的
安全及設備狀況。
降低設備故障所造成行車
安全。

駕駛行為

兼顧司機考勤、司機酒精
檢測等駕駛行為。
提升控制中心的反應能力
，更安全的運輸系統。

工程車輛 管理應用

工程車輛作業中時的「影像監控」進行有效管理，不僅能進行事故澄清和內部教育，另外進而能降低業主成本損失並有效預防傷害發生！

1

前鏡頭安裝在叉車前方。
影像由後往前拍攝，以檢查叉車實際操作狀態，
一般監控攝影機的拍攝死角，無法截取到貨物的細節代碼等，
而透過叉車的攝影鏡頭便能拍攝得到貨物，可追蹤調度紀錄或代碼。

2

後鏡頭安裝於駕駛的側方。
影像拍攝駕駛員，透過影像矯正不當工作行為和責任追究，避免非值班人員駕駛。

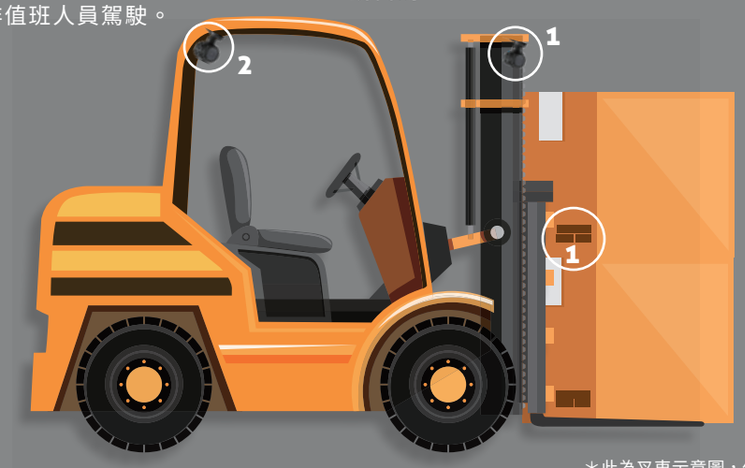

＊此為叉車示意圖，僅供參考

應用場域

流通配送中心、工廠、倉庫、車站、港口、機場等場所，並可進入船倉、車廂和貨櫃內。
工程車輛對成件、包裝件以及托盤、貨櫃等集裝件進行裝卸、堆碼作業，
是托盤貨櫃運輸不可少的設備。

功能特色

- 適用於各式油電工程車輛
- 攝影機和主機皆為IP66等級
- 工作溫度範圍-25°C至70°C
- 電壓範圍大-配合工程車電壓 (DC-DC電源盒)
- 碰撞感應裝置-當檢測到撞擊時，觸發器會寫於影像
- 可傳送影像至平台，結合環境影像即時監看

警消救護 Fleet 車隊應用

警消和救護的勤務分秒必爭，效率決定一切!「智慧化車隊系統」的救援行動能將每分每秒效益發揮到最大!

1 報案、偵測判別 | 2 回傳影像 | 3 快速調派

車隊整合

即時提供救援、避免再次傷害是警消救護團隊一再追求的目標，透過車隊整合系統可節省運輸管理成本、減少道路事故反應時間、提升救援效率(避開堵塞道路、紅綠燈控制) 等效益。

高效能影像系統 簡單可靠

可容納不同類別的監控設備，並可同時管理超過5000支攝影機，
將不同的管理介面整合於同一操作平台。
並搭配各種遠端監看、影像回放機制，讓監控人員方便操作，安全無死角。

可配合整合系統 豐富的影像整合功能

標準I7電腦支援連接200台設備以上及高達1600台攝影機
(最高可支援5000台攝影機)

SD卡健康值監控

Web直接播放

瀏覽器無須安裝
外掛程式直接播放影像

網路影像不延遲
(小於0.5秒)

可控制PTZ

搭配多方系統

可搭配
車辨系統 / 人臉辨識

支援H.265

支援高畫質攝影機

Web介面操控

雙向語音通話

遠端回放影像

LINUX作業系統

影像續傳功能

支援影像回補續傳、排程續傳、時間區段續傳

重新連線後可將斷網時的影像重新上傳，或者無網路設備到達指定地點可續傳影像，確保影像無遺漏

安全權限

GMSERVER mini PC

支援設備	最多接受 40 台車機報到
錄影模式	連續錄影/觸發錄影
網路協定	Ipv4 / ARP / TCP / UDP / ICMP / HTTP
系統管理	可在 Chrome瀏覽器做設定、即時監控、回放
	可管理帳戶並分配群組

Vacron提供多樣化的影像整合

重新定義監控影像管理軟體
硬體迭代速度快，您可依照需求挑選。

人臉辨識系統

攝影機直接辨識
辨識速度極佳

智慧校園

智慧監控 車牌辨識系統

高達98%的車牌辨識正確率，
在0.2S內即能辨識完成

智慧社區

熱成像測溫系統

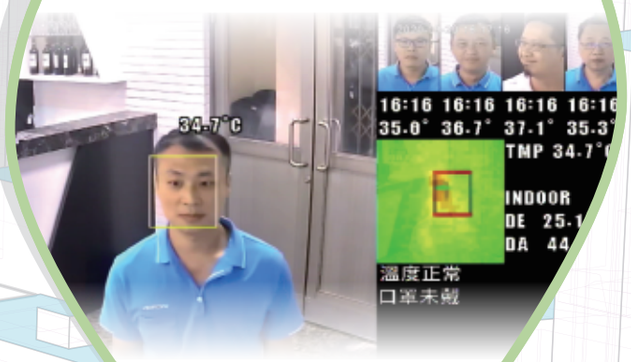

AI智能溫度
感測高清攝影機

智慧企業

智慧商店

Vacron 雲服務

全系統由Vacron架設及管理定期更新維護，不需擔心資料安全及洩漏問題。

“無須額外購買儲存裝備，即可馬上使用”

- ☑ 存放天數可彈性配置
- ☑ 依據使用者身分設定合適權限
- ☑ 無法刪除影像 確保影像真實性
- ☑ 整合多項設備管理

介面簡易操作
可立即播放Live畫面、回放、查看
GPS定位軌跡

*雲端畫質受壓縮空間影響，畫質表現不足1080P
如需不壓縮影像建議直接使用記憶卡抓取影像

1 下載APP
申辦帳號即可立即使用

2 定期更新維護
資料安全有隱私

3 廣泛應用
行車監控、IPcam整合管理

專為大量
影像密集寫入而生

(16/32/64/128/256GB)

(16/32/64/128GB)

VACRON Smart Card

提供超高耐久性

- **3000次 超高讀寫頻率**
  遠高於一般卡片重複讀寫的頻率500-1000次。

- **SD card Storage Endurance**
  當SD卡儲存信賴度低於設定值時發出警告訊號,使用者可透過數據隨時確認卡片狀況。

- **可客製化專屬卡片**
  業界首創會說話的記憶卡,影像設備與儲存記憶卡健康資訊整合。