


FUM-T06-A 1080

雲端多功能控制器(鐵捲門專用)



(前版)

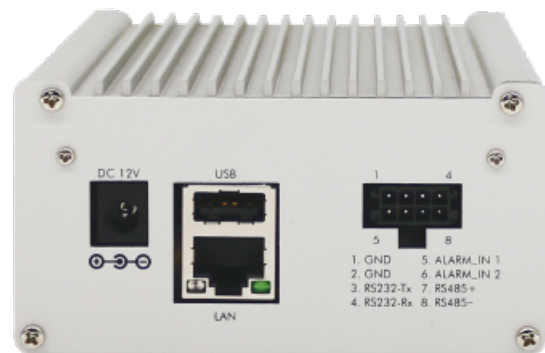

(後板)

- 〉 傳統/快速鐵捲門皆可以安裝，安裝簡單方便。
- 〉 支援錄影功能(本機端SD卡錄影；雲端 SERVER 錄影)。
- 〉 支援 P2P 功能，增加資訊安全。
- 〉 支援1CH影像即時監看，安全防護再加倍。
- 〉 可透過手機APP或電腦遠端，即時監看畫面並且遙控鐵捲門動作。
- 〉 支持4組繼電器開關控制，用途廣泛，可控制電燈、鐵捲門、電鎖...等電器設備。
- 〉 內建USB TYPE A 端子 (支持WIFI DONGLE；支持USB通訊介面裝置)
- 〉 支援RS485與RS232與ALARM IN等通訊介面(有RS485、RS232通訊之設備都可使用)
- 〉 可接各式捲門保護裝置。
- 〉 支援收音與雙向對講功能。

商品規格

輸入電源- DC 12V / 1A

繼電器接點耐壓- 7A@250VAC / 7A@30VDC

遠端控制方式- 手機APP/ 電腦IE瀏覽器

網路介面- 10/100 Mbps 乙太網路 / RJ-45實體網路連接埠

協定- IPv4,TCP/IP, DHCP, HTTP, FTP, SMTP, RTSP,
SNTP,DNS

瀏覽器- Microsoft Internet Explorer 11以上

由IE進行Video功能設定- 網路: 配置DHCP

影像: 亮度、對比、飽和度調整、壓縮率

音效: 音效開關、音量設定控制

影像輸入- 影像輸入 AHD 1080

LIVE影像- 1080/30fps

錄影- VGA/10fps

聲音- 支援1埠聲音輸入 /支援1埠聲音輸出

儲存裝置- SD記憶卡

(建議使用Class 10以上SDHC Card (需使用16G以上))

USB- 支援1埠USB TYPE A / 支持USB WiFi Dongle

鐵捲門控制- 支援 (上 / 下 / 停止)

防壓保護- 支援 (警報輸入埠*2組)

LED 指示燈- 紅燈: 錄影燈 / 綠燈: 電源燈 / 藍燈: 網路燈

控制輸出入埠- RS-485控制埠*1組、RS-232控制埠*1組、
繼電器接點*4 組(常開*3組)(常開+常閉*1組)、
警報輸入埠*2組


工作環境溫度- -10°C ~ 50°C

尺寸- 113.5 x 95 x 50mm

產品規格如有變更，將不另行通知。


Distributed BY

外觀說明

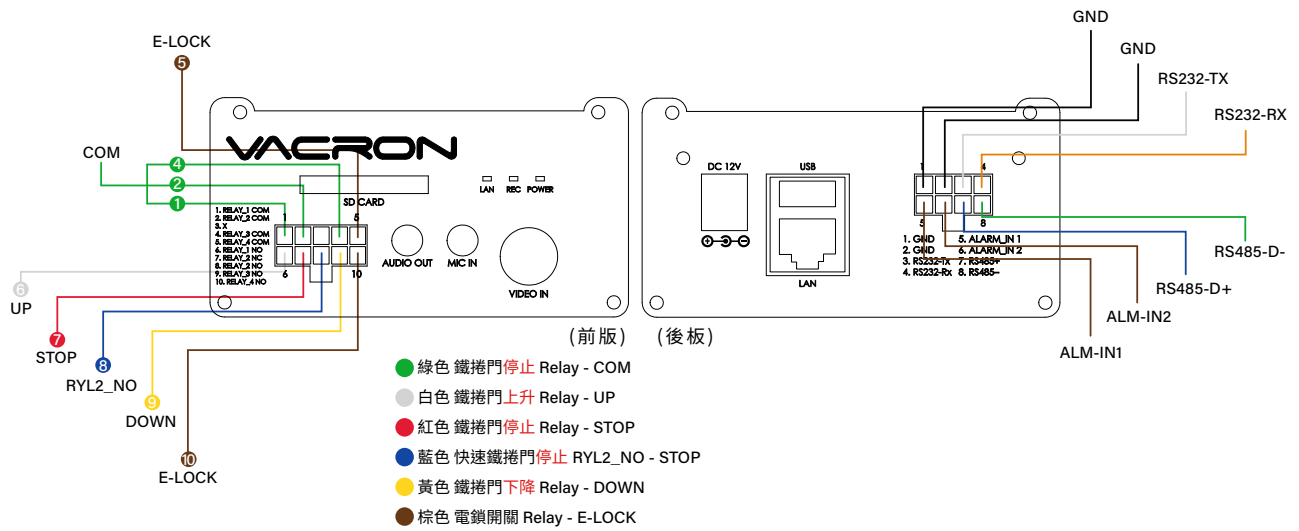


安裝說明


1. 傳統鐵捲門接線圖

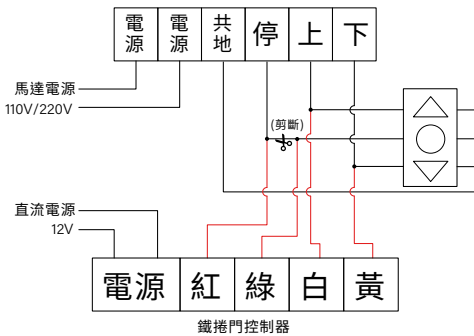


2. 快速捲門接線圖

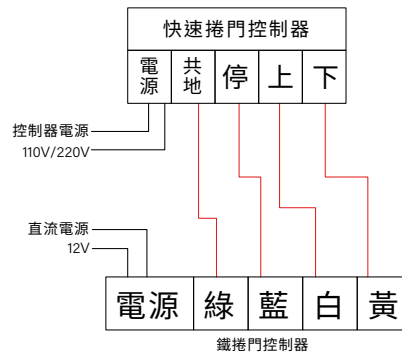

3. 電鎖接線圖

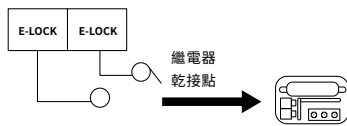

4. 捲門安全裝置接線圖

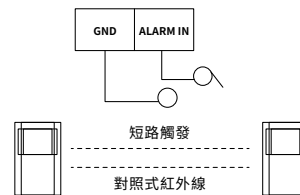

- 施工前請再次檢查，相關電源已經確實關閉。
- 請使用電源 DC12V。
- 傳統鐵捲門為雙壓扣接法，馬達停止線與控制紅線做串接，控制器綠線與手動開關停止線做串接，控制器白線控制鐵捲門往上，控制器黃線控制鐵捲門往下，上下按鍵並接，如上圖。
- 傳統鐵捲門做雙遙控控制接法如上。
- 快速鐵捲門接法要在快速鐵捲門控制上做並接，但務必要先確認控制器停止開關是 N.C 接點還是 N.O 接點，大部分快速鐵捲門是 NO 接點。
- 控制器斷電後，按上下按傳統鐵捲門有吋動情形為紅綠線接反。

產品規格如有變更，將不另行通知。

Distributed BY

馥鴻科技股份有限公司 彰化市金馬路三段726巷30號 TEL:04-751-2881

www.vacron.com.tw