


P5

室外紅色單色顯示器

操作手冊

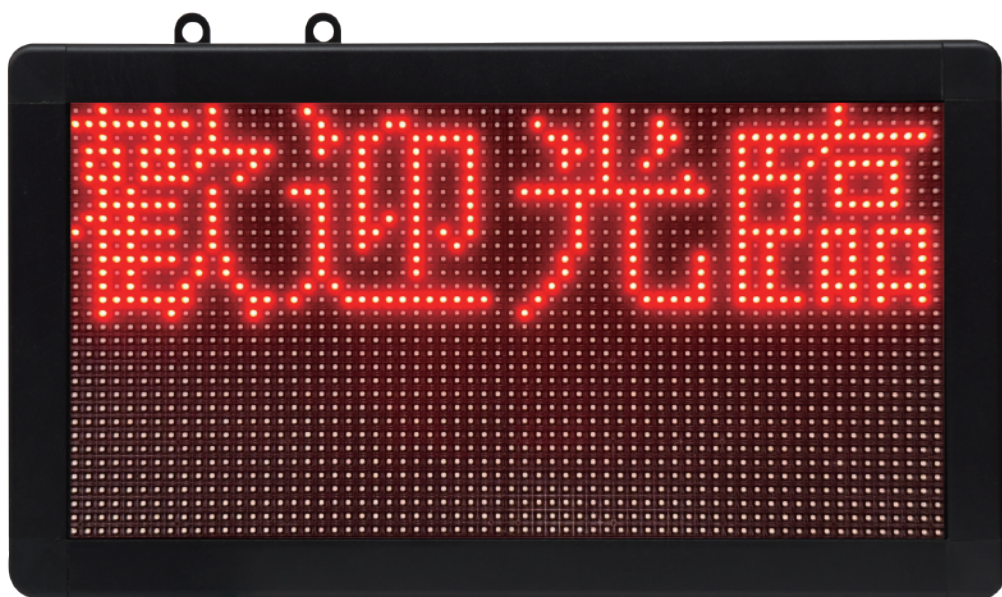

目 錄

字幕機IP設置	1
字幕機顯示設定	2
IP-CAM連動字幕機設置	3

字幕機設定軟體工具下載網址：

<https://www.vacron.com.tw/download/字幕機設定工具.zip>

字幕機IP設置

需確認PC端口

IP位置需為192.168.1.xx區段，字幕機出廠IP設置為192.168.1.37

使用字幕機網路配置工具進行設置

字幕機出廠預設.NET

參數設置

3 網絡工作方式: TCP SERVER

網絡模塊IP地址: 192 . 168 . 1 . 37

子網掩碼: 255 . 255 . 240 . 0

默認網關: 192 . 168 . 1 . 1

網絡模塊端口: 5001

目標IP地址: 192 . 168 . 1 . 200

目標端口: 9000

MAC D4 : 34 : 40 : 11 : 0C : B8

串口波特率: 9600

校驗/數據/停止: NONE 8 1

工作日志

點擊搜到的設備可讀取參數

網絡操作

載入默認(出廠)配置

裝入配置

保存配置

1 搜索網絡模塊

4 設置選中項參數

恢復選中項(出廠)參數

網絡設備列表: 1

IP地址	MAC物理地址	版本
192.168.1.37	D4:34:40:11:0C:B8	3.0

按IP排序

按MAC排序

- 1 搜索字幕機網路設置，搜索結果會顯示在下方欄位
- 2 依照搜索結果點選設備IP
- 3 在此設置需求網路配置IP、子遮罩、閘道
- 4 將設置IP位址載入選定字幕機

注意事項:

電腦與字幕機IP位址網段需相同，才可搜尋到字幕機

字幕機經過HUB後，有可能會無法與PC網路通訊連線搜索，建議字幕機與PC單獨連線進行設置

字幕機顯示設定

字幕機IP設定完成後，開啟字幕機設置工具

- 1 連線字幕機IP位置，如現場有多台字幕機，需確認「連線IP位址」進行連線
- 2 連線Port：如無使用IP設置進行修改，即以出廠預設「Port:5001」進行連線
- 3 點選連線連接字幕機，如連線失敗或無法連線，會顯示not connected，請檢查字幕機電源與IP設置是否正確
- 4 此為固定顯示訊息，可依照客戶自行設定(歡迎光臨、來賓請登記...等固定訊息)
可設定顯示方式(跑馬燈，固定顯示，顯示速度與字體大小...等)
確認完成後按發送，即可錄入字幕機顯示字體輸出
※如要清除或不顯示固定訊息，可將固定訊息欄位清空按發送，字幕機則不顯示任何訊息
- 5 臨時訊息、臨時公告等相關訊息發送(顯示方式、字體大小、顯示速度都可進行設置)
- 6 清除臨時訊息顯示，可清除臨時訊息設置但不影響固定訊息
- 7 可設置臨時訊息，顯示多久後進行臨時訊息清除(此選項可與IP-CAM發送臨時訊息清除進行搭配)
設定範圍0~600秒

IP-CAM連動字幕機設置

在IP-CAM設定選項中，選擇網路協議(Network Protocol)中的字幕機設定(Digital Signage)

The screenshot shows the VACRON IP surveillance web interface. The top navigation bar includes 'LIVE VIEW', 'STATUS', and 'SETTINGS'. The 'SETTINGS' tab is active, and the 'Network Protocol' section is selected in the left sidebar. The main content area displays the 'Network Protocol' settings, which are organized into three sections: HTTP, RTSP, and Digital Signage. The 'Digital Signage' section is highlighted with a red box.

Network Protocol	
Max. Stream Connection [0 - 20]	16
HTTP	
HTTP Port [1 - 65535]	80
Sync With NVR	Any One ☐ Only One IP ☐
ONVIF Discoverable	☒
Max. HTTP Connection [0 - 20]	16
RTSP	
Enable	☒
RTSP Port [1 - 65535]	554
Video Packet Size [1400 - 8192]	4096
Check RTSP Keep Alive	☐
RTSP Authentication	☐
Max. RTSP Connection [0 - 20]	20
Digital Signage	
Enable	☒
Server Address	192.168.1.37
Port	5001
Non-Allowlist Message	非相關人員

勾選字幕機選項後，依照對應字幕機IP位置與Port進行設置，即可在人臉辨識或車牌辨識系統與字幕機進行連動顯示，將辨識結果顯示於字幕機上

非白名單顯示訊息(Non-Allowlist Message)可依需求進行設置，如：未在白名單上人員，則顯示相關訊息



更多產品資訊

請上 VACRON 官網

<https://www.vacron.com.tw>

Made in Taiwan
