


車用監控錄影系統

1080P/4G/WIFI

操作手冊

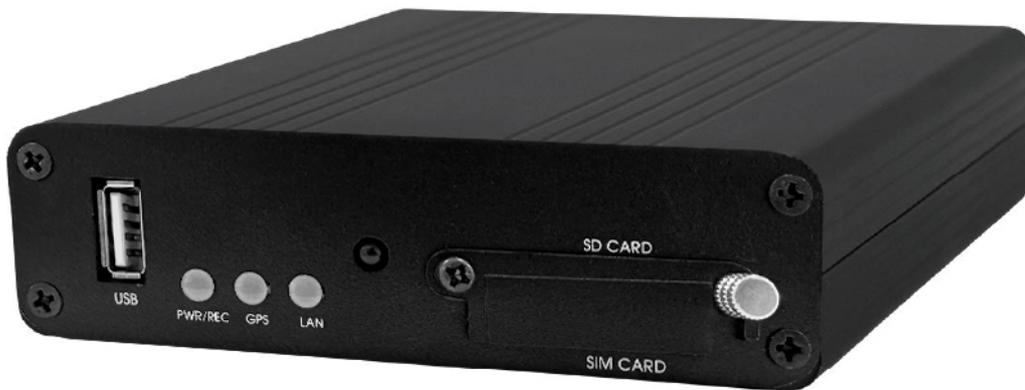

2025 FEB. V1.0



(選配)

安全使用注意事項

請先試錄影片，然後播放，以確定機器操作正常。請注意，如因本機配件，包括記憶卡的故障，導致不能拍攝影像或不能讀取影像格式而引起的任何損失，本公司、其附屬機構及經銷商皆不負賠償責任。

使用本產品之前，請確定您已閱讀下列的安全注意事項。並請確定您操作產品的方法是正確的。

- 請存放本器材於兒童與嬰兒無法觸碰的地方
- 請只使用建議的電源
- 請勿嘗試將產品拆開、改裝或加熱
- 避免使產品丟落地上或受猛烈撞擊
- 要避免受傷，請勿在產品跌下後或損毀時觸碰產品的內部
- 如產品冒煙、發出異味或有其他異常，請立刻停止操作產品
- 請勿使用有機溶劑，如酒精、苯或油漆稀釋劑清潔產品
- 請勿讓產品接觸到水（如海水）或其他液體
- 請勿讓任何液體或異物進入機器
- 請勿將電池置於熱源附近，或暴露於火焰中
- 請勿使用濕手觸碰電源線
- 請勿將本器材用於超出指定電壓的電源插座或線路配件
- 請勿使用損毀的電源線或插頭，或沒有完全插入電源插座
- 請避免端子或插頭接觸到金屬物件（如針或鑰匙）或污漬
- 請避免在潮濕或多塵的地方使用、放置或存放產品

使用3G/4G產品功能前，請確定您已閱讀下列的安全注意事項。

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
 - 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
 - 前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
-

目錄

使用注意事項	-
A. 產品配件	2
B. 產品外觀	2
C. 關機與開機	4
D. 遙控器	5
E. 系統介面與操作	6
F. 電腦端播放器	17
G. 格式化/還原硬碟	24


A. 產品配件

本產品包含以下配件：

遙控器 (&電池)、電源線


B. 產品外觀

·前面版

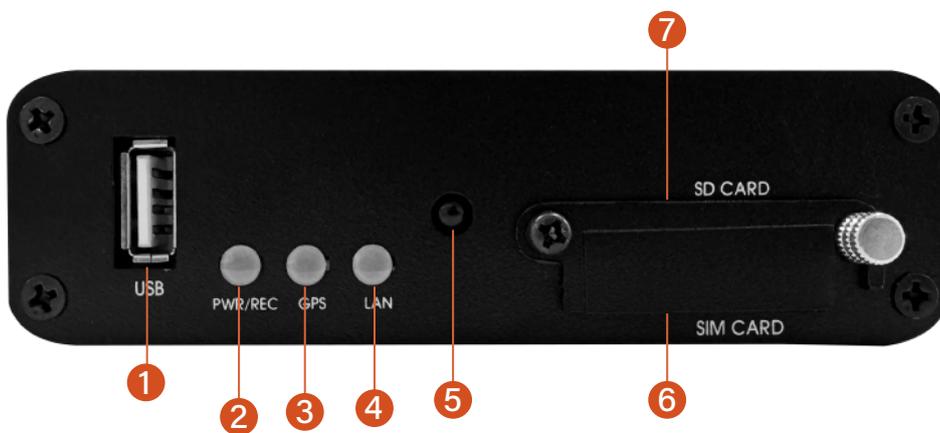

- 1.WIFI USB連接埠
- 2.電源/錄影燈號
- 3.GPS燈號
- 4.網路燈號
- 5.紅外線接收器
- 6.SIM CARD插槽
- 7.SD CARD插槽

·後背版

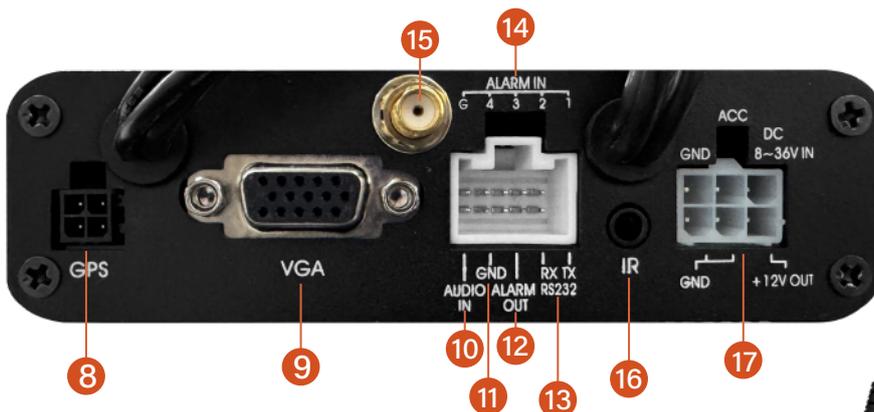


- | | |
|-----------|----------------|
| 10. 聲音輸入 | 14. 警報輸入 |
| 11. 接地線 | 16. IR 紅外線延伸接孔 |
| 12. 警報輸出 | 17. 電源連接埠 |
| 13. RS232 | |

18. 網路孔
19. AV 影像輸出
20. 聲音輸出




21. 攝影機連接埠1
22. 攝影機連接埠2
23. 攝影機連接埠3
24. 攝影機連接埠4

· 電源端口

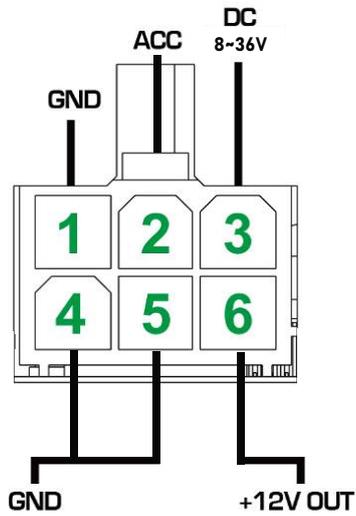

1. GND 車載電源地(負電)
2. ACC 啟動控制
3. DC 8~36V IN 車載電源輸入(正電)
4. 信號及一般 DC 接地
5. 信號及一般 DC 接地
6. DC+12V 輸出

· 警報/聲音端口

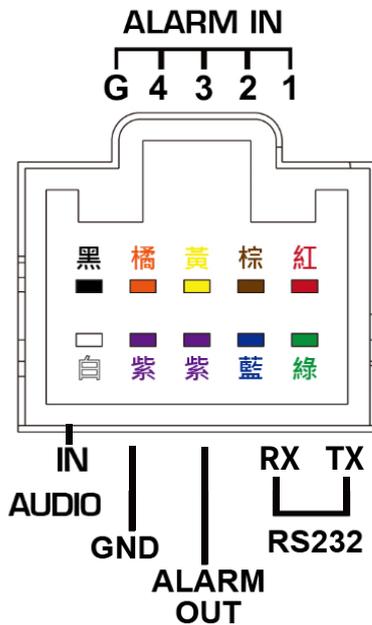

ALARM IN (警報輸入)				
G 黑	4 橘	3 黃	2 棕	1 紅

* 搭載ADAS系統時:ALARM 3請接左方燈連動觸發,ALARM 4請接左方燈連動觸發,可避免正常切換車道時的LDW觸發。

AUDIO (聲音)	GND (警報輸出)	ALARM OUT (警報輸出)	RS232 (警報輸入)	
AUDIO 白	紫	紫	RX 藍	TX 綠

C. 開機與關機

(1) 開機

將 SD 卡裝入本機端的 SD 卡插槽內，並鎖上防塵鎖，再將電源啟動，等待約 20 秒後，燈號亮起後，即開機完成。

(2) 關機

將電源關閉後，須等待約 5 秒，待金電容完全放電後，此時才可將 SD 卡取出，至電腦端讀取所錄影的檔案。

(3) 燈號示意

• 錄影燈號(紅燈)：

無閃爍，表示沒有進行錄影。燈號一閃一滅，表示錄影中。

燈號快速閃爍，表示觸發事件錄影。

• GPS燈號(藍燈)：

無燈號，表示GPS未定位。

燈號恆亮，表示GPS定位完成。

• 網路燈號(綠燈)：

無燈號，表示網路未連線。

燈號恆亮，表示網路已連線。

(註：若在本機端使用回放功能時，則無法同時進行錄影。)

D. 遙控器

車用DVR系統提供「本機端遙控器播放」及「電腦軟體播放」二種操作方式。



遙控器按鍵介紹

編號	功能敘述	編號	功能敘述
1	分割畫面顯示	7	確認鍵
2	強制錄影鍵	8	倒轉
3	四分割全畫面顯示	9	快轉功能
4	喇叭靜音鍵	10	回放模式、播放鍵
5	Menu 功能鍵	11	暫停鍵
6	方向鍵	12	停止鍵、離開鍵

遙控器異常檢查



- ✓ 檢查電池的正負極性
- ✓ 檢查電池電量是否用完
- ✓ 檢查遙控感測器是否被遮住
- ✓ 檢查附近是否有螢光燈正在使用

E. 系統介面與操作

即時監看模式顯示畫面



即時監看模式-分割顯示畫面

(1) 畫面操作說明:

- 使頻道1~4單頻道顯示，可由menu選擇或是遙控器分割切換顯示。
- 顯示四分割畫面，請按四分割鍵。
- 開啟選單請按選單鍵。
- 回放模式請按播放鍵。

(2) 圖示說明:

-  : 表示進行影像錄影中，出現驚嘆號表示觸發事件錄影。
-  : 表示GPS定位成功，顯示X表示未定位。
-  : 表示開啟麥克風錄音功能，顯示X表示錄音關閉。
-  : 表示網路連線完成。
-  : 表示觸發警報功能

主頁面設定說明:

攝影機型別

兩頻道一組，各組別分別可自由選擇攝影機訊號源為

1080P、720P、D1

(選擇錯誤將無影像畫面)



影像設定

錄影張數: 5-30張

錄影畫質: 普通、較好、最佳

※於1080P解析度下每CH最高只有15張



影像調整

可選擇第幾通道進行亮度、對比、色彩調整



字幕內嵌

於影像中選擇是否嵌入時間等狀態資訊



頻道設定

選擇第幾通道進行影像輸出模式，可設定正常模式、鏡射模式、翻轉模式、翻轉鏡射模式，並決定是否寫入儲存裝置



時間設定

當有GPS訊號時，系統會優先依設置的時區來進行校正，若無GPS訊號，則可自行設定日期時間。




GPS設定

選擇是否於即時畫面中顯示目前速度以及速度單位的設定。



車牌設定

可輸入的文字範圍：A~Z與0~9

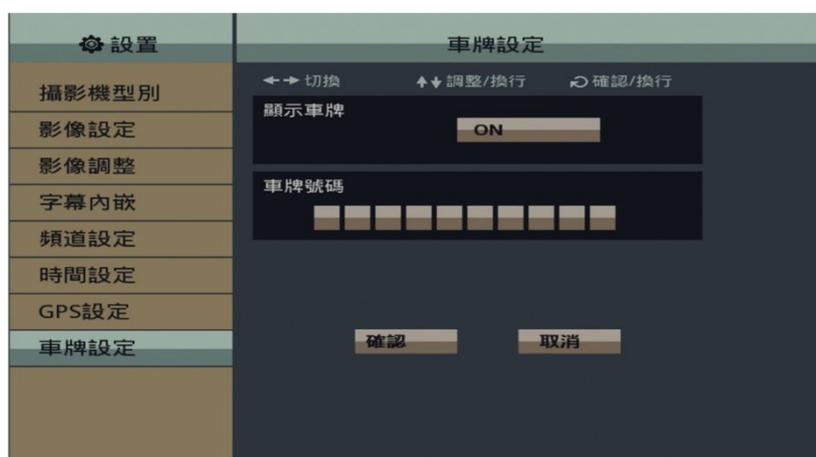

工作模式

1. 設定啟動時系統的通道模式
2. 錄音功能ON/OFF
3. 選擇ACC off 之後持續的錄影時間



警報設定

設定警報觸發後的模式



警報事件設定

設定警報啟用或停用



組合警報

設定多警報的組合及優先順序



系統保護

1. 低電壓保護(此功能觸發於ACC模式)
2. 磁碟保護提示



3G/4G網路

查看網路設定資訊及選擇啟用或停用，可用軟體3G ConfigTool去設定



G值設定

此功能開啟後，當車輛受到一定程度碰撞，將會觸發自動強制錄影，完整記錄事故時的畫面。



NTSC/PAL

依當地的環境選擇對應的系統



語系切換

切換繁中、簡中、英文語系



密碼

設定使用者密碼



還原預設值

還原原廠設定後，機器會重新開機並清除原先的設定值



格式儲存碟

格式化硬碟後錄影資料將連同被格式化



磁碟信賴度

需更換SMART SD卡測試健康度



韌體更新

將韌體更新程式儲放至SD卡中，利用裝置進行韌體更新。進行韌體更新時，主機不可斷電；更新完成後會自動重開機。



回放模式

回放模式區分本機端回放與電腦端回放兩種方式。

本機端回放

(1)在即時監看模式顯示畫面按下播放鍵，進入回放頁面。


(2)選擇搜尋方式後按下確認鍵，進入檔案列表。

回放	日期	開始時間	結束時間
請選擇撥放時段 ↑↓ 選擇 ←→ 翻頁 ↺ 回放 ▲ 當前選擇 ▼ 00001 / 00035 ◀ 當前頁面 ▶ 00001 / 00005	2025 / 02 / 20	17 : 49 : 04	17 : 50 : 21
	2025 / 02 / 20	17 : 50 : 21	18 : 20 : 43
	2025 / 02 / 20	18 : 20 : 44	18 : 51 : 13
	2025 / 02 / 20	18 : 51 : 13	19 : 21 : 28
	2025 / 02 / 20	19 : 21 : 28	19 : 52 : 02
	2025 / 02 / 20	19 : 52 : 02	20 : 22 : 35
	2025 / 02 / 20	20 : 22 : 35	20 : 53 : 08

(3)選擇要進行回放的檔案，按下確認鍵，進入回放畫面


電腦端回放：讀取硬碟進行回放

- (1)將存有錄影檔案的硬碟，使用電腦讀取後，再執行播放軟體IBoxPlayer2.exe。
- (2)點擊回放影片 ，將開啟回放選單畫面。
- (3)選擇硬碟後，將出現檔案列表，按需要播放的錄影檔案來開始播放。

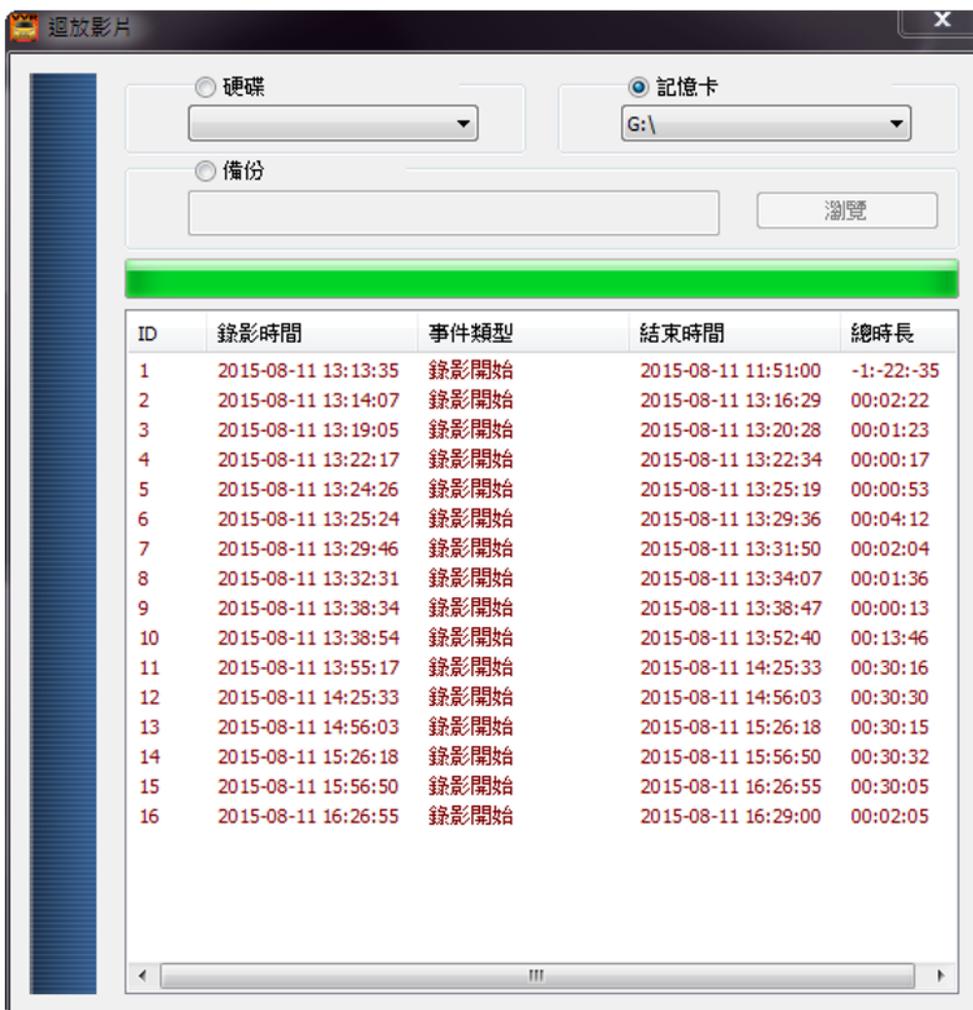

錄影清單

(備註：使用WIN7作業系統，若無法讀取錄影清單。解決方式：在IBoxPlayer2.exe執行圖示按右鍵以系統管理員身份執行播放程式)

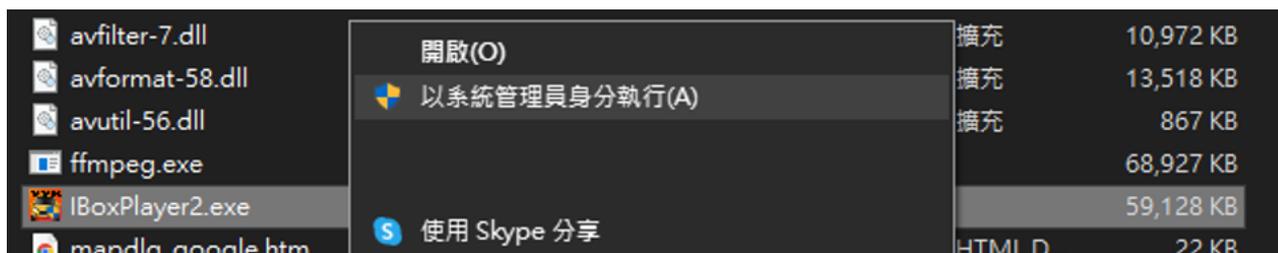


F. 電腦端播放器

執行播放軟體 IBoxPlayer2.exe , 播放畫面如下圖所示。

*註:要執行此軟體須安裝 DirectX 9.0 以上。

• 操作介面

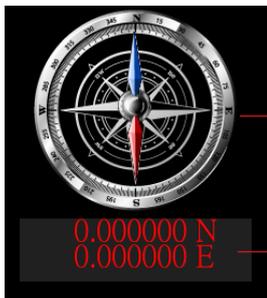

顯示方位

GPS 方位/經緯度

顯示行車方位與經緯度

需搭配 G-Mouse 功能方能顯示。

顯示經緯度



G-SENSOR

G-SENSOR:重力感測分析,當觸發G-Sensor強制錄影時,將顯示車輛的X、Y、Z軸變化的資料。

X:感應車體的左右水平變化。

Y:感應車體的前後水平變化。

Z:感應車體的高低起伏變化。



播放音量

可用滑鼠左鍵點擊+或-,來調整音量大小。




影片播放進度

可用滑鼠左鍵左右移動播放車，快速選擇播放的時間點。



影片播放速度

可調整 2x~16x 的快速播放，以及 1/2x~1/16x 慢速播放。

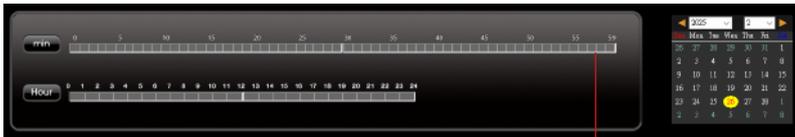

時間軸與日期軸

以日期與時間進行分類，來顯示硬碟內有錄影檔的時間。

日期搜尋

播放工具列



拍照：可將目前播放的畫面擷取並存成圖片檔

配置：設定機器相關設定

開始備份：選擇所要備份的路徑作檔案存放

回放影片：選取硬碟或電腦內儲存的錄影檔案，來進行播放

格式化：可做硬碟格式化、語言設定

上一段：播放上一段影片。

停止：停止播放中的影片。

前一幀：暫停狀態下，將影片往前一幀。

播放：播放暫停中的影片。

sd檔案格式儲存。影片倒著播放。

下一幀：暫停狀態下，將影片往下一幀。


暫停：暫停播放中的影片。

下一段：播放下一段影片。

拍照

拍照：按 拍照鍵，系統會將播放時，所顯示的畫面，擷取成圖片檔，並以 bmp 檔儲存。

儲存完成後會自動顯示備份資料夾，預設路徑為C槽的 Capture資料夾

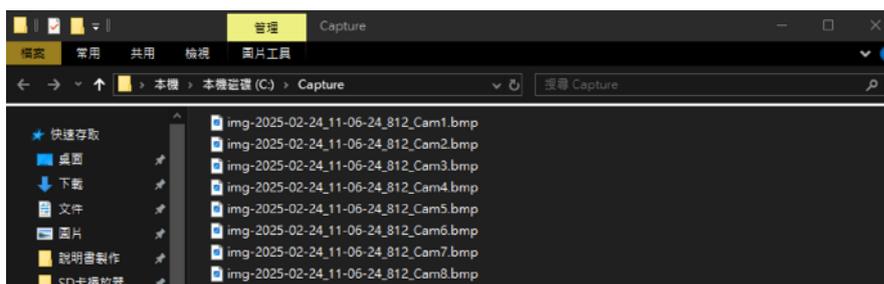

配置




硬碟格式設定

錄影前請先使用電腦讀取硬碟，再執行電腦端程式後，即可設定主機錄影格式以及其他相關設定。

設定完成後儲存，將硬碟插回主機，即可依照使用者設定之格式進行錄影。

註：欲使用電腦讀取硬碟，可使用SATA 轉USB 線材裝置，直接於USB 作讀取動作。

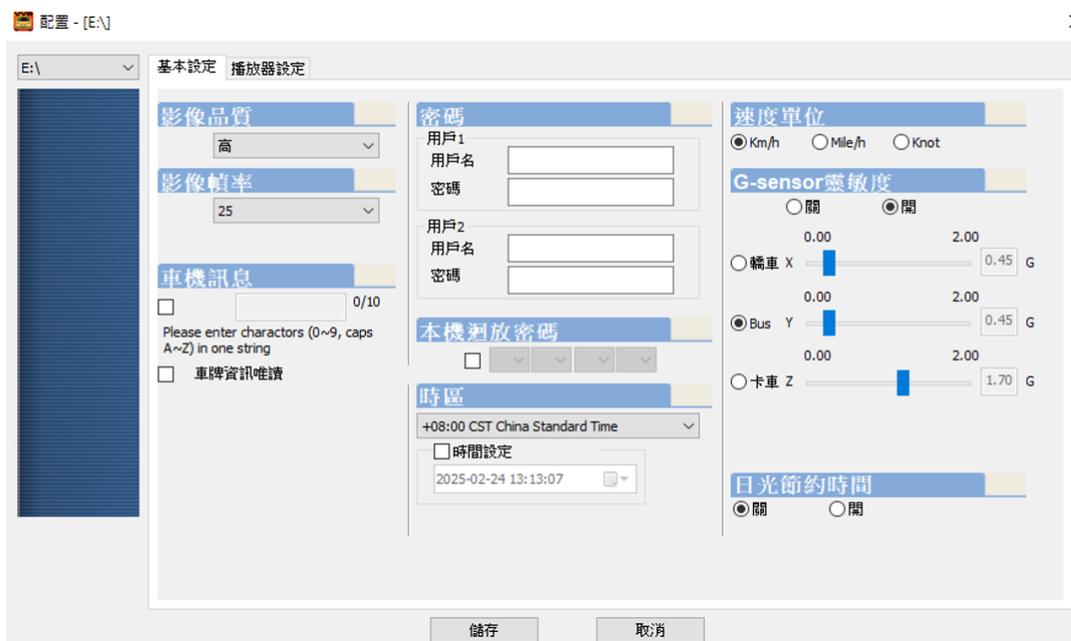

影像品質:	選擇錄影畫質解析度，分為高、正常、低三種解析度選項
影像幀率:	解析度設定範圍：5~30張。
車機訊息:	輸入車牌號碼或駕駛員名字，數字0~9，英文字母A~Z。 (適用於公司車、計程車或車隊等團體)。 並有鎖定車牌資訊防止他人修改。
密碼:	此功能可將硬碟加密，防止他人存取任何資料。設定密碼為15字元為限。設定密碼後使用文件、設定、格式化磁碟須輸入密碼。 *註：設定密碼須注意字型大小寫，並妥善保管密碼以避免密碼遺忘。
時區:	格林威治標準時，調整所需顯示的時區。
速度單位:	設定欲顯示的速度單位。 Km/h:公里/小時 Mile/h:英哩/小時 Knot:節海浬/小時
G-sensor靈敏度:	G-sensor的模式與靈敏度設定
日光節約時間:	適用於實施夏令時區的國家採用。

備份



開始備份

將硬碟內的錄影資料，儲存於電腦，以便於隨時播放。

選  磁碟備份即會出現下圖，開始備份選單畫面。

ID	錄影時間	事件類型	結束時間	Duration	Size
<input type="checkbox"/>	2025-02-07 13:00:25	錄影開始	2025-02-07 13:05:19	00:04:54	256 M
<input type="checkbox"/>	2025-02-07 13:05:19	錄影開始	2025-02-07 13:11:14	00:05:55	256 M
<input type="checkbox"/>	2025-02-07 13:11:15	錄影開始	2025-02-07 13:21:04	00:09:49	448 M
<input type="checkbox"/>	2025-02-07 13:21:05	錄影開始	2025-02-07 13:52:35	00:31:30	1280
<input type="checkbox"/>	2025-02-07 13:52:35	錄影開始	2025-02-07 14:24:04	00:31:29	1280
<input type="checkbox"/>	2025-02-07 14:24:04	錄影開始	2025-02-07 14:54:08	00:30:04	1216
<input type="checkbox"/>	2025-02-07 14:54:08	錄影開始	2025-02-07 15:23:45	00:29:37	1216
<input type="checkbox"/>	2025-02-07 15:26:08	錄影開始	2025-02-07 15:26:08	00:00:00	64 ME
<input type="checkbox"/>	2025-02-07 15:26:11	錄影開始	2025-02-07 15:26:11	00:00:00	64 ME
<input type="checkbox"/>	2025-02-07 15:52:38	錄影開始	2025-02-07 15:52:38	00:00:00	64 ME
<input type="checkbox"/>	2025-02-07 15:52:40	錄影開始	2025-02-07 15:53:49	00:01:09	64 ME
<input type="checkbox"/>	2025-02-07 15:54:09	錄影開始	2025-02-07 15:54:17	00:00:08	64 ME
<input type="checkbox"/>	2025-02-07 16:03:37	錄影開始	2025-02-07 16:03:28	00:08:51	320 M
<input type="checkbox"/>	2025-02-07 16:03:29	錄影開始	2025-02-07 16:12:05	00:08:36	320 M
<input type="checkbox"/>	2025-02-07 16:12:06	錄影開始	2025-02-07 16:16:26	00:04:20	192 M
<input type="checkbox"/>	2025-02-07 16:19:48	錄影開始	2025-02-07 16:22:08	00:02:20	64 ME
<input type="checkbox"/>	2025-02-07 16:22:08	錄影開始	2025-02-07 16:22:57	00:00:49	64 ME
<input type="checkbox"/>	2025-02-07 16:23:17	錄影開始	2025-02-07 16:36:10	00:12:53	448 M
<input type="checkbox"/>	2025-02-07 16:36:34	錄影開始	2025-02-07 17:08:37	00:32:03	960 M
<input type="checkbox"/>	2025-02-07 17:08:37	錄影開始	2025-02-07 17:25:08	00:16:31	512 M


步驟1. 選取存有錄影檔案的硬碟



步驟2. 選取欲備份的硬碟錄影檔案

ID	錄影時間	事件類型	結束時間	總時長
<input type="checkbox"/>	2015-08-11 13:13:35	錄影開始	2015-08-11 11:51:00	-1:-22:-35
<input type="checkbox"/>	2015-08-11 13:14:07	錄影開始	2015-08-11 13:16:29	00:02:22
<input type="checkbox"/>	2015-08-11 13:19:05	錄影開始	2015-08-11 13:20:28	00:01:23
<input type="checkbox"/>	2015-08-11 13:22:17	錄影開始	2015-08-11 13:22:34	00:00:17
<input checked="" type="checkbox"/>	2015-08-11 13:24:26	錄影開始	2015-08-11 13:25:19	00:00:53
<input checked="" type="checkbox"/>	2015-08-11 13:25:24	錄影開始	2015-08-11 13:29:36	00:04:12
<input type="checkbox"/>	2015-08-11 13:29:46	錄影開始	2015-08-11 13:31:50	00:02:04
<input type="checkbox"/>	2015-08-11 13:32:31	錄影開始	2015-08-11 13:34:07	00:01:36

步驟3. 選取備份資料存取格式

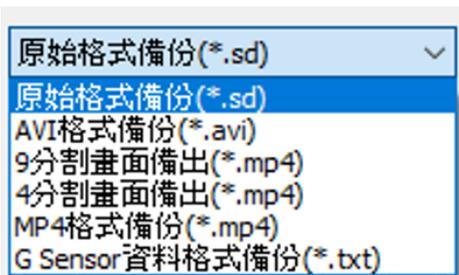

備份格式：

• SD 格式

備份時以 *.sd 檔案格式儲存。




• AVI 格式

備份時以 .avi 檔案格式儲存。




• 9分割畫面格式

備份時以 .mp4 檔案格式儲存。

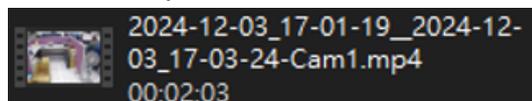


• 4分割畫面格式

備份時以 .mp4 檔案格式儲存。

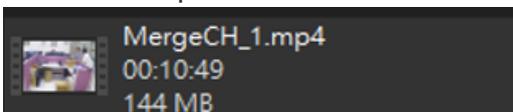


• MP4 格式

備份時以 .mp4 檔案格式儲存。

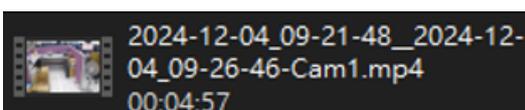

• G Sensor資料格式

備份時以 .txt 檔案格式儲存。

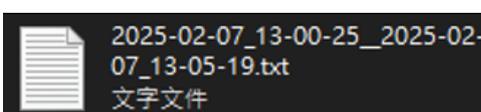


步驟4. 可依照需求，設定需要的時間範圍，來備份錄影檔案。

備份開始時間	2025-02-07 13:05:19
備份結束時間	2025-02-07 13:11:14

步驟5. 選擇備份資料夾的路徑


C:\BlackBox	備份路徑
-------------	------

步驟6.開始備份

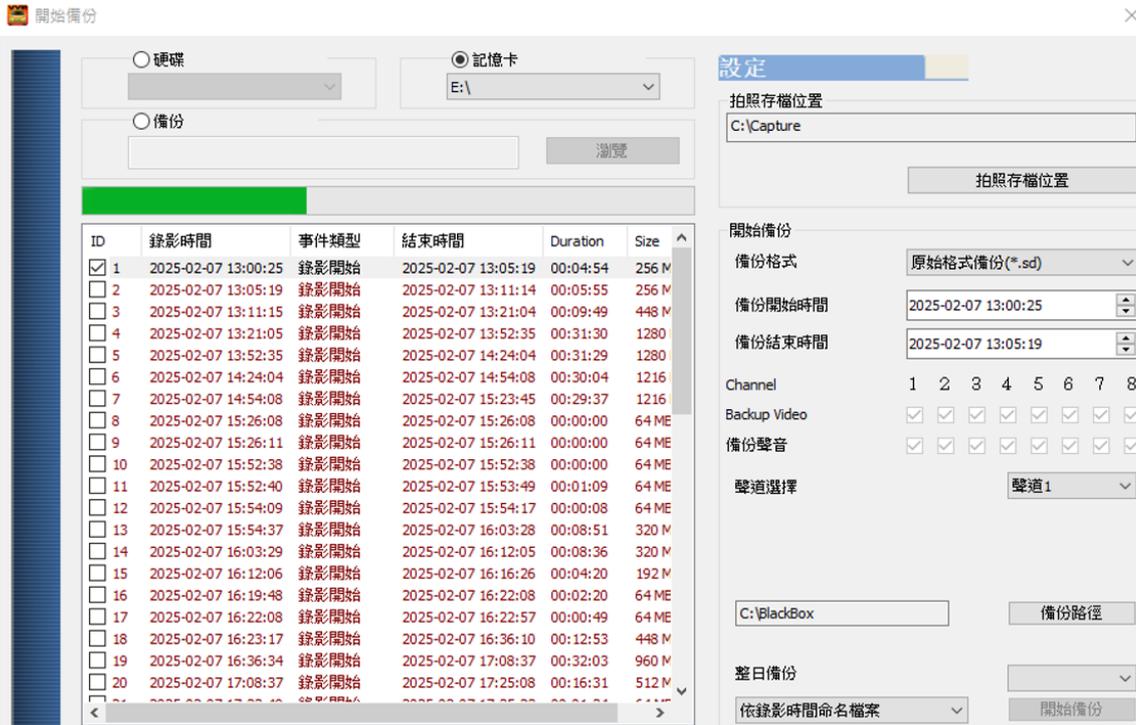

迴放影片

選取硬碟或電腦內儲存的錄影檔案，來進行播放。

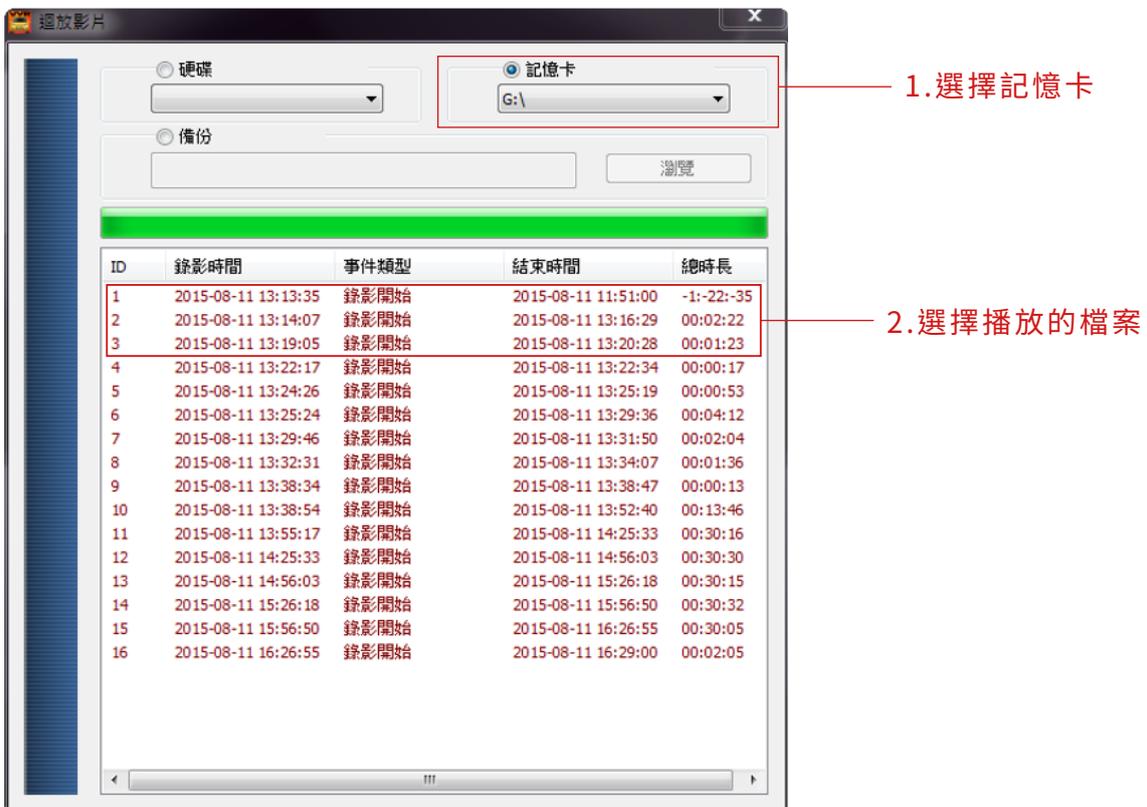

格式化



格式化硬碟，詳細操作說明，請參考「格式化/還原硬碟」說明。

格式化工具 X

硬碟 記憶卡

格式化並清空儲存裝置記錄

還原全部儲存裝置

當前版本

V2.2.6.423

G. 格式化/還原硬碟

格式化硬碟

何種情況需格式化硬碟??

當硬碟的儲存格式，與本機所需要的儲存格式不同時，需先將此硬碟進行格式化動作後，一般市面上販售或使用的硬碟，均需先進行此格式化動作，方可供主機使用。


***進行格式化前，請注意硬碟內是否有重要資料尚未備份**

硬碟格式化的方式可分為本機端格式化與電腦端格式化。

(1)本機端格式化

本機端執行硬碟格式化步驟如下：

步驟1.使用遙控器進入主選單按下「格式儲存碟」選項。

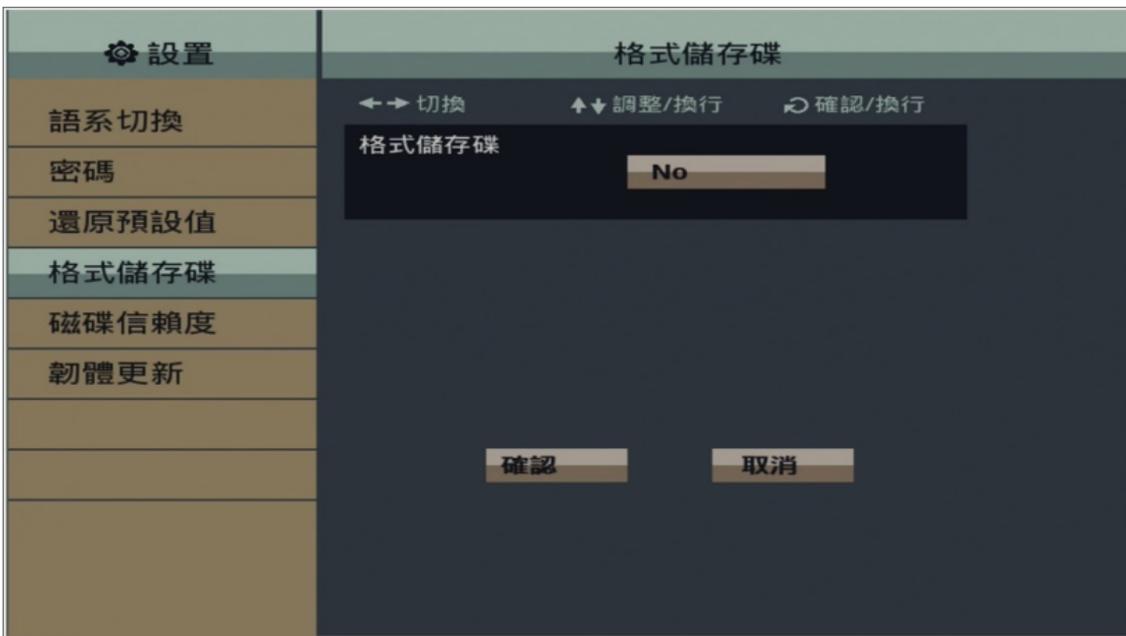

步驟2.選擇並按下『確認』進行硬碟格式化。


步驟3.當畫面回到選單畫面，即完成硬碟格式化。

(2) 電腦端格式化

電腦端執行硬碟格式化步驟如下：

步驟1.將硬碟從本機取出後，使用電腦讀取硬碟，再執行電腦端 播放軟體IBoxPlayer2.exe。


步驟2.點擊  格式化工具，進入格式化工具選單畫面，選擇對應的儲存裝置。

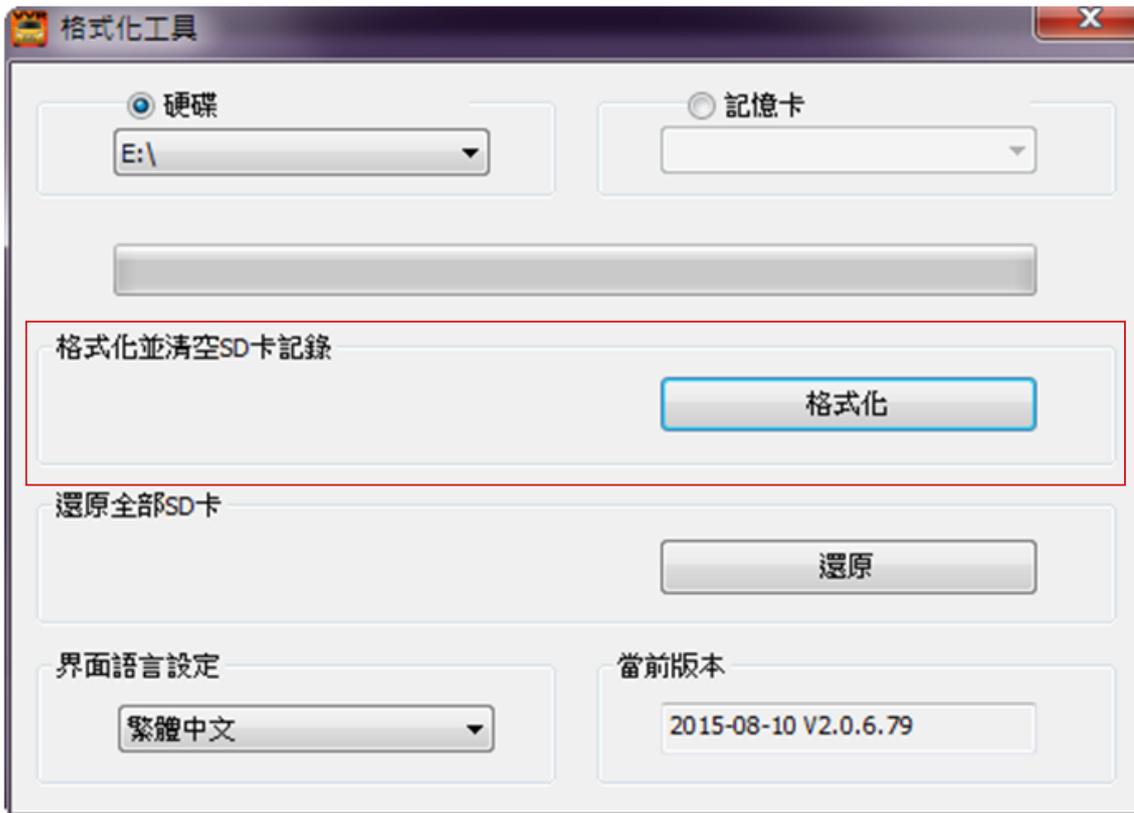

步驟3.點擊『格式化』鍵



步驟4.選擇『是』

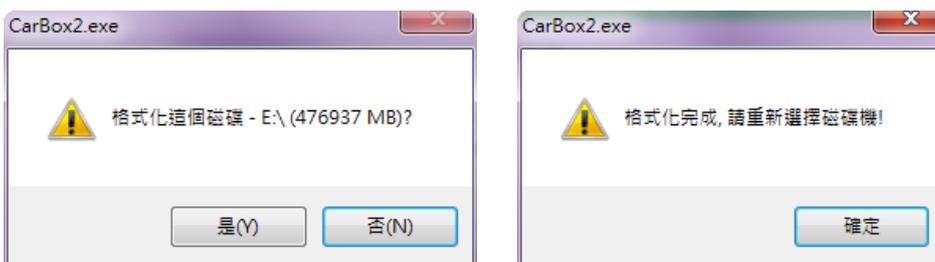

(格式化完成後，請把硬碟重新插入電腦後，即可進行硬碟相關設定。
設定完成後，將硬碟裝進本機中，即可開始錄影。)

還原硬碟

何種情況需還原硬碟??

當主機使用完畢後的硬碟，要移作其它儲存用途時，此時硬碟需先進行還原動作後，方可供一般儲存用途使用。


*進行還原動作前，請注意硬碟內是否有重要資料尚未備份

本機端還原硬碟


本機端執行硬碟還原步驟如下：

步驟1.將硬碟從本機取出後，使用電腦讀取硬碟，再執播放軟體IBoxPlayer2.exe。

步驟2.開  格式化工具後，選擇記憶卡後，再點選『還原』鍵。

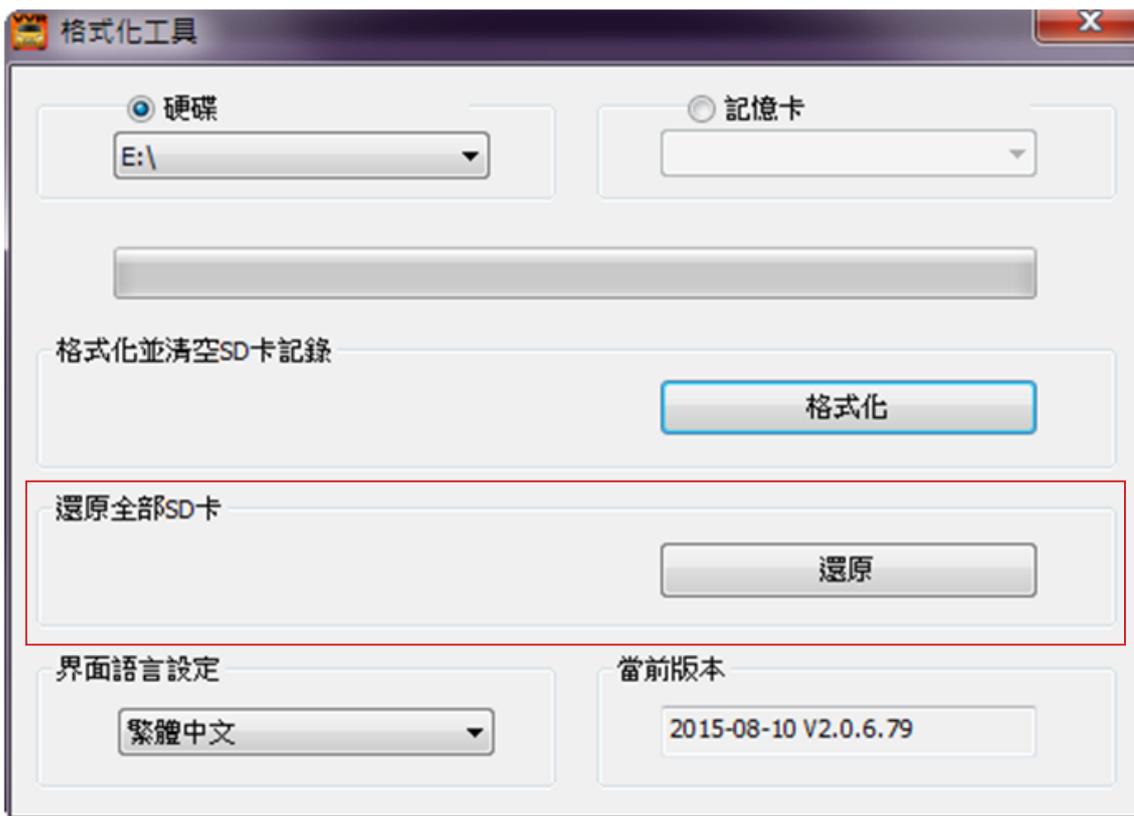


步驟3.此時會顯示「還原此磁碟」，按下『是』進行硬碟還原

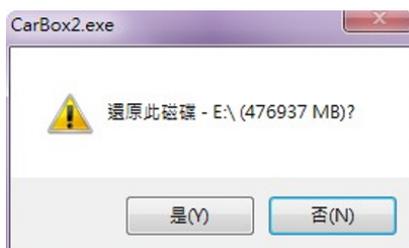


步驟4.此時系統會跳出格式化視窗，請勾選『快速格式化』，並按下『開始』。




步驟5.此時會顯示「還原此磁碟」，請按下『確定』，進行格式化。

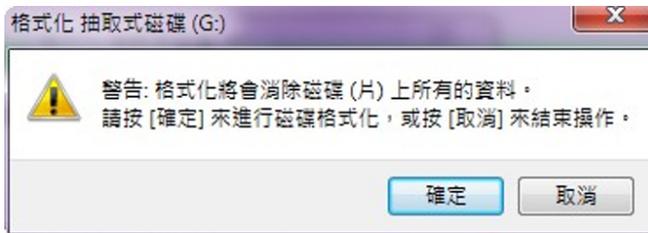

步驟6.格式化完畢後，會顯示「格式化已完成」，按『確定』後接著關閉格式化磁碟視窗。

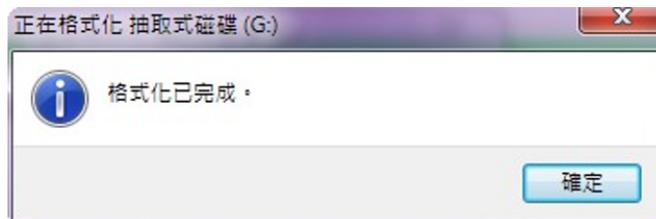

步驟7.完成後，會顯示「磁碟還原成功」，請按下『確定』。

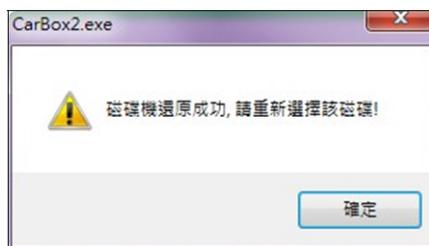



<https://www.vacron.com.tw>

Made in Taiwan
