

2025

全面環境 監控系統

We secure thorough monitoring with smart technology and innovation to provide solutions to various problems.

VACRON
ADVANCES IN SECURITY SOLUTIONS

VACRON



Email : service_tw@vacron.com.tw

彰化市金馬路三段726巷30號

www.vacron.com.tw

馥鴻科技股份有限公司

FUHO Technology CO.,LTD.

目錄

4	AI辨識系統
14	IP遠端監控系統
26	CCTV監控系統
46	NVR錄影主機
48	DVR錄影主機
51	DTV監控系統
52	DTV錄影主機



VACRON

全程台灣製造

成於品質
始於專業
守護安全

以國際化的視野, 從設計、選材到生產每一個細節,
皆在地完成, 確保品質穩定, 支持本土產業發展。



我們擁有完整的生產流程以及自有工廠產線,
自【研發設計】開始, 經過【打件】、【生產製造】、【組裝】, 再至【軟硬體組合】,
每一道環節皆設有標準作業流程與品質控管機制,
確保每一台監控設備皆符合業界標準, 甚至超越客戶期待。

在軟體開發方面, VACRON 擁有堅實的系統開發能力,
涵蓋 播放器、韌體、雲端儲存系統、手機應用程式 及 後端管理操作系統 等多元平台。
透過軟硬體無縫整合, 使整體監控系統更具穩定性與擴充性,
真正達成「系統一次到位」的整體解決方案, 為客戶提供高效、安全、智慧的監控體驗。

我們以專業為本,
以更高的標準提供市場上最值得信賴的環境監控產品與解決方案,
提供更優質的使用體驗, 持續創新、精益求精, 提供更優質的使用體驗。

車牌辨識

- 私人停車場,員工停車場,飯店專屬停車場,VIP車位...
- 月租車位
- 住宅社區
- 私人領域,別墅社區、農舍
- 倉儲中心

JANUARY						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Not VIP

名單可依時效自動更新

車輛管理

ABC-1234

辨識結果

server

資料同步儲存

- ✓ 通知提醒
- ✓ 比對彙整
- ✓ 計數數據

管理者

歡迎光臨

設定螢幕顯示資訊

名單新增與時效管理

ABC-1234 ☒
BBB-6521 ☒
CCC-3599 ☐

車牌種類 辨別

- 電動車充電樁
- 機車停車場
- 上路限制路段,高速公路、快速道路...

車流控管

- 大型園區
- 大型活動,演場會、展覽、博覽會、祭典...
- 交通管制

人臉辨識

辨識中

螢幕

門禁管制

- 私人住宅區
- 控制中心
- 特殊病房
- 管制區,機要庫房、
數據中心、貨運倉庫...

打卡系統

- 公司行號
- 車隊管理
- 大型集團
- 共用辦公空間
- 校園教室

名單管理

- 出入資格檢查-員工休息室、貴賓室、VIP區...
- 飯店自助入住

來賓記錄成功

✓ 比對彙整

server

資料同步儲存



管理者

比對中...

設定螢幕顯示資訊

名單新增與時效管理

部門	姓名	日期	上班時間
房務部	Mr.Bob	3/1	8:20
房務部	Mr.Lee	3/1	8:20
房務部	Ms.Judy	3/1	8:22
房務部	Mr.Roy	3/1	8:23
房務部	Mr.Andy	3/1	8:25
房務部	Mr.Roy	3/2	8:25
房務部	Ms.Amy	3/2	8:27
房務部	Ms.Lily	3/2	8:28



人形辨識

80353

辨識結果

來客管理

- 小型、無人商店
- 公司行號出入口
- 私人領域,別墅社區、農舍...

人流控管

- 大型賣場
- 大型活動,演場會、展覽、博覽會、祭典...
- 交通運輸

人形偵測區

滯留警報

管制區域 警報

- 工地
- 安全死角
- 機要區域
- 偏僻設施

server

資料同步儲存

- ✓ 計數數據
- ✓ 通知提醒
- ✓ 事件紀錄



車牌偵測

VIN-US760CTA-EA



車牌偵測

VIN-US730CTA-EA



車牌偵測

VIN-US713C-EA

解析度	1080P	1080P	1080P
影像元件	1/2.8" SONY CMOS	1/2.8" SONY CMOS	1/2.8" SONY CMOS
自動對焦	電動Zoom / 自動對焦	電動Zoom / 自動對焦	/
鏡頭	2.8-12mm	2.8-12mm	3.6mm
LED顆數	高亮度紅外線8顆	高亮度紅外線12顆	高亮度紅外線2顆
投射距離	30M	100M	15M
最低照度	0 Lux (紅外線燈啟動)	0 Lux (紅外線燈啟動)	0 Lux (紅外線燈啟動)
IP係數	IP66	IP66	IP67



車牌辨識

VIN-US763CTA-EA



人臉辨識

VIN-US713F-EA

解析度	1080P	1080P	1080P
影像元件	1/2.8" SONY CMOS	1/2.8" SONY CMOS	1/2.8" SONY CMOS
自動對焦	電動Zoom / 自動對焦	電動Zoom / 自動對焦	/
鏡頭	2.8-12mm	5-50mm	3.6mm
LED顆數	高亮度紅外線6顆		高亮度紅外線2顆
投射距離	60M		15M
最低照度	0 Lux (紅外線燈啟動)		0 Lux (紅外線燈啟動)
IP係數	IP66		IP67



車牌辨識

VIN-US731CTA-EA

車牌辨識

VIN-US731CVTA-EA

解析度	1080P	1080P
影像元件	1/2.8" SONY CMOS	1/2.8" SONY CMOS
自動對焦	電動Zoom / 自動對焦	電動Zoom / 自動對焦
鏡頭	2.8-12mm	5-50mm
LED顆數	高亮度紅外線8顆	
投射距離	30M	
最低照度	0 Lux (紅外線燈啟動)	
IP係數	IP67	



人臉辨識

VIN-US760FTA-EA



人臉辨識

VIN-DS755FA-EA

解析度	1080P	1080P	1080P
影像元件	1/2.8" SONY CMOS	1/2.8" SONY CMOS	1/2.8" SONY CMOS
自動對焦	電動Zoom / 自動對焦	電動Zoom / 自動對焦	/
鏡頭	2.8-12mm	5-50mm	3.6mm
LED顆數	高亮度紅外線8顆		紅外線24顆
投射距離	30M		15M
最低照度	0 Lux (紅外線燈啟動)		0 Lux (紅外線燈啟動)
IP係數	IP66		/

解析度
影像元件
自動對焦
鏡頭
LED顆數
投射距離
最低照度
IP係數



人形辨識

VIN-US730HVTA-EA

1080P
1/2.8" SONY CMOS
電動Zoom / 自動對焦
5-50mm
高亮度紅外線24顆
100M
0 Lux (紅外線燈啟動)
IP66



人形辨識

VIN-US731HTA-EA

1080P
1/2.8" SONY CMOS
電動Zoom / 自動對焦
2.8-12mm
高亮度紅外線8顆
30M
0 Lux (紅外線燈啟動)
IP67



人形辨識

VIN-US713H-EA

1080P
1/2.8" SONY CMOS
/
3.6mm
高亮度紅外線2顆
15M
0 Lux (紅外線燈啟動)
IP67



人形辨識

VIN-US760HTA-EA

1080P
1/2.8" SONY CMOS
電動Zoom / 自動對焦
2.8-12mm
高亮度紅外線8顆
30M
0 Lux (紅外線燈啟動)
IP66




人形辨識

VIN-DS755HA-EA

1080P
1/2.8" SONY CMOS
/
3.6mm
高亮度紅外線24顆
15M
/
/

人形偵測

進行「辨識區設定」
並判別進入辨識區的物體「是否為人形」

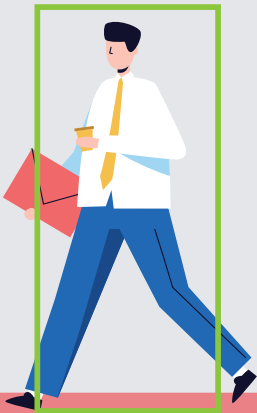

人形偵測

VIN-UJ770HE-F7

5MP
1/2.5" CMOS
/
3.6mm
高亮度紅外線4顆
30M
0 Lux (紅外線燈啟動)
IP66



人形偵測

VIN-DJ752HE-F7

5MP
1/2.5" CMOS
/
3.6mm
高亮度紅外線8顆
30M
0 Lux (紅外線燈啟動)
/



人形偵測

VIN-DJ771HE-F7

5MP
1/2.5" CMOS
/
3.6mm
高亮度紅外線4顆
25M
0 Lux (紅外線燈啟動)
/

VACRON 攝影機

“ 結合尖端技術與多樣化規格
可靠的影像紀錄選擇 ”

最低照度

能在低光環境中有效吸收光線
光線不足不影響成像



自動對焦/電動對焦

可「攝影機自動進行對焦」或「遠距離操作調整對焦」
操作多元靈活，適用於多種場景及應用需求

多樣化外型設計

槍型、半球型、快速球、魚眼、廣角



日夜全彩

白光/暖光/雙光，依環境光源需求進行選擇

▶ 白光模式



▶ 暖光模式



▶ 雙光模式



夜間紅外線模式



偵測人形，切換白光模式

模式切換

可選擇彩色模式或黑白模式(紅外線)
確保成像色彩與清晰度

**VIG-US730V-D2****VIG-UJ730AV-Z5**

解析度	1080P	1080P
影像元件	1/2.8" SONY CMOS	1/3" CMOS
自動對焦	/	/
鏡頭	2.8-12mm	2.8-12mm
LED顆數	高亮度紅外線12顆	
投射距離	100M	
最低照度	0 Lux (紅外線燈啟動)	
IP係數	IP66	

**VIN-US730-E6****VIG-US730V-D6**

解析度	5MP	5MP
影像元件	1/2.8" SONY CMOS	1/2.8" SONY CMOS
自動對焦	/	/
鏡頭	3.6mm	2.8-12mm
LED顆數	高亮度紅外線12顆	
投射距離	100M	
最低照度	0 Lux (紅外線燈啟動)	
IP係數	IP66	

VIG-US730T-D2**VIG-US730VT-D2**

解析度	1080P	1080P
影像元件	1/2.8" SONY CMOS	1/2.8" SONY CMOS
自動對焦	電動Zoom / 自動對焦	電動Zoom / 自動對焦
鏡頭	2.8-12mm	5-50mm
LED顆數	高亮度紅外線12顆	
投射距離	100M	
最低照度	0 Lux (紅外線燈啟動)	
IP係數	IP66	

VIG-US730T-D6**VIN-US730T-E6****VIN-US730VT-E6**

解析度	5MP	5MP	5MP
影像元件	1/2.8" SONY CMOS	1/2.8" SONY CMOS	1/2.8" SONY CMOS
自動對焦	電動Zoom / 自動對焦	電動Zoom / 自動對焦	電動Zoom / 自動對焦
鏡頭	2.8-12mm	2.8-12mm	5-50mm
LED顆數	高亮度紅外線12顆		
投射距離	100M		
最低照度	0 Lux (紅外線燈啟動)		
IP係數	IP66		

**VIG-US731V-D2****VIN-US731V-E2**

解析度

1080P

1080P

影像元件

1/2.8" SONY CMOS

1/2.8" SONY CMOS

自動對焦

/

/

鏡頭

2.8-12mm

2.8-12mm

LED顆數

高亮度紅外線8顆

投射距離

30M

最低照度

0 Lux (紅外線燈啟動)

IP係數

IP67

**VIG-US731V-D6****VIG-UJ731V-Z7**

解析度

5MP

5MP

影像元件

1/2.8" SONY CMOS

1/2.5" CMOS

自動對焦

/

/

鏡頭

2.8-12mm

2.8-12mm

LED顆數

高亮度紅外線8顆

投射距離

30M

最低照度

0 Lux (紅外線燈啟動)

IP係數

IP67

VIG-US731T-D2**VIG-UJ731A-Z5**

解析度

1080P

1080P

影像元件

1/2.8" SONY CMOS

1/3" SONY CMOS

自動對焦

電動Zoom / 自動對焦

/

鏡頭

2.8-12mm

3.6mm

LED顆數

高亮度紅外線8顆

投射距離

30M

最低照度

0 Lux (紅外線燈啟動)

IP係數

IP67

VIN-US731V-E6

解析度

5MP

影像元件

1/2.8" SONY CMOS

自動對焦

/

鏡頭

2.8-12mm

LED顆數

高亮度紅外線8顆

投射距離

30M

最低照度

0 Lux (紅外線燈啟動)

IP係數

IP67

**VIG-UJ731-Z7****VIG-US731-D6****VIN-US731-E6**

解析度

5MP

5MP

5MP

影像元件

1/2.5" SONY CMOS

1/2.8" SONY CMOS

1/2.8" SONY CMOS

自動對焦

/

/

/

鏡頭

3.6mm

3.6mm

3.6mm

LED顆數

高亮度紅外線8顆

投射距離

30M

最低照度

0 Lux (紅外線燈啟動)

IP係數

IP67

VIG-US731T-D6**VIN-US731T-E6****VIN-US731V-E8**

解析度

5MP

5MP

8MP

影像元件

1/2.8" CMOS

1/2.8" SONY CMOS

1/2.8" SONY CMOS

自動對焦

電動Zoom / 自動對焦

電動Zoom / 自動對焦

/

鏡頭

2.8-12mm

2.8-12mm

3.6-11mm

LED顆數

高亮度紅外線8顆

投射距離

30M

最低照度

0 Lux (紅外線燈啟動)

IP係數

IP67

**VIG-US760VT-D2****VIG-US760-D6****VIG-US760VT-D6**

解析度

1080P

5MP

5MP

影像元件

1/2.8" SONY CMOS

1/2.8" SONY CMOS

1/2.8" SONY CMOS

自動對焦

電動Zoom / 自動對焦

/

電動Zoom / 自動對焦

鏡頭

5-50mm

3.6mm

5-50mm

LED顆數

高亮度紅外線8顆

高亮度紅外線8顆

高亮度紅外線8顆

投射距離

30M

/

30M

最低照度

0 Lux (紅外線燈啟動)

0 Lux (紅外線燈啟動)

0 Lux (紅外線燈啟動)

IP係數

IP66

IP66

IP66

**VIG-UJ768-Z5****VIN-US768-E2****VIG-UJ768-Z7**

解析度

1080P

1080P

5MP

影像元件

1/3" CMOS

1/2.8" SONY CMOS

1/2.5" CMOS

自動對焦

/

/

/

鏡頭

3.6mm

LED顆數

高亮度紅外線8顆

投射距離

30M

最低照度

0 Lux (紅外線燈啟動)

IP係數

IP66



VIG-DS752-D2

VIG-DJ752E-Z5

VIG-DJ752E-Z7

解析度	1080P	1080P	5MP
影像元件	1/2.8" SONY CMOS	1/3" CMOS	1/2.5" CMOS
自動對焦	/	/	/
鏡頭	3.6mm	3.6mm	3.6mm
LED顆數	高亮度紅外線8顆		
投射距離	30M		
最低照度	0.01 Lux (紅外線燈關閉)		
IP係數	/		



VIG-DS755V-D2

VIN-DS755V-E2

VIN-DS755-E6

解析度	1080P	1080P	5MP
影像元件	1/2.8" SONY CMOS	1/2.8" SONY CMOS	1/2.8" SONY CMOS
自動對焦	/	/	/
鏡頭	2.8-12mm	2.8-12mm	3.6mm
LED顆數	紅外線24顆		
投射距離	15M		
最低照度	0 Lux (紅外線燈啟動)		
IP係數	/		



VIG-DJ726A-Z5

VIG-DJ771-Z5

VIG-DJ771E-Z5

解析度	1080P	1080P	1080P
影像元件	1/2.3" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS
自動對焦	/	/	/
鏡頭	3.6mm	3.6mm	3.6mm
LED顆數	高亮度紅外線8顆	高亮度紅外線4顆	
投射距離	25M	25M	
最低照度	0 Lux (紅外線燈啟動)	0 Lux (紅外線燈啟動)	
IP係數	IP66	IP66	



VIG-DS757V-D2

VIG-DS757V-D6

解析度	1080P	5MP
影像元件	1/2.8" SONY CMOS	1/2.8" SONY CMOS
自動對焦	/	/
鏡頭	2.8-12mm	2.8-12mm
LED顆數	紅外線30顆	
投射距離	25M	
最低照度	0 Lux (紅外線燈啟動)	
IP係數	/	

**VIG-DS757V-D2****VIG-DJ782-Z7**

解析度	1080P	1080P
影像元件	1/2.8" SONY CMOS	1/2.8" SONY CMOS
自動對焦	/	/
鏡頭	3.6mm	3.6mm
LED顆數	紅外線12顆	
投射距離	15M	
最低照度	0 Lux (紅外線燈啟動)	
IP係數	/	

**VFI-330D5****VFI-330B5**

解析度	1080P	1080P
影像元件	1/2.8" SONY CMOS	1/2.8" CMOS
自動對焦	Auto Focus	/
鏡頭	4.7-141mm	4.7-141mm
LED顆數	高亮度紅外線12顆	/
投射距離	35M	100M
最低照度	彩色 0.003 Lux / 黑白 0.001 Lux	彩色 0.005 Lux / 黑白 0.001 Lux
IP係數	IP66	IP66



160°廣角

VIG-DS758-D2

160°廣角

VIG-DS758-D6

360°全景

VIN-DS783E-E6

解析度	1080P	5MP	5MP
影像元件	1/2.8" SONY CMOS	1/2.8" SONY CMOS	1/2.8" CMOS
自動對焦	/	/	/
鏡頭	2.0mm	2.0mm	/
LED顆數	高亮度紅外線3顆		紅外線12顆
投射距離	15M		15M
最低照度	0 Lux (紅外線燈啟動)		0 Lux (紅外線燈啟動)
IP係數	/		/

**VIN-BS702-E6**

解析度	5MP
影像元件	1/2.8" SONY CMOS
自動對焦	C/CS Mount
鏡頭	/
LED顆數	/
投射距離	/
最低照度	0.01 Lux (紅外線燈啟動)
IP係數	/

突破性的 CCTV 選擇！

人形偵測 ✓

高畫質 ✓

系統架構簡單-安裝簡易，即裝即用



VCF-5768H

VCF-5K68H

解析度	1080P	5MP
影像元件	1/3" CMOS	1/2.5" CMOS
自動對焦	/	/
鏡頭	3.6mm	3.6mm
LED顆數	高亮度紅外線8顆	
投射距離	35M	
最低照度	0 Lux (紅外線燈啟動)	
IP係數	/	



日夜全彩

日夜全彩

VCN-SH5902H-AF

VCN-SH5902H

VCN-S5902H

解析度	1080P	1080P	1080P
影像元件	1/2.8" SONY CMOS	1/2.8" SONY CMOS	1/2.8" SONY CMOS
自動對焦	電動Zoom / 自動對焦	/	/
鏡頭	2.6-12mm	5-50mm	5-50mm
LED顆數	高亮度紅外線12顆	高亮度紅外線12顆	
投射距離	100M	100M	
最低照度	0 Lux (啟動)/0.01 Lux (關閉)	0 Lux (紅外線燈啟動)	
IP係數	/	/	

VCF-5702H

VCF-5M02H

VCF-5K02H

解析度	1080P	5MP	5MP
影像元件	1/3" CMOS	1/2.8" SONY CMOS	1/2.5" CMOS
自動對焦	/	/	/
鏡頭	2.8-12mm	2.8-12mm	3.6mm
LED顆數	高亮度紅外線12顆		
投射距離	100M		
最低照度	0 Lux (紅外線燈啟動)		
IP係數	/		



日夜全彩

VCN-S5960U

VCN-SH5960U

VCF-5760U

解析度	1080P	1080P	1080P
影像元件	1/2.8" SONY CMOS	1/2.8" SONY CMOS	1/3" CMOS
自動對焦	/	/	/
鏡頭	3.6mm	3.6mm	3.6mm
LED顆數	高亮度紅外線4顆		
投射距離	30M		
最低照度	0 Lux (紅外線燈啟動)		
IP係數	/		



日夜全彩

VCN-S5931HV

VCN-SH5931H-AF

解析度	1080P	1080P
影像元件	1/2.8" SONY CMOS	1/2.8" SONY CMOS
自動對焦	/	電動Zoom / 自動對焦
鏡頭	2.8-12mm	2.6-12mm
LED顆數	高亮度紅外線8顆	高亮度紅外線8顆
投射距離	30M	30M
最低照度	0 Lux (紅外線燈啟動)	0 Lux (啟動)/0.01 Lux (關閉)
IP係數	IP66	/

VCT-5760U-A

VCF-5G60U-A

VCF-5M60U

解析度	1080P	5MP	5MP
影像元件	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/2.8" SONY CMOS
自動對焦	/	/	/
鏡頭	3.6mm	3.6mm	3.6mm
LED顆數	高亮度紅外線4顆		
投射距離	30M		
最低照度	0 Lux (紅外線燈啟動)		
IP係數	/		

VCF-5731HV

VCF-5K31HV

VCF-5M31HV

解析度	1080P	5MP	5MP
影像元件	1/3" CMOS	1/2.5" CMOS	1/2.8" SONY CMOS
自動對焦	/	/	/
鏡頭	2.8-12mm	2.8-12mm	2.8-12mm
LED顆數	高亮度紅外線8顆		
投射距離	30M	30M	30M
最低照度	0 Lux (紅外線燈啟動)	0 Lux (紅外線燈啟動)	0 Lux (紅外線燈啟動)
IP係數	/		IP66



日夜全彩

VCN-S5975HV

日夜全彩

VCN-SH5975HV

日夜全彩

VCN-SH5975H-AF

解析度

1080P

1080P

1080P

影像元件

1/2.8" SONY CMOS

1/2.8" SONY CMOS

1/2.8" SONY CMOS

自動對焦

/

/

電動Zoom / 自動對焦

鏡頭

2.8-12mm

2.8-12mm

2.8-12mm

LED顆數

高亮度紅外線8顆

高亮度紅外線8顆

投射距離

30M

30M

最低照度

0 Lux (紅外線燈啟動)

0 Lux (啟動)/0.01 Lux (關閉)

IP係數

/

/



VCF-5737H

VCF-5K37H

解析度

1080P

5MP

影像元件

1/3" CMOS

1/2.5" CMOS

自動對焦

/

/

鏡頭

3.6mm

3.6mm

LED顆數

高亮度紅外線8顆

投射距離

35M

最低照度

0 Lux (紅外線燈啟動)

IP係數

/

日夜全彩

VCF-5775HV

VCF-5M75HV

FUM-S5975H

解析度

1080P

5MP

1080P

影像元件

1/3" CMOS

1/2.8" SONY CMOS

1/2.8" SONY CMOS

自動對焦

/

/

/

鏡頭

2.8-12mm

2.8-12mm

4.0mm

LED顆數

高亮度紅外線8顆

/

投射距離

30M

/

最低照度

0 Lux (紅外線燈啟動)

0.01 Lux

IP係數

/

/

日夜全彩

VCN-S5937H

VCN-SH5937H

VCA-6537A2

解析度

1080P

1080P

1080P

影像元件

1/2.8" SONY CMOS

1/2.8" SONY CMOS

1/3" CMOS

自動對焦

/

/

/

鏡頭

3.6mm

3.6mm

6.0mm

LED顆數

高亮度紅外線8顆

/

投射距離

35M

10-20M

最低照度

0 Lux (紅外線燈啟動)

/

IP係數

/

/

**VCN-SH5960H****FUM-S5960H**

解析度	1080P	1080P
影像元件	1/2.8" SONY CMOS	1/2.8" SONY CMOS
自動對焦	/	/
鏡頭	3.6mm	4.0mm
LED顆數	紅外線36顆	/
投射距離	35M	/
最低照度	0 Lux (紅外線燈啟動)	0.01 Lux
IP係數	/	/

**VCF-5760Q****VCF-5K60Q**

解析度	1080P	5MP
影像元件	1/3" CMOS	1/2.5" CMOS
自動對焦	/	/
鏡頭	3.6mm	3.6mm
LED顆數	紅外線36顆	
投射距離	35M	
最低照度	0 Lux (紅外線燈啟動)	
IP係數	/	

**VCF-5760H****VCF-5M60H**

解析度	1080P	5MP
影像元件	1/3" CMOS	1/2.8" SONY CMOS
自動對焦	/	/
鏡頭	3.6m	3.6mm
LED顆數	紅外線36顆	
投射距離	35M	
最低照度	0 Lux (紅外線燈啟動)	
IP係數	/	

VCF-5763H**VCF-5M63H**

解析度	1080P	5MP
影像元件	1/3" CMOS	1/2.8" SONY CMOS
自動對焦	/	/
鏡頭	2.8-12mm	2.8-12mm
LED顆數	高亮度紅外線6顆	
投射距離	60M	
最低照度	0 Lux (紅外線燈啟動)	
IP係數	/	



HTC-5572

HTC-5572-W

解析度	1080P	
影像元件	1/2.9" CMOS	
自動對焦	/	
鏡頭	4mm	
LED顆數	紅外線18顆	
投射距離	15M	10M
最低照度	0 Lux (紅外線燈啟動)	
IP係數	IP66	

HTC-5M72

HTC-5M72-W

解析度	5MP	
影像元件	1/3" CMOS	
自動對焦	/	
鏡頭	4mm	
LED顆數	紅外線18顆	
投射距離	15M	10M
最低照度	0 Lux (紅外線燈啟動)	
IP係數	IP66	



日夜全彩

VCN-SH5938H-AF

VCN-4K38H-AF

解析度	1080P	4K
影像元件	1/2.8" SONY CMOS	1/2" CMOS
自動對焦	電動Zoom / 自動對焦	電動Zoom / 自動對焦
鏡頭	2.6-12mm	3.6-11mm(AF)
LED顆數	紅外線56顆	紅外線56顆
投射距離	40M	40M
最低照度	0 Lux (啟動)/0.01 Lux (關閉)	0.1 Lux
IP係數	/	/



VCN-S59LS42HD

VCF-5MLS42HD

解析度	1080P	5MP
影像元件	1/2.8" SONY CMOS	1/2.8" SONY CMOS
自動對焦	/	/
鏡頭	2.8-12mm	2.8-12mm
LED顆數	5Ø 28 PCS IR LED ; 5Ø 12PCS White	
投射距離	30M	
最低照度	0 Lux (紅外線燈啟動)	
IP係數	/	



VCF-57282HD

VCF-5M282HD

VCF-5G282HD-A

解析度

1080P

5MP

5MP

影像元件

1/3" CMOS

1/2.8" SONY CMOS

1/3" CMOS

自動對焦

/

/

/

鏡頭

3.6mm

3.6mm

3.6mm

LED顆數

紅外線12顆

投射距離

15M

最低照度

0 Lux (紅外線燈啟動)

IP係數

/



VCF-5726HDB

VCF-5K26HD

VCF-5M26HD

解析度

1080P

5MP

5MP

影像元件

1/3" CMOS

1/2.5" CMOS

1/2.8" SONY CMOS

自動對焦

/

/

/

鏡頭

3.6mm

3.6mm

3.6mm

LED顆數

高亮度紅外線8顆

投射距離

30M

最低照度

0 Lux (紅外線燈啟動)

IP係數

/

日夜全彩

VCN-SH59282HD

VCT-57282HD-A

VCF-5K282HD

解析度

1080P

1080P

5MP

影像元件

1/2.8" SONY CMOS

1/3" CMOS

1/2.5" CMOS

自動對焦

/

/

/

鏡頭

4.0mm

3.6mm

3.6mm

LED顆數

紅外線12顆

投射距離

15M

最低照度

0 Lux (紅外線燈啟動)

IP係數

/



VCN-S5926HDB

VCF-5726HD5

VCN-S5926HD5

解析度

1080P

1080P

1080P

影像元件

1/2.8" SONY CMOS

1/3" CMOS

1/2.8" SONY CMOS

自動對焦

/

/

/

鏡頭

3.6mm

2.8mm / 3.6mm

2.8mm / 3.6mm

LED顆數

高亮度紅外線8顆

紅外線12顆

紅外線12顆

投射距離

30M

3-5M

3-5M

最低照度

0 Lux (紅外線燈啟動)

0 Lux (紅外線燈啟動)

0 Lux (紅外線燈啟動)

IP係數

/

/

IP68



**VCN-5916HDB****VCF-5716HD****VCF-5K16HDB**

解析度

1080P

1080P

5MP

影像元件

1/2.9" SONY CMOS

1/3" CMOS

1/2.5" CMOS

自動對焦

/

/

/

鏡頭

2.8 / 3.6 / 6.0mm

3.6mm

3.6mm

LED顆數

高亮度紅外線8顆

高亮度紅外線8顆

投射距離

30M

30M

最低照度

0.01 Lux (紅外線燈啟動)

0 Lux (紅外線燈啟動)

IP係數

/

/

**VCF-5M16HDB****VCT-5712HD-A****VCF-5G12HD-A**

解析度

5MP

1080P

5MP

影像元件

1/2.8" SONY CMOS

1/3" CMOS

1/3" CMOS

自動對焦

/

/

/

鏡頭

3.6mm

3.6mm

3.6mm

LED顆數

高亮度紅外線8顆

高亮度紅外線3顆

投射距離

30M

15M

最低照度

0 Lux (紅外線燈啟動)

0 Lux (紅外線燈啟動)

IP係數

/

/

**VCN-S5957HD****VCF-5757HD**

解析度

1080P

1080P

影像元件

1/2.8" SONY CMOS

1/3" CMOS

自動對焦

/

/

鏡頭

2.8-12mm

2.8-12mm

LED顆數

紅外線30顆

投射距離

25M

最低照度

0 Lux (紅外線燈啟動)

IP係數

/

VCF-5K57HD**VCF-5M57HD**

解析度

5MP

5MP

影像元件

1/2.5" CMOS

1/2.8" SONY CMOS

自動對焦

/

/

鏡頭

2.8-12mm

2.8-12mm

LED顆數

紅外線30顆

投射距離

25M

最低照度

0 Lux (紅外線燈啟動)

IP係數

/

**HTC-5772D****HTC-5772D-W**

解析度	1080P	1080P
影像元件	1/3.2" F38P	1/3.2" F38P
自動對焦	/	/
鏡頭	f4mm	f4mm
LED顆數	內建陣列紅外線4顆	內建暖光燈4顆
投射距離	/	/
最低照度	0 Lux (紅外線燈啟動)	0 Lux (暖光啟動)
IP係數	IP66	IP66

**VCN-S5982H**

解析度	1080P
影像元件	1/2.8" SONY CMOS
自動對焦	C/CS mount 鏡頭
鏡頭	/
LED顆數	/
投射距離	/
最低照度	0.01 Lux (紅外線燈關閉)
IP係數	/

熱像測溫

**FUM-TC810**

解析度	720P
影像元件	Thermopile far-infrared sensor
自動對焦	/
鏡頭	/
LED顆數	/
投射距離	/
最低照度	/
IP係數	/

**VCF-5758D**

解析度	2MP
影像元件	1/3" CMOS
自動對焦	/
鏡頭	2.0mm
LED顆數	高亮度紅外線3顆
投射距離	15M
最低照度	0 Lux (紅外線燈啟動)
IP係數	/

**VFA-920D5**

解析度	1080P
影像元件	1/2.8" SONY CMOS
自動對焦	/
鏡頭	10-1000mm
LED顆數	高亮度紅外線8顆
投射距離	120M
最低照度	彩色:0.01Lux / 黑白:0.005Lux
IP係數	/

HTC-5M72D**HTC-5M72D-W**

解析度	1080P	1080P
影像元件	1/2.9" K06	1/2.9" K06
自動對焦	/	/
鏡頭	f4mm	f4mm
LED顆數	內建陣列紅外線4顆	內建暖光燈4顆
投射距離	/	/
最低照度	0 Lux (紅外線燈啟動)	0 Lux (暖光啟動)
IP係數	IP66	IP66

CMS

中央管理監控系統

實現設備系統的無縫整合

3

人性化界面及功能設計

直觀操作邏輯，快速上手

遠端控制

多分割畫面

畫面輪播



1

支援ONVIF協議

高兼容性，他品牌設備也可整合

2

資料安全驗證

支援多種認證


確保設備與資料傳輸的安全性



電子地圖

自行定義，將實際場景照片作為底圖，讓攝影機位置與架設環境做直接連結，查看操作更直觀



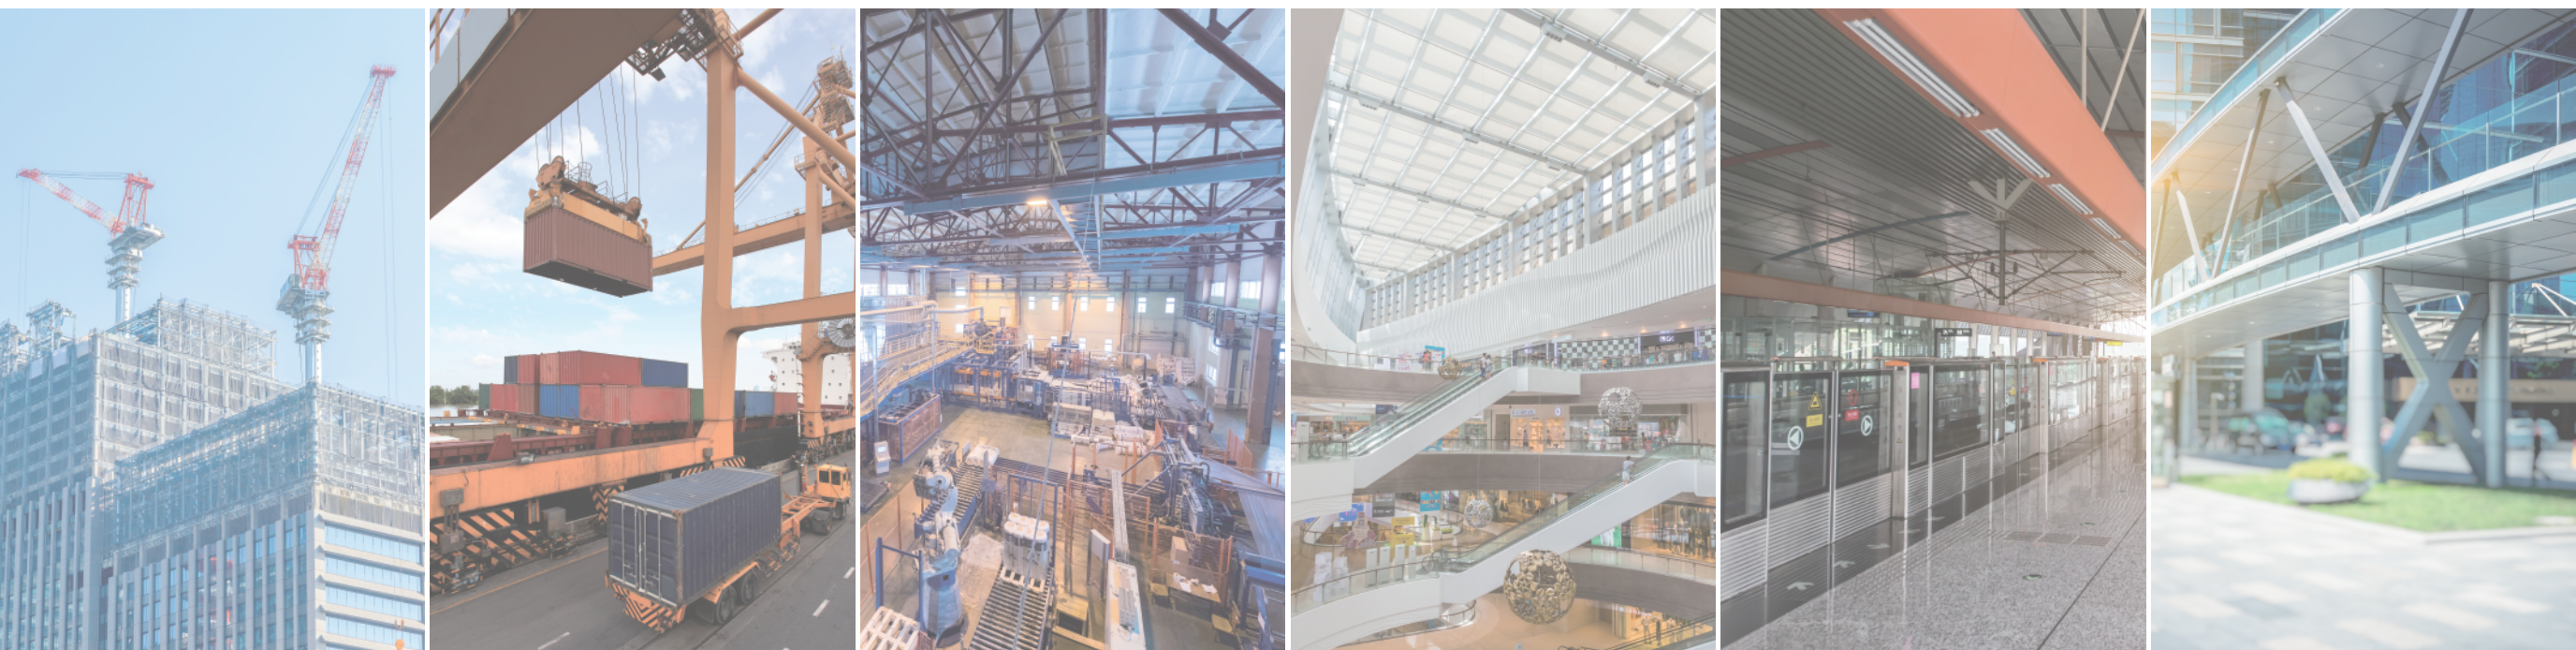

監控主機

VACRON
堅持在地製造

承載技術實力
展現值得信任的台灣硬實力

安防系統的心臟



頻道數

多CH數規格，為監控系統提供更多的量身打造的選擇

壓縮率

H.265的強大壓縮率，保障高畫質的影像紀錄

硬碟

複數 SATA HDD 硬碟，單顆容量最大可達 10TB
提高運行效率，降低更換需求




VDN-NKC816E 16CH
H.265
SATA HDDx4 (max.10TB)
5MP@10Fps / 1080P@30fps
430 x 370 x 120mm
4.2kg

VDN-NKC836E 36CH
H.265
SATA HDDx4 (max.10TB)
5MP@10fps / 1080P@30fps
430 x 370 x 120mm
4.2kg



VDN-NKE836E 36CH
H.265
SATA HDDx4 (max.10TB)
5MP@10fps / 1080P@30fps
430 x 370 x 97 mm
4.2kg



VDN-NKZ808E 8CH
H.265
SATA HDDx2 (max.10TB)
解析度: 5MP/1080P
326 x 220 x 52mm
1kg



VDN-NKA808E 8CH
H.265
SATA HDDx2 (max.10TB)
5MP@10fps / 1080P@30fps
275 x 200 x 80mm
1kg



VDN-NKZ816E 16CH
H.265
SATA HDDx2 (max.10TB)
5MP@10fps / 1080P@30fps
326 x 220 x 52mm
1kg



VDN-NKF816E 16CH
H.265
SATA HDDx2 (max.10TB)
5MP@10fps / 1080P@30fps
430 x 314 x 53mm
2.7kg



雲端多功能控制器(鐵捲門專用)

FUM-T06-A 1CH
1080@30fp
可接各式捲門保護裝置
支援收音與雙向對講功能
DC12V
113.5 x 95 x 50mm

雲端多功能控制器

FUM-T06 1CH
1080@30fp
4 組繼電器開關控制
支援收音與雙向對講功能
DC12V
113.5 x 95 x 50mm



VDN-NKE816E 16CH
H.265
SATA HDDx4 (max.10TB)
5MP@10fps / 1080P@30fps
430 x 370 x 97mm
4.2kg



VIA-PC200 64CH
H.264
3Tx5 HDD (max. 3.5x9)
720P@30fps / 1080P@23fps
430 x 178 x 610 mm
14kg



VDN-DKA604D 4CH
H.265
SATA HDDx1 (max.8TB)
解析度: 5MP/1080P
220 x 288 x 48mm
1.7kg

VDN-DKA604E 4CH
H.265
SATA HDDx2 (max.10TB)
解析度: 5MP/1080P
220 x 288 x 48mm
1.7kg



VDN-DKA608D 8CH
H.265
SATA HDDx1 (max.8TB)
解析度: 5MP/1080P
220 x 288 x 48mm
1.8kg

VDN-DKA608E 8CH
H.265
SATA HDDx2 (max.10TB)
解析度: 5MP/1080P
220 x 288 x 48mm
1.8kg



VDN-DKN604E 4CH
H.265
SATA HDDx2 (max.10TB)
解析度: 5MP/1080P
275 x 200 x 80mm
1kg



VDN-DKF604E 4CH
H.265
SATA HDDx2 (max.10TB)
解析度: 5MP/1080P
430 x 314 x 53mm
2.7kg



VDN-DKN608D 8CH
H.265
SATA HDDx1 (max.10TB)
解析度: 5MP/1080P
276 x 200 x 80mm
1kg

VDN-DKN608E 8CH
H.265
SATA HDDx2 (max.10TB)
解析度: 5MP/1080P
276 x 200 x 80mm
1kg



VDN-DKZ604D 4CH
H.265
SATA HDDx1 (max.10TB)
解析度: 5MP/1080P
255 x 216 x 42mm
0.5kg



VDN-DKS604ES 4CH
H.265
SATA HDD 2.5" x1 (Max.1TB)
解析度: 5MP/1080P
216 x 97 x 43mm
0.5kg



VDN-DKZ608D 8CH
H.265
SATA HDDx1 (max.10TB)
解析度: 5MP/1080P
255 x 216 x 42mm
0.5kg

VDN-DKZ608E 8CH
H.265
SATA HDDx1 (max.10TB)
解析度: 5MP/1080P
255 x 216 x 42mm
0.5kg

DTV監控系統



VCM-6925D



VCM-69LS42D

解析度	1080P	1080P
影像元件	HD數位影像感應器	HD數位影像感應器
自動對焦	/	/
鏡頭	2.8 / 3.6mm	2.8-12mm
LED顆數	高亮度紅外線6顆	紅外線28顆+白燈12顆
投射距離	20M	30M
最低照度	0.001 / 0 Lux (紅外線燈啟動)	0.001 / 0 Lux (紅外線燈啟動)
IP係數	/	/

DTV錄影主機



VDN-CK608E 8CH

H.264
SATA HDDx2 (max.10TB)
1080P@30fps
315 x 220 x 60mm
2.2kg



VDN-CK801 16CH

H.264
SATA HDDx4 (max.10TB)
1080P@30fps
430 x 370 x 120mm
4.2kg