


FUM-T06 1080

雲端多功能控制器



(前版)

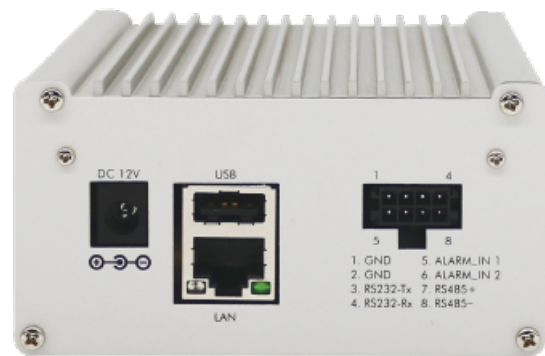

(後板)

- › 支援錄影功能(本機端SD卡錄影；雲端 SERVER 錄影)。
- › 支援 P2P 功能，增加資訊安全。
- › 支援1CH影像即時監看，安全防護再加倍。
- › 可透過手機APP或電腦遠端，即時監看畫面並且遙控開燈與關燈動作。
- › 支持4組繼電器開關控制，用途廣泛，可控制電燈、電鎖...等電器設備。
- › 內建USB TYPE A 端子 (支持WIFI DONGLE；支持USB通訊介面裝置)
- › 支援RS485與RS232與ALARM IN等通訊介面(有RS485、RS232通訊之設備都可使用)
- › 支援收音與雙向對講功能。

商品規格

輸入電源- DC 12V / 1A

繼電器接點耐壓- 7A@250VAC / 7A@30VDC

遠端控制方式- 手機APP/ 電腦IE瀏覽器

網路介面- 10/100 Mbps 乙太網路 / RJ-45實體網路連接埠

協定- IPv4,TCP/IP, DHCP, HTTP, FTP, SMTP, RTSP,
SNTP,DNS

瀏覽器- Microsoft Internet Explorer 11以上

由IE進行Video功能設定- 網路: 配置DHCP

影像: 亮度、對比、飽和度調整、壓縮率

音效: 音效開關、音量設定控制

影像輸入- 影像輸入 AHD 1080

LIVE影像- 1080/30fps

錄影- VGA/10fps

聲音- 支援1埠聲音輸入 /支援1埠聲音輸出

儲存裝置- SD記憶卡

(建議使用Class 10以上SDHC Card (需使用16G以上))

USB- 支援1埠USB TYPE A / 支持USB WiFi Dongle

鐵捲門控制- 支援 (上 / 下 / 停止)

防壓保護- 支援 (警報輸入埠*2組)

LED 指示燈- 紅燈: 錄影燈 / 綠燈: 電源燈 / 藍燈: 網路燈

控制輸出入埠- RS-485控制埠*1組、RS-232控制埠*1組、
繼電器接點*4 組(常開*3組)(常開+常閉*1組)、
警報輸入埠*2組


工作環境溫度- -10°C ~ 50°C

尺寸- 113.5 x 95 x 50mm



產品規格如有變更，將不另行通知。

Distributed BY

外觀說明

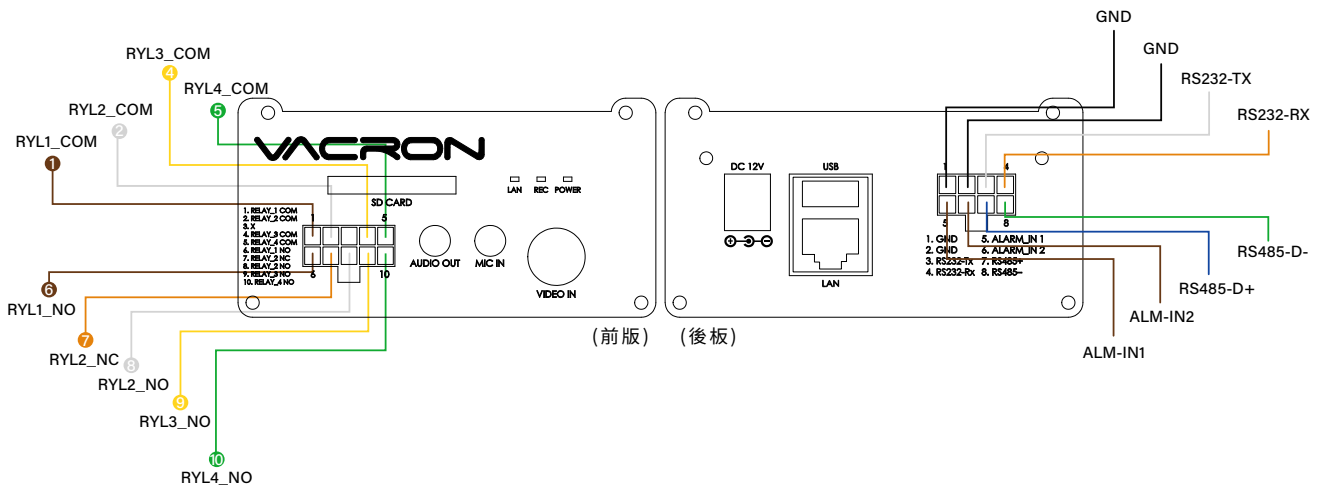

安裝說明

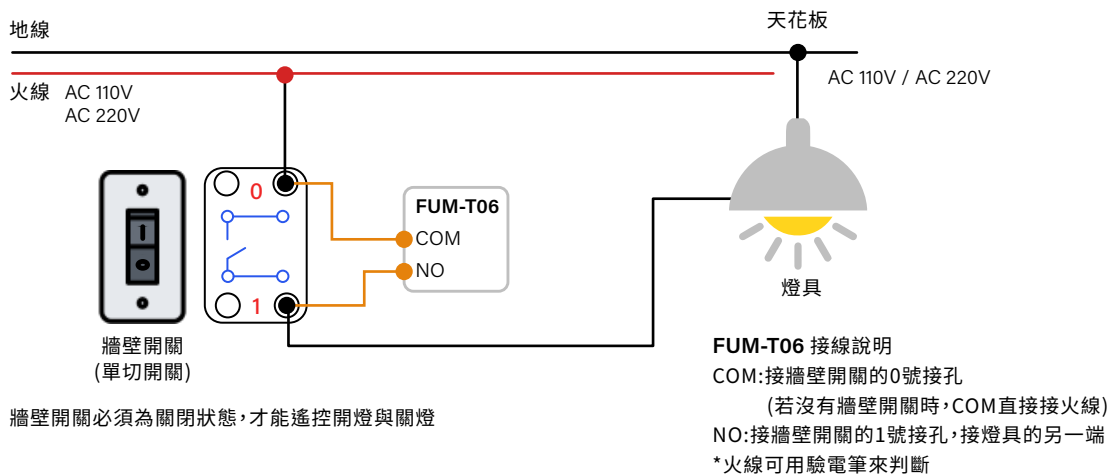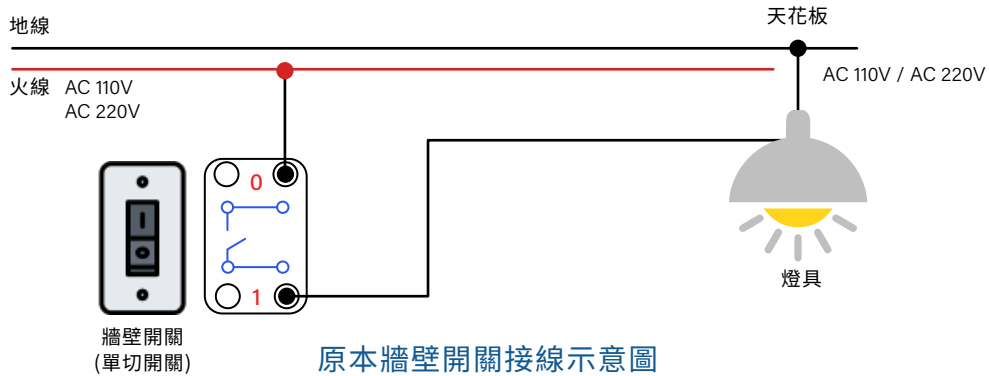

FUM-T06 接線示意圖

產品規格如有變更，將不另行通知。

Distributed BY