

HTC-5M72D 5MP~8MP IP66

5MP-8MP紅外線防水球型攝影機



- › 四合一高畫質影像輸出
- › TVI同軸音輸出(選配)
- › OSD設定選單(UTC)
- › 內建4顆陣列LED
- › IP66防水防塵等級
- › 鋁合金球體ABS底座
- › FLICKER(抗光源閃爍)

商品規格

感光元件-	1/2.9" K06
鏡頭規格-	f4mm/ YTOT 五百萬機板鏡頭
選配鏡頭-	f6mm(選配)
有效像素-	最高3840(H)X 2160(V)
水平解析度-	500萬畫素/最高800萬畫素
最低照度-	0 Lux(紅外線燈啟動)
訊號雜訊比-	大於50dB(AGC OFF)
自動增益控制-	自動
紅外線LED顆數-	內建陣列紅外線燈4顆
LED壽命-	可達 10,000小時

IR CUT/濾光片-	IR CUT
曝光模式-	全局/ 背光補償/中心
白平衡-	自動/手動
日夜切換-	外部/自動/彩色/黑白
對比/銳度/飽和度-	自動/手動
2D降噪-	自動/手動
數位寬動態-	開/關
翻轉/鏡像-	開/關
FLICKER(抗光源閃爍)-	關/低/加強
影像輸出-	TVI/ AHD/ CVI/ CVBS 可切換, 1.0Vp-p 750hm
聲音輸入-	電容式麥克風(選配)
聲音輸出-	TVI同軸輸出(選配)
OSD螢幕顯示-	有/ COC(UTC)同軸控制

產品規格如有變更，將不另行通知。

商品規格

電源- DC12V $\pm$ 10%

消耗功率- 280mA


防水防塵等級- IP66

操作溫度- -10°C~+50°C

重量- 230公克

尺寸- 95mm(H)x110mm(D)

外觀說明

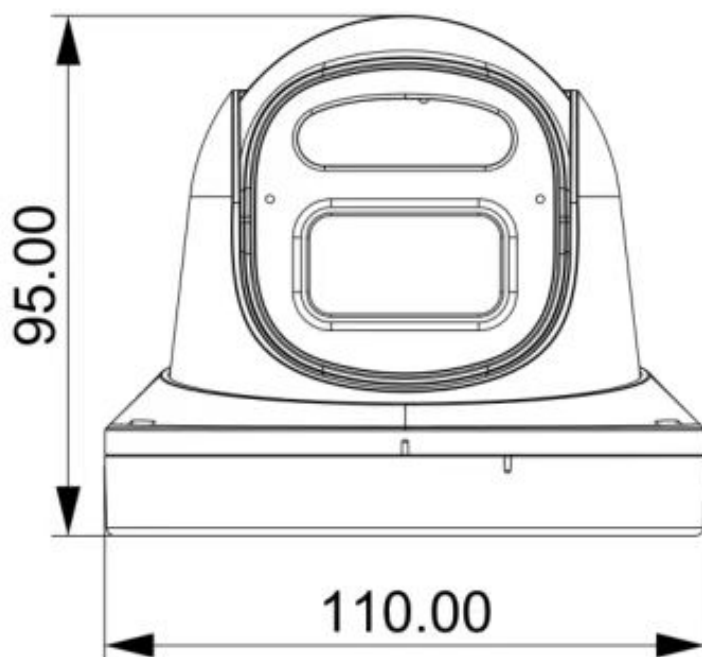

產品規格如有變更，將不另行通知。