


VDH-NK300B 5M

16CH 網路影像錄影系統

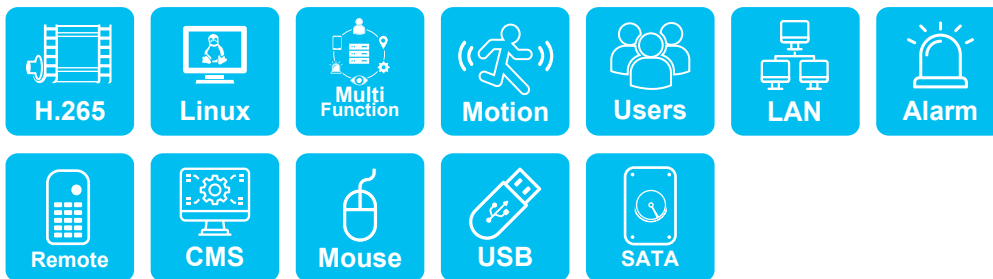

- › 採用NVR專用的高階SoC CPU處理器，提供高效能的影像處理。
- › 可使用最高2顆的SARA/SATA II HDD硬碟錄影備份(單顆容量最大支援到10TB)。
- › 藉由更強大的影像壓縮技術H.265，節省儲存空間及提供更高的圖像品質。
- › 嵌入式Embedded Linux系統有效防範病毒及駭客侵入，資安防護更完善。
- › 可連接16CH IP Camera(1080P)/IP Camera (5M)的網路監控攝影機。
- › 支援外接式USB移動儲存裝置備份檔案。
- › 可同時支援3個使用者藉由客戶端的瀏覽器或是軟體進行登入，並開啟即時監控。
- › VACRON IP CAM提供隨插即用，免除繁雜的設定需求。
- › 支援 ONVIF IPCAM 連接。
- › P2P遠端連線，VACRON提供APP掃描QR-Code即時監控，操作簡易又安全。
- › 自動更新功能，提供使用者便利的操作體驗。
- › 完整的CMS(中央管理系統)，有效整合設備的管理作業。
- › 支援多工作業，可同時監看/錄影/回放等相關作業。
- › 提供IPv4/ARP/TCP/UDP/ICMP/SMTP/HTTP/RTP/RTSP/RTCP等網路協定服務。
- › 影像在每秒30幀的速度播放下最大可達16路即時影像監看。

| 商品規格

- 系統-** SoC 作業系統:Linux
- 儲存設備-** 內建SATA介面x2, 相容 SATA/SATAII/SATA III 硬碟(Max. 10TB)
- 影像與其他I/O介面-** 雙視頻輸出: HD / VGA 輸出
USB 2.0 x2 – 外接滑鼠或USB 碟
乙太網路 x1 - 10/100/ 1000
(IEEE 802.3 Type 10Base-T、IEEE 802.3u Type 100Base-TX);
Auto-MDIX
- 網路協定-** Ipv4 / ARP / TCP / UDP / ICMP / SMTP / HTTP / RTP /
RTSP / RTCP
-
- 影像格式-** 支援H.265 影像壓縮格式
- 即時監看/錄影回放-** 1. VGA@30幀/秒模式下最大可達16路即時影像監看
2. 5MP@15幀/秒或1080P@30幀/秒模式下可達1路即時影像監看
3. 錄影回放最大可達1路5MP@15幀/秒或1080P@30幀/秒或
16路VGA@30幀/秒回放
4. 即時監控畫面支援輪跳顯示 – 單一畫面輪跳、群組輪跳
5. 錄影資料回放 依時間查詢、依事件查詢(IPCam 位移)
6. 回放速度 慢動作/快動作 多種撥放速度、單張格放(正向或逆向)
7. 即時監看、錄影、回放可多工同時進行
- 事件通報-** 事件通報內容:攝影機位移偵測、攝影機斷線、硬碟損壞
- 錄影模式-** 持續錄影
排程錄影
位移偵測錄影
- 備份管理-** 備份影像輸出格式:MP4
USB 移動儲存裝置
-

產品規格如有變更, 將不另行通知。

Distributed BY

| 商品規格

- 系統管理-**
1. 提供遠端Client 軟體，可在PC 端設定、即時監控、回放
 2. 使用者權限分層管理；可設定成管理者權限或使用者權限，最多3組帳號
 3. 支援同時3個使用者以Client端軟體或瀏覽器登入進行即時監看
 4. 系統使用記錄，記錄使用者登入時間、IP、監看的影像
 5. 瀏覽器:支援MS IE11

支援設備- 支援百萬畫素 IP Camera 監控影像

電源- DC12V / 4.17A

工作溫度- 0-45 °C

淨重(不含 HDD)- 約2.7KG

尺寸- 430mm x 314mm x 53mm (寬 x 深 x 高)

產品規格如有變更，將不另行通知。

Distributed BY