VDN-CK801

16CH DTV影像錄影系統(Hybird)

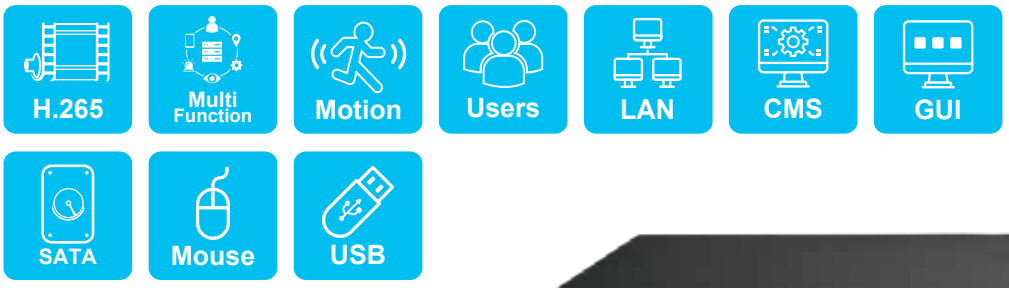

〉支援 Hybrid功能，同時連接DTV訊號攝影機與數位IP訊號

〉可支援16CH DTV Camera (1080P) 監控影像+20CH IPCAM 監控影像

〉多工作業，可同時錄影/放影/遠端連線/影像備份/手機監看與回放

〉單顆硬碟容量最大支援到10TB

〉支援HD超高畫質輸出

〉遠端IE瀏覽，同時具備監看影及回放的功能

〉提供HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋等網路服務

〉支援iPhone, Android 影音監看及回放

〉支援CMS(中央管理系統)

〉具P2P功能，APP可掃描QR Code即時監看及回放，增加資訊安全

〉支援 ONVIF IPCAM

〉支援 RTSP IPCAM

〉支援VACRON 設備錄影

〉支援自動更新

商品規格

影像輸入-	16CH BNC接頭訊號輸入(DTV 1080P)
	20CH 5MP IPCAM (RJ45訊號輸入)
影像輸出-	VGA 訊號輸出 (Max.1920x1080)
	HD OUT 訊號輸出 (Max.3840x2160)
聲音壓縮格式-	G.711U

數位放大-	有
跳台-	有
影像壓縮格式-	H.264/H.265
錄影張數-	VGA @30FPS/秒最大可達 36CH監看
	1080P@30幀/秒模式下可達 4CH即時影像監看
	5MP@10幀/秒模式下可達 4CH即時影像監看
錄影模式-	連續、排程、位移
位移偵測-	格線設定，可以設定192(16x12)個檢測區域
回放-	錄影回放最大可達 1路5MP@10幀/秒
	或 1路1080P@30幀/秒
	或 36路VGA@20幀/秒回放
顯示模式-	單畫面/ 4分割/ 9分割/ 13分割/ 16分割/ 25分割/ 36分割
備份格式-	MP4 / 自用定義格式
備份方式-	USB / WEB
網路服務-	HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、
	UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋
網路連線-	即時影像，搜尋/回放，備份，更新
瀏覽器-	IE / WEB-Client

產品規格如有變更，將不另行通知。

商品規格

硬碟儲存介面-	SATA x4
硬碟最大支援容量-	單顆10TB
網路孔-	RJ-45 x1 (10/100/1000 Base-T)
USB-	面板USB2.0 x1/後板 USB2.0 x1 + USB3.0 x1
檔案系統-	穩定可信賴自行開發檔案系統
S.M.A.R.T-	硬碟錯誤檢查

操作選單-	圖形介面；VGA & HD out 可同時顯示
輸入方法-	滑鼠
內部蜂鳴器-	開機時啟動嗶聲
語系-	英文、繁中、日文
軟體更新-	USB更新或遠端網路更新
手機監看-	iPhone, Android 支援監看(含聲音)及回放與備份
CMS(中央管理系統)-	支援
操作環境-	攝氏 0 ~ 46度, 濕度 20~80%
電源-	AC 115/230VAC, 8/4A, 50-60Hz, Output: 400W
淨重(總重)-	約5.5kg (不含HDD及Power Adapter)
尺寸-	430 x 360 x 100mm (長 x 寬 x 高)

產品規格如有變更，將不另行通知。