


# VDN-NKC864E 5MP

## 64CH 網路影像錄影系統

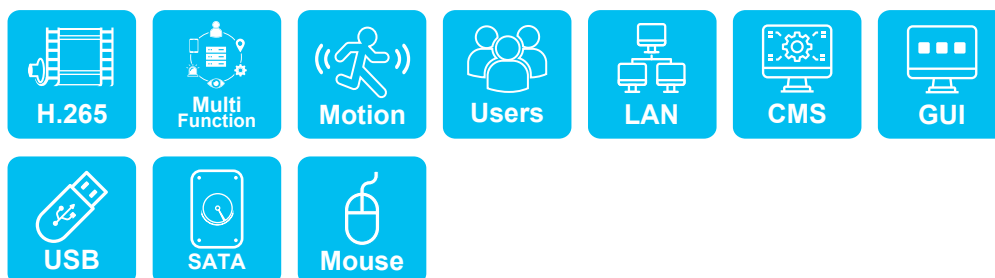

- › 多工作業，可同時錄影/放影/遠端連線/影像備份/手機監看與回放
- › 單顆硬碟容量最大支援到10TB
- › 支援HD超高畫質輸出
- › 遠端IE瀏覽，同時具備監看影及回放的功能
- › 提供HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋等網路服務
- › 支援iPhone, Android 影音監看及回放
- › 支援CMS(中央管理系統)
- › 具P2P功能，APP可掃描QR-Code即時監看及回放，增加資訊安全
- › 支援 ONVIF IPCAM
- › 支援 RTSP IPCAM
- › 支援VACRON 設備錄影

## | 商品規格

---

影像輸入- 64CH 5MP (RJ45訊號輸入)

影像輸出- VGA 訊號輸出(Max.1920x1080)

HD OUT 訊號輸出(Max.3840x2160)

聲音壓縮格式- G.711U

---

數位放大- 有

跳台- 有

影像壓縮格式- H.264/H.265

錄影張數- VGA @30FPS/秒最大可達36CH 監看

5MP@10幀/秒模式下可達1路即時影像監看

錄影模式- 連續、排程、位移

位移偵測- 格線設定，可以設定192(16x12)個檢測區域

回放- 錄影回放最大可達 1路5MP@10幀/秒

或 1路1080P@30幀/秒

或 36路VGA@30幀/秒回放

顯示模式- 單畫面/4分割/9分割/13分割/16分割/25分割/

36分割/64分割

備份格式- MP4/自用定義格式

備份方式- USB/WEB

網路服務- HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、

UPNP、PPPoE、IP權限

網路連線- 即時影像, 搜尋/回放, 備份, 更新

瀏覽器- IE / WEB-Client

---

產品規格如有變更，將不另行通知。

## | 商品規格

---

硬碟儲存介面- SATA x8

硬碟最大支援容量- 單顆 10TB

網路孔- RJ-45 x1 (10/100/1000 Base-T)

USB- 面板 USB2.0 x1 / 後板 USB2.0 x1 +USB3.0 x1

檔案系統- 穩定可信賴自行開發檔案系統

S.M.A.R.T- 硬碟錯誤檢查

---

操作選單- 圖形介面;VGA & HD out可同時顯示

輸入方法- 滑鼠

內部蜂鳴器- 開機時啟動嗶聲

語系- 英文、繁中、日文

軟體更新- USB更新或遠端網路更新

手機監看- iPhone, Android 支援監看(含聲音)及回放與備份

CMS(中央管理系統)- 支援

操作環境- 攝氏 0 ~ 46度,濕度 20~80%

電源- AC 115/230VAC, 8/4A, 50-60Hz, Output: 400W

淨重(總重)- 約4.2kg (不含HDD及Power Adapter)

尺寸- 430mm x 370mm x 120mm (長 x 寬 x 高)

---

產品規格如有變更，將不另行通知。