


# VDN-NKZ816E 5MP

## 16CH 影音錄影系統

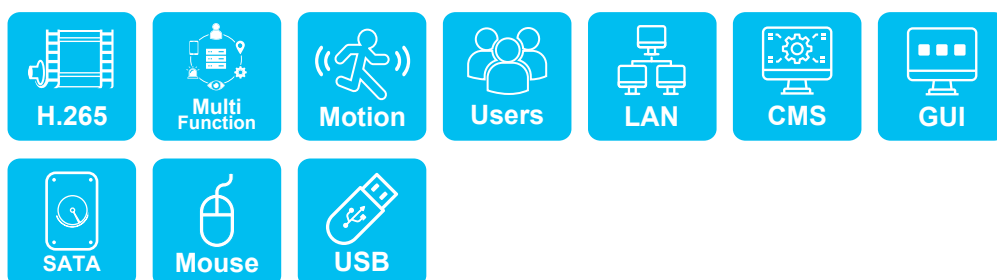

- › 多工作業，可同時錄影/放影/遠端連線/影像備份/手機監看與回放
- › 單顆硬碟容量最大支援到10TB
- › 支援HD超高畫質輸出
- › 遠端IE瀏覽，同時具備監看影片及回放的功能
- › 提供HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋等網路服務
- › 支援iPhone, Android 影音監看及回放
- › 支援CMS(中央管理系統)
- › 具P2P功能，APP可掃描QR-Code即時監看及回放，增加資訊安全
- › 在主機設定 IPCAM 模式，用 FUHO IPCAM 可隨插即用
- › 支援自動更新

## 商品規格

---

- 影像輸入- 16CH 5MP(RJ45訊號輸入)
  - 影像輸出- VGA (Max. 1920x1080)  
HD OUT 訊號輸出 (Max. 3840 x 2160)
  - 聲音壓縮格式- G.711U
  - 數位放大- 有
  - 跳台- 有
  - 影像壓縮格式- H.264/H.265
- 
- 錄影張數- VGA @30FPS/秒 最大可達16CH 監看  
5MP@10幀/秒模式下 可達1路即時影像監看
  - 錄影模式- 連續、排程、位移
  - 位移偵測- 格線設定，可以設定192(16x12)個檢測區域
  - 回放- 錄影回放最大可達1路5MP@10幀/秒  
1路1080P@30幀/秒  
16路VGA@ 30幀/秒回放
  - 顯示模式- 單畫面/ 4分割/ 9分割/ 16分割/ 跳台
  - 備份格式- MP4/ 自用定義格式
  - 備份方式- USB/ WEB
  - 網路服務- HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、  
UPNP、PPPoE、IP權限
  - 網路連線- 即時影像、搜尋/回放、備份、更新
  - 瀏覽器- IE, WEB-Client
  - 網路孔- RJ-45x1( 10/100/1000 Base-T)
  - USB- 後板 USB2.0 x2

產品規格如有變更，將不另行通知。

## 商品規格

---

儲存硬碟介面- SATA x2

最大支援容量- 單顆10TB

檔案系統- 穩定可信賴自行開發檔案系統

S.M.A.R.T- 硬碟錯誤檢查

使用者介面選單- 圖形介面;VGA & HD out 可同時顯示

輸入方法- 滑鼠

---

內部蜂鳴器- 開機時啟動嗶聲

語系- 英文、簡中、繁中、日文

軟體更新- USB更新 或 遠端網路更新

手機監看- iPhone、Android 支援監看(含聲音)及回放與備份

CMS(中央管理系統)- 支援

操作環境- 攝氏 0 ~ 46度

濕度 20~80%

電源- DC 12V / 4A(AC100V~240V 50/60HZ)

淨重(總重)- 約1kg (不含HDD及Power Adapter)

尺寸- 326mm x 220mm x 52mm (寬 x 深 x 高)

---

產品規格如有變更，將不另行通知。