

# VFI-130D5 1080P IP66

## 高速球型紅外線網路攝影機



- › 1080P(1920x1080)高解析度影像傳輸。
- › 最大可達30倍的光學放大(自動對焦)及16倍數位放大
- › 使用IE進行各項功能回控及操作。
- › IR LED自動切換遠近距離。
- › 內建多種影像處理功能 DIS(防手震)、WDR、Defog(除霧)、Freeze(凍結)、Privacy、Motion、Slow Shutter...etc..

## | 商品規格

---

- 光學變焦- 30X
  - 焦點- 4.3~129.0mm, Auto Focus
- 最小焦距- 最短距離 1公尺
  - 光圈- F1.6(wide) – F5.0(Tele)
- 光圈範圍- F1.6 ~ F28, CLOSE
  - 視角- 廣角 65.1°(水平) x 38.4°(垂直)  
窄角 2.34°(水平) x 1.36°(垂直)
- 色彩模式- 彩色(白天)/黑白(夜間)自動轉換

- 
- 掃描系統- 1/2.8" 2MP Sony Starves CMOS sensor
  - 有效像素 (H×V) - 2M pixels (1920 X 1080)
    - 解析度- 1080P30 ( NTSC ) / 1080P25 ( PAL ) 輸出
    - 照度- 彩色 : 0.2 Lux @ 1/30Sec,F1.6 ,50IRE  
黑白 : 0.05Lux @ 1/30Sec ,F1.6 ,50IRE
  - 數位放大- Off/On(16X)
    - 快門- Auto/Flicker/Manual(1/25,1/30 ~ 1/30,000)
    - AGC- x0 ~ x20
  - 感度倍增- X0 ~ x10
    - 白平衡- AUTO / Acutest / Preset / Manual
    - 降噪訊- 2D、3D
  - MIRROR- 水平反轉、垂直反轉、旋轉
  - SHARPNESS- 0 ~ 10
    - 強光處理- WDR、BLC、HSBLC(強光遮罩)
    - 特殊功能- 除霧、DIS、MOTION、FREEZE、Day/Night PRIVACY  
、Slow-Shutter

---

產品規格如有變更，將不另行通知。

Distributed BY

## | 商品規格

---

壓縮格式- H.264 (1920 x 1080) @max. 30fps

網路介面- 10/100 Mbps 乙太網路 , RJ-45

通訊協定- IPv4,TCP/IP, DHCP, HTTP, FTP, SMTP,RTSP,SNTP,DNS

瀏覽器- Microsoft Internet Explorer 6.0以上

文字顯示功能(Pre-OSD)- 可於影像顯示時間、日期或自訂文字，並且可設定顯示位置

IE回控功能- Speed dome/OSD MENU全部功能控制  
(相容keyboard KB-100)

預設點時間- 大於1秒

---

儲存設備- 內含Micro SD卡插槽 ,支援128GB(含)進行本機錄影

水平速度/垂直速度- 240°/S / 180°/S

水平旋轉範圍- 360° 連續旋轉

傾斜旋轉範圍- 0°~90°

預設位- 256個(Max.)

預設位精度- ±0.01°

警報- 1路輸入，1路輸出

IR LED /距離- 12顆大功率紅外燈/150M(Max.)

風扇- 溫控旋轉

電源/功率- AC24V@3A / 40W (Max.)

環境溫濕度- -10°C ~ +50°C

0 ~90%RH


防護等級- IP66，內置風扇，3000V防雷，防突波保護

---

產品規格如有變更，將不另行通知。

Distributed BY

## 外觀說明

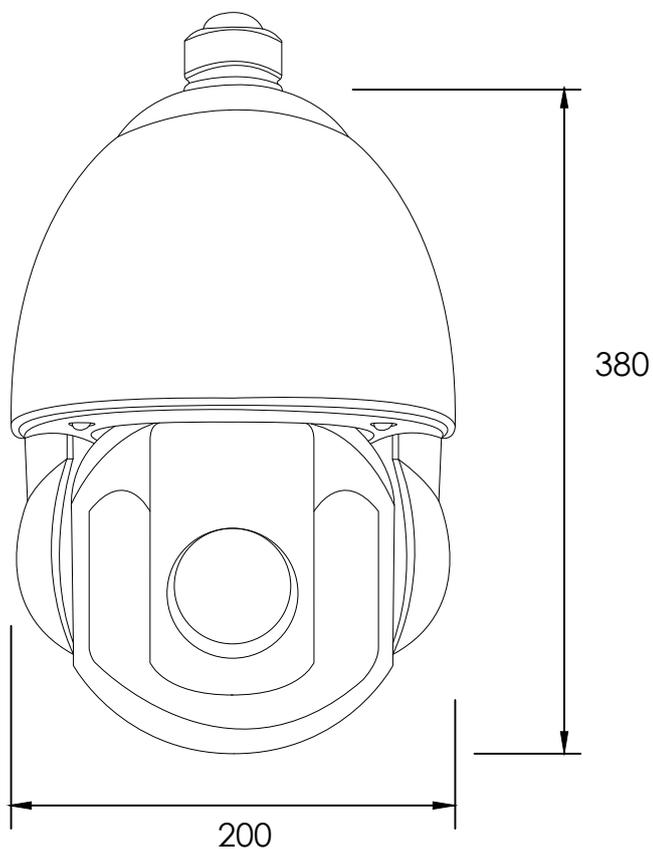

單位: mm

產品規格如有變更，將不另行通知。

Distributed BY