

VFI-330B5 1080P IP66

高速球型紅外線網路攝影機



- › 全金屬一體化結構設計，防護等級可達 IP66
- › 高清影像，200 萬像素高清機芯，解析度高達 1080P
- › 360 度連續旋轉，支援巡航、線掃、預置位、看守位等
- › 30倍光學變焦，紅外線燈IR投射器距離達100公尺以上
- › 雲台支援網路控制，也支援485介面控制，支援車載
- › 防震設計，亦適合於車用安裝環境

商品規格

水平旋轉範圍- 360° 連續旋轉

垂直旋轉範圍- -30°~90°

水平速度/垂直速度- 100°/S / 60°/S

預設位- 16個

巡航- 支援 4 條巡航軌跡

水平掃描- 支援

設置預設點- 支援

紅外線功率- 10W

角度- 15°~65°

距離- 有效紅外線距離大於 100 米

影像元件- 1/2.8"高性能低照度 CMOS 感測器

解析度- 1080P (1920*1080 25/30 fps/秒)

光學變焦- 30X

焦距- 4.7-141mm

光圈- F1.0~F4.0

可視角度- 6.0 (近端) / 3.9 (遠端)

照度- 彩色 : 0.005 Lux

黑白 : 0.001 Lux

寬動態- 數位動態

日夜模式- ICR濾光片切換

壓縮標準- H.264 / H.265

碼率- 32Kbps-16Mbps

碼流- 支援雙碼流

主碼流(1080P;960P;720P)、子碼流(D1;VGA;CIF)

產品規格如有變更，將不另行通知。

商品規格

- 錄影格式- 格式CSF (附聲音)
 - 支援分辨率- D1/720P/1080P (預設)
 - 錄影檔案長度- 10分鐘 (預設)
 - 幀率- 25/30 幀
 - 儲存- 單卡,最大支援 256G
 - 抓拍- 支持分辨率 D1/720P/1080P (預設)
-
- 音訊輸入- 選配
 - 壓縮標準- G711
 - 取樣率- 16K、32K、64K、128K
 - 警報- 1路輸入(選配)，1路輸出(選配)
 - 擴展- 232 串口，可外接各類感測器，如溫濕度、雷達等周邊
 - 電源接入- DC12V
 - 防護等級- IP66
 - 環境溫濕度- -30℃ ~ 60℃
 - 0 ~ 95%，無凝結
 - 產品尺寸- $\Phi 162.6 \times 267\text{mm}$
 - 重量- 6kg
 - 固定方式- 圓型鐵盤
 - (三腳架安裝，支援支架壁裝、吊掛、桿裝、磁力吸盤等可另購選配)
 - 電源規格- $\Phi 5.5 \times 2.1$
 - 串列埠- 232 電平
 - 音訊規格- 美式標準耳機孔
 - 警報輸出介面- 1路

產品規格如有變更，將不另行通知。

商品規格

使用供電器- DC12V 5A

三腳架固定圓盤- 選配


三腳架- 鋁合金

總重量1.5kg，腳架4節，最大承重8kg (選配)

電池- 15000MA/H (選配)

磁吸底盤- 選配

外觀說明

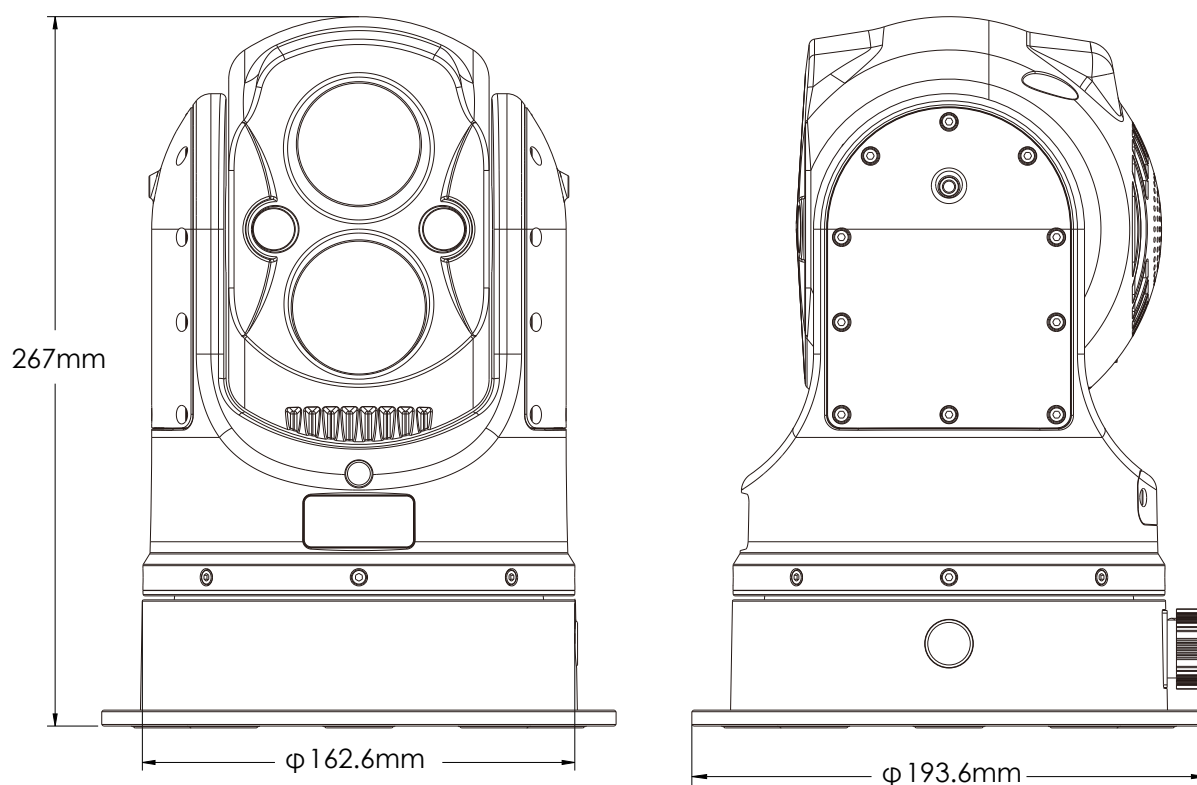

產品規格如有變更，將不另行通知。