


VFI-330D5

高速球型紅外線網路攝影機 操作手冊



2026 AUG. V2.0

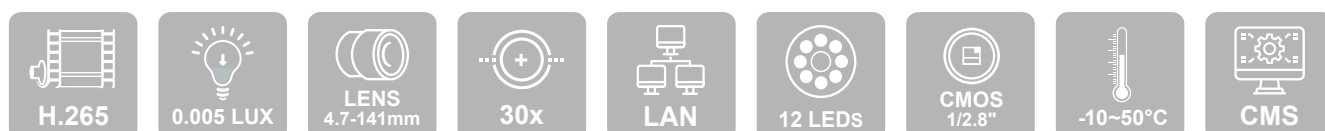

使用前須知

此份使用者軟硬體授權約定是您(無論是個人或單機)和本公司之間都具有法律效益，這包含相關的軟硬體組件，媒體，印刷與線上公布及電子檔案都在此約束內。通過安裝，複製，或以其他方式使用本(協議)所涵蓋的產品，都必須建立在本(協議)上。假如您不同意本協議之條款，請不要裝設或使用本產品。該產品受版權法和國際版權條約，以及其他智慧財產權法律和條約。請注意該產品授權給您，非出售。由許可證證書上的軟硬體許可證代碼標識您已被授予的許可使用。

• 版權 •

本公司擁有所有的標題，包括但不限於版權、軟硬體產品和任何副本。本公司保留未明確授予的所有權利。

• 無擔保說明 •

公司明確否認任何產品的保修。無擔保任何種類的明示或暗示的擔保，包括不加限制，暗示的保修或適銷性、適合特定用途或非侵害性所提供的軟體產品和任何相關的文檔。

條款與條件

整體風險的產生，在於軟硬體產品的使用或性能所產生。此產品將會告知，如具有一定的設備或其他硬體一起使用時，可能使您能夠執行監視行動和數據處理，這有可能受到限制或違反適用的法律，其中包含但不限於數據的隱私和刑法。請您核實您的使用對符合適用法律的責任在於用戶本身。

• 責任限制 •

本款規定，在適用法律所允許的最大範圍內的影響。在任何情況下，其供應商承擔任何特殊、偶然的、間接的、或任何間接損失(包括但不限於商業利潤損失、業務中斷、商業信息損失、或任何其他金錢損失的賠償)因使用或不能使用的軟件產品或提供或失敗提供適當的支持，即使我們的公司已被告知此類損害的可能性。如果沒有任何故意或者重大過失，根據本協議的任何條款，全部責任，應僅限於產品實際支付的金額。

• 其他約定 •

(A) 禁止逆向工程，反編譯，或拆解除合同所不能放棄的適用法律所允許的範圍內，以及任何軟硬體產品的組件。

(B) 只要收件人同意本協議的條款，您可以永久轉讓此產品的使用權利。

• 結語 •

在不損害任何其他權利，本公司可終止本許可協議。如果您未能遵守其條款及條件，在這種情況下，你必須銷毀所有副本軟件產品。

安全使用注意事項

WARNING

- 請勿在潮濕、陽光直射、炎熱或密閉的環境下安裝系統主機
否則會導致系統效能降低、漏電甚至引起災害。
- 請勿用潮濕的手碰觸電源線及電源插頭、插座
否則可能會導致觸電傷害。
- 請勿強力彎曲電源線或在其上方放至重物
否則可能會導致人員或器材傷害。
- 請勿使用破損的電源線或沒有插頭的電源線
否則可能會導致觸電或意外傷害。
- 請使用獨立的電源，勿與其它電器共用插座
否則可能會導致觸電或意外傷害。
- 請勿自行分解、改造或維修機器
否則可能會導致觸電或意外傷害。
若有維修上的需要，請洽原廠經銷商。
- 請勿打開機器的外殼或插入任何物體
否則可能會導致觸電或意外傷害。
- 請勿使用機體本身內部配置以外的線材做連結
若有維修上的需要，請洽原廠經銷商。

CAUTION

- 請勿將機器放置在雨淋或水氣過盛處(室外機種除外)
否則會降低整機的效能或導致功能上的錯誤。
- 使用中請勿過度震動或搖晃主機
否則會造成內構機板或IC的損壞。

因產品種類繁多，詳細各機型請參考VACRON官網為主



目 錄

- 安全使用注意事項 -
- A. IE Web登入 4
- B. 狀態說明 6
- C. 設定說明 11
- D. 維護說明 27


A. IE Web 登入

登入畫面的帳密認證



使用者在 IE 網址地方輸入該台攝影機的 IP 位址之後，會需要帳密的認證才能進入該攝影機的設定頁面與操作系統內。(預設帳密皆為admin)

OCX安裝說明

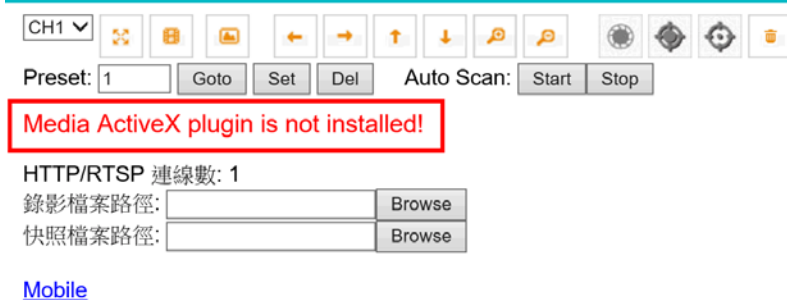


LIVE 的 OCX 安裝與按鍵功能

1. 在使用者第一次使用我司的攝影機，可能會遇到該電腦未裝設支援的OCX的情況，這時使用者就需安裝該程式。
2. 在進入 IE 介面時，會出現下圖的情況請使用者更改 IE 介面的安全性，在安全性內的設定選項《下載未簽屬的 ActiveX 控制項》內勾選《提示》，這樣才不會被 WIN 系統自動篩選掉該安裝程式。

B. 狀態說明

登入為即時影像畫面。

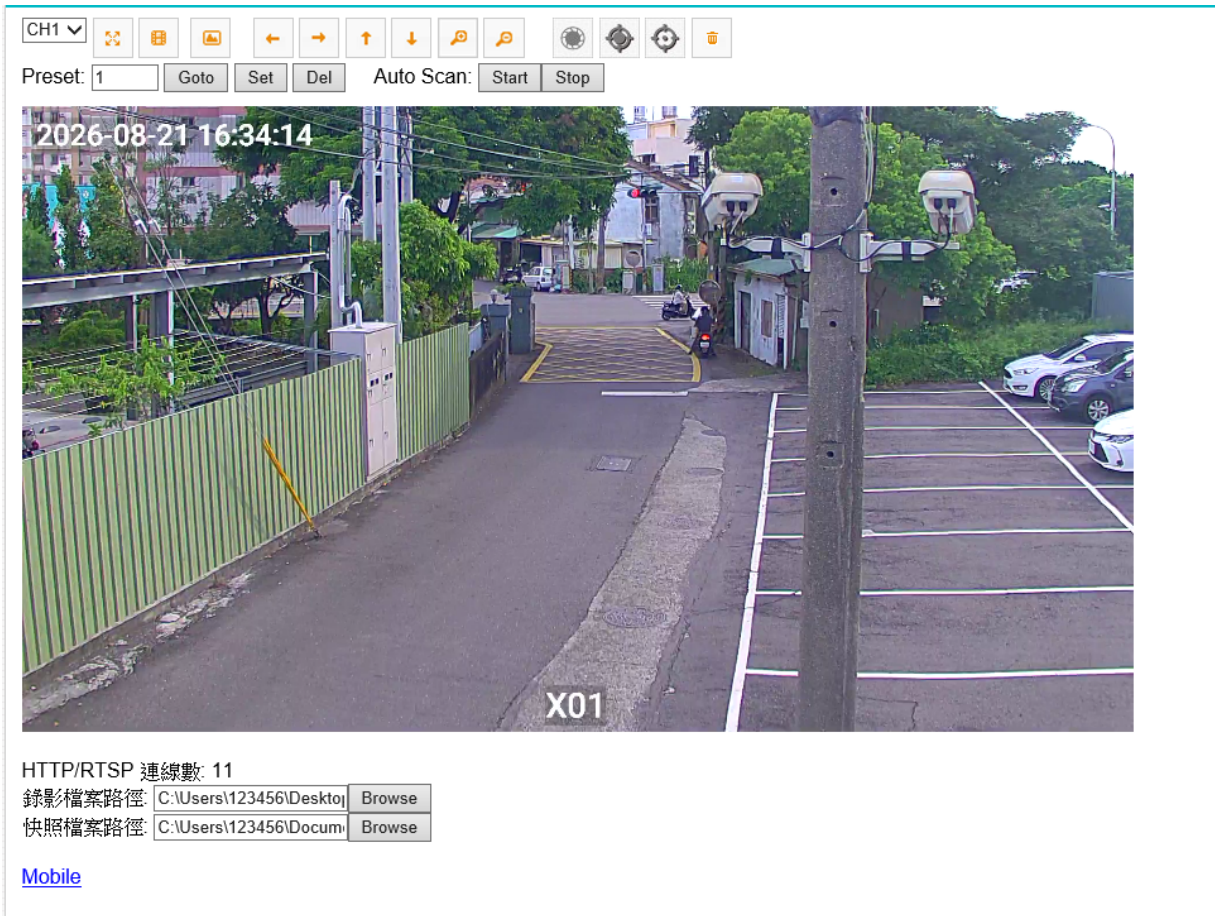

CH1
CH2

: 切換主碼流或子碼流

: 錄影

: 移動攝影機上下左右

: 對焦

: 清除巡弋資料

Goto

: 前往所設定的巡弋點

Del

: 刪除該巡弋點

Auto Scan: Start Stop

: 自動巡弋全部所設定的巡弋點

: 全螢幕放大

: 拍照

: 畫面放大縮小

: 近距鎖焦與遠距鎖焦

Preset: 1

: 巡弋點設定(最多16點)

Set


: 儲存該巡弋點

Auto Pan Start End

: 巡弋A到B 開始與結束


攝影機巡弋畫面設定

1. 先把攝影機移至想巡弋的LIVE畫面後，如下圖所示設定 後按下，該巡弋點設置完成 (巡弋點最多可設置256點)

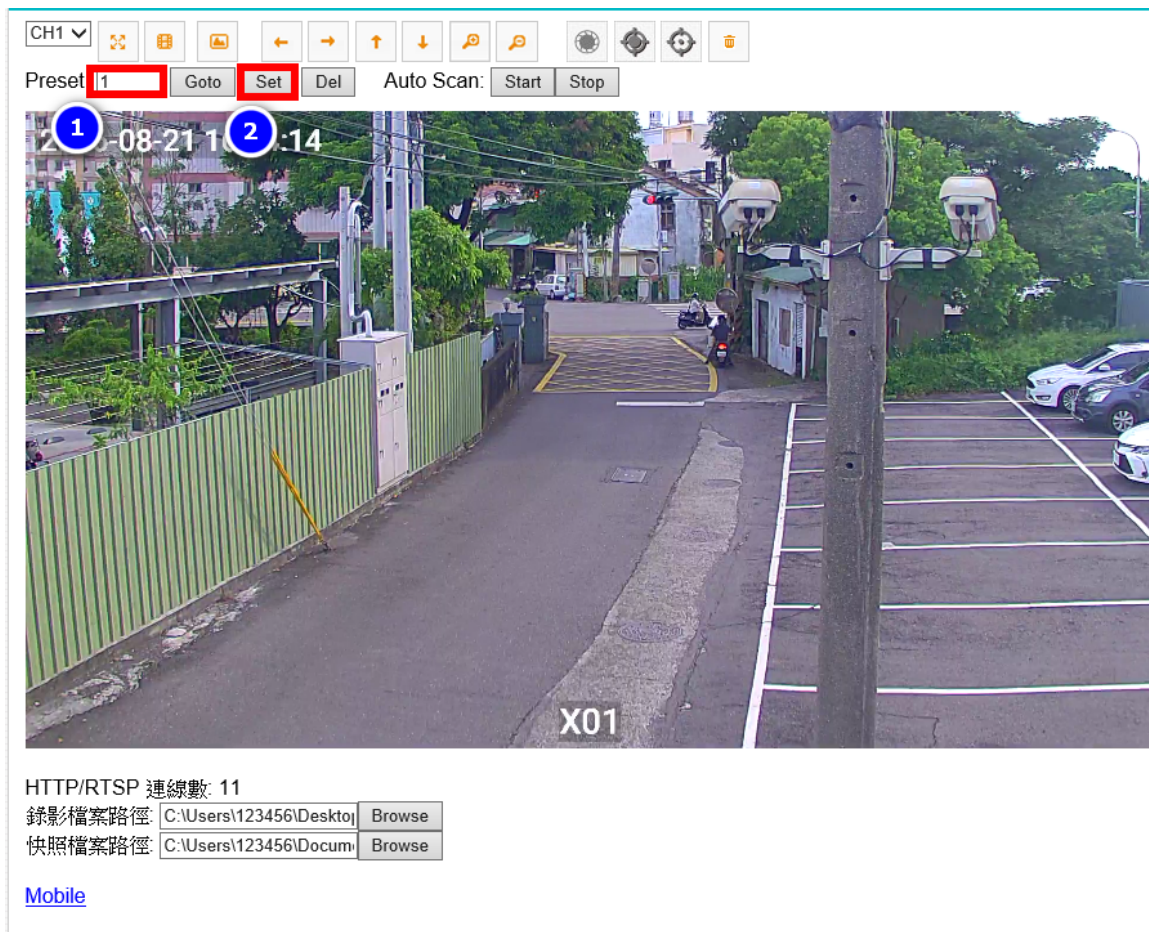


在依上述操作設定巡弋2點，如巡弋點設置完成後按下 Auto Scan: Start 即可自動巡弋所設置的巡弋點，如要停止巡弋按下 Stop 即停下自動巡弋

LIVE 畫面的顯示與路徑設定

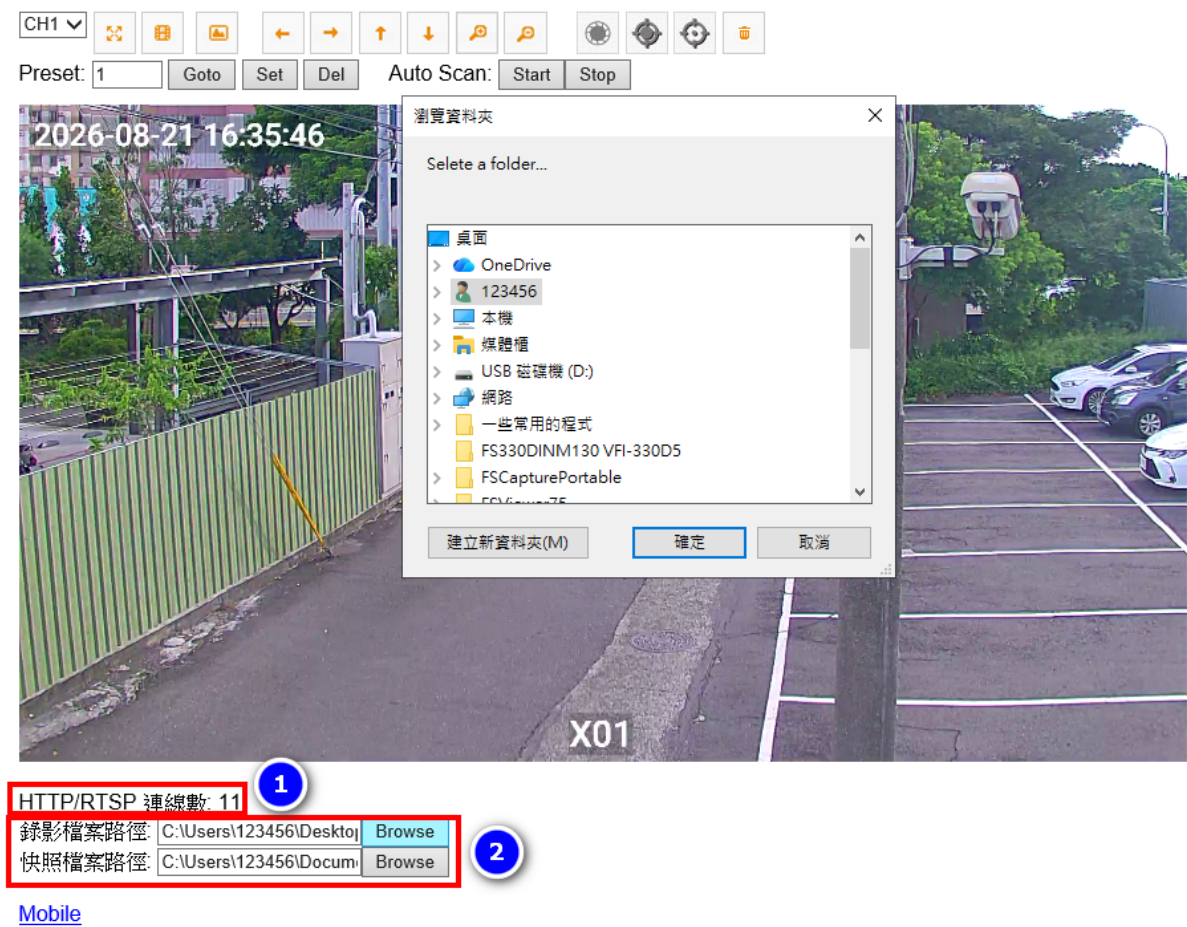


- 1.LIVE 畫面下方會顯示現有 HTTP/RTSP 的現有連入數量，提示使用者是否超出 IP CAM 的上限。
- 2.LIVE 畫面下方可讓使用者選擇即時錄影(Record)與截圖(Snapshot)的路徑修改
錄影檔案路徑: C:\Users\123456\Desktop Browse :可設置錄影檔案所放置的位置
(瀏覽器需以系統管理員權限開啟)
快照檔案路徑: C:\Users\123456\Documents Browse :可設置截圖檔案所放置的位置
(瀏覽器需以系統管理員權限開啟)

狀態頁面的資料顯示解說

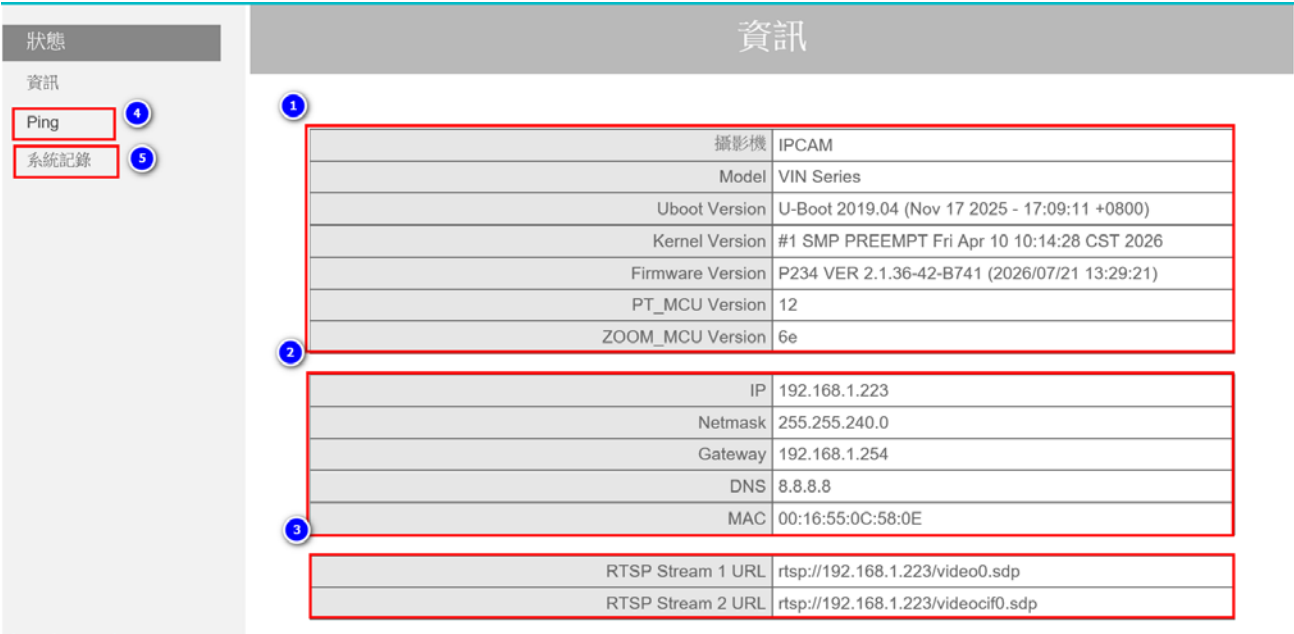



(圖一)

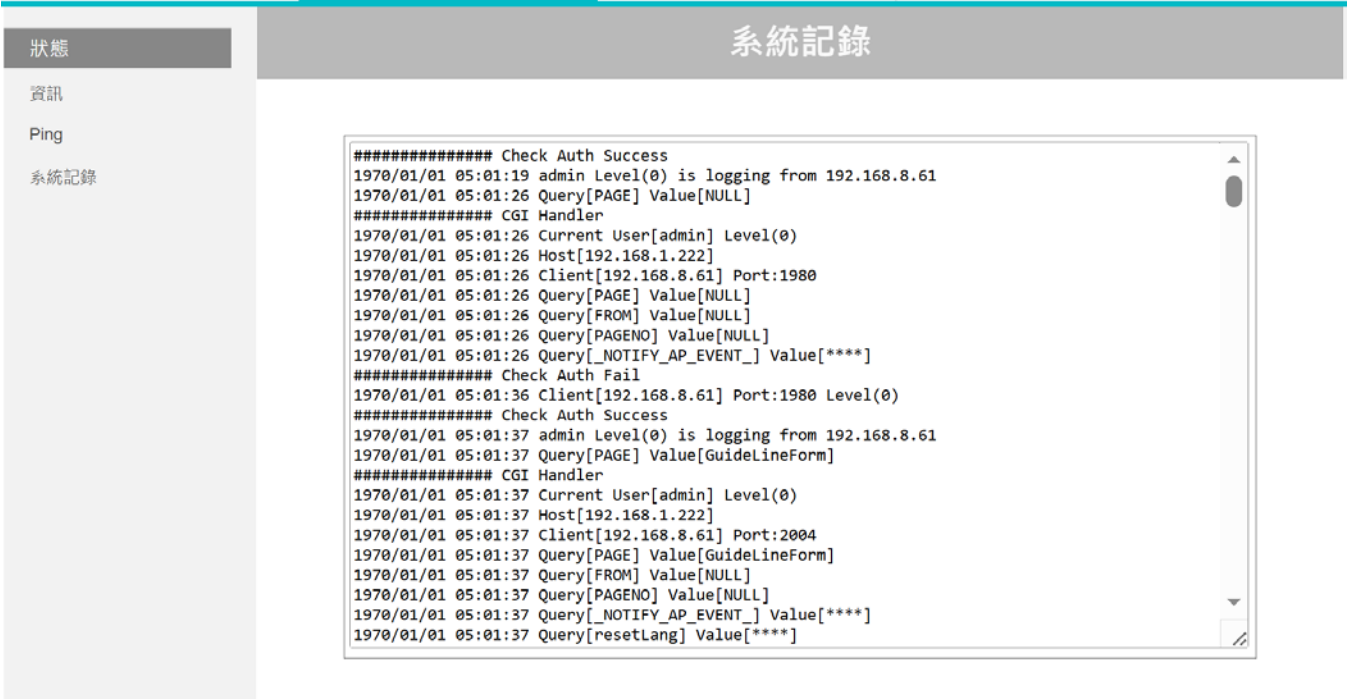

(圖二)

C. 設定說明

影像設定

影像	
攝影機	IPCAM
	
Stream 1	
編解碼器	H264
解析度	1920 X 1080
幀率	15 fps
GOP [1 - 600]	15
速率控制	VBR
比特率	1536 Kbps
QP [0 - 51]	☒ InitQP 15 MinQP 15 MaxQP 40
設定檔	High
拍照品質 [0 - 100]	75
Stream 2	
編解碼器	H264
解析度	640 X 480
幀率	6 fps
GOP [1 - 600]	6
速率控制	VBR
比特率	256 Kbps
QP [0 - 51]	☒ InitQP 1 MinQP 1 MaxQP 40
設定檔	High
拍照品質 [0 - 100]	75
疊加設定	
日期	☒ YYYY-MM-DD ☒ 24Hrs 白色 左上
Stream 1 文字	☐ 白色 右下
Stream 2 文字	☐ 白色 右下
背景顏色	黑色 25%
影像來源	
鏡對	水平+垂直
旋轉	OFF
視訊輸出	
類比影像輸出	OFF
確定 還原 預設值	

影像設定頁面內能對該台攝影機做關於畫面的相關數值的設定與變動，如上圖所示能分成兩個區域設定

上半部為攝影機Live畫面和攝影機碼流的解析度設定為與影像碼流的數值大小的相關設定。

下半部則為攝影機輸出畫面的附加功能設定；依序解釋。

- 1.攝影機：更改該攝影機在搜尋軟體或 NVR 搜尋所產生的名稱，方便使用者辨識該台攝影機的位置。
- 2.Stream：該選項能讓使用者調整輸出的碼流規範，分別有大碼流(Stream1)、小碼流(Stream2)、等分別差異。
- 3.編解碼器(Codec)：該選項能讓使用者選擇碼流輸出種類後做出適合的碼流格式，內定碼流搭配選單是因考量攝影機的硬體效能所以在選項內是以最穩定的效能搭配做出清單，分別有 H.264、H.265兩種選項。
- 4.解析度：在選定搭配的輸出碼流後，使用者能在該碼流輸出選擇已定的相關輸出解析度，進而達到使用者的需求或搭配的機器需求；內定大碼流搭配解析度 2592x1944。(小碼流內定的搭配解析度為CIF(352x240)NHD(640x360) VGA(640x480)AHD(1280x720))
- 5.影像幀數：該數值是調整攝影機在一秒內輸出的 P 幀與 I 幀的總和數值，計算單位為FPS。(可從1-30FPS任意選擇，預設值為25，數字愈大影像流暢度愈好反之愈小愈不流暢)
- 6.GOP：該數值是調整一秒內顯示 I 幀的比例，計算方式為 FPS/GOP 則是每秒 I 幀數，可用於某些機型的 NVR 上的內置 I 幀非每秒一 I 幀所造成的畫面頓挫情況修正。(預設值配合FPS)
- 7.速率控制：該選項能選擇 VBR (智能節控碼流大小) 或 CBR(固定設定碼流大小)的選項，來調整儲存空間的錄影時間。(預設值為VBR)
- 8.比特率：該數值是調整一秒內總和幀數的畫質大小的限制額度，計算單位為 Kbps。
- 9.最大位元率：該數值是限定該IP CAM 最大的碼流上限值，最大限值 10000Kbps。

10. 疊加設定：此功能區的日期、時間、文字是用 OSD 顯示浮貼於攝影機的顯示畫面上，在錄影時也會一併錄製進去儲存資料內，在撥放回資料時能讓使用者馬上釐清是哪台攝影機所錄製的影像與當時的時間；日期可調整年月日、月日年、日月年三款模式；時間可分 24&12 小時的顯示模式；文字顯示最多支援 32 個位元數等同 16 個中文字；以上的 OSD 皆可調整在畫面的左上、左下、右上、右下、上下置中等模式；並提供 16 種顯示顏色供使用者方便區分。
11. 鏡射：在攝影機安裝時遇到顛倒的安裝位置能用該功能矯正畫面的鏡像：有分水平、垂直、水平+垂直三款模式供使用者調整。
12. 旋轉：可將影像畫面進行翻轉90° /270

攝影機設定

攝影機		
IPCAM		
感光參數		
		
攝影模式	☒ 一般 ☐ 星光 ☐ 白天 ☐ 晚上 ☐ 室內 ☐ 路口 ☐ 停車場	
亮度 [0 - 200]	白天 100 晚上 100	
對比 [0 - 200]	白天 100 晚上 100	
飽和 [0 - 200]	白天 100 晚上 100	
銳度 [0 - 200]	白天 100 晚上 100	
色溫 [0 - 360]	白天 0 晚上 0	
數位雜訊減少 [0 - 200]	白天 100 晚上 100	
BLC [0 - 4095]	R 256 Gr 256 Gb 256 B 256	
照相機模式	☒ 同步 ☐ 不同步	
照相機增強	☐ 照相機增強度 1 照相機倍率 1x1	
照相機控制	☒ 60 Hz ☐ 50 Hz ☐ 55 Hz	
Night Color	☒ OFF ☐ ON	
Auto Adjust ISP	☒ OFF ☐ ON	
白平衡	☐ OFF ☒ ON	
WDR	☒ OFF ☐ 自動 ☐ 手動	
Defog	☒ OFF ☐ ON	
Digital Image Stabilization	☒ OFF ☐ ON	
電子快門		
☒ 動態 ☐ 固定		
白天	最小快門	1/100000 秒
	最大快門	1/30 秒
	最小增益 [0 - 8192]	1
	最大增益 [0 - 8192]	4096
晚上	最小快門	1/100000 秒
	最大快門	1/30 秒
	最小增益 [0 - 8192]	1
	最大增益 [0 - 8192]	4096
紅外線切換設定		
☒ 自動 ☐ 手動		
光感偵測	門檻 [0 - 33] 14 current: 28	
IR Cut 確認	☐	
隱私遮罩		
啟用	☐	
確定 取消 預設值		

在攝影機設定頁面內能對該台攝影機做關於畫面的光影相關數值的變動，如上圖所示能分成三個區域設定

上半部是攝影機針對光影調整相關設定；中間為攝影機的快門控制設定區域。

下半部為攝影機的附加功能設定；下列依排列順序解釋。

1. 場景模式：強制控制攝影機的日夜間模式或自動偵測模式；四種選項提供使用者設定。

一般：當設定自動時將由 IR 燈板上的感光原件自動偵測現場光源；依燈板驅動切換攝影機白天及夜間模式，同時同步控制 IR 濾片。

白天：強制設定監控影像為彩色模式，在此模式下會忽略 IR 燈板所產生的日夜切換訊號，但 IR 燈還是會依照現場環境啟動。

夜間：強制設定監控影像為夜間黑白模式，並連動開啟 IR 濾片在夜間可藉由 IR 燈的輔助達到不可視光的補光效果；此模式下會忽略 IR 燈板所產生的日夜切換訊號，但 IR 燈還是會依照現場環境啟動。

2. 感光參數：亮度、對比、飽和、銳度、色調、四項數值都是 0-200 的調整大小方式，除了色調是 0-360，基本上內定數值是以 100 為主，如使用者需要動手微調 IP CAM 的成像畫面顏色可在區域修改內含參數。

3. 照明閃爍控制：在日光燈使用中燈光波長有分 50Hz、60Hz 在不同的地區有不同使用劃分，如遇到在燈光波長所產生閃爍或水波紋的情況下能調改此數值；在數位成像畫面該情況不常見、但在多重光源交疊下有機率產生此情形，可修改此數值讓攝影機監視畫面所產生閃爍與水波紋或光源跳動達到有效的抑制。

4. Night Color設定：選擇開啟 (ON) 或關閉 (OFF) 夜間彩色模式，以保持夜間影像的彩色呈現。

5. Auto Adjust ISP設定：選擇開啟 (ON) 或關閉 (OFF) 自動調整影像處理功能，改善影像品質。

6. 白平衡設定：選擇開啟 (ON) 或關閉 (OFF) 自動白平衡調整功能，根據環境光源自動調整影像的色溫。

7.WDR:設定:

關閉(OFF):不使用WDR功能。

自動:讓攝影機自動調整WDR強度。

手動:手動調整WDR參數,以適應不同光線環境。

8.Defog:設定:選擇開啟(ON)或關閉(OFF)去霧功能,以在霧霾環境中提高影像清晰度。

9.Digital Image Stabilization設定:選擇開啟(ON)或關閉(OFF)數位影像穩定功能,以減少攝影機抖動對影像的影響。

10.電子快門:此區域設定是控制快門廉的開啟時間,有分動態與固定快門兩款選擇;在動態的行為模式下軟體會自動判斷入光量調整快門速度避免曝光;動態模式下分別有日夜間的數值能設定,可用修改快門最大最小值可影響快門自動調配區間;固定模式則鎖定快門的速度達到使用者的現場需求讓入光量充足;此模式下使用者設定分母越大的數值,這樣影像呈現就越不會產生拖影但是進光量就越少;快門速度越長、進光量就越大。

11.IR 設定(自定日夜切換):可選擇以下日夜切換的模式

(A)Light Sensor Detect

使用外部感光元件偵測亮度做為依據,判斷切換白天或晚上模式;有些機款內置數位感光元件、可讓使用者自行輸入切換時的燭光參數。

(B)Schedule Mode

以指定的時間做為依據,自動切換白天或晚上模式。

(C)IR Cut Confirm

是使 IP CAM 啟動之後能讓IR遮罩每隔5分鐘確定是否觸發,連續三次動作。

12.隱私遮罩:可在畫面中特定區域透過 OSD 製作純色方框形成遮蔽效果,用以維護個人隱私。

聲音設定

聲音

聲音 輸入	☐ OFF ☒ LINE IN
聲音 輸出	☒ OFF ☐ ON

麥克風音量

輸入增益 [0 - 100]	60
編碼	G711U ▾
頻道	1 (mono) ▾
取樣率	8Khz ▾

確定
 還原
 預設值

(選配功能)

- 聲音開啟：使用者可選擇聲音輸入輸出開或關。
- 輸入增益(聲音大小)：開放音量等級為 0~100如聲音增益過多可能會有爆音或雜音的疑慮、可請使用者降低攝影機音量等級而提升音源輸出大小達到聲音穩定。
- 編碼：音頻解碼格式有 G711U、PCM、G711A、與 AAC 這四款類型；這四款類型已經包含了絕大部分的音頻編碼，可讓使用者依照後端的錄影需求做搭配使用。
- 聲道：可分別設置單聲道1(mono)和雙聲道2(stereo)
- 取樣率(Sample Rate)：此參數是對數碼聲音訊號每一秒鐘的聲波分割的次數，就是所謂的取樣頻率；取樣頻率越大，表示對聲波的分割越細，這樣的數碼音訊就更接近於原始的聲音。

日期時間設定

日期時間

	年	月	日	時	分	秒
系統時間	2026	7	29	17	36	20
PC 時間	2026	7	29	17	36	21
手動						

時區
 +
 5
 :30

與時間伺服器同步	☒
NTP 伺服器	time.nist.gov
校時間隔秒數 [60 - 86400 秒]	86400

自動重啟	☐
重啟時間	0 : 0 : 0

確定
 還原
 預設值

- 時間設定：在時間設定上可讓使用者使用手動方式與 PC 端時間同步校時，也提供使用 SNTP 方式較時方式，但 SNTP 功能需要連接網路或在本機端開啟時間伺服器才能達到該功能，並可透過時區調整的選項修改攝影機安裝區域同步當地時間。
- 自動重啟：在機器運行的情況一定會多少會產生網路封包的累積，在開啟重啟裝置後在選定的時間點會自動前後偏移設定的秒數重新開機，達到釋放累積封包增加攝影機的穩定運行。

網路設定

網路設定		
IP		
DHCP ☐	設備網域名稱	
	MTU	1500
使用固定 IP ☒	IP 位址	192.168.1.221
	子網路遮罩	255.255.240.0
	預設閘道 IP	192.168.1.254
	MTU	1500
PPPoE ☐	PPPoE 帳號	
	PPPoE 密碼	
	確認密碼	
	MTU	1492
DNS 設定 ☐ 自動 ☒ 手動		
主要 網域名稱伺服器(DNS)	8.8.8.8	次要 網域名稱伺服器(DNS)
MAC		
本機 MAC	0016550C8EE3	回復
目前的 MAC 位址		
確定 還原 預設值		

網路設定：該功能是提供使用者經由 IE 介面去修改連接的攝影機的內置 IP，以方便安裝現場內規化區域網路上既定使用網段；或與網路交換機的搭配能達到多重網段交互使用跟建立更多元的網絡。

1.DHCP：由路由器自動分配IP

2.固定IP：手動配置IP給攝影機

3.PPPOE：該功能是藉由使用者的 ADSL 的固定 IP 帳密直接對外連接外網的使用，如使用者需對外連入的時候，可用此功能快速達到該需求。

4.MAC：該欄位是提供製造商辨識該產品的生產時間點或種類型號所保留，經搭配我司所提供的 IPCamSearcher 軟體能在預設 IP 位址狀況下辨識出所連接的 IP CAM。

DDNS設定

DDNS

啟用 DDNS	☐
伺服器	Vacron dns.cctvdvr.com.tw
設備網域名稱	my-id.cctvdvr.com.tw
登入 ID	my-id
密碼	
IP 自動偵測	☒
更新間隔 [60 - 3600 秒]	600
自訂	☐

DDNS 設定：DDNS 是一種轉址的行為，在使用者申請 DDNS 服務網站後（公規申請可跟負責業務申請），可取一個特有主機名稱網域，在外地網路的使用者輸入該主機網域就能轉址到該申請的 IP 位址上，達到轉址的行為、現階段軟體有整合免付費的 DyDNS、NO-IP & Vacron 等三款。

網路協定設定

網路協議

最大連結碼流數 [0 - 20]	16		
------------------	---------------------------------	--	--

HTTP			
HTTP 伺服器埠號 [1 - 65535]	80		
HttpsEnable	☐ Download CA certificate		
HTTPS Port [1 - 65535]	443		
接受 NVR 設定參數	任何 ☐	指定 IP	
ONVIF 啟用	☒		
最大 HTTP 連線數 [0 - 20]	16		

RTSP			
RTSP Enable	☒		
RTSP 伺服器埠號 [1 - 65535]	554		
影像封包大小 [1400 - 8192]	1452		
檢查 RTSP 連線	☐		
RTSP 認證	☐		
最大 RTSP 連線數 [0 - 20]	16		

Platform			
啟用	☐		
伺服器	gms2.vacron.com		
埠號	13579		
設備 ID	IP0C580E		

FTP 伺服器			
SFTP	☐		
FTP 伺服器		埠號	21
使用者名稱			
密碼		確認密碼	
檔案路徑	default_folder	檔案名稱	
上傳間隔 [0=停用, 1 - 3600 秒]	0		

電子郵件伺服器			
電子郵件伺服器		埠號	25
使用者名稱		TLS/SSL	☐
密碼		確認密碼	
伺服器需要驗證	☐		
電子郵件寄件人		電子郵件收件人	

HTTP 伺服器			
HTTP 伺服器		埠號	80
使用者名稱			
密碼		確認密碼	
動態警報回報	/Report?Event=MD		
智能警報回報	/Report?Event=IVA		

1.最大連結碼流數：此欄位是限制對該攝影機連接碼流的最高連線數量，能自我防護攝影機的連線穩定性；避免過多連入造成攝影機運作負載過重、參數提供 0~20可讓使用者自行調整。

2.HTTP：此區域是針對 Http 的相關網路協議的設定，可開啟Http連接(預設關閉)

Http 伺服器埠號：此欄位可提供使用者修改攝影機的對應埠號，可對同一 IP 攝影機設定不同埠號達到案場網域規畫；或經由 IP 交換機的指向做到對外設定。

接受 NVR 設定參數：此選項是提供使用者設定對連接攝影機的後端系統或 IP 是否接受指令封包做出設定參數的修改行為；內置預設是使用任何設備都可對攝影機做出回控。

ONVIF Discoverable：可開關是否同意攝影機接收來自 Onvif 的指令封包；內置預設是開啟的。

3.Platform：該功能是啟動與中控伺服器回報的功能，透過對外的網路可傳送攝影機的畫面；此功能只支援能獨立連網的機型。

4.RTSP：此區域是針對 Rtsp 的相關網路協議的設定。

Rtsp 伺服器埠號：為我司的 Onvif 的協定內置通道為 554，此處欄位可提供使用者修改攝影機的對應埠號、可用於他牌的不同的協議進行修改。

檢查 Rtsp 連線：該選項勾選後攝影機軟體會定時檢測 Rtsp 協議連線；並顯示在 Log 上提供使用者檢視連現情況。

5.FTP 設定：FTP 是一種主從式的架構，也就是攝影機端跟伺服器端的架構，主從式架構要運行就需要從主控端開啟 FTP 伺服器，在客端攝影機欄位填入設定好的伺服器網址之後就能把監控畫面截圖傳送到 FTP 做為備存；而使用者可在 Upload interval 欄位填入定時截取圖片秒數、達成定時截圖監控的模式、而也可把圖片使用後製編輯達到縮時錄影。

6.電子郵件設定：攝影機設定完成後可把警報的觸發或攝影機因警報截取的圖片傳送至該設定信箱，達到通知的目的。

警報設定

警報

#	啟用	排程	從	到
1	☐	每天 ▾	0 ▾ : 0 ▾	0 ▾ : 0 ▾
2	☐	每天 ▾	0 ▾ : 0 ▾	0 ▾ : 0 ▾
3	☐	每天 ▾	0 ▾ : 0 ▾	0 ▾ : 0 ▾
4	☐	每天 ▾	0 ▾ : 0 ▾	0 ▾ : 0 ▾
5	☐	每天 ▾	0 ▾ : 0 ▾	0 ▾ : 0 ▾
6	☐	每天 ▾	0 ▾ : 0 ▾	0 ▾ : 0 ▾
7	☐	每天 ▾	0 ▾ : 0 ▾	0 ▾ : 0 ▾
8	☐	每天 ▾	0 ▾ : 0 ▾	0 ▾ : 0 ▾

位移偵測

網路中斷

外部觸發

遠端偵測

位移偵測

開啟警報

☒ OFF ☐ 連續 ☐ 單一

警報持續時間 [0 - 60 分]

0 分 30 秒

靈敏度 [0 - 100]

☐ Low ☒ MEDIUM ☐ HIGH



全選

清除全選

連動設定

輸出 DO_1

☒ OFF ☐ Low ☐ High

傳送至 FTP

☐

發送電子郵件

☐

POST 伺服器

☐

確定

還原

預設值

1. 排程設定：可提供使用者依照安裝攝影機地方需求性或上下班需求等功能做出時間區分起動警報偵測回饋，在未安排的時間就由系統自行關閉警報功能；排程可分至每周各天與各時段的設定。(未勾選.未設定則常態啟動)
2. 位移偵測：在使用者勾選啟動之後在操作頁面下方會出現攝影機截圖並內含 12x16 宮格的選擇，選擇觸發處是以反紅表示，在確定偵測區域之後如該處的景像有變化或動態產生的時候，就回傳警報訊號給連接攝影機或相關整合的後台系統，配合動態偵測的錄影機制能讓使用者方便查詢警報時間點與有效節省錄影空間。操作頁面內可讓使用者依照環境的不同調整高中低等內置敏感度，或也可選擇輸入數字做出更加精準的警報判斷設定；敏感區間為 0~100 提供使用者填入。
3. 警報持續時間：在勾選警報觸發選項並設定好偵測區域，使用者能依照攝影機安裝區域需求不同、個別調整該台攝影機觸發警報的時間；最短 2 秒與最長 10 分鐘的連續警報，配合螢幕警示回饋，讓使用者達到有效警告效果。
4. 遮擋偵測：勾選此選項攝影機會啟動畫面遮蔽的警報功能，如攝影機畫面被惡性遮蔽或大範圍噴漆等行為、都會使此警報啟動；而使用者也能透過內定值高中低等選項設定敏感度避免誤判的情況發生。
5. 外部觸發：在使用者開啟該功能後，搭配含有 IO 接點或有外部接線功能的機型，可外接感應器或偵測器材。透過外接回饋訊號，攝影機可直接由外部觸發啟動警報與相關後續動作，而不需藉由影像偵測動態警報來啟動。依照使用的攝影機款，會有不同組的輸入與輸出提供，而搭配不同的外接感應器有高電位與低電位差選項，提供使用者依現場需求選擇設定。
6. 網路中斷：該功能需配合使用者所連接的監控主機或後台系統，經由該相關後台主機的即時顯示或勾選下方選項的傳送至 FTP 與發送電子郵件達到對使用者的警示功能。
7. 傳送至 FTP：該功能需配合網路設定內的 FTP Server 指向才會有所完整動作。
8. 發送電子郵件：該功能需配合網路設定內的 Mail Server 指向才會有所完整動作。

錄影設定 (僅選配SD卡機型有效)

錄影

錄影	一般 ▾
頻道	Stream1 ▾
單筆錄影時間 [60 - 2592000 秒]	300
縮時錄影間隔秒數 [0 - 1800 秒]	0

#	啟用	排程	從	到
1	☐	每天 ▾	0 ▾ : 0 ▾	0 ▾ : 0 ▾
2	☐	每天 ▾	0 ▾ : 0 ▾	0 ▾ : 0 ▾
3	☐	每天 ▾	0 ▾ : 0 ▾	0 ▾ : 0 ▾
4	☐	每天 ▾	0 ▾ : 0 ▾	0 ▾ : 0 ▾
5	☐	每天 ▾	0 ▾ : 0 ▾	0 ▾ : 0 ▾
6	☐	每天 ▾	0 ▾ : 0 ▾	0 ▾ : 0 ▾
7	☐	每天 ▾	0 ▾ : 0 ▾	0 ▾ : 0 ▾
8	☐	每天 ▾	0 ▾ : 0 ▾	0 ▾ : 0 ▾

確定

還原

預設值

1. 錄影排定：在選單內可讓使用者排定該週星期幾或每天的時間，在選定開啟時間與結束時間就可在內置的記憶卡執行循環性的錄影，錄影的檔案使用隱藏磁區模式來處理、可做到攝影機斷電時不影響該監控錄影的完整性，需使用專屬的撥放器進行撥放與備份、避免監控畫面輕易外流疑慮存在。(無勾選或設定則為常態錄影)

PTZ設定

PTZ

PTZ	
協定	OFF ▾
設備 ID [1 - 254]	1
串列傳輸速率	9600 ▾
速度	16 ▾
最小移動時間	0 ▾ 秒

確定

還原

預設值

PTZ：監控應用中是 Pan/Tilt/Zoom 的縮寫，代表雲台全方位（左右/上下）移動及鏡頭變倍、變焦控制；表內設定包含通訊協議的 PelcoP 跟 PelcoD 的切換選擇、還有與控制端的訊號傳輸速率和傳送速度等調配、這些參數值都要與控制鍵盤做相同的設的搭配才可執行遠端操控。

D. 維護說明

使用者帳號說明

使用者帳號			
管理者名稱	admin		
管理員密碼	*****	確認密碼	*****
使用者名稱	user		
使用者密碼	*****	確認密碼	*****
影像使用者名稱	viewer		
影像使用者密碼	*****	確認密碼	*****
確定 還原 預設值			

1. 帳號設定：帳號種類分為三種，各種分類都是以操作權限做為區別，最高的權限為管理者能使用 IE 介面的全部的功能操作，次之是使用者權限除了無法修改帳號其他的功能皆能修改，最低為影像觀看的功能權限。

設定檔說明

設定檔	
備份設定檔	
設定檔	備份
回復設定檔	
☒ 上傳設定檔	選擇檔案 沒有選擇檔案
☐ 恢復原廠預設值	
☐ 保留目前的網路設定	Restore

1. 備份設定：提供使用者能把該台攝影機做過設定或異動的參數輸出；把設定參數變成一個 Profil.bin 的參數檔案匯出，可讓使用者用該檔案快速的複製相同數值的攝影機，方便大量使用相同參數攝影機的案場所使用，也可使用此功能匯出 Profil.bin 提供研發單位反映問題的模擬複製。
2. 恢復系統設定：在使用者更新軟體的最新 Firmware Version 版本後，都可以用此功能恢復該更新版本的最佳參數設定的重新驅動攝影機，而該恢復動作有利在每次更新後的新參數的正確導入執行，而在恢復原始設定參數時也可勾選保留網路設定、避免 IP 位址一併被恢復預設。

韌體更新說明

韌體升級

Please use NT98525_HUNT_imx307_P234_XXXXX.bin

上傳韌體檔案		瀏覽...	更新
--------	----------------------	-------	----

上傳韌體：在官網上會有持續支援各機款的更新，使用者有需要更新檔案則由此頁面上載最新Firmware Version 以達到更新的動作。

重新開機

重新開機

☐ 重新開機	重新啟動系統。
確定	

重新開機：此頁面是操作攝影機重新開機的動作，點選重新開機後需要等待 50 秒的重開時間。

語言(Language)

語言

語系 Language	繁體中文
確定	

- English
- 繁體中文
- 日本語
- français
- España
- ภาษาไทย
- Русский
- Português
- Italiano
- 한국의
- bahasa Indonesia

語言設定：該頁面可提供使用者選擇有需要的語系讓使用者更加的容易操作上手，內含基本所建構的 12 種語系(英文、繁中、簡中、法文、日文、西班牙、印度、俄文、葡萄牙、義大利、韓文、印尼文、等)如有外銷外地國家需要的話都能依照使用者的需求變更內含的語系增加。



<https://www.vacron.com.tw>

Made in Taiwan
