


# VIG-UJ768-Z7 5MP / IP66

## 戶外型網路攝影機

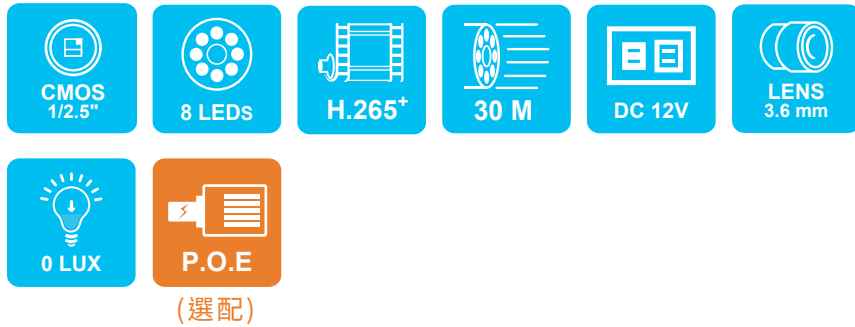

- › 5百萬像素 1/2.5" CMOS感光元件，影像品質極佳
- › 即時H.265+/H.264 /MJPEG多模引擎壓縮技術(Dual Codec)
- › 影像解析度可達2560\*1920，並提供每秒15張影像
- › 高亮度LED8顆:投射距離可達30公尺
- › 支援ONVIF國際標準，相容性及整合性最佳

## 商品規格

---

系統- Flash:16MB

RAM:256MB

感光元件- FullHD High Quality 1/2.5" CMOS Image Sensor

鏡頭- 3.6 mm

濾光片- 內建磁吸式的紅外線濾光片切換器

低照度- 0 Lux(紅外線燈啟動)

紅外線燈- 高亮度LED8顆

---

影像效能- H.265+: 2560x1920 at 15fps

H.265+: 2048x1536 at 20 fps

H.265+: 1920x1080 at 30fps

H.265+、H.264、JPEG 多模引擎壓縮技術(Daul Codec)

可同時傳送多模影像串流

影像調整- 可調整影像尺寸、品質與傳輸速度

可於影像顯示時間、日期或自訂文字，並且可設定顯示位置

可調整亮度、對比、飽合度及銳利度

具備AGC、AWB、AES、BLC、WDR功能

電子快門- 1/2 ~ 1/100,000 Sec

網路介面- 10 /100 Mbps 乙太網路,RJ-45

通訊協定- IPv4,TCP/IP, DHCP, HTTP, RTSP,SNTP,DNS

瀏覽器- Microsoft Internet Explorer 6.0以上

Safari, Chrome或Firefox

警報與事件通知- 畫面異動偵測模式

透過E-mail通知或上傳檔案至FTP

---

產品規格如有變更，將不另行通知。

## | 商品規格

---

**使用者-** 最大8個使用者同時線上監看

使用者權限分級管理

**維護-** 支援網路線上韌體升級

**輸出入埠-** RJ-45網路連接埠, 電源輸入埠DC12V

**輸入電源-** DC12V or 乙太網路供電系統 PoE IEEE802.3af Class 0(選配)

**最大消耗功率-** 3.6W(IR OFF) 、10W(IR ON)

**重量-** 淨重:350克

**尺寸-** 136mm x 78mm x 83mm

**工作環境-** 0 ~ 45 °C

**防水防塵等級-** IP66

---

產品規格如有變更，將不另行通知。