



# ONVIF 200萬像素紅外線

戶外型網路攝影機



NEW 2017 NOV. V2.0

網路監控產品

**VIG-US731A**

**VIG-US731AV**


- Sony Exmor 1/2.9" CMOS感光元件，影像品質極佳。
- 即時H.264/MJPEG多模引擎壓縮技術(Dual Codec)。
- 內建HI-POWER (35MIL)LED 8PCS；投射距離可達30公尺。
- 影像解析度可達1920x1080。
- Sony Exmor技術，夜間可視度更佳。
- 多碼流、多種壓縮格式支援，可彈性運用。
- 支援ONVIF國際標準，相容性及整合性最佳。
- 內建硬體偵錯機制，穩定度最佳。

# VIG-US731A/VIG-US731AV

200萬像素紅外線 戶外型網路攝影機



尺寸圖 單位:mm

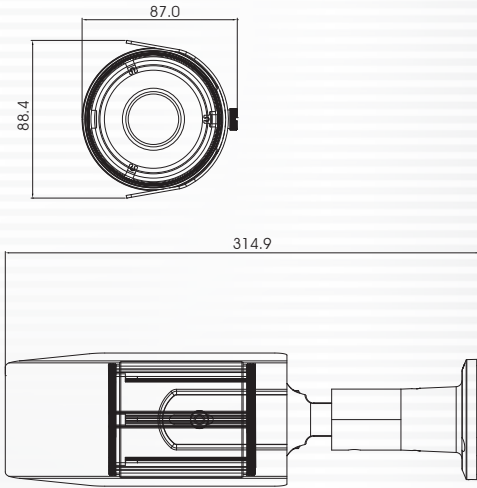

## 規格表

型號		VIG-US731A	VIG-US731AV
系統	Flash	Flash : 16MB	
	RAM	RAM : 128MB	
感光元件	SONY 2M Exmor CMOS 感光元件1/2.9吋		
鏡頭	Megapixel CS mount	Varifocal 2.8-12mm F1.4	
濾光片	內建可移動的紅外線濾光片切換器, 適合日間及夜間功能		
低照度	0 Lux(紅外線燈啟動)		
紅外線燈	HI-POWER (35MIL)LED 8PCS		
投射距離	30公尺		
影像	H.264: 1920x1080 at 30 fps		
	H.264: 1280x720 at 30 fps		
	H.264: 640x480 at 30 fps		
	H.264、JPEG多模引擎壓縮技術(Dual Codec) 可同時傳送多模影像串流		
影像調整	可調整影像尺寸、品質與傳輸速度		
	可於影像顯示時間、日期或自訂文字, 並且可設定顯示位置		
	可調整亮度、對比、飽合度及銳利度 具備AGC、AWB、AES、BLC、WDR等功能		
網路	介面	10/100 Mbps 乙太網路, RJ-45	
	協定	IPv4, TCP/IP, DHCP, HTTP, RTSP, SNTP, DNS	
	瀏覽器	Microsoft Internet Explorer 6.0以上	
警報與事件通知	畫面異動偵測模式 透過E-mail通知或上傳檔案至FTP		
使用者	最大8個使用者同時線上監看 使用者權限分級管理		
維護	支援網路線上韌體升級		
輸入埠	RJ-45網路連接埠, 電源輸入埠DC12V		
防水防塵等級	IP66		
輸入電源	DC12V or 乙太網路供電系統PoE IEEE802.3af Class 0 (選配)		
最大消耗功率	3.6W(IR OFF), 7W(IR ON)		
重量	淨重: 965 g		
尺寸	315 × 88 × 87 mm		
工作溫度	0°C ~ 45°C		

★產品規格如有變更, 恕不另行通知~

■ DISTRIBUTED BY

