


VIG-US763T-D6 5MP IP66

網路攝影機

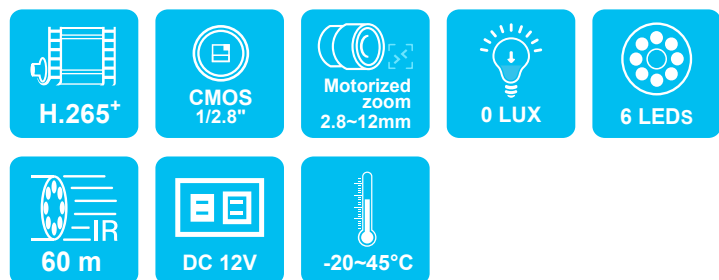

- › SONY 5百萬像素 1/2.8" CMOS感光元件，影像品質極佳
- › 即時H.265+/ H.264/ MJPEG多模引擎壓縮技術(Dual Codec)
- › 搭配電動馬達鏡頭，可以方便使用者調整監看影像畫面
- › 影像解析度可達2560x1920，並提供每秒 15 張影像
- › 高亮度LED 6顆：紅外線投射距離可達60公尺
- › 支援ONVIF國際標準，相容性及整合性最佳

商品規格

系統- Flash:16MB

RAM:256MB

感光元件- FullHD High Quality 1/2.8" SONY CMOS Image Sensor

鏡頭規格- 電動Zoom/自動對焦 2.8-12mm

ICR- 內建磁吸式的紅外線濾光片切換器

最低照度- 0 Lux(紅外線燈啟動)

LED顆數- 高亮度紅外線 6顆

影像- H.265+: 2560x1920 at 15 fps

H.265+: 2048x1536 at 20 fps

H.265+: 1920x1080 at 30 fps

H.265+、H.264、JPEG 多模引擎壓縮技術(Dual Codec)

可同時傳送多模影像串流

影像調整- 可調整影像尺寸、品質與傳輸速度

可於影像顯示時間、日期或自訂文字，並且可設定顯示位置

可調整亮度、對比、飽合度及銳利度

具備AGC、AWB、AES、BLC、WDR功能

網路介面- 10 /100 Mbps 乙太網路、RJ-45

通訊協定- IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS

瀏覽器- Microsoft Internet Explorer 6.0以上

Safari、Chrome或Firefox

警報與事件通知- 畫面異動偵測模式

透過E-mail通知或上傳檔案至FTP

使用者- 最大8個使用者同時線上監看

使用者權限分級管理

產品規格如有變更，將不另行通知。

| 商品規格

維護- 支援網路線上韌體升級

輸出入埠- RJ-45網路連接埠、電源輸入埠DC12V

輸入電源- DC12V

最大消耗功率- 3.6W(IR OFF) 、18W(IR ON)

重量- 淨重：1220g

尺寸 (W×D×H)- 320x160x110mm

工作環境- -20 ~ 45 °C

防水防塵等級- IP66

產品規格如有變更，將不另行通知。