



ONVIF 130萬像素紅外線

戶外型網路攝影機



NEW 2013 NOV. V1.0



網路監控產品

VIH-UH823

- 130萬高解析1/4" CMOS感光元件,影像品質極佳
- 影像解析度可達1280x1024
- 可移動的紅外線濾光片,適合日間及夜間功能
- 多碼流、多種壓縮格式支援,可彈性運用
- 內建30顆紅外線LED,紅外線投射距離可達25公尺
- 可外接主動式麥克風,音質清晰
- 支援ONVIF國際標準,相容性及整合性最佳
- 內建硬體偵錯機制,穩定度最佳

VIH-UH823 130萬像素紅外線 戶外型網路攝影機




線材安裝位置圖



1. LINE IN
2. POWER
3. LAN PORT

尺寸圖 單位:mm

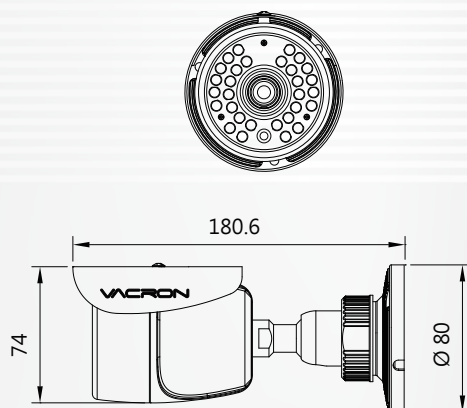

規格表

系統	Flash : 16MB
	RAM : DDR2 128MB*2
感光元件	1.3百萬畫素 1280x1024(SXGA) 1/4英吋 CMOS感光元件
鏡頭	Board Lens 4mm F1.6
濾光片	內建可移動的紅外線濾光片切換器, 適合日間及夜間功能
低照度	0 Lux(紅外線燈啟動)
紅外線燈	30PCS
影像	H.264: 1280x1024 at 30 fps H.264: 1280x720 at 30 fps H.264: 640x480 at 30 fps H.264: 320x240 at 30 fps 可同時傳送多模影像串流
影像調整	可調整影像尺寸、品質與傳輸速度 可於影像顯示時間、日期或自訂文字 可調整亮度、對比、飽合度及銳利度
音效	壓縮格式: G.711 音訊編碼 可外接主動式麥克風(Line input)
使用者	最大8個使用者同時線上監看 使用者權限分級管理
網路	介面 10/100 Mbps 乙太網路 協定 IPv4, TCP/IP, DHCP, HTTP, RTSP, SNTP, DNS 瀏覽器 Microsoft Internet Explorer 6.0以上
維護	支援網路線上軟體升級
輸出入埠	網路連接埠, DC12V電源輸入埠, Phone Jack麥克風輸入埠
輸入電源	DC12V or 乙太網路供電系統PoE IEEE802.3af Class 0
警報與事件通知	畫面異動偵測模式 透過SMTP發E-mail通知或上傳檔案至FTP伺服器
重量	淨重: 450 g
尺寸	Φ 80 x 74 x 180.6 mm
工作溫度	0°C ~ 45°C

★產品規格如有變更, 恕不另行通知~

■ DISTRIBUTED BY

