

# VIH-US830VC 1080P / IP66

## 戶外型車牌辨識網路攝影機



- › 2百萬像素 1/2.8" CMOS感光元件, 影像品質極佳
- › 即時H.265/MJPEG多模引擎壓縮技術(Dual Codec)
- › 影像解析度可達1920x1080 at 60fps
- › 多碼流、多種壓縮格式支援, 可彈性運用
- › 支援ONVIF國際標準, 相容性及整合性最佳
- › 內建硬體偵錯機制, 穩定度最佳
- › 具有辨識車牌抓拍後傳功能. 提供後台進行車牌辨識

## 商品規格

---

- 型號- VIH-US830VC
  - 系統- Flash:32MB  
RAM:256MB
  - 感光元件- 2百萬畫素 1/2.8英吋 CMOS感光元件
  - 鏡頭- Varifocal 2.8-12mm Varifocal 5-50mm
  - 濾光片- 內建可移動的紅外線濾光片切換器，適合日間及夜間功能
  - 低照度- 0 Lux(紅外線燈啟動)
  - 紅外線燈- HI-Power 12 PCS 紅外線LED
  - 投射距離- 30m
- 
- 影像- H.265: 1920x1080 at 60fps  
H.265: 1280x720 at 60 fps  
H.265: 640x480 at 60 fps  
H.265、H.264、JPEG 多模引擎壓縮技術(Daul Codec)  
可同時傳送多模影像串流
  - 影像調整- 可調整影像尺寸、品質與傳輸速度  
可於影像顯示時間、日期或自訂文字，並且可設定顯示位置  
可調整亮度、對比、飽合度及銳利度  
具備AGC、AWB、AES、BLC、WDR功能
  - 網路介面- 10/100 Mbps 乙太網路, RJ-45
  - 通訊協定- IPv4, TCP/IP, DHCP, HTTP, RTSP, SNTP, DNS
  - 瀏覽器- Microsoft Internet Explorer 6.0以上
  - 警報與事件通知- 畫面異動偵測模式  
透過E-mail通知或上傳檔案至FTP



---

產品規格如有變更，將不另行通知。

Distributed BY

## 商品規格

- 使用者- 最大8個使用者同時線上監看  
使用者權限分級管理
- 維護- 支援網路線上韌體升級
- 輸出入埠- RJ-45網路連接埠, 電源輸入埠DC12V
- 輸入電源- DC12V
- 最大消耗功率- 3.6W(IR OFF)、18W(IR ON)
- 防水防塵等級- IP66
- 重量- 淨重:1235g
- 尺寸- 300X147X116 mm
- 工作溫度- 0°C ~ 45°C

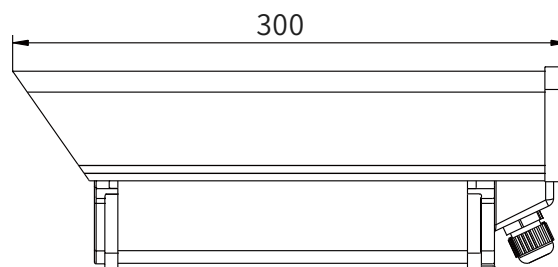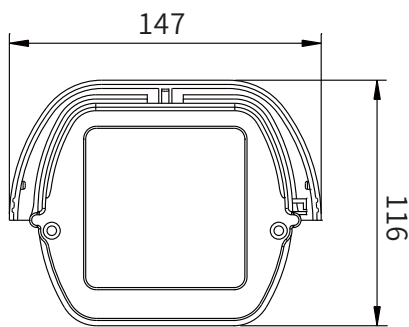

單位: mm

產品規格如有變更，將不另行通知。

Distributed BY