


VIH-US861V-A 1080P IP66

H.265 網路攝影機

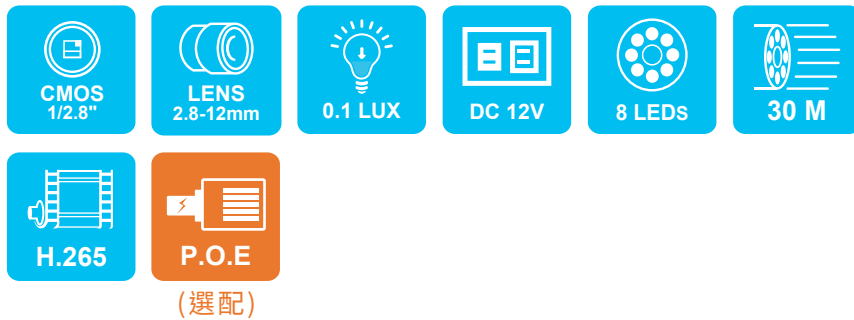

- › 2百萬像素 1/2.8" SONY CMOS感光元件，影像品質極佳
- › 即時H.265/H.264 / MJPEG多模引擎壓縮技術(Dual Codec)
- › 影像解析度可達1920x1080，並提供每秒 30 張影像
- › 8顆HI-P LED燈:投射距離可達30公尺
- › 可外調焦.可依監控環境方便調整焦距
- › 支援ONVIF國際標準，相容性及整合性最佳
- › 支援Micro SD卡本機錄影

商品規格

型號- VIH-US861V-A

系統- Flash:16MB

RAM:256MB

感光元件- FullHD High Quality

1/2.8" Sony Exmor CMOS Image Sensor

最低照度- 0.1LUX

鏡頭- Varifocal 2.8-12mm f1.4

紅外線燈- 8顆HI-P LED燈

濾光片- 內建可移動式的紅外線濾光片切換器

影像效能- H.265: 1920x1080 at 30fps

H.265: 1280x720 at 30 fps

H.265: 640x480 at 30fps

H.265、H.264、JPEG 多模引擎壓縮技術(Daul Codec)

可同時傳送多模影像串流

影像調整- 可調整影像尺寸、品質與傳輸速度

可於影像顯示時間、日期或自訂文字，並且可設定顯示位置

可調整亮度、對比、飽合度及銳利度

具備AGC、AWB、AES、BLC、WDR功能

網路介面- 10 /100 Mbps 乙太網路,RJ-45

通訊協定- IPv4,TCP/IP, DHCP, HTTP, RTSP,SNTP,DNS

瀏覽器- Microsoft Internet Explorer 6.0以上

Safari, Chrome或Firefox

警報與事件通知- 畫面異動偵測模式

產品規格如有變更，將不另行通知。

Distributed BY

商品規格

- 使用者-** 透過E-mail通知或上傳檔案至FTP
最大8個使用者同時線上監看
- 維護-** 使用者權限分級管理
支援網路線上韌體升級
- 輸出入埠-** RJ-45網路連接埠,電源輸入埠DC12V,
聲音輸入埠, MicroSD 卡插槽
- 輸入電源-** DC12V or 乙太網路供電系統 PoE IEEE802.3af Class 0(選配)
- 最大消耗功率-** 3.6W(IR OFF) 、7W(IR ON)
- 重量-** 淨重:650克
- 尺寸-** 255mm x 75.3mm x 75mm
- 工作環境-** 0 ~ 45 °C
- 防水防塵等級-** IP66

產品規格如有變更，將不另行通知。

Distributed BY