

VIN-DS755VEA-E6 5MP

半球型網路攝影機



H.265



CMOS
1/2.8"



LENS
2.8-12mm



24 LEDs



0 LUX



15 M



P.O.E



DC 12V



-20~45°C



- › SONY 5百萬像素 1/2.8" CMOS感光元件，影像品質極佳
- › 即時H.265/H.264多模引擎壓縮技術(Dual Codec)
- › 影像解析度可達2592x1944，並提供每秒 30 張影像
- › 24顆紅外線LED燈:投射距離可達15公尺
- › 支援ONVIF國際標準，相容性及整合性最佳

| 商品規格

系統- Flash:256MB

RAM:512MB

感光元件- FullHD High Quality 1/2.8" SONY CMOS Image Sensor

鏡頭規格- 2.8-12mm

ICR- 內建磁吸式的紅外線濾光片切換器

最低照度- 0 Lux(紅外線燈啟動)

LED顆數- 紅外線24顆

影像- H.265/H.264: 2592x1944 at 30 fps

H.265/H.264: 2560x1440 at 60 fps

H.265/H.264: 2048x1536 at 60 fps

H.265/H.264: 1920x1080 at 60 fps

H.265、H.264 多模引擎壓縮技術(Dual Codec)

可同時傳送多模影像串流

影像調整- 可調整影像尺寸、品質與傳輸速度

可於影像顯示時間、日期或自訂文字，並且可設定顯示位置

可調整亮度、對比、飽合度及銳利度

具備AGC、AWB、AES、BLC、WDR功能

電子快門- 1/2 ~ 1/100,000 Sec

網路介面- 10 /100 Mbps 乙太網路,RJ-45

通訊協定- IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS

瀏覽器- Microsoft Internet Explorer 6.0以上

Safari、Chrome或Firefox


警報與事件通知- 畫面異動偵測模式

透過E-mail通知或上傳檔案至FTP

產品規格如有變更，將不另行通知。

商品規格

- 使用者-** 最大8個使用者同時線上監看
使用者權限分級管理
- 維護-** 支援網路線上韌體升級
- 輸出入埠-** RJ-45網路連接埠、電源輸入埠DC12V、
聲音輸入輸出(BNC-RS485輸出)、警報輸出
- 輸入電源-** DC12V or 乙太網路供電系統PoE IEEE802.3af Class 0
- 最大消耗功率-** 3.6W(IR OFF) 、10W(IR ON)
- 重量-** 淨重:690克
- 尺寸-** 直徑:135mm 高:110mm
- 工作環境-** -20 ~ 45 °C

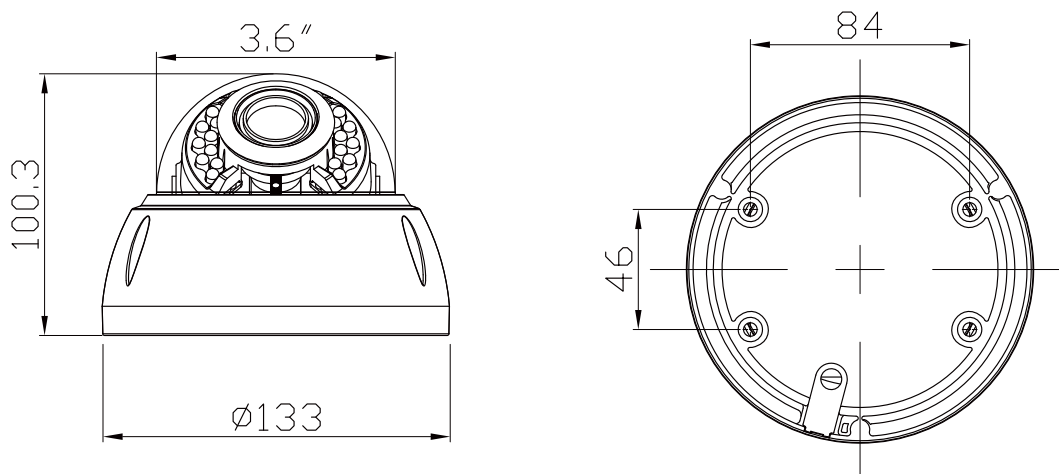

單位:mm

產品規格如有變更，將不另行通知。