


VIN-UJ708HE-FB 1080P

AI人形偵測網路攝影機

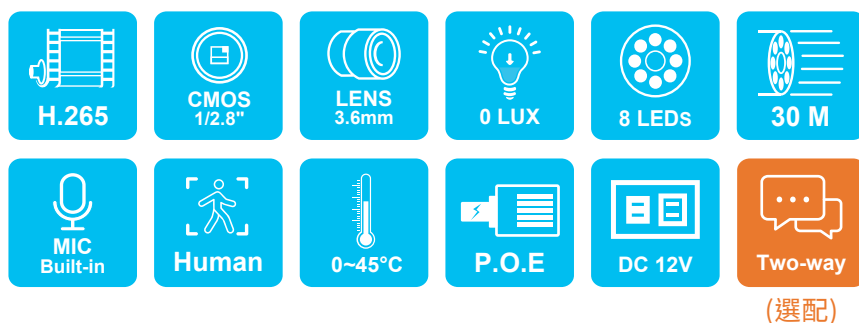

- › 2百萬像素 1/2.8" CMOS 感光元件，影像品質極佳
- › 低噪度全景收音功能，可選配喇叭，支援雙向溝通
- › AI智慧人形偵測功能取代傳統位移偵測系統
- › 即時H.265/H.264/MJPEG多模引擎壓縮技術(Dual Codec)
- › 影像解析度可達 1920x1080，並提供每秒 30 張影像
- › 8顆高亮度紅外線LED燈:投射距離可達30公尺
- › 支援ONVIF國際標準，相容性及整合性最佳

| 商品規格

系統- Flash:128MB

RAM:128MB

感光元件- FullHD High Quality 1/2.8" CMOS Image Sensor

鏡頭- 3.6 mm

濾光片- 內建磁吸式的紅外線濾光片切換器

低照度- 0 Lux (紅外線燈啟動)

紅外線燈- 高亮度LED 8顆

影像效能- H.265/H.264: 1920x1080 at 30 fps

H.265/H.264: 640x480 at 30 fps

H.265、H.264、JPEG 多模引擎壓縮技術(Daul Codec)

可同時傳送多模影像串流

影像調整- 可調整影像尺寸、品質與傳輸速度

可於影像顯示時間、日期或自訂文字, 並且可設定顯示位置

可調整亮度、對比、飽合度及銳利度

具備AGC、AWB、AES、BLC、WDR等功能

音訊輸出- 2W喇叭(選配)

電子快門- 1/2 ~ 1/100,000 Sec

網路介面- 10 /100 Mbps 乙太網路、RJ-45

通訊協定- IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS

瀏覽器- Microsoft Internet Explorer 6.0以上

Safari、Chrome或Firefox

警報與事件通知- 人形辨識警報偵測(警戒區設置、人形入侵警報設置)

透過E-mail通知或上傳檔案至FTP

使用者- 最大8個使用者同時線上監看

使用者權限分級管理

產品規格如有變更, 將不另行通知。

| 商品規格

- 維護- 支援網路線上韌體升級
- 輸出入埠- RJ-45網路連接埠、電源輸入埠DC12V
- 輸入電源- DC12V or 乙太網路供電系統 PoE IEEE802.3af Class 0
- 最大消耗功率- 3.6W(IR OFF)、10W(IR ON)
- 重量- 淨重:670g
- 尺寸- 262mm x 91mm x 83mm
- 工作溫度- -20°C ~ 45°C

產品規格如有變更，將不另行通知。