


VIN-UJ719HE-FB 1080P

AI人形偵測網路攝影機

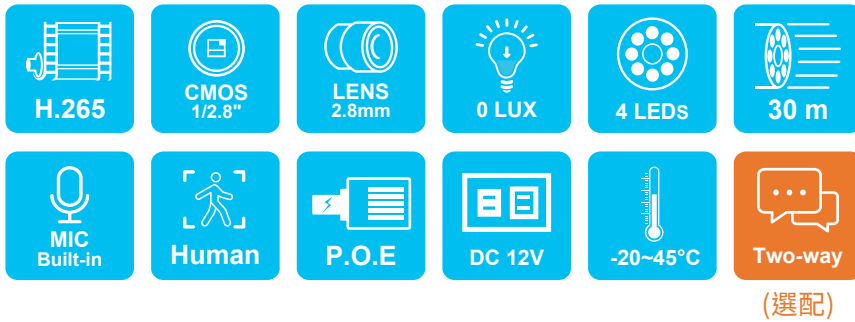

- › 2百萬像素 1/2.8" CMOS 感光元件，影像品質極佳
- › 低噪度全景收音功能，可選配喇叭，支援雙向溝通
- › AI智慧人形偵測功能取代傳統位移偵測系統
- › 即時H.265/H.264多模引擎壓縮技術(Dual Codec)
- › 影像解析度可達1920x1080，並提供每秒30 張影像
- › 4顆高亮度紅外線LED燈:投射距離可達30公尺
- › 支援ONVIF國際標準，相容性及整合性最佳

商品規格

- 系統- Flash:128MB
 - RAM:128MB
 - 感光元件- FullHD High Quality 1/2.8" CMOS Image Sensor
 - 鏡頭- 2.8mm
 - 濾光片- 內建磁吸式的紅外線濾光片切換器
 - 低照度- 0 Lux(紅外線燈啟動)
 - 紅外線燈- 高亮度LED 4顆
-
- 影像效能- H.265/H.264: 2560x1920 at 30 fps
 - H.265/H.264: 1920x1080 at 30 fps
 - H.265: 1280x720 at 30 fps
 - H.265、H.264多模引擎壓縮技術(Daul Codec)
 - 可同時傳送多模影像串流
 - 影像調整- 可調整影像尺寸、品質與傳輸速度
 - 可於影像顯示時間、日期或自訂文字，並且可設定顯示位置
 - 可調整亮度、對比、飽合度及銳利度
 - 具備AGC、AWB、AES、BLC、WDR功能
 - 音訊輸出- 2W喇叭(選配)
 - 電子快門- 1/2 ~ 1/100,000 Sec
 - 網路介面- 10 /100 Mbps 乙太網路、RJ-45
 - 通訊協定- IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS
 - 瀏覽器- Microsoft Edge、Chrome
 - 警報與事件通知- 人形辨識警報偵側(警戒區設置、人形入侵警報設置)
 - 透過E-mail通知或上傳檔案至FTP

產品規格如有變更，將不另行通知。

| 商品規格

- 使用者- 最大8個使用者同時線上監看
使用者權限分級管理
- 維護- 支援網路線上韌體升級
- 輸出入埠- RJ-45網路連接埠, 電源輸入埠DC12V
- 輸入電源- DC12V or 乙太網路供電系統PoE IEEE802.3af Class 0
- 最大消耗功率- 3.6W(IR OFF)、5.4W(IR ON)
- 重量- 淨重:360克
- 尺寸- 69mm x 71mm x 180mm
- 工作環境- -20 ~ 45 °C

產品規格如有變更，將不另行通知。