


# VIN-UJ770HE-F7 5MP IP66

## AI人形偵測網路攝影機

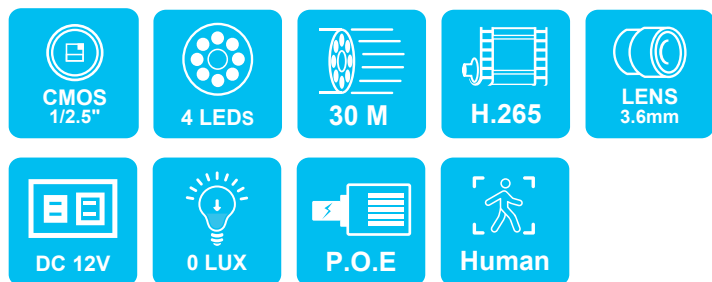

- › 5百萬像素 1/2.5" CMOS感光元件，影像品質極佳
- › 低噪度全景收音功能
- › AI智能人形偵測功能取代傳統位移偵測系統
- › 即時H.265/H.264/MJPEG多模引擎壓縮技術(Dual Codec)
- › 影像解析度可達2560\*1920，並提供每秒30張影像
- › 4顆高亮度LED燈:投射距離可達30公尺
- › 支援ONVIF國際標準，相容性及整合性最佳

## 商品規格

---

- 系統- Flash:128MB  
RAM:128MB
  - 感光元件- FullHD High Quality 1/2.5” CMOS Image Sensor
  - 鏡頭- 3.6 mm
  - 濾光片- 內建磁吸式的紅外線濾光片切換器
  - 低照度- 0 Lux(紅外線啟動)
  - 紅外線燈- 高亮度LED4顆
- 
- 影像效能- H.265: 2560x1920 at 30 fps  
H.265: 1920x1080 at 30fps  
H.265、H.264、JPEG 多模引擎壓縮技術(Daul Codec)  
可同時傳送多模影像串流
  - 影像調整- 可調整影像尺寸、品質與傳輸速度  
可於影像顯示時間、日期或自訂文字，並且可設定顯示位置  
可調整亮度、對比、飽合度及銳利度  
具備AGC、AWB、AES、BLC、WDR功能
  - 電子快門- 1/2 ~ 1/100,000 Sec
  - 網路介面- 10 /100 Mbps 乙太網路、RJ-45
  - 通訊協定- IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS
  - 瀏覽器- Microsoft Internet Explorer 6.0以上  
Safari、Chrome或Firefox
  - 警報與事件通知- 人形辨識警報偵側(警戒區設置、人形入侵警報設置)  
透過E-mail通知或上傳檔案至FTP
  - 使用者- 最大8個使用者同時線上監看  
使用者權限分級管理
  - 維護- 支援網路線上韌體升級

---

產品規格如有變更，將不另行通知。

## | 商品規格

---

- 維護- 支援網路線上韌體升級
- 輸出入埠- RJ-45網路連接埠、電源輸入埠DC12V
- 輸入電源- DC12V or 乙太網路供電系統 PoE IEEE802.3af Class 0
- 最大消耗功率- 3.6W(IR OFF) 、10W(IR ON)
- 重量- 淨重:350克
- 尺寸- 190mm x 71mm x 59 mm
- 工作環境- 0 ~ 45 °C
- 防水防塵等級- IP66

---

產品規格如有變更，將不另行通知。