


VIN-US708HTG-EA 1080P

4G 熊辨識網路攝影機

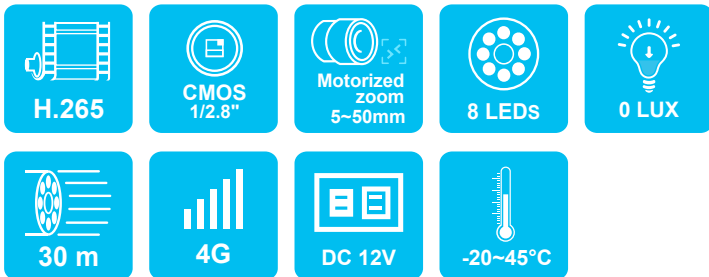

- › SONY 2百萬像素 1/2.8" CMOS感光元件，影像品質極佳
- › 支援4G SIM卡網路連接
- › 搭配電動馬達鏡頭，方便使用者調整監看影像畫面
- › 即時H.265/H.264多模引擎壓縮技術(Dual codec)
- › 影像解析度可達1920x1080，並提供每秒60 張影像
- › 8顆紅外線LED燈:投射距離可達30公尺
- › 支援ONVIF國際標準，相容性及整合性最佳

熊辨識功能

- 熊形可辨識大小 • 影像畫面熊形物體需在60x100畫素以上
- 準確性設置調整 • 偵測初始預設值為0，依照架設環境變化，可調整AI觸發判斷程度，讓熊辨識誤判率降低
- 警報區域設置 • 提供兩組警戒區設置，可設置不規則框作為警戒區設定
可設置警戒區熊辨識，當熊形物體碰觸到警戒框後匡列出熊形物體並追蹤直到熊形物體離開警戒區
- 熊辨識影像儲存 • 可分別設定本機SD卡本機錄影儲存或架設FTP Server將熊辨識觸發影片拋送至Server備存
- 合作開發 • 多項AI系統功能整合需求請聯繫公司業務，進行商談開發整合架化合作

產品規格如有變更，將不另行通知。

商品規格

系統- Flash:256MB

RAM:512MB

感光元件- SONY FullHD High Quality 1/2.8" CMOS Image Sensor

鏡頭- 電動Zoom/自動對焦 5~50mm

濾光片- 內建磁吸式的紅外線濾光片切換器

低照度- 0 Lux(紅外線燈啟動)

紅外線燈- 高亮度LED 8顆

影像效能- H.265/H.264: 1920x1080 at 60 fps

H.265/H.264: 1280x720 at 60 fps

H.265/H.264: 640x480 at 60 fps

H.265、H.264多模引擎壓縮技術(Dual codec)

可同時傳送多模影像串流

影像調整- 可調整影像尺寸、品質與傳輸速度

可於影像顯示時間、日期或自訂文字，並且可設定顯示位置

可調整亮度、對比、飽合度及銳利度

具備AGC、AWB、AES、BLC、WDR功能

電子快門- 1/2 ~ 1/100,000 Sec

網路介面- 10 /100 Mbps 乙太網路、RJ-45、4G LTE模組

通訊協定- IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS

瀏覽器- Microsoft Edge、Google Chrome

警報與事件通知- 熊辨識警報偵側(警戒區設置、熊入侵警報設置)

透過E-mail通知或上傳檔案至FTP

使用者- 最大8個使用者同時線上監看

使用者權限分級管理

產品規格如有變更，將不另行通知。

| 商品規格

- 維護- 支援網路線上韌體升級
- 輸出入埠- RJ-45網路連接埠、電源輸入埠DC12V
- 輸入電源- DC12V
- 最大消耗功率- 3.6W(IR OFF)、10W(IR ON)
- 重量- 淨重:670g
- 尺寸- 262mm x 91mm x 83mm
- 工作溫度- -20°C ~ 45°C

產品規格如有變更，將不另行通知。