


VIN-US708TG-EA 1080P

4G 網路攝影機

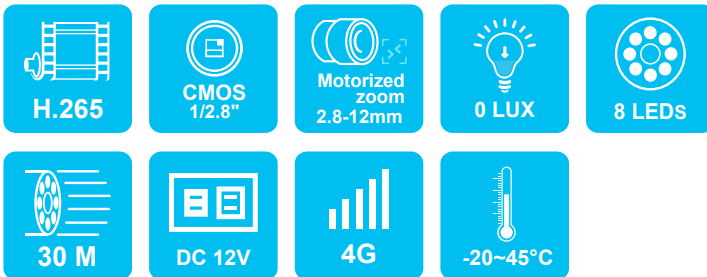

- › SONY 2百萬像素 1/2.8" CMOS感光元件，影像品質極佳
- › 即時H.265/H.264/MJPEG多模引擎壓縮技術(Dual Codec)
- › 影像解析度可達 1920x1080，並提供每秒60張影像
- › 支援1個SIM卡，4G模組可選支援全球頻段
- › 8顆高亮度紅外線LED燈:投射距離可達30公尺
- › 支援ONVIF國際標準，相容性及整合性最佳

| 商品規格

系統- Flash:256MB

RAM:512MB

感光元件- SONY FullHD High Quality 1/2.8" CMOS Image Sensor

鏡頭- 電動Zoom/自動對焦 2.8~12mm

濾光片- 內建磁吸式的紅外線濾光片切換器

低照度- 0 Lux (紅外線燈啟動)

紅外線燈- 高亮度LED 8顆

影像效能- H.265/H.264: 1920x1080 at 60 fps

H.265/H.264: 1280x720 at 60 fps

H.265/H.264: 640x480 at 60 fps

H.265、H.264、JPEG 多模引擎壓縮技術(Daul Codec)

可同時傳送多模影像串流

影像調整- 可調整影像尺寸、品質與傳輸速度

可於影像顯示時間、日期或自訂文字，並且可設定顯示位置

可調整亮度、對比、飽合度及銳利度

具備AGC、AWB、AES、BLC、WDR等功能

電子快門- 1/2 ~ 1/100,000 Sec

網路介面- 10/100 Mbps 乙太網路、RJ-45、4G LTE模組

通訊協定- IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS

瀏覽器- Microsoft Edge、Google Chrome

4G- 內建4G無線傳輸功能(選配搭配模組)

警報與事件通知- 畫面異動偵測模式

透過E-mail通知或上傳檔案至FTP

產品規格如有變更，將不另行通知。

| 商品規格

- 使用者- 最大8個使用者同時線上監看
使用者權限分級管理
- 維護- 支援網路線上韌體升級
- 輸出入埠- RJ-45網路連接埠、電源輸入埠DC 12V、
聲音輸入輸出(BNC-RS485輸出)、警報輸入輸出、RESET按鈕
- 輸入電源- DC12V
- 最大消耗功率- 3.6W(IR OFF)、10W(IR ON)
- 重量- 淨重:670g
- 尺寸- 262mm x 91mm x 83mm
- 工作溫度- -20°C ~ 45°C

產品規格如有變更，將不另行通知。