


VIN-US713F-EA 1080P IP67

人臉偵測網路攝影機

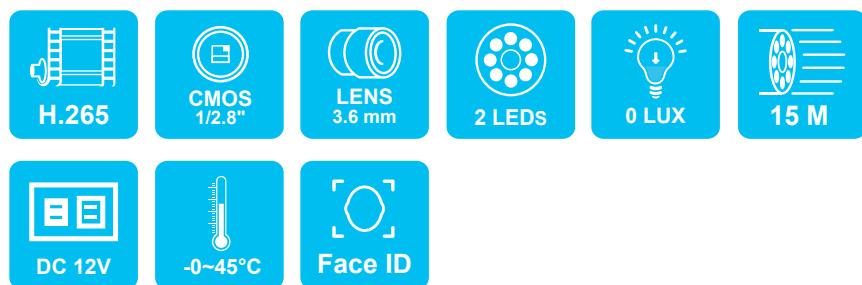

- › 攝影機內置AI演算法，可辨識人臉數據進行識別
- › 星光級Sony CMOS 低照度彩色影像高解析度，加強夜間監控
- › 即時H.265/H.264多模引擎壓縮技術(Dual Codec)，支援多級別影像品質配置
- › 影像解析度可達1920x1080，並提供每秒60張影像
- › 2顆高亮度紅外線燈:投射距離可達15公尺
- › 辨識結果與Vacron錄影系統連動，即時掌握監控報警資訊
- › 支援ONVIF國際標準，相容性及整合性最佳，可附SDK供後台系統商整合

人臉辨識功能

人臉辨識數量	● 可同時在監控畫面上辨識5組人臉影像
人臉可辨識大小	● 影像畫面人臉大小需在160x160畫素以上
人臉辨識模式	● 可設定開啟或關閉白名單 經由設定白名單，達到控制是否為通行人員或警示人員 (可大量編輯人臉資料，使用匯入軟體進行大筆資料匯入，匯入資料製作與說明請見AI人臉設定說明書)
準確性設置調整	● 初始預設值為70，依照架設環境限制，可調整辨識嚴謹程度設定，避免誤判或放寬辨識 (口罩辨識，可調低辨識率放寬辨識條件，讓辨識率提升)
陌生人偵測	● 可選擇開啟或關閉進行非白名單人員進行辨識抓拍記錄 (非白名單人員顯示為紅框，進行區分)
設定辨識區域	● 可進行特定區域辨識，可設定不規則區域作為特定區域辨識區 當人員進入匡列辨識區時進行人臉辨識
警報響應時間	● 可設定I/O警報輸出時間，可讓管理人員有處理反應時間 可設定I/O警輸出電壓準位High/low(v)，進行後端警報系統觸發警報或連動警示 開啟陌生人偵測，再監控區域間測到非白名單人員，則每5秒觸發連動機制(此時關閉白名單觸發機制)
人臉辨識影像儲存	● 可分別設定本機SD卡本機錄影儲存，或架設FTP Server將人臉辨識結果後拋置Server
管控名單設定	● 可設定管控人臉最高上限可設定10000筆人臉資料
本機Micro SD卡儲存 (依需求進行選配)	● 可支援Micro SD卡 256G，可支援本機人臉辨識照片進行儲存，可在瀏覽器頁面上進行人臉辨識照片確認(人臉辨識系統抓拍SD卡照片功能開啟後，內置SD卡將格式化並強制關閉常態監控錄影)
合作開發	● 多項AI系統功能整合需求請聯繫公司業務，進行商談開發整合架化合作

產品規格如有變更，將不另行通知。

| 商品規格

系統- Flash:256MB

RAM:512MB

感光元件- FullHD High Quality 1/2.8" SONY CMOS Image Sensor

鏡頭規格- 3.6mm

ICR- 內建磁吸式的紅外線濾光片切換器

最低照度- 0 Lux (紅外線燈啟動)

LED顆數- 高亮度紅外線2顆

影像- H.265/H.264: 1920x1080 at 60 fps

H.265/H.264: 1280x720 at 60 fps

H.265/H.264: 640x480 at 60 fps

H.265、H.264、JPEG 多模引擎壓縮技術(Dual Codec)

可同時傳送多模影像串流

影像調整- 可調整影像尺寸、品質與傳輸速度

可於影像顯示時間、日期或自訂文字，並且可設定顯示位置

可調整亮度、對比、飽合度及銳利度

具備AGC、AWB、AES、BLC、WDR功能

電子快門- 1/2 ~ 1/100,000 Sec

網路介面- 10 /100 Mbps 乙太網路,RJ-45

通訊協定- IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS

瀏覽器- Microsoft Internet Explorer 6.0以上

Safari、Chrome或Firefox

警報與事件通知- 畫面異動偵測模式

透過E-mail通知或上傳檔案至FTP

使用者- 最大8個使用者同時線上監看

使用者權限分級管理

產品規格如有變更，將不另行通知。

| 商品規格

- 維護- 支援網路線上韌體升級
- 輸出入埠- RJ-45網路連接埠、電源輸入埠DC12V
- 輸入電源- DC12V
- 最大消耗功率- 3.6W(IR OFF) 、10W(IR ON)
- 重量- 淨重:380克
- 尺寸(WxDxH)- 62mm x 89mm x 74mm
- 工作環境- 0 ~ 45 °C
- 防水防塵等級- IP67

產品規格如有變更，將不另行通知。