


VIN-US730VT-EA 1080P IP66

電動鏡頭網路攝影機

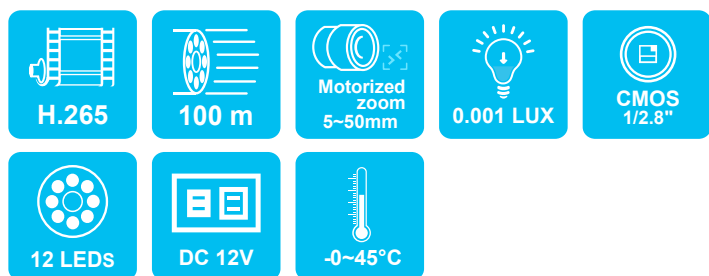

- › SONY 2百萬像素 1/2.8" CMOS感光元件，影像品質極佳
- › 搭配電動馬達鏡頭、方便使用者調整監看影像畫面
- › 即時H.265/H.264多模引擎壓縮技術(Dual Codec)
- › 影像解析度可達1920x1080，並提供每秒60 張影像
- › 12顆高亮度紅外線LED燈:投射距離可達100公尺
- › 超低照度加強夜間監控
- › 支援ONVIF國際標準，相容性及整合性最佳

| 商品規格

- 系統- Flash:256MB
 - RAM:512MB
 - 感光元件- SONY FullHD High Quality 1/2.8" CMOS Image Sensor
 - 鏡頭- 電動Zoom/自動對焦 5mm~50mm
 - 濾光片- 內建磁吸式的紅外線濾光片切換器
 - 低照度- 0.001Lux
 - 紅外線燈- 高亮度LED12顆
-
- 影像效能- H.265/H.264: 1920x1080 at 60 fps
 - H.265/H.264: 1280x720 at 60 fps
 - H.265/H.264: 640x480 at 60 fps
 - H.265、H.264多模引擎壓縮技術(Daul Codec)
 - 可同時傳送多模影像串流
 - 影像調整- 可調整影像尺寸、品質與傳輸速度
 - 可於影像顯示時間、日期或自訂文字，並且可設定顯示位置
 - 可調整亮度、對比、飽合度及銳利度
 - 具備AGC、AWB、AES、BLC、WDR功能
 - 電子快門- 1/2 ~ 1/100,000 Sec
 - 網路介面- 10 /100 Mbps 乙太網路、RJ-45
 - 通訊協定- IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS
 - 瀏覽器- Microsoft Edge、Safari、Chrome或Firefox
 - 警報與事件通知- 畫面異動偵測模式
 - 透過E-mail通知或上傳檔案至FTP
 - 使用者- 最大8個使用者同時線上監看
 - 使用者權限分級管理
 - 維護- 支援網路線上韌體升級
-

產品規格如有變更，將不另行通知。

Distributed BY

| 商品規格

輸出入埠- RJ-45網路連接埠、電源輸入埠DC12V

輸入電源- DC12V

最大消耗功率- 3.6W(IR OFF)、18W(IR ON)

重量- 淨重：650克

尺寸- 255mm x 75.3mm x 75mm

工作環境- 0 ~ 45 °C

防水防塵等級- IP66

產品規格如有變更，將不另行通知。

Distributed BY