


VIN-US731TEA-E6 5MP IP67

電動變焦網路攝影機

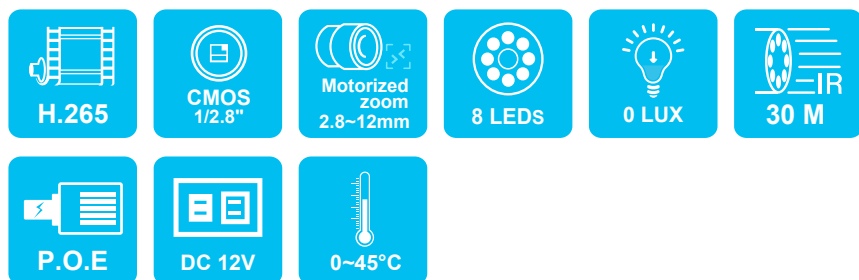

- › SONY 5百萬像素 1/2.8" CMOS感光元件，影像品質極佳
- › 即時H.265/ H.264/ MJPEG多模引擎壓縮技術(Dual Codec)
- › 搭配電動馬達鏡頭，方便使用者調整監看影像畫面
- › 影像解析度可達2592x1944，並提供每秒 30 張影像
- › 高亮度紅外線8顆:投射距離可達30公尺
- › 支援ONVIF國際標準，相容性及整合性最佳

| 商品規格

系統- Flash:256MB

RAM:512MB

感光元件- FullHD High Quality 1/2.8" SONY CMOS Image Sensor

鏡頭規格- 電動Zoom/自動對焦 2.8~12mm

ICR- 內建磁吸式的紅外線濾光片切換器

最低照度- 0 Lux(紅外線燈啟動)

LED顆數- 高亮度紅外線8顆

影像- H.265/H.264: 2592x1944 at 30 fps

H.265/H.264: 2560x1440 at 60 fps

H.265/H.264: 2048x1536 at 60 fps

H.265/H.264: 1920x1080 at 60 fps

H.265、H.264、JPEG 多模引擎壓縮技術(Dual Codec)

可同時傳送多模影像串流

影像調整- 可調整影像尺寸、品質與傳輸速度

可於影像顯示時間、日期或自訂文字，並且可設定顯示位置

可調整亮度、對比、飽合度及銳利度

具備AGC、AWB、AES、BLC、WDR功能

電子快門- 1/2 ~ 1/100,000 Sec

網路介面- 10 /100 Mbps 乙太網路、RJ-45

通訊協定- IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS

瀏覽器- Microsoft Internet Explorer 6.0以上

Safari、Chrome或Firefox

警報與事件通知- 畫面異動偵測模式

透過E-mail通知或上傳檔案至FTP

產品規格如有變更，將不另行通知。

| 商品規格

使用者- 最大8個使用者同時線上監看

使用者權限分級管理

維護- 支援網路線上韌體升級

輸出入埠- RJ-45網路連接埠、電源輸入埠DC 12V、

聲音輸入輸出(BNC-RS485輸出)、警報輸入輸出、

RESET按鈕

輸入電源- DC12V or 乙太網路供電系統PoE IEEE802.3af Class 0

最大消耗功率- 3.6W(IR OFF) 、12W(IR ON)

重量- 淨重:870克

尺寸(W×D×H)- 315x88x87 mm

工作環境- 0 ~ 45 °C

防水防塵等級- IP67

產品規格如有變更，將不另行通知。