VIN-US731TEA-E6 5MP IP67

電動變焦網路攝影機

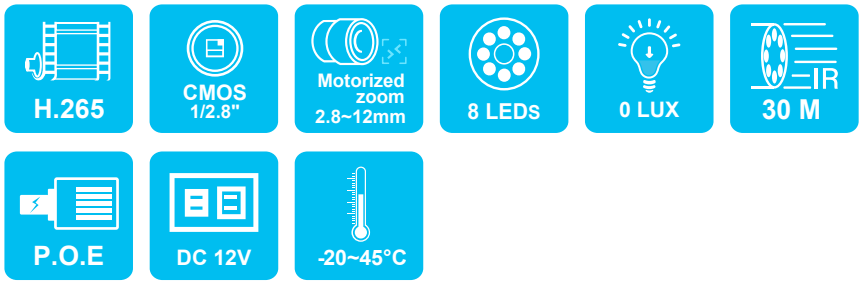

〉SONY 5百萬像素 1/2.8" CMOS感光元件，影像品質極佳

〉即時H.265/ H.264/ MJPEG多模引擎壓縮技術(Dual Codec)

〉搭配電動馬達鏡頭，方便使用者調整監看影像畫面

〉影像解析度可達2592x1944，並提供每秒 30 張影像

〉高亮度紅外線8顆:投射距離可達30公尺

〉支援ONVIF國際標準，相容性及整合性最佳

商品規格

系統-	Flash：256MB
	RAM：512MB
感光元件-	FullHD High Quality 1/2.8″ SONY CMOS Image Sensor
鏡頭規格-	電動Zoom/自動對焦 2.8~12mm
ICR-	內建磁吸式的紅外線濾光片切換器
最低照度-	0 Lux(紅外線燈啟動)
LED顆數-	高亮度紅外線8顆

影像-	H.265/H.264: 2592x1944 at 30 fps
	H.265/H.264: 2560x1440 at 60 fps
	H.265/H.264: 2048x1536 at 60 fps
	H.265/H.264: 1920x1080 at 60 fps
	H.265、H.264、JPEG 多模引擎壓縮技術(Dual Codec)
	可同時傳送多模影像串流
影像調整-	可調整影像尺寸、品質與傳輸速度
	可於影像顯示時間、日期或自訂文字，並且可設定顯示位置
	可調整亮度、對比、飽合度及銳利度
	具備AGC、AWB、AES、BLC、WDR功能
電子快門-	1/2 ~ 1/100,000 Sec
網路介面-	10 /100 Mbps 乙太網路、RJ-45
通訊協定-	IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS
瀏覽器-	Microsoft Internet Explorer 6.0以上
	Safari、Chrome或Firefox
警報與事件通知-	畫面異動偵測模式
	透過E-mail通知或上傳檔案至FTP

產品規格如有變更，將不另行通知。

商品規格

使用者-	最大8個使用者同時線上監看 使用者權限分級管理
維護-	支援網路線上韌體升級
輸出入埠-	RJ-45網路連接埠、電源輸入埠DC 12V、 聲音輸入輸出(BNC-RS485輸出)、警報輸入輸出、 RESET按鈕
輸入電源-	DC12V or 乙太網路供電系統PoE IEEE802.3af Class 0
最大消耗功率-	3.6W(IR OFF) 、12W(IR ON)
重量-	淨重:870克
尺寸(W×D×H)-	315x88x87 mm
工作環境-	-20 ~ 45 °C
防水防塵等級-	IP67

產品規格如有變更，將不另行通知。