


VIN-US731V-E8 8MP / IP67

網路攝影機

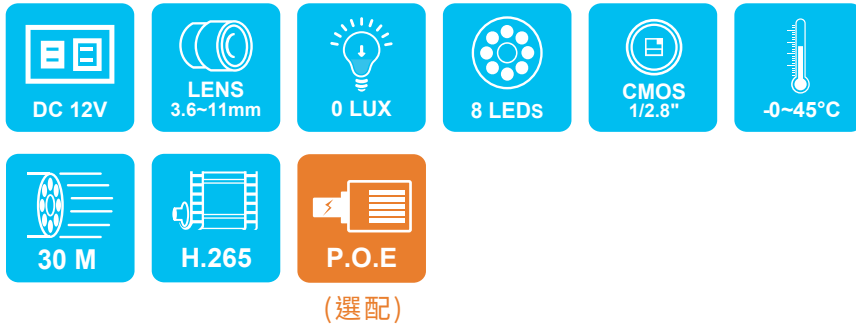

- › SONY 8百萬像素 1/2.8" CMOS感光元件，影像品質極佳
- › 即時H.265/H.264多模引擎壓縮技術(Dual Codec)
- › 影像解析度可達3840*2160，並提供每秒 30 張影像
- › 高亮度LED8顆: 投射距離可達30公尺
- › 支援ONVIF國際標準，相容性及整合性最佳

商品規格

- 系統- Flash:256MB
RAM:512MB
- 感光元件- FullHD High Quality 1/2.8" SONY CMOS Image Sensor
- 鏡頭- 3.6~11mm
- 濾光片- 內建磁吸式的紅外線濾光片切換器
- 低照度- 0 Lux(紅外線燈啟動)
- 紅外線燈- 高亮度LED8顆

- 影像效能- H.265/H.264: 3840x2160 at 30 fps
H.265/H.264: 2592x1944 at 30 fps
H.265/H.264: 2048x1536 at 30 fps
H.265/H.264: 1920x1080 at 30 fps
H.265、H.264多模引擎壓縮技術(Dual Codec)
可同時傳送多模影像串流

- 影像調整- 可調整影像尺寸、品質與傳輸速度
可於影像顯示時間、日期或自訂文字，並且可設定顯示位置
可調整亮度、對比、飽合度及銳利度
具備AGC、AWB、AES、BLC、WDR功能

- 電子快門- 1/2 ~ 1/100,000 Sec

- 網路介面- 10 /100 Mbps 乙太網路,RJ-45

- 通訊協定- IPv4,TCP/IP, DHCP, HTTP, RTSP,SNTP,DNS

- 瀏覽器- Microsoft Internet Explorer 6.0以上
Safari, Chrome或Firefox

- 警報與事件通知- 畫面異動偵測模式
透過E-mail通知或上傳檔案至FTP

- 使用者- 最大8個使用者同時線上監看
使用者權限分級管理

產品規格如有變更，將不另行通知。

Distributed BY

| 商品規格

- 維護- 支援網路線上韌體升級
- 輸出入埠- RJ-45網路連接埠, 電源輸入埠DC12V
- 輸入電源- DC12V or 乙太網路供電系統PoE IEEE802.3af Class 0(選配)
- 最大消耗功率- 3.6W(IR OFF) 、12W(IR ON)
- 重量- 淨重:965克
- 尺寸- 315mm x 88mm x 87mm
- 工作環境- 0 ~ 45 °C
- 防水防塵等級- IP67

產品規格如有變更，將不另行通知。

Distributed BY