


VS-G2422GB

24 PORT POE gigabit 交換器

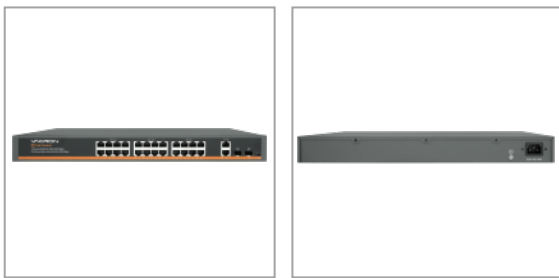

- › Gigabit PoE交換機，該產品提供24個Gigabit PoE 端口和2個Gigabit上聯口，2 個 SFP光口，PoE端口滿足802.3af/at標準，具有 AI Watchdog功能，支援PoE 攝像機掉線偵測，自動斷電重啟，整機最大功率400W。
- › 具有 24 個千兆 POE 供電端口、且具備Watchdog功能。
- › 具有 2 個千兆上聯端口、2 個 SFP 光口。
- › 具有 PoE 端口。

商品規格

網路通訊協定和標準相容-	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、 IEEE802.3ab
頻寬-	56Gbps
封包轉發率-	41.66Mpps
轉發方式-	10M埠: 0.01488Mpps 100M埠: 0.1488Mpps 1000M埠: 1.488Mpps
MAC位址資料庫大小-	8K的MAC地址表
網路訊號傳輸距離-	≤100 M

輸入電壓-	AC110V - AC240V
單埠最大輸出-	≤30W
POE 輸出電壓-	DC52V±5%
POE 總功率-	MAX:400W
風扇-	無
工作環境-	溫度 -10°C-55°C
儲存環境-	溫度 -40°C-85°C
工作濕度-	相對溼度10%- 90% (無冷凝)
儲存濕度-	相對溼度 5%- 95% (無冷凝)
產品尺寸-	(L)440mm*(W)210mm*(H)44mm
產品重量-	4150g±5%
包裝內容物-	安裝螺絲組件、國際電源線

產品規格如有變更，將不另行通知。

Distributed BY