


# VVA-CBE65 1080P

## 專業車隊行車紀錄器



(選配)

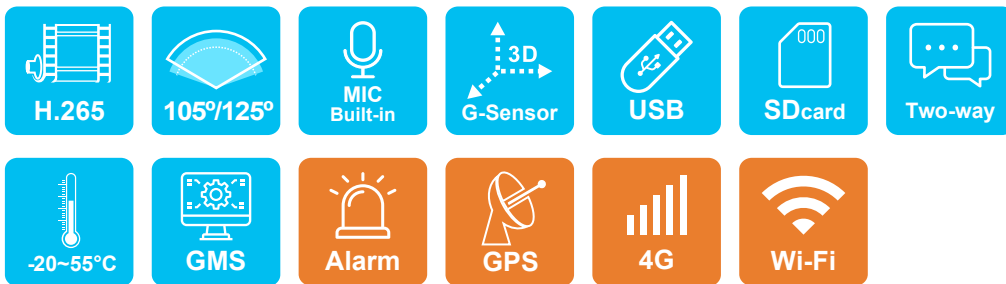

- › 集成安霸CV28智能視覺處理器,兼具高畫質與人工智能升級彈性!
- › 內置前/後1080P攝影機,並支援外接1CH 馥鴻1080P攝影機,可同步記錄車內及車外狀況
- › 集成4G+GPS 與WiFi 無線網卡模組與外接式天線,配合馥鴻雲端管理系統,方便用戶於遠端隨時掌控車隊/車輛之即時路況,位置,行駛狀況,碰撞事件影像,歷史行程和對接用戶既有商用系統。(選配)
- › 集成USB, RS232 與警報I/O接口,支援豐富車用系統整合(選配)
- › 搭載麥克風&喇叭,支援錄音錄影與雙向IP語音通話
- › 可程式化設置引擎關閉後的延遲錄影/關機時間,支援停車監控應用

## 商品規格

- 系統晶片**- 安霸 CV28智能視覺處理器
- 儲存**- 8GB EMMC
- 記憶體**- 1GB LPDDR4 SDRAM
- 儲存裝置**- Vacron SmartInfo Micro SD 卡(選配)  
相容SDXC, Class 10或以上;最低支援64GB;最大支援512GB
- 
- 鏡頭** - (1)內建前鏡頭: 1080P/30fps, Sony 星光級 IMX307感測器  
視角(D/H/V): 120°/105°/55°  
(2)內建後鏡頭: 1080P/30fps, Sony 星光級 IMX307感測器  
視角(D/H/V): 150°/125°/65°  
支援外接Vacron第3鏡頭, 1080P/30fps 與5V供電(選配)
- 錄影功能**- 支援H.265與1080P/720P/480P解析度於前、內、外接鏡頭  
支援G-Sensor觸發事件錄影、鎖檔、自動上傳功能  
支援ACC-引擎熄火延長錄影, 秒數可由軟體設置  
支援停車監控模式: 支持震動/移動觸發事件錄影
- 錄製內容**- 影像、聲音、日期、時間(與GPS、GMS平台自動同步)、  
加速度、GPS經緯度
- 接口 I/O**- mini-PCIe插槽x1+Micro SD 卡槽x1  
標準SIM卡槽x1+USB x1
- 引線 I/O**- 電源(Battery+Ground+ACC) x1組  
外接3ch影像(藍色寶馬頭micro-DIN) x1組  
SMA RF外接線: 4G x1 + GNSS x1 (選配)  
可選配: (1): CVBS-out(RCA) x 1組+Alarm I/O(裸線) x1組  
(2): RS232(裸線) x1組+USB(type-A母座) x1組  
(3): RS232(裸線) x1組+Alarm I/O(裸線) x1組
- 照明**- 850nm 紅外光 LED x4 for 車內錄影照明;光線感測器 x1

產品規格如有變更, 恕不另行通知。

Distributed BY

## 商品規格

**按鍵/燈號/感測器-** 類比麥克風 MIC x1; 可程式化事件按鈕 x1  
事件按鈕 x1、內建喇叭 x1、指示燈 x3(錄影+定位+無線連接)  
內建六軸感測器

**4G&GPS-** 支援Quectel EC25 系列LTE+GPS/GNSS模組(選配)

**WiFi-** USB WiFi4模組含天線(選配)  
支援手機P2P連線與WiFi Internet熱點連線

**軟體支援-** (1) 馥鴻Vacron GMS 雲端管理平台:  
支援客戶應用系統整合所需事件、裝置、  
媒體之應用程序接口API(on http)與即時影像串流之馥鴻  
Vacron P2P服務  
(2) 馥鴻Vacron雲協議(VCP) 可快速整合裝置入雲與即時影像  
雲端串流功能  
(3) 視窗版馥鴻Vacron SD卡專用讀取、應用程序  
(4) Android/iOS 智慧手機應用程序開發套件SDK  
(5) Android/iOS 手機APP: VacronLink

**配件-** 固定支架、螺絲組 x1、前擋固定座與3M雙面膠 x1  
外接式全頻段4G與GNSS天線(選配)  
5/10/15米 micro-DIN 延長線(選配)

**耐受環境-** 操作溫度: -20°C~+55°C 儲存溫度:-40°C~+85°C  
操作濕度: 20%~80% 儲存濕度: 10%~90%

**電源-** DC 9V~16V

**尺寸-** 127mm x 76.5mm x 35mm(LxWxH)

**重量-** 250g

產品規格如有變更，恕不另行通知。

Distributed BY