


VVA-MDE68 1080P IPX5

穿戴式網路微型攝影機

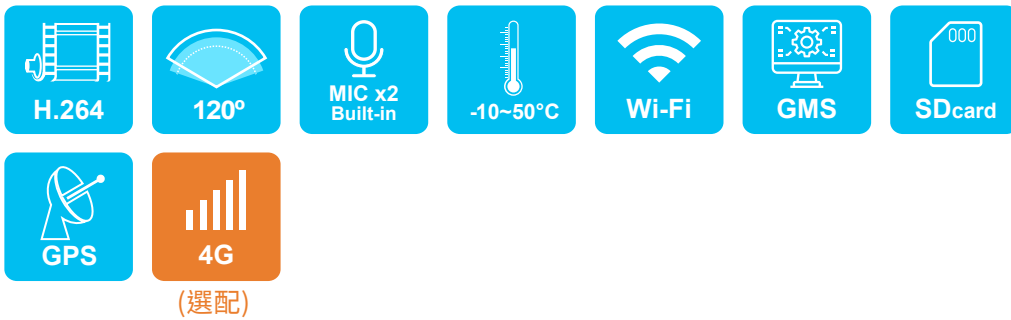

- › 集成安霸CV28智能視覺處理器，兼具高畫質與低功耗!
- › 內建4G/WiFi功能，支援Vacron雲協議(VCP)雲端影像串流
- › H.264 影像壓縮，內建64GB錄影空間
- › 搭配SOS錄影按鈕，保留事件前後各15秒影像，並上傳雲端
- › 水平視角120度鏡頭，搭載雙麥克風同時錄音錄影
- › 多轉向胸夾、肩夾，適合各種角度安裝(選配)
- › 支援Vacron GMS雲端管理平台，可支援事件、裝置、媒體 Restful API與客戶業務平台對接
- › 可適用需將現場即時影像存證/溝通等行業 如:軍、警、保全、物流、監工...等

商品規格

- 系統晶片- 安霸CV28智能視覺處理器
- 記憶體- 256MB NAND/ 1GB 低電壓版DDR4 SDRAM
- 儲存容量- 內建 64GB Micro SD卡
- 影像壓縮技術- H.264
- 感光元件- Sony IMX335 STARVis星光級影像感測器
- 鏡頭視角- FOV(對角/水平/垂直):152°/120°/72°
- 錄影格式- 1080P/720P/640x360,可選30/15/8fps
- 串流格式- 1080P/720P/352x240,可選30/15/8fps

- 錄影功能- 支援分區高動態HDR、低照度強化、設計預留:電子影像防抖EIS
- 輸入/輸出接口- 內建雙數位麥克風、mini USBx1、底座接點x5、SIM卡插座x1(選配)
穿戴配件轉接座 x 1
- 4G&GPS- 支援內置型4G+GPS/GNSS 模組與天線(選配)
- WiFi- 內建2.4GHz WiFi 5模組
支援智慧手機、PC連線固定IP網址
支援功能設置、即時影像串流、OTA韌體更新、手動數據備份
- 操作按鍵- 電源、錄影、錄音、緊急、抓拍、補光、選單 各一按鍵
- 狀態燈- 上方: 電源單色LEDx1、錄影3色LEDx1
前方: 雙色LEDx1、補光LEDx2
- 音效提示- 內建喇叭,支援語音操作播報
- 電源- (1) 內建鋰電池,電容量約3000mA
(2) 電池工作時間: 最大約8小時
*因錄影模式與功能使用不同會有差異
(3) 支援專用充電座(EB350)或mini-USB接口,搭配常規USB
充電器(>10W)充電

產品規格如有變更,恕不另行通知。

Distributed BY

商品規格

- 軟體支援-**
- (1) 馥鴻Vacron GMS 雲端管理平台:
支援客戶應用系統整合所需事件、裝置、
媒體之應用程序接口API(on http)與即時影像串流之馥鴻
Vacron P2P服務
 - (2) 馥鴻Vacron雲協議(VCP) 可快速整合裝置入雲與即時影像
雲端串流功能
 - (3) Android/iOS 智慧手機應用程序開發套件SDK
 - (4) Android/iOS 手機APP: VacronLink
-

環境溫度- 操作溫度: -10°C~50°C
儲存溫度: -40°C~80°C
濕度: 40%~80%

防摔- 防摔保護1.5米

防水- IEC IPX5 防水等級

尺寸- 90mm x 61mm x 27.7mm

重量- 約160克(不含配件與背夾)

配件- 胸夾x1、mini-USB 充電線x1

電子版簡易說明、操作手冊(至官網下載)

選配:肩夾x1、充電底座

產品規格如有變更，恕不另行通知。

Distributed BY

充電底座規格(選配)

- 外型-** 單座型(可穩定置於桌面、輕便攜帶)
- 尺寸-** 99 x 59.5 x 42mm
- 重量-** 70克
- I/O接口-** 資料傳輸: 10/100 Mb 乙太網路 RJ-45 x1
直流電輸入: mini-USB x1
- 狀態指示-** LED x1; 綠色=電源輸入, 橘色=電源+攝影機+網路線皆已連接
- 電源-** 支援外接通用USB電源適配器(用戶自備)
直流5伏特, 最大耗電流量少於2安培
- 操作/儲存條件-** 操作: -10°C ~ 50°C ; 濕度 40-80% RH(non-condensing)
儲存: -40°C ~ 80°C ; 濕度 40-80% RH(non-condensing)

外觀說明



產品規格如有變更, 恕不另行通知。

Distributed BY