


VVG-MDE67A/B/C IP66

機車行車記錄器



(選配)

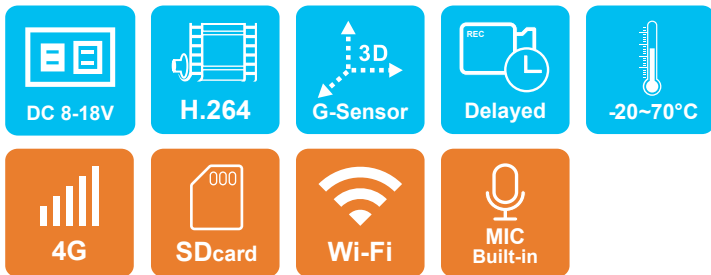

(選配)

(選配)

- › H.264影像壓縮畫面不失真，支援2路影像輸入，裝配抬頭顯示
- › 可搭載麥克風同時錄音錄影
- › 內建金電容，熄火自動延遲錄影，確保資料回寫於記憶卡
- › 車用電源，低耗電散熱佳，無內建鋰電池，不懼怕高溫，無爆裂疑慮
- › 引擎啟動，自動開機循環錄影；引擎熄火，自動存檔關機
- › 影音即時錄製以及影像資料即時上傳雲服務
- › 可透過智慧型手機和電腦遠端即時回放影像
- › 駕駛行為分析，透過行車軌跡資料分析、紀錄
- › 搭配無線網卡 (LTE或WiFi) 模組，配合馥鴻車用後台系統後，可於遠端隨時掌控車輛的行車狀況。(選配)

商品規格

型號-	VVG-MDE67A	VVG-MDE67C	VVG-MDE67B
錄影張數-	1CH 1080P@30Fps	2CH 1080P@30Fps	2CH 720P@30Fps
解析度顯示-	1920x1080	1920x1080	1280x720
錄影解析度-	1920x1080	1920x1080	1280x720
顯示模式-	單畫面	雙畫面	雙畫面
單工模式-	錄影/放影		

備份/錄影功能- SD card (Max 128GB)

提示燈- REC、CAM、LINK、SD Error

斷訊檢知- 是

G-SENSOR- 是

4G- 選配

系統監視- 停、復電自動回復錄影模式

金電容- 內建1.5F金電容

電源規格- DC 8-18V

操作溫度- -21°C~60°C

防塵防水等級- IP66

產品規格如有變更，恕不另行通知。

Distributed BY

| 抬頭顯示器 (選配)

- 提示燈- 4LED(PWR、GPS、REC、WIFI)
- 斷訊檢知- 是
- 麥克風- 聲音輸入
- 防水防塵等級- IP66

| 攝影機規格 (選配)

- 電源- 輸入電壓 DC5V ±10%；
耗電流約 100mA
- 影像解析度- 高清畫質(Hi-Res)
- 影像元件- 1/4" CMOS 影像元件
- 鏡頭視角- 水平約 110 度
- 溫度範圍- 工作溫度：-20 度～60 度
(可自然散熱的非密閉空間)
保存溫度：-40 度～85 度
- 輸出端子- 寶馬接頭
- 防塵防水- IP67
- 尺寸- Ø21mm × 23.5mm

產品規格如有變更，恕不另行通知。

Distributed BY