


VVN-CBE65A 1080P

專業車隊行車紀錄器



(選配)

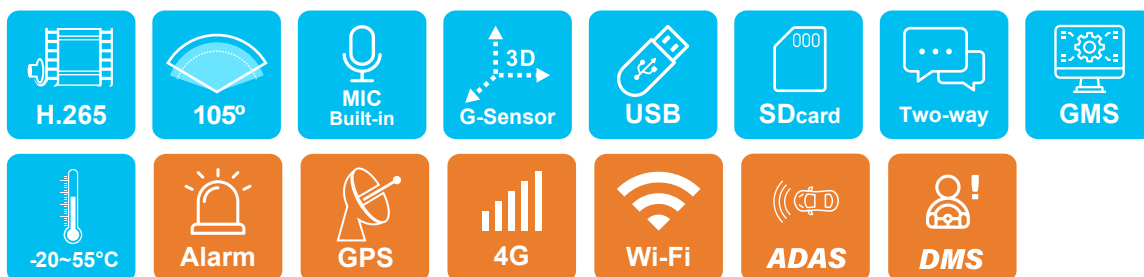

- 〉台灣聯詠最新款壓縮引擎，耐溫更佳、穩定性更好，影像最清晰
- 〉內置前/後1080P攝影機，並支援外接1CH 馥鴻1080P攝影機，可同步記錄車內及車外狀況
- 〉集成4G+GPS 與WiFi 無線網卡模組與外接式天線，配合馥鴻雲端管理系統，方便用戶於遠端隨時掌控車隊/車輛之即時路況、位置、行駛狀況、碰撞事件影像、歷史行程和對接用戶既有商用系統。(選配)
- 〉搭載ADAS鏡頭，可協助駕駛注意前方路況，並於與前方車輛安全距離過近或前方路況危險時，發出警報提醒駕駛(選配)
- 〉搭載DMS鏡頭，可偵測駕駛是否有疲勞駕駛或分心駕駛等行為，並發出警示，藉此降低發生重大事故的機率(選配)
- 〉搭載麥克風&喇叭，支援錄音錄影與雙向IP語音通話
- 〉程式化設置引擎關閉後的延遲錄影/關機時間，支援停車監控應用

商品規格

系統晶片- 聯詠

儲存裝置- Vacron SmartInfo Micro SD卡(選配)
相容SDXC, Class 10或以上; 最低支援64GB; 最大支援512GB

鏡頭 - (1)內建前鏡頭: 1080P/30fps, 視角(D/H/V): 119°/107°/54°
(2)內建後鏡頭: 1080P/15fps, 視角(D/H/V): 134°/123°/61°
支援外接Vacron第3鏡頭, 1080P/15fps 與5V供電(選配)

錄影功能- 支援H.265與1080P/720P/480P解析度於前、內、外接鏡頭
支援G-Sensor觸發事件錄影、鎖檔、自動上傳功能
支援ACC-引擎熄火延長錄影, 秒數可由軟體設置
支援停車監控模式: 支持震動/移動觸發事件錄影

錄製內容- 影像、聲音、日期、時間(與GPS、GMS平台自動同步)、
加速度、GPS經緯度

接口 I/O- mini-PCIe插槽x1+Micro SD 卡槽x1
標準SIM卡槽x1+USB x1

引線 I/O- 電源(Battery+Ground+ACC) x1組
外接3ch影像(藍色寶馬頭micro-DIN) x1組
SMA RF外接線: 4G x1 + GNSS x1 (選配)

照明- 850nm 紅外光 LED x4 for 車內錄影照明; 光線感測器 x1

產品規格如有變更, 恕不另行通知。

商品規格

按鍵/燈號/感測器- 類比麥克風 MIC x1
事件按鈕 x1、內建喇叭 x1、指示燈 x3(錄影+定位+無線連接)
內建三軸感測器

4G&GPS- 支援Quectel EC25 系列LTE+GPS/GNSS模組(選配)

WiFi- USB WiFi4模組含天線(選配)
支援手機P2P連線與WiFi Internet熱點連線

軟體支援- (1) 馥鴻Vacron GMS 雲端管理平台:
支援客戶應用系統整合所需事件、裝置、
媒體之應用程序接口API(on http)與即時影像串流之馥鴻
Vacron P2P服務
(2) 馥鴻Vacron雲協議(VCP) 可快速整合裝置入雲與即時影像
雲端串流功能
(3) 視窗版馥鴻Vacron SD卡專用讀取、應用程序
(4) Android/iOS 智慧手機應用程序開發套件SDK
(5) Android/iOS 手機APP: VacronLink

配件- 固定支架、前擋固定座與3M雙面膠 x1
外接式全頻段4G與GNSS天線(選配)
5/10/15米 micro-DIN 延長線(選配)

耐受環境- 操作溫度: -20°C~+55°C 儲存溫度:-40°C~+85°C
操作濕度: 20%~80% 儲存濕度: 10%~90%

電源- DC 12V

尺寸- 127mm x 76.5mm x 35mm (LxWxH)

重量- 250g

產品規格如有變更，恕不另行通知。