


VVN-MD120 1080

AI車載應用-先進駕駛輔助系統



(選配)

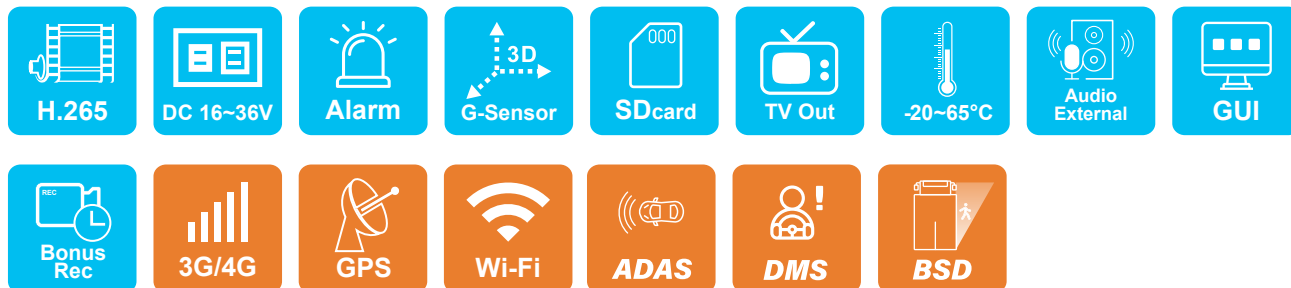

單一車機可支援無線4G/WiFi連網並連接最多4組車用攝影機，開機後自動同時錄製/串流多角度行車場景影像，其中可選配1路安全駕駛輔助系統ADAS鏡頭、1路司機分心預警系統DMS鏡頭與另1路盲點偵測系統BSD鏡頭，除可隨時提醒司機前方路況、分心駕駛與注意車輛死角，同時可協助車隊管理員即時掌控車隊安全。

- › 車機韌體整合智慧AI演算法: (選配) (詳見尾頁細項說明)
 - 搭配ADAS鏡頭，可即時偵測/警示/通報車輛前方危險路況
 - 搭配DMS鏡頭，可即時偵測/警示/通報司機疲勞或分心駕駛行為
 - 搭配BSD鏡頭，可設定區域針對人形、行人進行危險層級之警示
- › 搭配無線網卡 (LTE或WiFi) 模組，再配合馥鴻車用後台系統後，可於遠端隨時掌控車輛的行車狀況。(選配)
- › 完整可靠的影像記錄列表，讓搜尋影像記錄更便利。
- › 隱藏式檔案架構，搭配專屬播放程式，讓檔案安全更有保障；並提供MP4 轉檔功能，讓使用者可於一般環境直接播放。
- › 搭配 G-Mouse，完整記錄車輛行車軌跡與行車速度。(選配)
- › 整合 G-sensor 功能，可自動偵測衝擊，觸發強制錄影，讓重要事件影片不丟失。
- › 整合電源管理功能，可熄火後延遲關機，支持停車監控功能。

商品規格

- 訊號格式- NTSC/PAL
 - 作業系統- Embedded Linux
 - 影像輸入數- 12頻道輸入
 - 攝影機電源輸出- 12組電源 12V / 0.35A (0.7A/2CH)
 - 影像輸出數- VGA/CVBS (同步輸出)
 - 聲音輸入數- 1頻道輸入
 - 聲音輸出數- 1頻道輸出
 - 警報輸入/輸出- 6組警報輸入(2組備用)、2組警報輸出(1組電壓、1組電流)
 - 操控界面- GUI圖形化控制界面
 - 語系支援- 多國語言(英文、繁中、簡中、日文)
-

- 錄影格式- 1080@12CH
 - 720P @12CH
 - D1@12CH
 - 顯示模式- 單畫面/四分割畫面/十二分割畫面錄影
 - 單工模式- 放影
 - 錄影解析度- 1080
 - 1280 x 720
 - 720 x 480
 - 儲存設備- 2.5 吋SSD / SD
 - 搜尋模式- 時間/日期,事件記錄
 - 全螢幕- 是
 - 提示燈- 5 LED (ALARM、GPS、LAN、REC、PWR)
 - 斷訊檢知- 是
 - 蜂鳴器警報輸出- 是
 - GPS- G-MOUSE
-

產品規格如有變更，將不另行通知。

商品規格

G-SENSOR- 6軸陀螺儀傳感器(ICM-40608)

3G/4G- 是

WIFI- 是

SD- 是

RS-232- 是

IR- 是

金電容- 內建10法拉，停電延遲約 5秒

系統監視- 停、復電自動回復錄影模式

電源規格- (1) DC 16V~32V

(2) ACC 斷電延遲由軟體設定

(3) DC 12V / 0.5A OUT

尺寸- 250mm X 174.8mm X 69.5mm

操作溫度- -20度~65度

重量- 約2.5KG(含支架、SSD)

細項說明

先進駕駛輔助系統 ADAS : 行人偵測(PCW)、前車碰撞(FCW)、前車間距(HMW)、車道偏移(LDWS)

司機分心預警系統 DMS : 分心警告(抬頭/低頭/左顧右盼)、講電話、抽煙、疲勞駕駛(閉眼/打哈欠)、異常(司機離座/遮擋攝影機)未戴口罩等功能

盲區偵測 BSD : 設定區域針對人型、行人進行危險層級之警示

產品規格如有變更，將不另行通知。