


VVN-MDE08C

高清 2CH 行車記錄器



(選配)

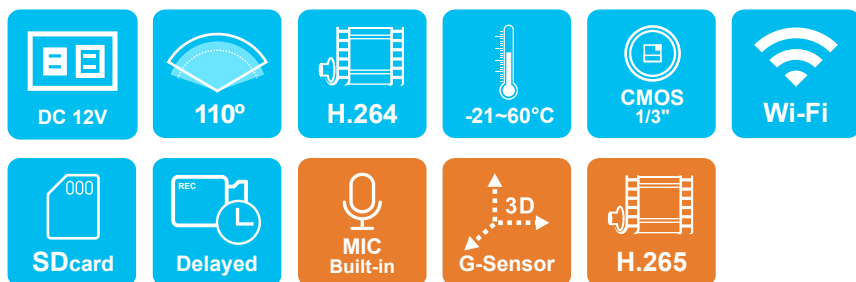

- 〉微型車用錄影系統，具2路1080P高清影像輸入，主機內具燈號顯示，也可搭載麥克風同時錄音錄影。
- 〉H.264影像壓縮畫面不失真，支援高清錄影解析度，可升級H.265壓縮儲存時間更久。
- 〉車充電源，低耗電散熱佳，無內建鋰電池，不懼怕高溫，無爆裂疑慮。
- 〉引擎啟動，自動開機循環錄影；引擎熄火，自動存檔關機。
- 〉內建金電容，熄火自動延遲錄影，確保資料回寫於記憶卡。
- 〉具WiFi 功能，可透過下載APP，在蘋果或安卓行動裝置即時預覽、迴放檔案、備份檔案。
- 〉台灣聯詠最新款壓縮引擎，耐溫更佳、穩定性更好，影像最清晰。
- 〉嵌入式系統，類專用行車視野輔助系統，長時間錄影斷電，保存良好紀錄。
- 〉最新式錄檔架構，完整紀錄影像資料，減少秒斷紀錄、減少記憶卡損壞疑慮。
- 〉適配各款式記憶卡，搭配Smart Function SD Card，可顯示記憶卡信賴度。

| 主機規格

錄影張數-	2CH 1080P@30FPS
顯示模式-	雙畫面
單工模式-	錄影/放影
解析度-	顯示:1920X1080 / 錄影:1920X1080
備份/錄影功能-	SD ; 支援Vacron Smart
提示燈(主機)-	REC、WiFi
斷訊檢知-	是
SD 卡-	是
G-SENSOR-	是(選配)
WIFI-	有, APP 連線
系統監視-	停、復電自動回復錄影模式
內建金電容-	是
電源規格-	輸入電壓DC 12V
操作溫度-	-21 度~60 度

| 多功能顯示器(選配)

GPS-	是
麥克風-	聲音輸入
提示燈-	4LED (WIFI、REC、GPS、電源)
斷訊檢知-	是
防水防塵等級-	IP66

產品規格如有變更,恕不另行通知。

攝影機規格

電源- 輸入電壓 DC5V $\pm 10\%$;

耗電流約 100mA

影像解析度- 1920(H)X1080(V)

影像元件- 1/3" CMOS 影像元件

鏡頭視角- 水平: $110^{\circ} \pm 3$

垂直: $65^{\circ} \pm 3$

對角: $150^{\circ} \pm 3$

溫度範圍- 工作溫度: $-20^{\circ} \sim 60^{\circ}$

(可自然散熱的非密閉空間)

保存溫度: $-40^{\circ} \sim 85^{\circ}$

輸出端子- 寶馬接頭

防塵防水- IP67

尺寸- $\varnothing 25\text{mm} \times 38\text{mm}$

產品應用

搭配使用APP
馥鴻摩托



Android



iOS



產品規格如有變更，恕不另行通知。