


VVN-MDE46D 1080P +AVM-F376C

環景4路 車載數位錄影系統

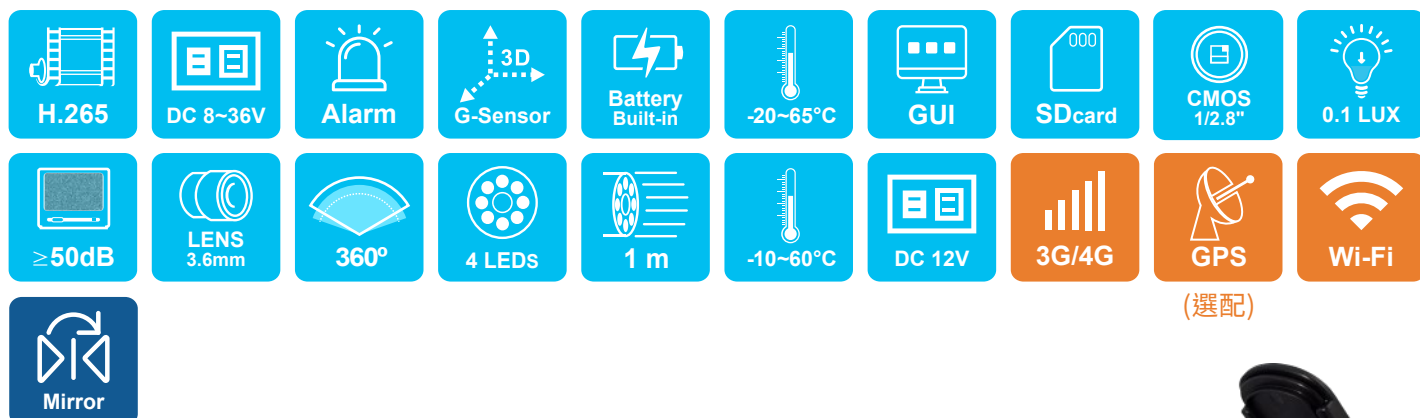

(選配)

(功能選擇)



- › 完整可靠的影像記錄列表，讓搜尋影像記錄更方便。
- › 電源管理功能，可熄火後延遲關機，讓您同時擁有監視器的功能。
- › 內建金電容，熄火自動延遲錄影，確保資料回寫於記憶卡。
- › 搭載 G-sensor 功能，可自動偵測衝擊，觸發強制錄影，讓您行車更有保障。
- › 可搭配 G-Mouse，完整記錄您的行車位置與行車速度。
- › 搭配無線網卡 (LTE或WiFi) 模組，再配合馥鴻車用後台系統後，可於遠端隨時掌控車輛的行車狀況。(選配)
- › 整合電源管理功能，可熄火後延遲關機，支持停車監控功能。
- › 隱藏式檔案架構，搭配專屬播放程式，讓檔案安全更有保障；並提供 AVI、MP4 轉檔功能，讓使用者可於一般環境直接播放。

| 主機規格

訊號格式- NTSC/PAL
作業系統- Embedded Linux
影像輸入數- 4頻道輸入
攝影機電源輸出- 4組電源 12V / 1.6A
影像輸出數- 2頻道輸出(CVBS and VGA)
聲音輸入數- 1頻道輸入
聲音輸出數- 1頻道輸出
警報輸入/輸出- 4組警報輸入/ 1組警報輸出
操控界面- GUI圖形化控制界面
語系支援- 多國語言(英、繁中、日文)

錄影格式- 1080P @CH/15FPS
720P/D1 @CH/30FPS
顯示模式- 單畫面/四分割畫面
雙工模式- 錄影/放影
錄影解析度- 1920X1080 / 1280X720 / 720X480
儲存設備- SD卡
搜尋模式- 時間/日期, 事件記錄
全螢幕- 是
提示燈- 3LED (POWER/ REC、GPS、LAN)
斷訊檢知- 是
蜂鳴器警報輸出- 是
GPS- G-MOUSE
慣性導航- 選配慣性導航專用G-MOUSE
G-SENSOR- 是
3G/4G- 是(選配搭配專用網卡)

產品規格如有變更, 將不另行通知。

主機規格

RS232- 1組

USB介面- USB 2.0x1、可接滑鼠 or Wi-Fi無線網卡

電池電壓偵測- 是

IR遙控器- 操控一般介面

MOUSE 控制- 操控AI介面

喚醒功能- 簡訊、電話、警報喚醒

金電容- 內建金電容，停電延遲約3秒

系統監視- 停、復電自動回復錄影模式

電源規格- (1) DC 8V~36V
(2) ACC 斷電延遲由軟體設定
(3) VOUT DC 12V±10%/ 1A

尺寸- 150x 115x 33mm

細項說明

主機後背板



產品規格如有變更，將不另行通知。

| 攝影機規格

系統 NTSC/PAL

感光元件 1/2.8" CMOS 影像感應器 x4PCS

有效像素 1920 (H) × 1080 (V)

有效圖素 200 萬像素

解析度 1080P@30fps

同步系統 內同步

掃描系統 逐行掃描

最低照度 0.1 Lux

信噪比 ≥50dB

自動增益 自動

鏡射功能 有 BV 功能選配

白平衡 自動

電子快門 自動

影像輸出 1 Vp-p 標準影像信號輸出,75 Ohms

輸入電源 DC 12 ± 1V

消耗電流 320mA (IR Off);450mA (IR On)

鏡頭規格 3.6mm

鏡頭可視角度 H:360° V:70°

工作溫度 - 10° C ~ + 60°C

尺寸 (W × D × H) Ø:73mm x 136mm

LED顆數 4PCS

投射距離 1m

紅外線波長 850nm

重量 大約 103.7g

產品規格如有變更，將不另行通知。