


VVP-CB100

A.V.M 360° 3D環景主機



AVM-H258B
(選配)

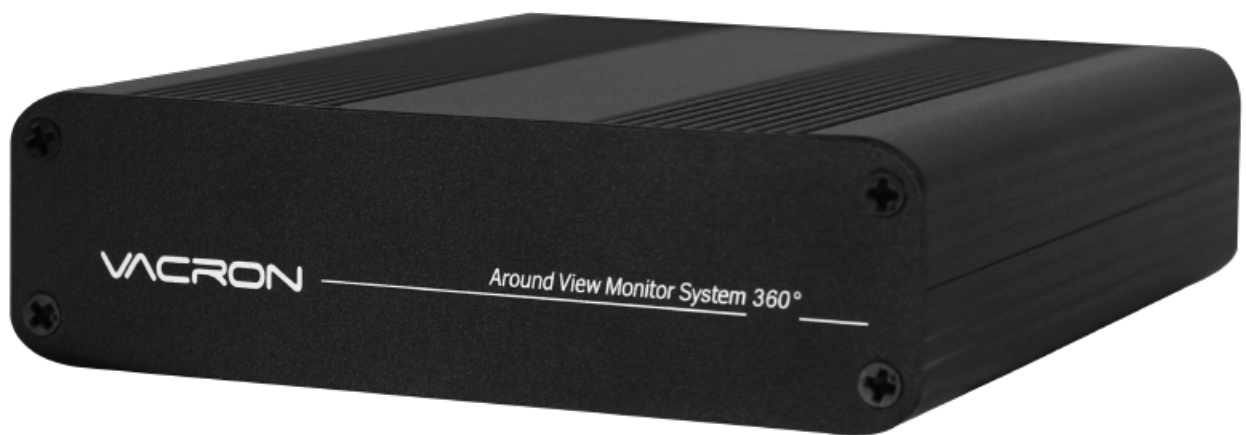

AVM-H232B
(選配)

- › 輕鬆協助駕駛判斷是否有障礙物靠近車輛旁
- › RTOS系統5-7秒開機後自動進入環景畫面，可立即查看四周
- › 採用4支超廣角鏡頭，藉由無延遲技術將影像平面化並以高密度演算法串接成360°環景影像
- › 實體化3D技術，達到立體鳥瞰無死角環視，來優化整體視覺效果
- › 透過影像轉換、影像扭曲與技術融合，拼接畫面影像不失真
- › 可搭配VACRON 8CH行車視野輔助車機，於低速行駛市區時可以啟動環景系統監看環境四周
- › 適用12米長大型車 EX:遊覽車、巴士、公車

*非使用適配鏡頭，可能產生影像疊合不全現象

商品規格

- 訊號格式- NTSC/PAL
- 作業系統- Embedded RTOS
- 影像輸入數- 4頻道輸入
- 攝影機電源輸出- 4組電源12V/600mA
- 處理晶片- SoC: PixelPlus PI5009K(Korea)
SPI Flash: W25N01GVZEIG(Taiwan)
DDR: IS46TR16640B(Taiwan)
- 影像輸出數- 1頻道輸出
- 影像輸出規格- 標準AHD720P 訊號 (可選TVI 720P)
- 操控介面- GUI 軟體介面調整(首次微調使用)
- 語系支援- 中文、英文
- 影像輸入格式- 720P/30FPS
- 環景攝影機- 可混配4支VACRON攝影機:
AVM-H258B或AVM-H232B
- 顯示模式- 2D/3D
- 顯示可視角- 3D視角切換:0°、45°、180°、315°(可接受客製)
- 外部輸入- 支援右轉燈訊號輸入(Hi)
支援左轉燈訊號輸入(Hi)
支援倒車訊號輸入(Hi)
- 輸出輸入接口- 40 PIN 車規連接器
- IR 遙控器- 支援 IR連接線*1
- 電源輸入- DC12-35V 寬電源採Power In 線組
- 系統監視- 停、復電自動回覆顯示
- 尺寸/重量(不含線材)- 130x115x33mm 350g
- 外殼材質- 鋁合金

產品規格如有變更，恕不另行通知。

Distributed BY

| 攝影機規格-AVM-H258B(選配)

系統- NTSC/PAL

影像元件- 1/4 英吋影像元件

影像總圖素- 1280X720

影像解析度- 720P

最低照度- 0.1 lux (4300mV/Lux-sec)

鏡頭- 1.15mm

鏡頭視角- H: 190° V:136°

防塵防水- IP68

尺寸- 69.65mm x 52.8mm x 42.9mm

| 攝影機規格-AVM-H232B(選配)

系統- NTSC/PAL

影像元件- 1/4 英吋影像元件

影像總圖素- 1280X720

影像解析度- 720P

最低照度- 0.1 lux (4300mV/Lux-sec)

鏡頭- 1.15mm

鏡頭視角- H: 190° V:136°

防塵防水- IP68

尺寸- 62mm x 40mm x 57mm

產品規格如有變更，恕不另行通知。

Distributed BY