

2018 VERSION
PRODUCT CATALOG

VACRON
ADVANCES IN SECURITY SOLUTIONS

DTV 監控系統

DTV 1080P/720P camera
DTV 4CH/8CH/16CH DVR

CCTV 監控系統

AHD 4M/5M/1080P/720P camera
AHD 4CH/8CH/16CH up DVR

網路監控系統

Megapixel camera
4K camera
network video recorder
CMS



VACRON
ADVANCES IN SECURITY SOLUTIONS

網路監控系統

Megapixel camera
4K camera
network video recorder
CMS



2018 VERSION
PRODUCT CATALOG



DTV 監控系統

DTV 1080P/720P camera
DTV 4CH/8CH/16CH DVR

CCTV 監控系統

AHD 4M/5M/1080P/720P camera
AHD 4CH/8CH/16CH up DVR



English



繁體中文



www.vacron.com.tw
馥鴻科技股份有限公司
FUHO Technology
CO., LTD.

www.vacron.com.tw
馥鴻科技股份有限公司
FUHO Technology
CO., LTD.

English



繁體中文



• DTV 監控系統 CVR

16 CH 1080P
H.264
VDH-CK800



Model	VDH-CK800
攝影機支援	16CH
儲存設備	SATA HDD x 4 (max.8TB) E-SATA x 1 (max.16TB)
即時監看	4路1080P@30幀/秒; 16路 VGA@30幀/秒
錄影回放	4路1080P@ 30幀/秒
尺寸	430 x 370 x 96 mm
重量	4.9 kg

8 CH 1080P
H.265
VDH-CK380



Model	VDH-CK380
攝影機支援	8CH
儲存設備	SATA HDD x 2 (max.8TB) E-SATA x 1 (max.16TB)
即時監看	4路 1080P@30幀; 8路VGA@30幀/秒
錄影回放	4路1080P@ 30幀/秒
尺寸	315 x 220 x 60 mm
重量	2.2 kg

4 CH 1080P
H.264
VDH-CK200



Model	VDH-CK200
攝影機支援	4CH
儲存設備	SATA HDD x 1 (max.8TB) -
即時監看	1路1080P@30幀/秒; 4路VGA@30幀/秒
錄影回放	1路1080P@ 30幀/秒; 4 路 VGA@30 幀/秒
警報	警報輸出 x1 / 警報輸入 x4 (選配)
尺寸	315 x 220 x 60 mm
重量	2.1 kg

DTV 分配器



1-2分配器



1-3分配器



1-4分配器



1-8分配器

DTV有線訊號強波器

DTV-A20



DTV無線訊號發射器

DTV-WT01



1CH DTV 數位信號還原器

DTV-RP01



4CH DTV 數位信號還原器

DTV-RP04



1CH DTV 無線接收器

DTV-WR01



4CH DTV 無線接收器

DTV-WR04



• DTV攝影機 1080P / 720P



IP66 側掀式

1080P 紅外線DTV攝影機

VCM-6902

- 2.8~12 mm / 5~50mm
- 1920(H)×1080(V) / 1080P @30fps
- 12顆紅外線燈LED
- 投射距離: 60M



IP66

1080P 紅外線DTV攝影機

VCM-6956

- 6.0mm
- 1920(H)×1080(V) / 1080P @30fps
- 91顆紅外線燈LED
- 投射距離: 65米



IP66

1080P 紅外線DTV攝影機

VCM-6962V

- 2.8~12mm
- 1920(H)×1080(V) / 1080P @30fps
- 70顆紅外線燈LED
- 投射距離: 60米



IP66

1080P 紅外線DTV攝影機

VCM-6931V

- 2.8~12mm
- 1920(H)×1080(V) / 1080P @30fps
- 8顆紅外線燈LED
- 投射距離: 30米



IP66 側掀式

720P 紅外線DTV攝影機

VCM-6602

- 2.8~12 mm / 5~50mm
- 1280(H)×720(V) / 720P @30fps
- 24Mil 12顆紅外線燈LED
- 投射距離: 100米



IP66

720P 紅外線DTV攝影機

VCM-6662V

- 2.8~12mm
- 1280(H)×720(V) / 720P @30fps
- 70顆紅外線燈LED
- 投射距離: 60米



IP66 側掀式

720P 紅外線DTV攝影機

VCM-6627B

- 3.6mm
- 1280(H)×720(V) / 720P @30fps
- 6顆紅外線燈LED
- 投射距離: 35米



IP66

720P 紅外線DTV攝影機

VCM-66232

- 3.6mm
- 1280(H)×720(V) / 720P @30fps
- 6顆紅外線燈LED
- 投射距離: 35M



IP66 側掀式

1080P 紅外線DTV攝影機

VCM-6927B

- 3.6mm
- 1920(H)×1080(V) / 1080P @30fps
- 6顆紅外線燈LED
- 投射距離: 35米



IP66

1080P 紅外線DTV攝影機

VCM-69232

- 3.6mm
- 1920(H)×1080(V) / 1080P @30fps
- 6顆紅外線燈LED
- 投射距離: 35M



IP66

1080P 紅外線DTV攝影機

VCM-6923F

- 3.6mm
- 1920(H)×1080(V) / 1080P @30fps
- 6顆紅外線燈LED
- 投射距離: 35米



防暴

1080P 紅外線+白光DTV攝影機

VCM-69LS42D

- CS mount - 4mm、6mm、8mm / 2.8~12mm
- 1920(H)×1080(V) / 1080P @30fps
- 5Ø 28PCS IR LED ; 5Ø 12PCS White LED
- 投射距離: 30米
- Motion時,當夜間人體觸發後切換成彩色模式



IP66

720P 紅外線DTV攝影機

VCM-6623F

- 3.6mm
- 1280(H)×720(V) / 720P @30fps
- 6顆紅外線燈LED
- 投射距離: 35米



720P DTV攝影機

VCM-6662

- 手動光圈C/CS mount
- 1280(H)×720(V) / 720P @30fps



720P 紅外線DTV攝影機

VCM-6925D

- 3.6mm
- 1280(H)×720(V) / 720P @30fps
- 24顆紅外線燈LED
- 投射距離: 20M



720P 紅外線DTV攝影機

VCM-6936DV

- 4~9mm
- 1280(H)×720(V) / 720P @30fps
- 42顆紅外線燈LED
- 投射距離: 35米



防暴

1080P 紅外線DTV攝影機

VCM-6932D

- 2.8~12 mm
- 1920(H)×1080(V) / 1080P @30fps
- 30顆紅外線燈LED
- 投射距離: 25米



1080P 紅外線DTV攝影機

VCM-6925D

- 3.6mm
- 1920(H)×1080(V) / 1080P @30fps
- 24顆紅外線燈LED
- 投射距離: 20M



1080P 紅外線DTV攝影機

VCM-6936DV

- 4~9mm
- 1920(H)×1080(V) / 1080P @30fps
- 42顆紅外線燈LED
- 投射距離: 35米



1080P DTV攝影機

VCM-6982

- 手動光圈C/CS mount
- 1920(H)×1080(V) / 1080P @30fps



防暴

720P 紅外線DTV攝影機

VCM-6632D

- 2.8~12 mm
- 1280(H)×720(V) / 720P @30fps
- 30顆紅外線燈LED
- 投射距離: 25米



IP66

1080P 紅外線快速球攝影機

VFH-8335H

- 4.5mm ~ 148.5mm (Auto Focus)
- 1920(H)×1080(V) / 1080P @30fps
- 8顆紅外線燈LED
- 投射距離: 100米
- 33X 光學倍率

• IP 遠端監控系統 NVR

32 CH 4M
H.265

VDH-NXE872



Model	VDH-NXE872
攝影機支援	32路 4M
儲存設備	SATA HDD x 8 (max.8TB)
即時監看	32路 4M
錄影回放	9路 4M回放；16路1080P 回放
警報	16路輸入 / 4路警報輸出
尺寸	446 x 367 x 102 mm
重量	6 kg

64 CH 1080P
H.265

VDH-NXE904



Model	VDH-NXE904
攝影機支援	64路 1080P
儲存設備	SATA HDD x 8 (max.8TB)
即時監看	36路 4M / 64路 1080P
錄影回放	9路 4M回放；8路1080P 回放
警報	16路輸入 / 4路警報輸出
尺寸	446 x 367 x 102 mm
重量	6 kg

8 CH 1080P
H.264

VDH-NK205A



Model	VDH-NK205A
攝影機支援	8CH
儲存設備	SATA HDD x 2 (max.8TB) E-SATA x 1 (max.16TB)
即時監看	4路1080P@30幀/秒；8路VGA@30幀/秒
錄影回放	4路1080P@ 30幀/秒 · 或8路VGA@ 30幀/秒回放
警報	-
尺寸	430 x 314 x 53 mm
重量	3 kg

16 CH 1080P
H.264

VDH-NK385



Model	VDH-NK385
攝影機支援	16CH
儲存設備	SATA HDD x 2 (max.8TB) E-SATA x 1 (max.16TB)
即時監看	4路1080P@30幀/秒；16路VGA@30幀/秒
錄影回放	4路1080P@ 30幀/秒 · 或16路VGA@ 30幀/秒回放
警報	-
尺寸	430 x 314 x 53 mm
重量	3 kg

16 CH 1080P
H.264

VDH-NK800



Model	VDH-NK800
攝影機支援	16CH
儲存設備	SATA HDD x 4 (max.8TB) E-SATA x 1 (max.16TB)
即時監看	4路1080P@30幀/秒；16路 VGA@30幀/秒
錄影回放	4路1080P@30幀/秒 · 或16路VGA@ 30幀/秒回放
警報	警報輸出 x 3 / 警報輸入 x 8
尺寸	430 x 370 x 96 mm
重量	4.8 kg

36 CH 1080P
H.265

VDH-NK980



Model	VDH-NK980
攝影機支援	36CH
儲存設備	SATA HDD x 8 (max.8TB) E-SATA x 1 (max.16TB)
即時監看	4路 1080P@30幀/秒；36路VGA@30幀/秒
錄影回放	4路1080P@ 30幀/秒 · 或16路VGA@ 30幀/秒回放
警報	警報輸入 x 16 / 警報輸出 x 4
尺寸	390 x 430 x 100 mm
重量	5.7 kg

4 CH 1080P
H.264

VDH-NK160



Model	VDH-NK160
攝影機支援	4CH
儲存設備	SATA HDD x 1 (max.8TB)
即時監看	1路1080P@30幀/秒；4路VGA@30幀/秒
錄影回放	1路1080P@ 30幀/秒 · 或4路VGA@ 30幀/秒回放
尺寸	222 x 215 x 50 mm
重量	0.5 kg

16/36/64CH
H.264

VIA-PC300



Model	VIA-PC300
攝影機支援	16CH / 36CH / 64CH
儲存設備	最多可安裝2顆3.5吋硬碟於機箱內， 1顆5.25吋 drive bay。 有附一顆2T的HDD(可支援到3T)
尺寸	367 x 99 x 350 mm
重量	4.75 kg

16 CH 1080P
H.264

VDH-NK350A



Model	VDH-NK350A
攝影機支援	16CH
儲存設備	SATA HDD x 2 (max.8TB) E-SATA x 1 (max.16TB)
即時監看	4路1080P@30幀/秒；16路VGA@30幀/秒
錄影回放	4路1080P@30幀/秒 · 或16路VGA@ 30幀/秒回放
警報	-
尺寸	168 x 172 x 195 mm
重量	1.7 kg

16/36/64 CH 1080P
H.264

VIA-PC200



Model	VIA-PC200
攝影機支援	16CH / 36CH / 64CH
儲存設備	可安裝5顆3.5吋4T硬碟於機箱內， 加裝擴充卡後，最大可支援到9顆3.5吋硬碟
錄影	每個頻道最高720P@30fps或1080P@23fps
尺寸	430 x 178 x 610 mm
重量	17.1 kg

8 CH 1080P
H.264

VDH-NK200



Model	VDH-NK200
攝影機支援	8CH
儲存設備	SATA HDD x 2 (max.8TB) -
即時監看	2路1080P@30幀/秒；8路VGA@30幀/秒
錄影回放	2路1080P@ 30幀/秒 · 或8路VGA@ 30幀/秒回放
警報	警報輸出 x1 / 警報輸入 x4 (選配)
尺寸	315 x 220 x 60 mm
重量	2.1 kg

16 CH 1080P
H.264

VDH-NK380



Model	VDH-NK380
攝影機支援	16CH
儲存設備	SATA HDD x 2 (max.8TB) E-SATA x 1 (max.16TB)
即時監看	4路1080P@30幀/秒；16路VGA@30幀/秒
錄影回放	4路1080P@ 30幀/秒 · 或16路VGA@ 30幀/秒回放
警報	-
尺寸	315 x 220 x 60 mm
重量	2.1 kg

NVR支援 IP Camera 監控影像

Model	720P	1MP	2MP	2MP(60fps)	4MP	5MP	8MP	PTZ
VDH-NK160 4CH	✓	✓	✓					✓
VDH-NK200 8CH	✓	✓	✓					✓
VDH-NK380 16CH	✓	✓	✓		✓	✓		✓
POE VDH-NK205A 8CH	✓	✓	✓		✓	✓		✓
POE VDH-NK385 16CH	✓	✓	✓		✓	✓		✓
VDH-350A 16CH	✓	✓	✓		✓	✓		✓
VDH-NK800 16CH	✓	✓	✓		✓	✓		✓
VDH-NK980 36CH	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
VDH-NXE872 32CH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VDH-NXE904 64CH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VIA-PC200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WIN NVR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

● 網路攝影機 1M / 1.3M / 2M / 3M



WiFi ONVIF

1MP WiFi 無線網路攝影機

VIG-VG300

- Board Lens 4.2 mm F1.8
- H.264 : 1280x720 at 30fps
- 12顆3Φ 50-度紅外線燈
- 內建麥克風
- SD Card 儲存
- 支援App智慧型手機/平板



ONVIF

1MP 紅外線網路攝影機

VIH-DM281A

- Board Lens 4.2mm F1.8
- H.264 : 1280x720 at 30fps
- 10顆紅外線燈LED



ONVIF IP66

1MP 紅外線網路攝影機

VIH-UM277A

- Board Lens 4.2mm F1.8
- H.264 : 1280x720 at 30fps
- 48顆紅外線燈LED



ONVIF IP66 側鏡式

1MP 紅外線網路攝影機

VIH-UM230

- Varifocal 2.8-12mm F1.4
- H.264 : 1280x720 at 30fps
- 12顆紅外線燈LED



60FPS @1080P

ONVIF IP66 側鏡式

2MP 紅外線網路攝影機

VIG-USC30 VIG-USC30V

- Megapixel CS mount (VIG-USC30)
Varifocal 2.8-12mm F1.4 (VIG-USC30V)
- H.264: 1920x1080 at 60fps
- 12顆HI-POWER紅外線燈LED



ONVIF IP66

2MP 紅外線網路攝影機

VIG-US729AV

- Varifocal 2.8~12mm
- H.264: 1920x1080 at 25fps
- 56顆紅外線燈LED
- 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0(選配)



ONVIF IP66

2MP 紅外線網路攝影機

VIG-US733A

- Board Lens 3.6mm F1.8
- H.264: 1920x1080 at 25fps
- 24顆紅外線燈LED
- 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0(選配)



ONVIF IP66

2MP 紅外線網路攝影機

VIG-US732A

- Board Lens 3.6mm F1.8
- H.264: 1920x1080 at 25fps
- 6顆紅外線燈LED
- 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0(選配)



ONVIF

1.3MP 網路攝影機

VIH-BH822

- 支援C/CS Mount 鏡頭
- H.264: 1280x1024 at 25fps
- 內建麥克風



ONVIF

1.3MP 紅外線網路攝影機

VIH-DH850

- Varifocal 2.8mm~12mm F1.4
- H.264: 1280x1024 at 25fps
- 30顆紅外線燈LED
- 外觀設計具防暴材質



ONVIF IP66

1.3MP 紅外線網路攝影機

VIH-UH823

- Board Lens 4mm F1.6
- H.264: 1280x1024 at 25 fps
- 30顆紅外線燈LED
- 支援外接麥克風輸入
- 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0



ONVIF IP66

1.3MP 紅外線網路攝影機

VIH-UH831

- Varifocal 2.8-12mm F1.4
- H.264: 1280x1024 at 25 fps
- 2顆HI-POWER (35MIL)紅外線燈LED
- 可外接主動式麥克風
- 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0



ONVIF IP66

2MP 紅外線網路攝影機

VIG-US723A

- Board Lens 3.6 mm F1.8
- H.264: 1920x1080 at 25fps
- 42顆紅外線燈LED
- 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0(選配)



ONVIF IP66

2MP 紅外線網路攝影機

VIG-US777A

- Board Lens 3.6mm F1.8
- H.264: 1920x1080 at 25fps
- 6顆紅外線燈LED
- 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0(選配)



ONVIF

2MP 紅外線網路攝影機

VIG-DS751AV

- Varifocal 2.8mm~12mm F1.4
- H.264: 1920x1080 at 25fps
- 30顆紅外線燈LED
- 外觀設計具防暴材質
- 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0(選配)



ONVIF

2MP 紅外線網路攝影機

VIG-DS782A

- Board Lens 3.6 mm F1.8
- H.264: 1920x1080 at 25fps
- 12顆紅外線燈LED
- 可外接主動式麥克風(選配)
- 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0



ONVIF

2MP 網路攝影機

VIG-BS702AE

- 支援C/CS Mount 鏡頭
- H.264: 1920x1080 @ 30fps
- 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0



ONVIF

2MP 網路攝影機

VIG-BS703E

- 支援C/CS Mount 鏡頭
- H.264: 1920x1080 at 60fps
- 可外接主動式麥克風
- 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0
- 支援Micro SD卡本機錄影



ONVIF IP66

2MP 紅外線網路攝影機

VIG-US731A VIG-US731AV

- Megapixel CS mount (VIG-US731A)
Varifocal 2.8-12mm F1.4 (VIG-US731AV)
- H.264: 1920x1080 at 25fps
- 2顆HI-POWER (35MIL)紅外線燈LED
- 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0(選配)



ONVIF IP66 側鏡式

2MP 紅外線網路攝影機

VIG-US730A VIG-US730AV

- Megapixel CS mount (VIG-US730A)
Varifocal 2.8-12mm F1.4 (VIG-US730AV)
- H.264: 1920x1080 at 25fps
- 12顆HI-POWER紅外線燈LED
- 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0(選配)



ONVIF

2MP 紅外線網路攝影機

VIG-DS755A VIG-DS755AV

- Megapixel CS mount (VIG-DS755A)
Varifocal 2.8-12mm F1.4 (VIG-DS755AV)
- H.264: 1920x1080 at 25fps
- 24顆紅外線燈LED
- 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0(選配)



ONVIF IP66 側鏡式

3MP 紅外線網路攝影機

VIG-USD30V

- Varifocal 2.8~12mm F1.4
- H.264: 2048x1536 at 15fps
- 12顆紅外線燈LED



ONVIF IP66

3MP 紅外線網路攝影機

VIG-USD31 VIG-USD31V

- Megapixel CS mount (VIG-USD31)
Varifocal 2.8-12mm F1.4 (VIG-USD31V)
- H.264: 2048x1536 at 15fps
- HI-POWER (35MIL)LED 2PCS
- 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0(選配)



ONVIF

3MP 紅外線網路攝影機

VIG-DSD55V

- Varifocal 2.8~12mm F1.4
- H.264: 2048x1536 at 15fps
- 24顆紅外線燈LED
- 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0(選配)

● 網路攝影機 4M / 5M / 8M



ONVIF IP66

4MP 紅外線網路攝影機

VIG-UME31 CS mount
VIG-UME31V Varifocal

- Megapixel CS mount (VIG-UME31)
- Varifocal 2.8-12mm F1.4 (VIG-UME31V)
- H.264: 2688x1520 at 12fps
- HI-POWER (35MIL)LED 2PCS
- 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0(選配)



ONVIF

4MP 紅外線網路攝影機

VIG-DME55 CS mount
VIG-DME55V Varifocal

- Megapixel CS mount (VIG-DME55)
- Varifocal 2.8-12mm F1.4 (VIG-DME55V)
- H.264: 2688x1520 at 12fps
- 24顆紅外線燈LED
- 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0(選配)



ONVIF IP66 側置式

5MP 紅外線網路攝影機

VIG-UM730 CS mount
VIG-UM730V Varifocal

- Megapixel CS mount (VIG-UM730)
- Varifocal 2.8-12mm F1.4 (VIG-UM730V)
- H.264: 2560x1920 at 10 fps
- 12顆HI-POWER紅外線燈LED



ONVIF IP66

5MP 紅外線網路攝影機

VIG-UM731E CS mount

- Megapixel CS mount (VIG-UM731E)
- H.264: 2560x1920 at 10 fps
- HI-POWER (35MIL)LED 2PCS
- 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0(選配)



ONVIF IP66

5MP 紅外線網路攝影機

VIG-UM731VE Varifocal

- Varifocal 2.8-12mm F1.4
- H.264: 5MP(2560 x 1920) at 10fps
- 24顆紅外線燈LED
- 內建SD/SDHC卡插槽
- 可外接主動式麥克風Line input (選配)
- 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0(選配)



ONVIF

5MP 紅外線網路攝影機

VIG-DM755E

- Varifocal 2.8~12mm F1.4
- H.264: 5MP(2560 x 1920) at 10fps
- 24顆紅外線燈LED
- 內建SD/SDHC卡插槽
- 可外接主動式麥克風Line input (選配)
- 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0(選配)



ONVIF

5MP 紅外線網路攝影機

VIG-DM751V

- Varifocal 2.8mm~12mm F1.4
- H.264: 5MP(2560 x 1920) at 15fps
- 30顆紅外線燈LED
- 內建SD/SDHC卡插槽
- 可外接主動式麥克風Line input (選配)
- 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0(選配)
- 外觀設計具防暴材質



ONVIF IP66

5MP 紅外線網路攝影機

VIG-UM734VE

- Varifocal 2.8~12mm F1.4
- H.264: 5MP(2560 x 1920) at 10fps
- 54顆紅外線燈LED
- 可外接主動式麥克風
- 內建SD/SDHC卡插槽
- 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0(選配)



ONVIF

4K2K

8MP 網路攝影機

VIG-BMG03E

- 支援C/CS Mount 鏡頭, 支援 DC 自動光圈
- H.264: 3840x2160 at 15 fps
- 可外接主動式麥克風Line input (選配)
- 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0(選配)



ONVIF IP66

4K2K

8MP 紅外線網路攝影機

VIG-UMG31VE

- Varifocal 3.6-10mm F1.4
- H.264: 8MP(3840 x 2160) at 15fps
- 2顆HI-POWER (35MIL)紅外線燈LED
- 內建SD/SDHC卡插槽
- 可外接主動式麥克風Line input (選配)
- 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0(選配)



C/CS Mount 鏡頭, 支援 DC 自動光圈

Tamron 5 ~ 50mm, auto iris lens.

Fujinon 3.8 ~13mm, auto iris lens.

● 快速球網路攝影機 1.3M / 2M / 光學自動變焦網路攝影機



ONVIF IP66

22X

1.3MP 快速球網路攝影機

VFH-82231

- 鏡頭4.7mm ~ 103.4mm
- H.264: 1280x1024 at 30 fps
- 22倍光學放大, 10倍數位放大
- 10顆大功率紅外線



ONVIF

22X

1.3MP 快速球網路攝影機

VFH-8222I

- 鏡頭4.7mm ~ 103.4mm
- H.264: 1280x1024 at 30 fps
- 22倍光學放大, 10倍數位放大



ONVIF

22X

1.3MP 快速球網路攝影機

VFH-8220I

- 鏡頭4.7mm ~ 103.4mm
- H.264: 1280x1024 at 30 fps
- 22倍光學放大, 10倍數位放大



ONVIF IP66

2MP 快速球網路攝影機

VIG-SM760

- 2.8, 4.2, 6, 8, 16mm 可選
- H.264: 1920x1080 at 15 fps
- 2顆紅外線點陣燈



ONVIF

33X

2MP 快速球網路攝影機

VFH-8335I

- 鏡頭4.5mm ~ 148.5mm
- H.264: 1920x1080 at 30 fps
- 33倍光學放大, 62倍數位放大
- 8顆大功率紅外線



ONVIF

集電弓攝影機

US735VE

- 照明突破保護器 · 防雷擊突破 · 防高壓感應 ·
- ONVIF國際標準 · 兼容性和集成度最佳 ·
- 整體式保護罩結構便於安裝和穩定連續的信號傳輸 ·
- 支援Micro SD卡錄製 ·



Model. FUM-D01

雙圓頂支架

適用型號

VIG-D755E & VIG-D755VE
VIG-DME55 & VIG-DME55V
VIG-D755E
VIG-D755VE

• AHD 監控系統 DVR

■ 4CH DVR
■ 8CH DVR
■ 16CH DVR
■ 32CH DVR

4CH /8CH 4M
H.264+

VDH-DXG364D

VDH-DXG578D



Model	VDH-DXG364D	VDH-DXG578D
攝影機支援	4路 4M	8路 4M
儲存設備	SATA HDD x 1 (max.8TB)	
解析度	4M/1080P/D1/CIF	
錄影張數	4M @8fps ; 3M@10fps ; 1080P@15fps	
警報	-	
尺寸	220 x 288 x 48 mm	
重量	1.6 kg	

VDH-DXF364D

4CH /8CH /16CH 4M
H.264+

VDH-DXF578D

VDH-DXF836D



Model	VDH-DXF364D	VDH-DXF578D	VDH-DXF836D
攝影機支援	4路 4M	8路 4M	16路 4M
儲存設備	SATA HDD x 2 (max.8TB)		
解析度	4M/1080P/D1/CIF		
錄影張數	4M @8fps ; 3M@10fps ; 1080P@15fps		
警報	4路輸入 · 1路輸出 (選配)		
尺寸	430 x 314 x 53 mm		
重量	3 kg		

4CH /8CH 5M
H.264+

VDH-DXB574

VDH-DXB828



Model	VDH-DXB574	VDH-DXB828
攝影機支援	4路 5M	8路 5M
儲存設備	SATA HDD x 2 (max.8TB)	
解析度	5M/1080P/D1/CIF	
錄影張數	5M@11fps ; 4M@15fps ; 3M@18fps ; 1080P@15fps	
警報	4路輸入 · 1路輸出	
尺寸	430x 314 x 53 mm	
重量	3 kg	

4CH /8CH 4M
H.264+

VDH-DXB364D

VDH-DXB578D



Model	VDH-DXB364D	VDH-DXB578D
攝影機支援	4路 4M	8路 4M
儲存設備	SATA HDD x 2 (max.8TB)	
解析度	4M/1080P/D1/CIF	
錄影張數	4M @8fps ; 3M@10fps ; 1080P@15fps	
警報	4路輸入 · 1路輸出	
尺寸	430x 314 x 53 mm	
重量	3 kg	

4CH /8CH 5M
H.264+

VDH-DXG574

VDH-DXG828



Model	VDH-DXG574	VDH-DXG828
攝影機支援	4路 5M	8路 5M
儲存設備	SATA HDD x 1 (max.8TB)	
解析度	5M/1080P/D1/CIF	
錄影張數	5M@11fps ; 4M@15fps ; 3M@18fps ; 1080P@15fps	
警報	-	
尺寸	220 x 288 x 48 mm	
重量	1.6 kg	

4CH /8CH 5M
H.264+

VDH-DXF574

VDH-DXF828



Model	VDH-DXF574	VDH-DXF828
攝影機支援	4路 5M	8路 5M
儲存設備	SATA HDD x 2 (max.8TB)	
解析度	5M/1080P/D1/CIF	
錄影張數	5M@11fps ; 4M@15fps ; 3M@18fps ; 1080P@15fps	
警報	4路輸入 · 1路輸出 (選配)	
尺寸	430 x 314 x 53 mm	
重量	3 kg	



32CH 4M H.264+
VDH-DXE862

16CH 5-in-1 4M H.264
VDH-DXE836C

16 CH 4K2K H.264+
VDH-DXE846

16 CH 4K2K H.264+
VDH-DXE846

Model	VDH-DXE862	VDH-DXE836C	VDH-DXE846(for 8SATA)	VDH-DXE846(for 2SATA)
攝影機支援	32路 4M	16路 4M	16路 5M	
儲存設備	SATA HDD x 8 (max.8TB)	SATA HDD x 8 (max.8TB)	SATA HDD x 8 (max.8TB)	SATA HDD x 2 (max.8TB)
解析度	4M/1080P/D1/CIF	4M/1080P/D1/CIF	5M/1080P/D1/CIF	
錄影張數	4M@15fps	4M@15fps	5M@11fps ; 4M@15fps ; 3M@18fps ; 1080P@15fps	
警報	16路輸入 · 1路輸出	16路輸入 · 1路輸出	16路輸入 · 1路輸出	
尺寸	446x 367 x 102 mm	446x 367 x 102 mm	446x 367 x 102 mm	
重量	6 kg	6 kg	6 kg	

• AHD 攝影機



IP66 側錄式 星光級

1080P AHD 紅外線攝影機

VCN-S5902H

- Varifocal 2.8-12 / 5-50 mm
- 1920x1080, 1080P@30fps
- 12顆紅外線LED
- 投射距離: 60M



IP66 星光級

1080P AHD 紅外線攝影機

VCN-S5913HV

- 2.8-12mm
- 1920x1080, 1080P@30fps
- 8顆紅外線LED
- 投射距離: 30M



IP66 星光級

1080P AHD 紅外線攝影機

VCN-S59232H

- 4.0mm / 6.0mm
- 1920x1080, 1080P@30fps
- 6顆紅外線LED
- 投射距離: 35M



防暴 星光級

1080P 紅外線+白光AHD攝影機

VCN-S59LS42HD

- 2.8-12mm
- 1920x1080, 1080P@30fps
- 50 28PCS IR LED ; 50 12PCS White LED
- 30米投射距離
- Motion時,當夜間人體觸發後切換成彩色模式



星光級 IP66

1080P AHD 紅外線攝影機

VCN-S5926HD

- 2.8mm / 3.6mm / 6.0mm
- 1920x1080, 1080P@30fps
- 6顆紅外線LED
- 投射距離: 30M



星光級

1080P AHD 攝影機

VCN-S5982H

- 支援自動光圈C/CS mo 鏡頭
- H.264: 1280x1024 at 25fps



IP66 側錄式

5MP AHD 紅外線攝影機

VCN-5M02H

- Varifocal 3.3-12mm
- 2560x1920, 5M@20fps
- 12顆紅外線LED
- 投射距離: 60M



IP66

5MP AHD 紅外線攝影機

VCN-5M31HV

- Varifocal 3.3-12mm
- 2560x1920, 5M@20fps
- 8顆紅外線LED
- 投射距離: 30M



IP66

5MP AHD 紅外線攝影機

VCN-5M33H

- 3.6mm / 6mm
- 2560x1920, 5M@20fps
- 6顆紅外線LED
- 投射距離: 30M



IP66

5MP AHD 紅外線攝影機

VCN-5M26HD

- 3.6mm / 6mm
- 2560x1920, 5M@20fps
- 6顆紅外線LED
- 投射距離: 30M



IP66 側錄式

4MP AHD 紅外線攝影機

VCN-4M02H

- Varifocal 3.3-12mm
- 2688x1520, 4M@30fps
- 12顆紅外線LED
- 投射距離: 60M



IP66

4MP AHD 紅外線攝影機

VCN-4M31HV

- Varifocal 3.3-12mm
- 2688x1520, 4M@30fps
- 8顆紅外線LED
- 投射距離: 30M

• AHD 攝影機



IP66

4MP AHD 紅外線攝影機

VCN-4M33H

- 3.6mm / 6mm
- 2688x1520, 4M@30fps
- 6顆紅外線LED
- 投射距離: 30M



IP66

4MP AHD 紅外線攝影機

VCN-4M26HD

- 3.6mm / 6mm
- 2688x1520, 4M@30fps
- 6顆紅外線LED
- 投射距離: 30M



IP66

4MP AHD 紅外線攝影機

HCD-4M27

- 4mm / 6mm / 8mm
- 2688x1520, 4M@30fps
- 8顆紅外線LED
- 投射距離: 25M



IP66 側散式

1080P AHD 紅外線攝影機

VCN-5902H

- Varifocal 2.8-12mm
- 1920x1080, 1080P@30fps
- 12顆紅外線LED
- 投射距離: 60M



AHD 紅外線攝影機

HCD-59180D

- 佰萬全景鏡頭
- 1920x1080, 1080P@30fp
- 內建3顆高亮度廣角紅外線



四合一 紅外線攝影機

HBD-5816D28

- 2.5mm/F1.8
- 1928x1088, 25/30fps
- 角度160° · 側裝牆面超廣角



IP66

AHD 紅外線攝影機

HAD-5927D

- f3.6mm / F1.8
- 1920x1080, 1080P@30fps
- 2顆紅外線LED
- 投射距離: 25M



AHD 紅外線攝影機

HCD-5927D

- 4mm / 3.6mm / 6.0mm
- 1920x1080, 1080P@30fps
- 6顆紅外線LED
- 投射距離: 15M



IP66

1080P AHD 紅外線攝影機

VCN-5956H

- 6.0 / 8.0 / 12.0 mm
- 1920x1080, 1080@30fps
- 56顆紅外線LED
- 投射距離: 40M



IP66

1080P AHD 紅外線攝影機

VCN-5931HV

- 6.0 / 8.0 / 12.0 mm
- 1920x1080, 1080@30fps
- 42顆紅外線LED
- 投射距離: 30M



IP66

1080P AHD 紅外線攝影機

VCN-59232H

- 4.0 mm / 6.0 mm
- 1920x1080, 1080@30fps
- 6顆紅外線LED
- 投射距離: 35M



IP66

1080P AHD 紅外線攝影機

VCN-5923HFB

- 3.6mm / 6.0 mm
- 1920x1080, 1080@30fps
- 6顆紅外線LED
- 投射距離: 35M



IP66

AHD 紅外線攝影機

HBD-5829V3 (4.0~9.0mm) HBD-5829V5 (2.8~12.0mm)

- 可變焦3倍Zoom
- 1920x1080, 1080P@30fps
- 42顆紅外線LED
- 投射距離: 45M



IP66

AHD 紅外線攝影機

HAD-59272

- f3.6mm / F1.8
- 1985 x 1100, 1080P@30fps
- 2顆紅外線LED
- 投射距離: 25M



IP66

PTZ雲台一體成型AHD攝影機

HBD-59323BZPT

- 4-9mm/ 2.8-12mm/ 4.7-47mm
- 1928x1080, 1080P@30fps
- 4顆紅外線LED
- 投射距離: 60~80M



防暴

1080P AHD 紅外線攝影機

VCN-5932HDB

- 2.8~12mm / 5-50mm
- 1920x1080, 1080@30fps
- 30顆紅外線LED
- 投射距離: 25M



IP66

1080P AHD 紅外線攝影機

VCN-5942HD

- 2.8-12mm
- 1920x1080, 1080@30fps
- 40顆紅外線LED
- 投射距離: 30M



IP66

1080P AHD 紅外線攝影機

VCN-5926HDB

- 3.6mm / 6mm
- 2688x1520, 4M@30fps
- 6顆紅外線LED
- 投射距離: 30M




1080P AHD 紅外線攝影機

VCN-5916HDB

- 3.6mm / 6.0 mm
- 1920x1080, 1080@30fps
- 6顆紅外線LED
- 投射距離: 30M

• CMS 中央監控管理系統

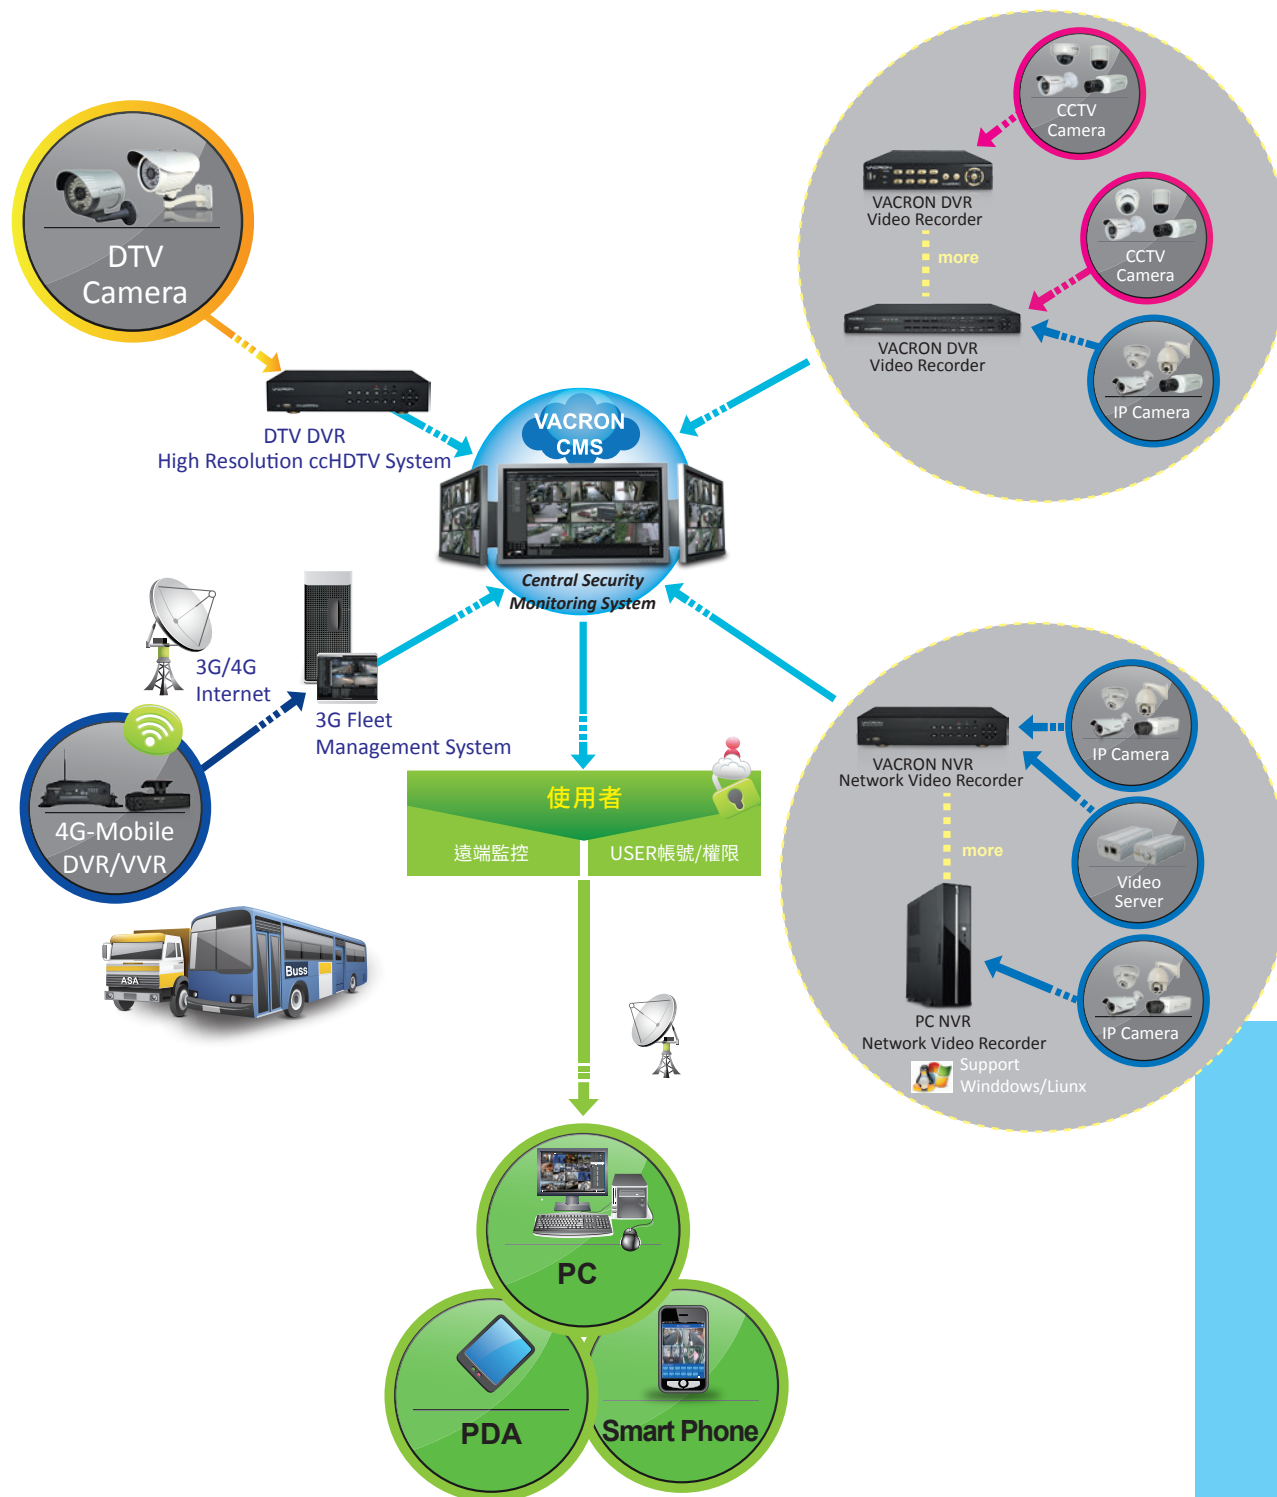

Vacron CMS Features

1. 攝影機清單:
分組攝影機清單並顯示每台攝影機的資訊。
2. Live視頻顯示:
提供最大64CH即時影像或4CH錄影回放
3. E-map:
在電子地圖上顯示攝影機的位置。
4. 雙向語音
5. PTZ 遠端操作
6. 監控畫面輪跳
7. 智能手機和平板電腦上的應用

/ About Vacron CMS /

匯整各監控系統

Vacron CMS 能夠接收從 DTV DVR, Video Server, IP Camera, and NVR所傳出來的影像碼流. Vacron CMS 允許您匯整不同類型的監視設備。

支援64CH 以上的影像整合

Vacron CMS 提供實時監控多達64個以上通道或4個通道視頻回放。

直覺性的操作介面

我們友善的操作界面，可在個人電腦，智能手機和平板電腦上操作，您可以隨時隨地快速輕鬆地獲得您想要的視頻。

隨時查看

Vacron CMS使用支持大容量存儲並提供高穩定性質量的服務器和客戶端結構來管理多種監控設備。

wireless elevator monitoring solution & dual frequency hybrid system

無線電梯監控解決方案和雙頻混合系統

走道透過cable系統
傳輸至橋接器

Connecting camera
to transmitter with
coaxial cable

DTV camera



走道/hallway

電梯內無線傳輸


Wireless video
transmission
inside elevatorwireless surveillance
電梯內/Inside the elevator

無論有線無線DTV影音儲存設備皆可收錄，同步可支援
4路即時有線/無線影像監控。

Up to 4CH of wired & wireless real-time audio and
video data monitoring and recording

H.264 digital compression format.

- Restore to the default digital signal strength and the image is not distortion
- Wireless transfer to wired frequency group can extend image and signal transmission distance, a single repeater can extend about 300M by 3C2V coaxial cable; 5C2V can extend about 700M.
- Restore 4 cameras, capable extend distance with digital repeater (wired).
- Supports multiple transmission media for better wiring plan.
- Support feedback control function to meet DVR operation requirements.

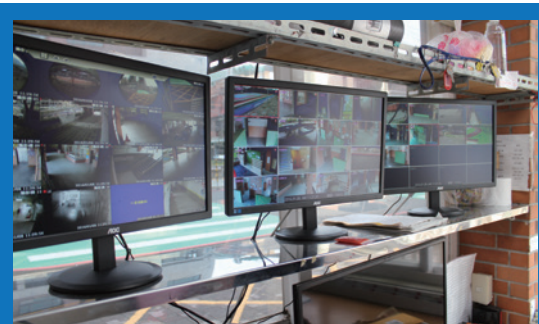

4CH有線/無限接收至中央控制中心，進行影像儲存。
4CH wired/wireless video recorded in
central monitoring storage device



Elevator / 電梯

交通運輸監控系統

我們提供給大眾運輸車輛與鐵路系統功能完備的影像解決方案。
確保服務所有乘客都能夠安全地到達目的地，為交通運輸服務最重要的目標。
全天候影像監控的設立於公共交通運輸設施於許多成為城市地區
已儼然變為一定必備需要設立的安全設施；以便保障搭乘旅客人身
安全及提升整體公共安全層級。



火車站



公車轉運站


集電弓攝影機



集電弓攝影機

US735VE

- 照明突破保護器，防雷擊突破，防高壓感應。
- ONVIF國際標準，兼容性和集成度最佳。
- 整體式保護罩結構便於安裝和穩定連續的信號傳輸。
- 支援Micro SD卡錄製。
- IEC 60571 EMC
- IEC 60571 Vibration, shock and bump
- IEC 60571 Cold, Dry, Damp heat (Railway Certificate)
- RN10(Salt Spray Test), IP66, IK10

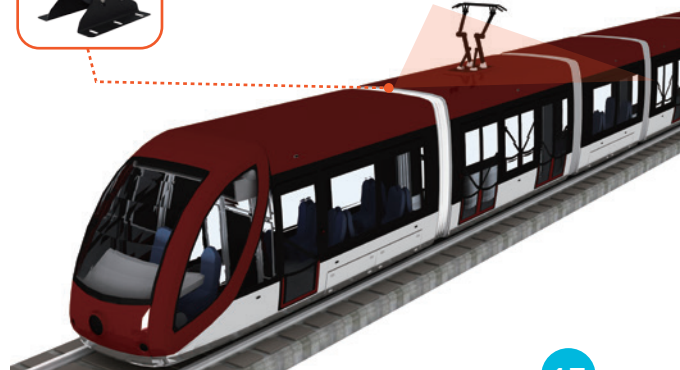

百貨商場監控系統

隨著商場不斷地拓展，企業對於即時監控、遠端錄影存證、資料保全的需求越來越清晰，數位化的影像保全系統已經是必備的營運管理工具之一。

透過完整的網路服務鏈，讓企業可以身在遠方時時掌握所有分點的現場狀況、錄影資料也能即時同步資料儲存中心進行備份保全，雙重保障讓商場管理更無後顧之憂。



賣場內

城市監控

網路影像是一種打擊犯罪、保護人民的重要工具。在緊急狀況時，網路犯罪有助於警察與消防員快速鎖定他們的行動目標。網路攝影機提供影像細節、移動偵測和防止破壞等。它可以在有線與無線網路中同時運作，是很理想且高度具有成本效益的工具，能確保城市更加安全。



城市監控

治安要點及路口建置監視器

警政單位的數位式治安要點監視計畫是利用資訊技術，達到社區安全E化聯防機制，除了在各重點路口設置監視攝影機外，也計劃結合警政資訊系統、勤務指揮中心e化平台及行動警察計畫，完成系統整合網路，建立遠端監控機制，讓電子監控與民眾自我防衛意識，結合警政機關的偵防犯罪動作，提升各社區自我防衛能力。



路口監控

社區安全

利用治安防護監控系統，保障民眾的住家安全，建立無所不在的巡邏網。建立遠端監控機制，讓電子監控與民眾自我防衛意識，結合警政機關的偵防犯罪動作，提升各社區自我防衛能力。



社區安全





智慧型居家安全監控系統

智慧化時代，雲端加值服務將成為主流，即時通報、回放功能、事件分析、人臉/行為辨識、位移狀態感測等，讓視訊監控逐漸成為更全方位的智慧家庭監控解決方案，在掌握基本的住家周遭安全之後，更能將服務延伸至室內監視與居家照護領域。

住家安全分為室外防護與屋內守護，無論是居住在大廈或是豪宅，唯有安全的生活環境才有舒適安心的生活。居家安全也從過去防止小偷入侵，進一步演變至外傭的監看。

隨著現代人對於寵物的重視，在外監看寵物的在家情形也成為現在的網路視訊應用主流。



遠端APP監看

企業監控系統

管理一直是企業提高效率的關鍵，過去許多監督的工作都是委派人力進行，成本高且不易隱匿督導。拜現代視訊科技所賜，高容量甚至雲端儲存，網際網路突破了距離的藩籬，無論管理者身在何處，辦公室、生產線、倉庫等即時或錄影畫面垂手可得，管理變得如此輕鬆愜意，搭配商業運算模組，更可以進一步分析作業流程是否順暢，有無改進的空間。

除此之外，安全也是現代企業重視的項目之一，企業資產、庫存，甚至是商業機密等都需要 24 小時看守，我們可以幫助企業在短時間內建立起監控系統，嚴密保管企業所有重要財產，避免小偷或商業間諜入侵。



辦公室



倉庫



生產線



遠端會議