VACRON

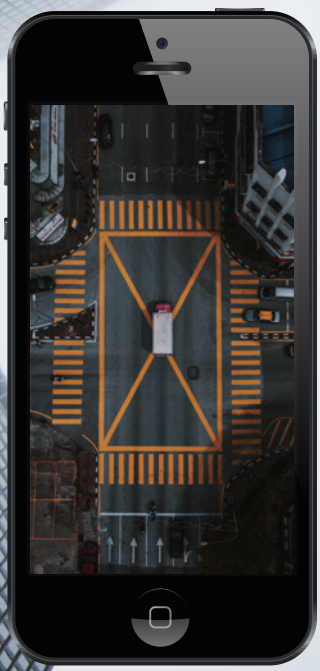

智能監控
Smart Surveillance

我們擁有AHD/DTV/IP　等CCTV影像監控產品，包含了各種高清監控攝影機，快速球攝影機以及1080P/4M/4K等影像儲存設備系統等....我們提供了4CH,8CH,16CH, 32CH 等以上之監控系統控管平台，VACRON是一個已成立30年的專業監控類產品製造供應商，我們以消費者滿意度為宗旨，力求進步只為滿足消費者的每項需求。我們絕對是一個您可以絕對放心的品牌。

Advance in security solutions.

製造商/ 馥鴻科技有限公司

馥鴻科技有限公司
TEL/04 - 7512881
FAX/04 - 7515860
彰化市金馬路三段726巷30號

IP 遠端網路監控系統

- Network Video Recorder
- 4K 攝影機
- 百萬畫素攝影機
- CMS 中央管理系統

- 可主動偵測區網內所有IP CAM
- 支援匯入IPCAM 配置平面圖，提供使用者自行定義編輯裝配位置
- 智慧型頻道切換功能

・遠端監控NVR

32CH	36CH	64CH
VDH-NXE872	VDH-NK982	VDH-NXE904
H.265 4M	H.265 1080P	H.265+ 4K2K
HDD * 8	HDD * 8	HDD * 8

- 可主動偵測區網內所有IP CAM
- 支援匯入IPCAM 配置平面圖，提供使用者自行定義編輯裝配位置
- 智慧型頻道切換功能

・遠端監控NVR

16CH	36CH	36CH
VDH-NK800	VDH-NK900	VDH-NK980
H.264 1080P	H.265 1080P	H.265 1080P
HDD * 4	HDD * 4	HDD * 8

遠端監控NVR

- 可主動偵測區網內所有IP CAM
- 支援匯入IPCAM 配置平面圖，提供使用者自行定義編輯裝配位置
- 雲端即時監控

16CH
VDH-NK350A
H.264 1080P
HDD * 2

遠端監控NVR

- 可主動偵測區網內所有IP CAM
- 支援匯入IPCAM 配置平面圖，提供使用者自行定義編輯裝配位置
- 智慧多碼流顯示功能，提昇系統處理效能及畫面顯示品質
- 可安裝5顆3.5吋4T硬碟於機箱內，加裝擴充卡後，最大可支援到9顆3.5吋硬碟
- 可同時支援16/36/64支網路攝影機及支援PTZ功能

16/36/64CH
VIA-PC200
H.264 1080P
HDD * 5

遠端監控NVR

- 可主動偵測區網內所有IP CAM
- 支援匯入IPCAM 配置平面圖，提供使用者自行定義編輯裝配位置
- 智慧多碼流顯示功能，提昇系統處理效能及畫面顯示品質
- 支援最高2顆3.5吋SATA HDD和1顆5.25吋drive bay
- 可同時支援16/36/64支網路攝影機及支援PTZ功能

16/36/64CH
VIA-PC300
H.264 1080P
HDD * 2

- 可主動偵測區網內所有IP CAM
- 支援匯入IPCAM 配置平面圖，提供使用者自行定義編輯裝配位置
- 智慧型頻道切換功能
- 支援PoC網路供電

‧ 遠端監控NVR

8CH	16CH
VDH-NK205A	VDH-NK385
H.264 1080P	H.264 1080P
HDD * 2	HDD * 2

- 可主動偵測區網內所有IP CAM
- 智慧型頻道切換功能
- 雲端即時監控

‧ 遠端監控NVR

8CH	16CH
VDH-NK200	VDH-NK380
H.264 1080P	H.264 1080P
HDD * 2	HDD * 2

遠端監控NVR

- 可主動偵測區網內所有IP CAM
- 智慧型頻道切換功能
- 雲端即時監控

4CH
VDH-NK160
H.264 1080P
HDD * 1

WiFi ONVIF

1MP WiFi 無線網路攝影機

VIG-VG300

· Board Lens 4.2 mm F1.8
· H.264：1280x720 at 30fps
· 12顆3Φ 50-度紅外線燈
· 內建麥克風
· SD Card 儲存
· 支援App智慧型手機/平板

ONVIF

1MP 紅外線網路攝影機

VIH-DM281A

· Board Lens 4.2mm F1.8
· H.264：1280x720 at 30fps
· 10顆紅外線燈LED

ONVIF IP66

1MP 紅外線網路攝影機

VIH-UM277A

· Board Lens 4.2mm F1.8
· H.264：1280x720 at 30fps
· 48顆紅外線燈LED

ONVIF IP66 側掀式

1MP 紅外線網路攝影機

VIH-UM230

· Varifocal 2.8-12mm F1.4
· H.264：1280x720 at 30fps
· 12顆紅外線燈LED

ONVIF

1.3MP 網路攝影機

VIH-BH822

· 支援C/CS Mount 鏡頭
· H.264: 1280x1024 at 25fps
· 內建麥克風

ONVIF

1.3MP 紅外線網路攝影機

VIH-DH850

· Varifocal 2.8mm~12mm F1.4
· H.264: 1280x1024 at 25fps
· 30顆紅外線燈LED
· 外觀設計及材質具防暴功能

ONVIF IP66

1.3MP 紅外線網路攝影機

VIH-UH823

· Board Lens 4mm F1.6
· H.264: 1280x1024 at 25 fps
· 30顆紅外線燈LED
· 支援外接麥克風輸入
· 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0

ONVIF IP66

1.3MP 紅外線網路攝影機

VIH-UH831

· Varifocal 2.8-12mm F1.4
· H.264: 1280x1024 at 25 fps
· 2顆HI-POWER (35MIL)紅外線燈LED
· 可外接主動式麥克風
· 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0

ONVIF

2MP 網路攝影機

VIG-BS702AE

· 支援C/CS Mount 鏡頭
· H.264: 1920x1080 @ 30fps
· 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0

ONVIF 60FPS @1080P

2MP 網路攝影機

VIG-BS703E

· 支援C/CS Mount 鏡頭
· H.264: 1920x1080 at 60fps
· 可外接主動式麥克風
· 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0
· 支援Micro SD卡本機錄影

ONVIF IP66

2MP 紅外線網路攝影機

VIG-US731A CS mount
VIG-US731AV Varifocal

· Megapixel CS mount (VIG-US731A)
Varifocal 2.8-12mm F1.4 (VIG-US731AV)
· H.264: 1920x1080 at 25fps
· 2顆HI-POWER (35MIL)紅外線燈LED
· 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0(選配)

ONVIF IP66 側掀式

2MP 紅外線網路攝影機

VIG-US730A CS mount
VIG-US730AV Varifocal

· Megapixel CS mount (VIG-US730A)
Varifocal 2.8-12mm F1.4 (VIG-US730AV)
· H.264: 1920x1080 at 25fps
· 12顆HI-POWER紅外線燈LED
· 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0(選配)

60FPS @1080P

ONVIF IP66 側掀式

2MP 紅外線網路攝影機

VIG-USC30 CS mount
VIG-USC30V Varifocal

- Megapixel CS mount (VIG-USC30) Varifocal 2.8-12mm F1.4 (VIG-USC30V)
- H.264: 1920x1080 at 60fps
- 12顆HI-POWER紅外線燈LED

ONVIF IP66

2MP 紅外線網路攝影機

VIG-US729AV

- Varifocal 2.8~12mm
- H.264: 1920x1080 at 25fps
- 56顆紅外線燈LED
- 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0(選配)

ONVIF IP66

2MP 紅外線網路攝影機

VIG-US733A

- Board Lens 3.6mm F1.8
- H.264: 1920x1080 at 25fps
- 24顆紅外線燈LED
- 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0(選配)

ONVIF IP66

2MP 紅外線網路攝影機

VIG-US732A

- Board Lens 3.6mm F1.8
- H.264: 1920x1080 at 25fps
- 6顆紅外線燈LED
- 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0(選配)

ONVIF IP66

2MP 紅外線網路攝影機

VIG-US723A

- Board Lens 3.6 mm F1.8
- H.264: 1920x1080 at 25fps
- 42顆紅外線燈LED
- 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0(選配)

ONVIF IP66

2MP 紅外線網路攝影機

VIG-US777A

- Board Lens 3.6mm F1.8
- H.264: 1920x1080 at 25fps
- 6顆紅外線燈LED
- 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0(選配)

ONVIF

2MP 紅外線網路攝影機

VIG-DS751AV

- Varifocal 2.8mm~12mm F1.4
- H.264: 1920x1080 at 25fps
- 30顆紅外線燈LED
- 外觀設計及材質具防暴功能
- 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0(選配)

ONVIF

2MP 紅外線網路攝影機

VIG-DS782A

- Board Lens 3.6 mm F1.8
- H.264: 1920x1080 at 25fps
- 12顆紅外線燈LED
- 可外接主動式麥克風(選配)
- 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0

ONVIF

2MP 紅外線網路攝影機

VIG-DS755A CS mount
VIG-DS755AV Varifocal

- Megapixel CS mount (VIG-DS755A) Varifocal 2.8-12mm F1.4 (VIG-DS755AV)
- H.264: 1920x1080 at 25fps
- 24顆紅外線燈LED
- 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0(選配)

ONVIF IP66 側掀式

3MP 紅外線網路攝影機

VIG-USD30V

- Varifocal 2.8~12mm F1.4
- H.264: 2048x1536 at 15fps
- 12顆紅外線燈LED

ONVIF IP66

3MP 紅外線網路攝影機

VIG-USD31 CS mount
VIG-USD31V Varifocal

- Megapixel CS mount (VIG-USD31) Varifocal 2.8-12mm F1.4 (VIG-USD31V)
- H.264: 2048x1536 at 15fps
- HI-POWER (35MIL)LED 2PCS
- 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0(選配)

ONVIF

3MP 紅外線網路攝影機

VIG-DSD55V

- Varifocal 2.8~12mm F1.4
- H.264: 2048x1536 at 15fps
- 24顆紅外線燈LED
- 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0(選配)

ONVIF IP66

4MP 紅外線網路攝影機

VIG-UME31 CS mount
VIG-UME31V Varifocal

- Megapixel CS mount (VIG-UME31)
  Varifocal 2.8-12mm F1.4 (VIG-UME31V)
- H.264: 2688x1520 at 12fps
- HI-POWER (35MIL)LED 2PCS
- 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0(選配)

ONVIF

4MP 紅外線網路攝影機

VIG-DME55 CS mount
VIG-DME55V Varifocal

- Megapixel CS mount (VIG-DME55)
  Varifocal 2.8-12mm F1.4 (VIG-DME55V)
- H.264: 2688x1520 at 12fps
- 24顆紅外線燈LED
- 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0(選配)

ONVIF IP66 側掀式

5MP 紅外線網路攝影機

VIG-UM730 CS mount
VIG-UM730V Varifocal

- Megapixel CS mount (VIG-UM730)
  Varifocal 2.8-12mm F1.4 (VIG-UM730V)
- H.264: 2560x1920 at 10 fps
- 12顆HI-POWER紅外線燈LED

ONVIF IP66

5MP 紅外線網路攝影機

VIG-UM731E CS mount

- Megapixel CS mount (VIG-UM731E)
- H.264: 2560x1920 at 10 fps
- HI-POWER (35MIL)LED 2PCS
- 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0(選配)

ONVIF IP66

5MP 紅外線網路攝影機

VIG-UM731VE Varifocal

- Varifocal 2.8-12mm F1.4
- H.264: 5MP(2560 x 1920) at 10fps
- HI-POWER (35MIL)LED 2PCS
- 內建SD/SDHC卡插槽
- 可外接主動式麥克風Line input (選配)
- 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0(選配)

ONVIF

5MP 紅外線網路攝影機

VIG-DM755E

- Varifocal 2.8~12mm F1.4
- H.264: 5MP(2560 x 1920) at 10fps
- 24顆紅外線燈LED
- 內建SD/SDHC卡插槽
- 可外接主動式麥克風Line input (選配)
- 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0(選配)

ONVIF

5MP 紅外線網路攝影機

VIG-DM751V

- Varifocal 2.8mm~12mm F1.4
- H.264: 5MP(2560 x 1920) at 15fps
- 30顆紅外線燈LED
- 內建SD/SDHC卡插槽
- 可外接主動式麥克風Line input (選配)
- 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0(選配)
- 外觀設計及材質具防暴功能

ONVIF IP66

5MP 紅外線網路攝影機

VIG-UM734VE

- Varifocal 2.8~12mm F1.4
- H.264: 5MP(2560 x 1920) at 10fps
- 54顆紅外線燈LED
- 可外接主動式麥克風
- 內建SD/SDHC卡插槽
- 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0(選配)

ONVIF 4K2K

8MP 網路攝影機

VIG-BMG03E

- 支援C/CS Mount 鏡頭, 支援 DC 自動光圈
- H.264: 3840x2160 at 15 fps
- 可外接主動式麥克風Line input (選配)
- 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0(選配)

ONVIF IP66 4K2K

8MP 紅外線網路攝影機

VIG-UMG31VE

- Varifocal 3.6-10mm F1.4
- H.264: 8MP(3840 x 2160) at 15fps
- 2顆HI-POWER (35MIL)紅外線燈LED
- 內建SD/SDHC卡插槽
- 可外接主動式麥克風Line input (選配)
- 乙太網路供電系統IEEE802.3af Class 0(選配)

C/CS Mount 鏡頭, 支援 DC 自動光圈

Tamron 5 ~ 50mm, auto iris lens.

Fujinon 3.8 ~13mm, auto iris lens.

ONVIF IP66 22X

1.3MP 快速球網路攝影機

VFH-8223I

· 鏡頭4.7mm ~ 103.4mm
· H.264: 1280x1024 at 30 fps
· 22倍光學放大, 10倍數位放大
· 10顆大功率紅外燈

ONVIF 22X

1.3MP 快速球網路攝影機

VFH-8222I

· 鏡頭4.7mm ~ 103.4mm
· H.264: 1280x1024 at 30 fps
· 22倍光學放大, 10倍數位放大

ONVIF 22X

1.3MP 快速球網路攝影機

VFH-8220I

· 鏡頭4.7mm ~ 103.4mm
· H.264: 1280x1024 at 30 fps
· 22倍光學放大, 10倍數位放大

ONVIF IP66

2MP 快速球網路攝影機

VIG-SM760

· 2.8, 4.2, 6, 8, 16mm 可選
· H.264: 1920x1080 at 15 fps
· 2顆紅外線點陣燈

ONVIF 33X

2MP 快速球網路攝影機

VFH-8335I

· 鏡頭4.5mm ~ 148.5mm
· H.264: 1920x1080 at 30 fps
· 33倍光學放大, 62倍數位放大
· 8顆大功率紅外燈

ONVIF

集電弓攝影機

US735VE

· 照明突波保護器．防雷擊突波．防高壓感應。
· ONVIF國際標準．相容性整合度最佳。
· 整體式保護罩的結構便於安裝和穩定連續的信號傳輸。
· 支援Micro SD卡錄製。

Model. FUM-D01

雙圓頂支架

適用型號
VIG-DS755E & VIG-DS755VE
VIG-DME55 & VIG-DME55V
VIG-DM755E
VIG-DM755VE

AHD 監控系統

價格便宜 / 雙絞線傳輸距離長 / 對線材適應性高

- AHD DVR
- 4K自動對焦攝影機
- 5MP自動對焦攝影機
- 1080P自動對焦攝影機
- 4K攝影機
- 5MP攝影機

· 支援iPhone, Android 影音監看及回放。
· 支援CMS(中央管理系統)。
· 支援多種模式選擇，可設定為Hybrid 功能同時連接傳統類比訊號與數位IP訊號。

· AHD DVR H.265+

4CH	8CH	16CH
VDH-DRN374 H.265+ 5M HDD * 2	VDH-DRN858 H.265+ 5M HDD * 2	VDH-DXN876 H.265+ 5M HDD * 2
VDH-DXN854 H.265+ 8M HDD * 2	VDH-DXN868 H.265+ 8M HDD * 2	

· 支援iPhone, Android 影音監看及回放。
· 支援CMS(中央管理系統)。
· 支援多種模式選擇，可設定為Hybrid 功能同時連接傳統類比訊號與數位IP訊號。

· AHD DVR H.265+

4CH	8CH
VDH-DRG374 H.265+ 8M HDD * 1	VDH-DRG858 H.265+ 8M HDD * 1

· 支援iPhone, Android 影音監看及回放。
· 支援CMS(中央管理系統)。
· 支援多種模式選擇，可設定為Hybrid 功能同時連接傳統類比訊號與數位IP訊號。

· AHD DVR H.265+

16CH	16CH
VDH-DXB876 H.265+ 5M HDD * 2	VDH-DRB876 H.265+ 8M HDD * 2

· 支援iPhone, Android 影音監看及回放。
· 支援CMS(中央管理系統)。
· 支援多種模式選擇，可設定為Hybrid 功能同時連接傳統類比訊號與數位IP訊號。

· AHD DVR H.265+

16CH	16CH
VDH-DXC876 H.265+ 5M HDD * 4	VDH-DRC876 H.265+ 8M HDD * 4

- 支援iPhone, Android 影音監看及回放。
- 支援CMS(中央管理系統)。
- 支援多種模式選擇，可設定為Hybrid 功能同時連接傳統類比訊號與數位IP訊號。

· AHD DVR H.264+

4CH	8CH
VDH-DXG574 H.264+ 5M HDD * 1	VDH-DXG828 H.264+ 5M HDD * 1
VDH-DXG364D H.264+ 4M HDD * 1	VDH-DXG578D H.264+ 4M HDD * 1

- 支援iPhone, Android 影音監看及回放。
- 支援CMS(中央管理系統)。
- 支援多種模式選擇，可設定為Hybrid 功能同時連接傳統類比訊號與數位IP訊號。

· AHD DVR H.264+

4CH	8CH
VDH-DXB574 H.264+ 5M HDD * 2	VDH-DRG858 H.264+ 5M HDD * 2
VDH-DXB364D H.264+ 4M HDD * 2	VDH-DXB578D H.264+ 4M HDD * 2

- 支援iPhone, Android 影音監看及回放。
- 支援CMS(中央管理系統)。
- 支援多種模式選擇，可設定為Hybrid 功能同時連接傳統類比訊號與數位IP訊號。

· AHD DVR H.264+

4CH	8CH	16CH
VDH-DXF574 H.264+ 5M HDD * 2	VDH-DXF828 H.264+ 5M HDD * 2	
VDH-DXF364D H.264+ 4M HDD * 2	VDH-DXF578D H.264+ 4M HDD * 2	VDH-DXF836D H.264+ 4M HDD * 2

- 支援iPhone, Android 影音監看及回放。
- 支援CMS(中央管理系統)。
- 支援多種模式選擇，可設定為Hybrid 功能同時連接傳統類比訊號與數位IP訊號。

· AHD DVR H.264+

16CH	16CH	32CH
VDH-DXE846 H.264+ 5M HDD * 8	VDH-DXE846 H.264+ 5M HDD * 2	VDH-DXE862 H.264+ 4M HDD * 8

4K
AHD 自動對焦 攝影機

IP66 側掀式 高功率LED

4K高畫素 自動對焦

4K VCN-4K02H-AF

· 紅外線LED燈: 12顆; 投射距離: 100M
· 3.6-11mm自動對焦(AF)

IP66 高功率LED

4K高畫素 自動對焦

4K VCN-4K31H-AF

· 紅外線LED燈: 8顆; 投射距離: 30M
· 3.6-11mm自動對焦(AF)

IP66

4K高畫素 自動對焦

4K VCN-4K38H-AF

· 紅外線LED燈: 56顆; 投射距離: 40M
· 3.6-11mm自動對焦(AF)

5MP
AHD 自動對焦 攝影機

IP66 側掀式 高功率LED

5M高畫素 自動對焦

5M VCN-5M02H-AF

· 紅外線LED燈: 12顆; 投射距離: 100M
· 2.8-12mm自動對焦(AF)

IP66 高功率LED

5M高畫素 自動對焦

5M VCN-5M31H-AF

· 紅外線LED燈: 8顆; 投射距離: 30M
· 2.8-12mm自動對焦(AF)

IP66

5M高畫素 自動對焦畫

5M VCN-5M38H-AF

· 紅外線LED燈: 56顆; 投射距離: 40M
· 2.8-12mm自動對焦(AF)

IP66 防暴型

5M高畫素 自動對焦畫

5M VCN-5M32HD-AF

· 紅外線LED燈: 30顆; 投射距離: 25M
· 2.8-12mm自動對焦(AF)

1080P
AHD 自動對焦 攝影機

IP66 側掀式 高功率LED

1080P 自動對焦

1080P VCN-S5902H-AF

· 紅外線LED燈: 12顆; 投射距離: 100M
· 2.6-12mm自動對焦(AF)

IP66 高功率LED

1080P 自動對焦

1080P VCN-S5931H-AF

· 紅外線LED燈: 8顆; 投射距離: 30M
· 2.6-12mm自動對焦(AF)

IP66

1080P 自動對焦

1080P VCN-S5938H-AF

· 紅外線LED燈: 56顆; 投射距離: 40M
· 2.6-12mm自動對焦(AF)

IP66 防暴型

1080P 自動對焦

1080P VCN-S5932HD-AF

· 紅外線LED燈: 30顆; 投射距離: 25M
· 2.6-12mm自動對焦(AF)

5MP
AHD 攝影機

IP66 高功率LED

AHD 攝影機

5MP VCN-5M232H

· 紅外線LED燈: 6顆; 投射距離: 35M
· 鏡頭規格: 3.6mm

IP66 高功率LED

AHD 攝影機

5MP VCN-5M23HFB

· 紅外線LED燈: 6顆; 投射距離: 30M
· 鏡頭規格: 3.6mm

IP66 高功率LED

AHD 攝影機

5MP VCN-5M27HB

· 紅外線LED燈: 6顆; 投射距離: 30M
· 鏡頭規格: 3.6mm

IP66 白光警示

AHD 攝影機

5MP VCN-5MLS42HD

· 紅外線LED燈: 28顆; 白光LED燈: 12顆
投射距離: 30M
· 鏡頭規格: 2.8-12mm

高功率LED

AHD 攝影機

5MP VCN-5M32HDB

· 紅外線LED燈: 30顆; 投射距離: 25M
· 鏡頭規格: 2.8-12mm

IP66 高功率LED

AHD 攝影機

5MP VCN-5M26HD

· 紅外線LED燈: 6顆; 投射距離: 30M
· 鏡頭規格: 3.6mm

高功率LED

AHD 攝影機

5MP VCN-5M16HDB

· 紅外線LED燈: 6顆; 投射距離: 30M
· 鏡頭規格: 3.6mm

4K TVI 攝影機

IP66 側掀式 高功率LED

4K高畫素 TVI 攝影機

4K VCH-4K02H

· 紅外線LED燈: 12顆; 投射距離: 100M
· 鏡頭規格: 3.6~11mm

IP66 高功率LED

4K高畫素 TVI 攝影機

4K VCH-4K31HV

· 紅外線LED燈: 8顆; 投射距離: 30M
· 鏡頭規格: 3.6~11mm

IP66 高功率LED

4K高畫素 TVI 攝影機

4K VCH-4K232H

· 紅外線LED燈: 6顆; 投射距離: 35M
· 鏡頭規格: 2.8mm

IP66 高功率LED

4K高畫素 TVI 攝影機

4K VCH-4K23HFB

· 紅外線LED燈: 6顆; 投射距離: 30M
· 鏡頭規格: 2.8mm

5MP AHD 攝影機

IP66 側掀式 高功率LED

AHD 攝影機

5MP VCN-5M02H

· 紅外線LED燈: 12顆; 投射距離: 100M
· 鏡頭規格: 2.8-12mm

IP66 高功率LED

AHD 攝影機

5MP VCN-5M31HV

· 紅外線LED燈: 8顆; 投射距離: 30M
· 鏡頭規格: 2.8-12mm

IP66 高功率LED

AHD 攝影機

5MP VCN-5M33H

· 紅外線LED燈: 6顆; 投射距離: 30M
· 鏡頭規格: 3.6mm / 6mm

- 4/8/16ch監控DVR
- DTV分配器
- 訊號強波器
- 信號還原器
- 無線接收器
- DTV監控攝影機

DTV

數位高清電視傳輸監控系統

ccHDtv是一套針對攝影機、傳輸技術、儲存設備等
新發展出來的高清影像監視系統解決方案，
利用數位電視技術將數位高畫質（HighDefinition）
影像信號在同軸電纜、傳輸雙絞線上傳送，
亦可以無線傳輸方式傳送.

HD 16 in 1 / 1080P高清數位畫質
減少繁多的纜線

H.264 H.265/H.264壓縮技術
大幅降低儲存設備的成本

採廣播式傳輸技術
毋需輔助中繼器傳輸距離即可達400米

類比轉換數位監控，採用DTV解決方案
就可以直接「升級為」1080p的高畫質
在架設成本上，較IP Cam節省30%

· DTV監控DVR

16 CH 1080P H.265

VDH-CK900

Model	VDH-CK900
攝影機支援	16CH
儲存設備	SATA HDD x 4 (max.8TB)
即時監看	4路1080P@30幀/秒 ; 16路 VGA@30幀/秒
錄影回放	4路1080P@30幀/秒
尺寸	430 x 370 x 96 mm
重量	4.9 kg

16 CH 1080P H.264

VDH-CK800

Model	VDH-CK800
攝影機支援	16CH
儲存設備	SATA HDD x 4 (max.8TB)
	E-SATA x 1 (max.16TB)
即時監看	4路1080P@30幀/秒 ; 16路 VGA@30幀/秒
錄影回放	4路1080P@30幀/秒
尺寸	430 x 370 x 96 mm
重量	4.9 kg

8 CH 1080P H.264

VDH-CK380

Model	VDH-CK380
攝影機支援	8CH
儲存設備	SATA HDD x 2 (max.8TB)
	E-SATA x 1 (max.16TB)
即時監看	4路 1080P@30幀 ; 8路VGA@30幀/秒
錄影回放	4路1080P@ 30幀/秒
尺寸	315 x 220 x 60 mm
重量	2.2 kg

4 CH 1080P H.264

VDH-CK200

Model	VDH-CK200
攝影機支援	4CH
儲存設備	SATA HDD x 1 (max.8TB)
	-
即時監看	1路1080P@30幀/秒 ; 4路VGA@30幀/秒
錄影回放	1路1080P@ 30幀/秒 ; 4 路 VGA@30 幀/秒
警報	警報輸出 x1 / 警報輸入 x4 (選配)
尺寸	315 x 220 x 60 mm
重量	2.1 kg

· DTV分配器

DTV有線訊號強波器

DTV-A20

1ch DTV 數位信號還原器

DTV-PR01

4ch DTV 數位信號還原器

DTV-PR04

1080P DTV 攝影機

VCM-6902

IP66 側掀式 高功率LED

- 2.8~12 mm / 5~50mm
- 1920(H)×1080(V) / 1080P @30fps
- 12顆紅外線燈LED
- 投射距離: 100M

VCM-6931V

IP66 高功率LED

- 2.8~12mm
- 1920(H)×1080(V) / 1080P @30fps
- 8顆紅外線燈LED
- 投射距離: 30米

VCM-6956 IP66

- 6.0mm
- 1920(H)×1080(V) / 1080P @30fps
- 91顆紅外線燈LED
- 投射距離: 65米

VCM-6962V IP66

- 2.8~12mm
- 1920(H)×1080(V) / 1080P @30fps
- 70顆紅外線燈LED
- 投射距離: 60米

VCM-69232

IP66 高功率LED

- 3.6mm
- 1920(H)×1080(V) / 1080P @30fps
- 6顆紅外線燈LED
- 投射距離: 35M

VCM-6923F

IP66 高功率LED

- 3.6mm
- 1920(H)×1080(V) / 1080P @30fps
- 6顆紅外線燈LED
- 投射距離: 35米

VCM-6927B

IP66 高功率LED

- 3.6mm
- 1920(H)×1080(V) / 1080P @30fps
- 6顆紅外線燈LED
- 投射距離: 35米

VCM-6982

- 手動光圈C/CS mount
- 1920(H)×1080(V) / 1080P @30fps

1080P DTV 攝影機

VCM-69LS42D

防暴 白光警示

- 4mm、6mm、8mm / 2.8~12mm
- 1920(H)×1080(V) / 1080P @30fps
- 5Ø 28PCS IR LED ; 5Ø 12PCS White LED
- 投射距離: 30米
- Motion時,當夜間人體觸發後切換成彩色模式

VCM-6932D

防暴 IP66

- 2.8~12 mm
- 1920(H)×1080(V) / 1080P @30fps
- 30顆紅外線燈LED
- 投射距離: 25米

VCM-6936DV

- 4~9mm
- 1920(H)×1080(V) / 1080P @30fps
- 42顆紅外線燈LED
- 投射距離: 35米

VCM-6925D

- 3.6mm
- 1920(H)×1080(V) / 1080P @30fps
- 24顆紅外線燈LED
- 投射距離: 20M

1080P DTV 快速球 紅外線攝影機

VFH-8335H IP66 高功率LED

- 4.5mm ~ 148.5mm (Auto Focus)
- 1920(H)×1080(V) / 1080P @30fps
- 8顆紅外線燈LED
- 投射距離: 100米
- 可達33倍的光學放大及自動對焦
- 影像使用數位電視傳輸技術，可接入家中數位電視的某一頻道進行監控
- 可使用同一傳輸線，進行各項功能回控及操作
- 內建多種影像處理功能 DIS、WDR、Defog、Freeze、Privacy、Motion、Slow Shutter