



# DTV 1080P 夜視全彩

## 防暴型紅外線攝影機



NEW 2017 AUG. V1.0



### VCM-69LS42D




- HD數位影像感應器，解析度為1080p@ 30 fps
- CS mount - 4mm、6mm、8mm / 2.8~12mm 百萬畫素變焦鏡頭。
- 內建5Ø 28PCS IR LED ; 5Ø 12PCS White，有效距離達30米。
- 紅外線投射板可調角度0~90°。
- 三軸設計，可依不同需求調整角度。
- 內建IR CUT濾光鏡片日夜切換，日夜同焦更精確。
- WDR寬動態功能，克服高反差呈現清晰完美畫質。
- 支援DVB-T(ETSI EN 300 744)數位電視傳輸標準。
- 透過同軸電纜傳輸距離，最高可達1000米。
- IR LED/白光LED可依環境條件自動交錯啟動，夜視影像彩度更豔麗。
- Motion時，當夜間人體觸發後切換成彩色模式，易於判斷人員衣著顏色。
- LED投射板可調角度0-90°。
- 外觀設計具防暴材質。

# DTV 1080p 夜視全彩防暴型紅外線攝影機

## VCM-69LS42D

### 規格表

項目	規格
影像壓縮格式	H.264, MPEG2-TS
影像元件	HD數位影像感應器
鏡頭	CS mount - 4mm、6mm、8mm / 2.8~12mm
影像畫素	1920 (水平) × 1080 (垂直)
水平解析度	1080P / 30fps
電源輸入	DC12V
消耗電流	650mA
消耗瓦數	>7.8W
影像功能	WDR寬動態, AGC自動增益控制, AWB自動白平衡, AES自動電子快門, BLC逆光補償, 2D/3D 雜訊抑制, Slow Frame Rate
回控功能	亮度, 對比, 飽合度, 畫面品質, 影像張數, 頻率設定, 時間設定, NTSC/PAL設定, MOTION設定
智慧型色彩切換	人體感知器(Motion Sensor)
紅外線濾光片(ICR)	支援5V IR-Cut
雜訊比	最大65dB
最低照度	0.001Lux ; 0 LUX, 紅外線啟動
LED數	5Ø 28PCS IR LED ; 5Ø 12PCS White
投射距離	30米紅外線有效距離
波長	850nm
頻帶寬度	可調式頻帶調整 : 5 MHz ~ 8MHz
頻率範圍	頻率範圍 141~923Mhz Default : 177 MHz
視頻訊號輸出規格	相容於DVB-T數位電視傳輸標準 (ETSI EN 300 744)
聲音	支援
尺寸	133 x 128 x 116 mm
重量	大約 900 g

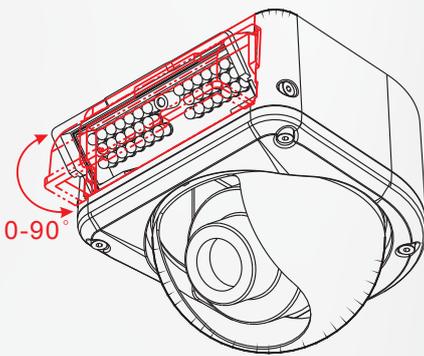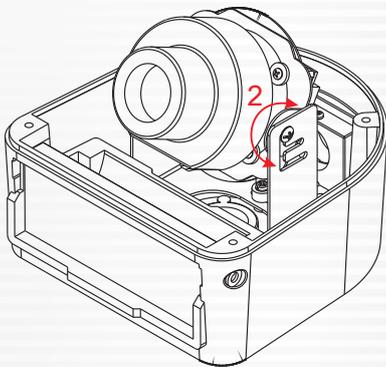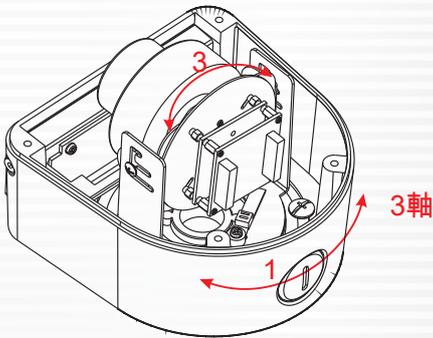

★產品規格如有變更·恕不另行通知~

## CCTV再進化 DTV

### 類比升級數位高清

ccHDtv是一套針對攝影機、傳輸技術、儲存設備等新發展出來的高清影像監視系統解決方案·利用數位電視技術將數位高畫質 (High Definition) 影像信號在同軸電纜、傳輸雙絞線上傳送·亦可以無線傳輸方式傳送



傳輸距離即可長達1000米·  
單一傳輸線具有高通道容量



可傳送100台以上數位訊號

■ DISTRIBUTED BY