



4CH 影音伺服器



VDH-412VS


NEW 2012 DEC. V1.0



- 專為類比系統移轉為高效能、IP-based 解決方案所設計。
- 採用H.264壓縮，每路均可支援雙碼流，提供最快的影像傳送速度。
- 網路瀏覽可支援960H / D1 / CIF影像解析度；手機瀏覽可支援 CIF / QCIF影像解析度。
- 內建影像位移偵測和事件前/後警報暫存。
- 支援 PTZ 設備與快速球型攝影機。



VDH-412VS 4CH 影音伺服器

· 後背板

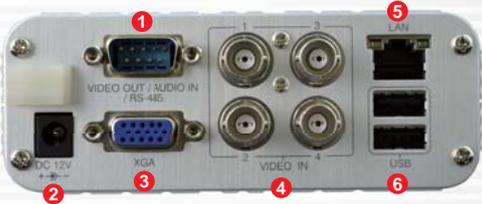


1. 影像輸出 / 聲音輸入 / RS-485
2. 電源輸入DC 12V
3. XGA 影像輸出
4. 4頻道影像輸入
5. 網路連接埠
6. 2 port USB介面

· 外觀尺寸圖 單位: mm

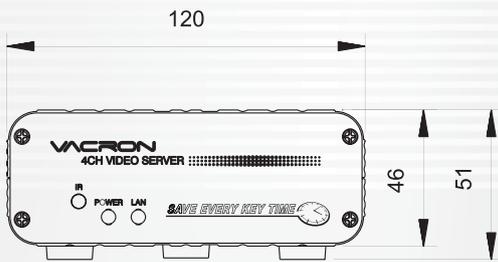

■ DISTRIBUTED BY




· 規格表

訊號格式	NTSC	PAL
影像輸入	4 頻道輸入 / BNC	
聲音輸入	4 路輸入 / RCA	
影像輸出	1頻道BNC輸出, 可顯示4分割畫面和基本配置參數	
音訊編碼	PCM	
VGA 輸出	1路VGA輸出, 可顯示4分割畫面和基本配置參數	
影像碼率	32Kbps~2048Kbps, 可自訂, 最大2048Kbps	
影像幀率	1~30幀/秒	1~25幀/秒
顯示模式	四分割	
影像編碼	採用H.264壓縮, 每路均可支援雙碼流	
影像編碼解析度	大碼流支援960H / D1 / CIF 小碼流支援CIF / QCIF	
狀態指示器LED	電源、網路	
網路協定	TCP/IP、UDP、IPv4、DDNS、自訂音視頻傳輸協定	
USB	2個USB介面, 可用於軟體升級、滑鼠操作	
串列介面	1組RS-485	
網路	1個RJ45 10M/100Mbps自我調整乙太網口	
軟體升級	網路	
多國語言	英文/繁體中文/簡體中文	
電源	DC12V/1A(AC100V~240V 50/60Hz)	
外觀尺寸	51mm x 120mm x 86mm	
重量	0.3kg	
工作溫度	-10℃ ~ +55℃	
工作濕度	10% ~ 90%	

★產品規格如有變更, 恕不另行通知~

系統架構圖

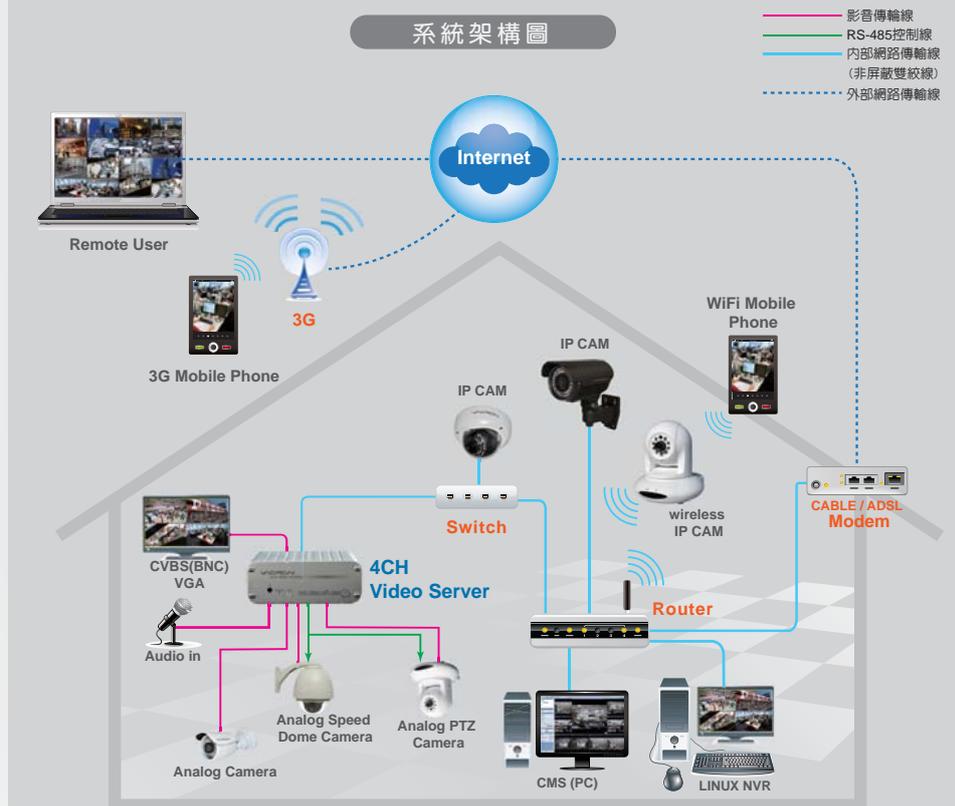

— 影音傳輸線
— RS-485控制線
— 內部網路傳輸線 (非屏蔽雙絞線)
- - - 外部網路傳輸線