



ONVIF 200 萬像素紅外線

戶外型網路攝影機



NEW 2018 MAY V2.1



網路監控產品類

VIG-US730A

VIG-US730AV


- Sony Exmor 1/2.9" CMOS感光元件, 影像品質極佳。
- 即時H.264/H.265+/MJPEG多模引擎壓縮技術(Dual Codec)。
- 影像解析度可達 1920 x 1080。
- 內建 12 顆紅外線LED, 加強夜間監控
- 多碼流、多種壓縮格式支援, 可彈性運用。
- 支援ONVIF國際標準, 相容性及整合性最佳。
- 內建硬體偵錯機制, 穩定度最佳。

VIG-US730A/ VIG-US730AV

200萬像素紅外線 戶外型網路攝影機



外觀尺寸圖 單位:mm

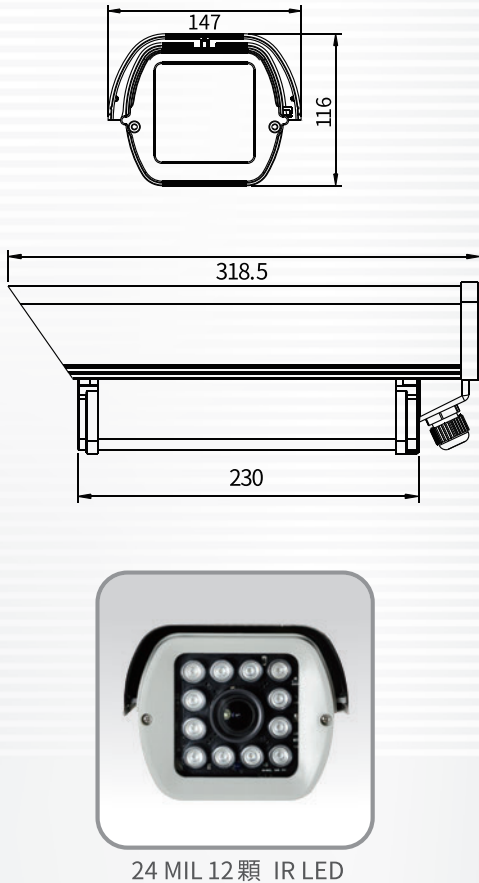

24 MIL 12 顆 IR LED

規格表

型號	VIG-US730A	VIG-US730AV
系統	Flash:16MB RAM :256MB	
感光元件	SONY 2M Exmor CMOS 感光元件1/2.9吋	
鏡頭	Megapixel CS mount	Varifocal 2.8~12mm
濾光片	內建可移動的紅外線濾光片切換器, 適合日間及夜間功能	
低照度	0 Lux(紅外線燈啟動)	
紅外線燈	12顆紅外線燈LED	
投射距離	30M	
影像	H.264/H.265+: 1920x1080 at 30 fps	
	H.264/H.265+: 1280x720 at 30 fps	
	H.264/H.265+: 640x480 at 30 fps	
	H.264、H.265+、JPEG 多模引擎壓縮技術(Dual Codec) 可同時傳送多模影像串流	
影像調整	可調整影像尺寸、品質與傳輸速度	
	可於影像顯示時間、日期或自訂文字, 並且可設定顯示位置	
	可調整亮度、對比、飽合度及銳利度	
	具備AGC、AWB、AES、BLC、WDR等功能	
網路	介面	10/100 Mbps 乙太網路, RJ-45
	協定	IPv4, TCP/IP, DHCP, HTTP, RTSP, SNTP, DNS
	瀏覽器	Microsoft Internet Explorer 6.0 以上
警報與事件通知	畫面異動偵測模式 透過E-mail通知或上傳檔案至FTP	
智慧型影像監控(IVS)	電子圍籬(選配)/停留物偵測(選配)	
使用者	最大8個使用者同時線上監看 使用者權限分級管理	
維護	支援網路線上韌體升級	
輸出入埠	RJ-45網路連接埠, 電源輸入埠DC12V	
防水防塵等級	IP66	
輸入電源	DC12V	
最大消耗功率	3.6W(IR OFF),9.6W(IR ON)	
重量	淨重:1235g	
尺寸	315.5 x 147x 116 mm	
工作溫度	0°C ~ 45°C	
選配功能	SD卡錄影/BNC(Video out)/RCA(Aideo in or out)/ 警報輸出入埠(2in,1out)/Reset按鍵 (可洽業務提出選配功能需求)	

★產品規格如有變更,恕不另行通知~



■ DISTRIBUTED BY