

VACRON  
ADVANCES IN SECURITY SOLUTIONS



ONVIF 130萬像素紅外線

戶外型網路攝影機



NEW 2017 NOV. V2.0



網路監控產品

**VIH-UH831**

- 130萬高解析1/4"CMOS感光元件,影像品質極佳。
- 最高解析度可達1280x1024畫素。
- 支援H.264可同時傳送多模影音串流。
- 多碼流、多種壓縮格式支援,可彈性運用。
- 可外接麥克風,音質清晰。
- 內建HI-POWER (35MIL)LED 2PCS: 投射距離可達30公尺
- 可外接主動式麥克風,音質清晰。
- 支援ONVIF國際標準,相容性及整合性最佳。
- 內建硬體偵錯機制,穩定度最佳。
- POE以太網路供電系統。

# VIH-UH831 130萬像素紅外線 戶外型網路攝影機




線材安裝位置圖



1. Phone Jack Line In
2. DC 12V Input
3. Ethernet Lan Port and Link、Power LEDs
4. BNC Analog Video Output
5. Reset Button
6. Ground
7. Alarm Digital Input 1
8. Alarm Digital Output 1
9. Alarm Digital Input 2

尺寸圖 單位:mm

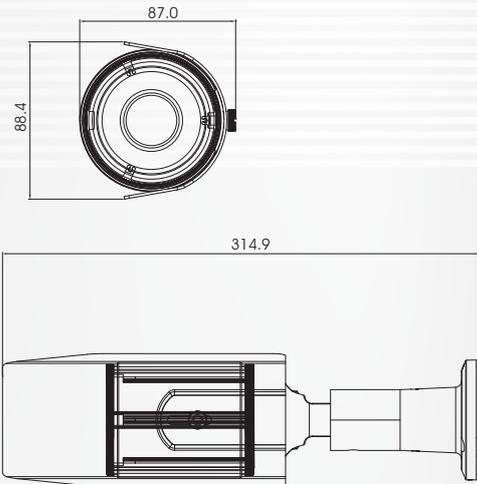

規格表

系統	Flash : 16MB RAM : DDR2 128MB*2
感光元件	1.3百萬畫素 1280x1024(SXGA) 1/4英寸CMOS感光元件
鏡頭	Varifocal 2.8-12mm F1.4
濾光片	內建可移動的紅外線濾光片切換器, 適合日間及夜間功能
低照度	0 Lux(紅外線燈啟動)
紅外線燈	HI-POWER (35MIL)LED 2PCS, 投射距離30公尺
影像	H.264: 1280x1024 at 30 fps
	H.264: 1280x720 at 30 fps
	H.264: 640x480 at 30 fps
	H.264: 320x240 at 30 fps
	可同時傳送多模影音串流
	支援BNC接頭類比影像輸出、NTSC/PAL可任意切換
影像調整	可調整影像尺寸、品質與傳輸速度
	可於影像顯示時間、日期或自訂文字
	可調整亮度、對比、飽合度及銳利度
音效	壓縮格式 : G.711音訊編碼
	可外接主動式麥克風(Line input)
網路	介面 10/100 Mbps 乙太網路, RJ-45
	協定 IPv4, TCP/IP, DHCP, HTTP, RTSP, SNMP, DNS
	瀏覽器 Microsoft Internet Explorer 6.0以上 Safari, Chrome或Firefox
維護	支援網路線上韌體升級
輸出入埠	RJ-45網路連接埠, 電源輸入埠DC12V, BNC Video Out, 音源輸入埠Phone Jack, Alarm I/O, Reset Button
警報與事件通知	畫面異動偵測模式
	透過SMTP發E-mail通知或上傳檔案至FTP
防水防塵等級	IP66
輸入電源	DC12V or 乙太網路供電系統PoE IEEE802.3af Class 0
最大消耗功率	3.6W(IR OFF), 7W(IR ON)
重量	淨重 : 965 g
尺寸	315 x 88 x 87 mm
工作溫度	0°C ~ 45°C

★產品規格如有變更, 恕不另行通知~

■ DISTRIBUTED BY

