

1CH 行車影音記錄器

可外接1CH車用攝影機(選配)



NEW 2017 MAY V1.0



■ 選配

VVG-CBN37

- 鏡頭1080P SONY CMOS感測元件，鏡頭可視角度約100度。
- 外拉鏡頭 720P，水平可視角110度(依選用攝影機而有所不同)。
- 適用於各種車輛。體積小，便於安裝拆卸，不影響駕駛視線。
- 可自由選擇鏡頭搭配並記錄車內、外或車前、後狀況及兩側。
- 內建3吋螢幕(16:9)便於安裝調整拍攝角度。
- 內建高感度自動增益控制麥克風錄音，可同步記錄車外行車狀況與車內聲音資料。
- 影像資料採用SDHC Card儲存，SD卡最大支援到128G (建議使用 Class 10記憶卡)。
- 可依路況調整G-sensor靈敏度，衝擊過大即啟動強制錄影，保留行車危險狀況記錄不被覆蓋。
- 內建金電容，熄火自動延遲錄影，確保資料回寫檔案於記憶卡。
- 行駛路線軌跡記錄，可於播放影片時點選Google Map呈現。(適用於GPS功能)(選配)

VVG-CBN37

1CH 行車影音記錄器,可外接1CH車用攝影機(選配)

■ 事件錄影保護功能·確保關鍵畫面不被覆蓋




■ 內建重力感測器·碰撞影像自動備份功能·可依路況調整重力感應值

G Sensor 重力感測



■ 外接式攝影機(選配) 可選用PHOME JACK-4P 外接攝影機720P (AHD Interface) 安裝於車前或車後。

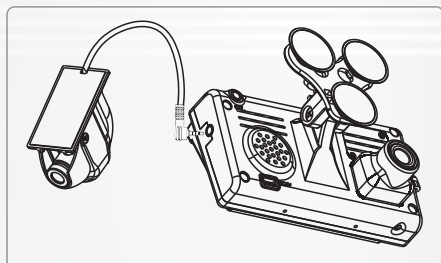

規格表

項目	規格
感測器裝置	鏡頭1：本機SONY_IMX323 CMOS Sensor 1080p FULL HD
	鏡頭2：可選用PHOME JACK-4P 3.5mm 外接攝影機720P (AHD Interface) (選配)
鏡頭視野角	鏡頭1：可視角約100度
	鏡頭2：依選配鏡頭可視角
電壓電流	穩定運作時耗電流850mA(如接上外接攝影機為1A)
	備註：需使用5V±5%、1A以上的車用變壓器·啟動電壓4.8v以上
操作溫度	-10度~ 45度
儲存裝置	記憶卡建議使用Class 10以上SDHC Card (8G / 16G / 32G / 64G / 128G)
錄影方式	NTSC：前方1080P最高30fps。外接攝影機720P最高25fps。
	PAL：前方1080P最高25fps。外接攝影機720P最高25fps。
記錄內容	日期時間、影像、聲音、G-Sensor資料、
	GPS資料(選配/外接G-Mosue)
儲存格式	特定格式檔搭配專用播放軟體播放
	時間設定
	本地時間 = 格林威治時間GMT + 時區。
	GMT時間設定：GPS自動校正GMT時間、無GPS 訊號時使用內建萬年歷時鐘的GMT時間。
	無GPS版本可以用撥放軟體校正本地時間。
麥克風	內建單聲道麥克風
	顯示方式
顯示方式	3吋螢幕
G-Sensor	內建3軸加速度感測器 (Internal 3D G-Sensor)

備註：1.記憶卡請自行選購。 2.產品規格如有變更·恕不另行通知~

Viewer播放器



■ DISTRIBUTED BY

