



# DTV 720P/1080P

## 戶外型紅外線攝影機



NEW 2017 JUL. V1.0

<b>Full HD</b> 1080P	<b>HD</b> 720P	12 LEDs	60 M
Megapixel LENS	IP 66	IRCut	0.01 Lux
56dB	H.264	30 FPS	OSD
WDR Wide dynamic range	BLC	MOTION	<span style="color: blue;">■</span> VCM-6902 <span style="color: orange;">■</span> VCM-6602



VCM-6902 (1080P)  
VCM-6602 (720P)

- HD數位影像感應器，解析度為1080p/720p @ 30 fps。
- 可選配2.8~12 mm / 5~50mm變焦鏡頭。
- 24 MIL12PCS 紅外線LED燈，有效距離達100M。
- 內建IR CUT濾光鏡片日夜切換,日夜同焦更精確。
- WDR寬動態功能，克服高反差呈現清晰完美畫質。
- 支援DVB-T(ETSI EN 300 744)數位電視傳輸標準。
- 透過同軸電纜傳輸距離，最高可達1000米。
- IP66防塵防水等級。

# DTV 1080p/720p 戶外型紅外線攝影機

VCM-6602<sub>(720P)</sub> VCM-6902<sub>(1080P)</sub>

外觀尺寸圖 單位:mm

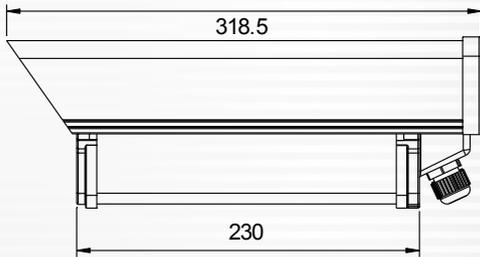

24 MIL 12顆 IR LED

規格表

型號	VCM-6602(720P)	VCM-6902(1080P)
影像壓縮格式	H.264, MPEG2-TS	
影像元件	HD數位影像感應器	
鏡頭	2.8~12 mm / 5~50mm 百萬畫素鏡頭	
影像畫素	1280 (水平) × 720 (垂直)	1920 (水平) × 1080 (垂直)
水平解析度	720P / 30fps	1080P / 30fps
電源輸入	DC12V	
消耗電流	850mA	900mA
消耗瓦數	10.2W	11W
影像功能	WDR寬動態, AGC自動增益控制, AWB自動白平衡, AES自動電子快門, BLC逆光補償, 2D/3D 雜訊抑制, Slow Frame Rate	
回控功能	亮度、對比、飽合度、畫面品質、影像張數、頻率設定、時間設定、NTSC/PAL設定、MOTION設定	
紅外線濾光片(ICR)	支援5V IR-Cut	
雜訊比	最大65dB	
最低照度	0.01Lux ; 0 LUX, 紅外線啟動	
LED數 / 投射距離	24 MIL 12顆 / 100M紅外燈有效距離	
波長	850nm	
頻帶寬度	可調式頻帶調整 : 5 MHz ~ 8MHz	
頻率範圍	頻率範圍 141~923Mhz Default : 177 MHz	
視頻訊號輸出規格	相容於DVB-T數位電視傳輸標準 (ETSI EN 300 744)	
聲音	支援	
工作溫度	- 5°C ~ +60°C	
尺寸	長:318.5mm 寬: 147mm 高:116mm	
重量	大約 1000g	

★產品規格如有變更，恕不另行通知~

■ DISTRIBUTED BY



## CCTV 再進化 DTV

### 類比升級數位高清

ccHDTV是一套針對攝影機、傳輸技術、儲存設備等新發展出來的高清影像監視系統解決方案，利用數位電視技術將數位高畫質 (High Definition) 影像信號在同軸電纜、傳輸雙絞線上傳送，亦可以無線傳輸方式傳送



DTV攝影機



DTV智能播放器

傳輸距離即可長達1000米，單一傳輸線具有高通道容量

可傳送100台以上數位訊號